

Sun StorEdge™ SAM-FS 저장 및 아카이브 관리 안내서

버전 4, 업데이트 5

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

부품 번호: 819-6334-10
2006년 6월, 개정판 A

본 설명서에 대한 의견은 다음 사이트로 보내 주십시오. <http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

Copyright 2006 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

Sun Microsystems, Inc.는 본 설명서에서 사용하는 기술과 관련한 지적 재산권을 보유하고 있습니다. 특히 이러한 지적 재산권에는 <http://www.sun.com/patents>에 나열된 하나 이상의 미국 특허 및 추가 특허 또는 미국 및 기타 국가에서 특허 출원중인 응용 프로그램이 포함될 수 있습니다.

본 제품 또는 설명서는 사용, 복사, 배포 및 역검과일을 제한하는 라이선스 하에서 배포됩니다. 본 제품 또는 설명서의 어떠한 부분도 Sun 및 해당 사용권자의 사전 서면 승인 없이는 형식이나 수단에 상관없이 재생이 불가능합니다.

글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되어 있으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다.

본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점 라이선스를 취득한 미국 및 기타 국가의 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, AnswerBook2, docs.sun.com, Solaris 및 Sun StorEdge는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

모든 SPARC 상표는 라이선스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표가 부착된 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 아키텍처를 기반으로 합니다.

Mozilla는 미국 및 기타 국가에서 Netscape Communications Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.가 해당 사용자 및 라이선스 소유자를 위해 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에서 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스 개념을 연구하고 개발하는 데 있어 Xerox의 선구자적 업적을 인정합니다. Sun은 Xerox Graphical User Interface에 대한 Xerox의 비독점 라이선스를 보유하고 있으며 이 라이선스는 OPEN LOOK GUI를 구현하거나 그 외의 경우 Sun의 서면 라이선스 계약을 준수하는 Sun의 라이선스 소유자에게도 적용됩니다.

U.S. 정부 권한 - 상용. 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 사용권 계약과 FAR의 해당 규정 및 추가 사항의 적용을 받습니다.

본 설명서는 "있는 그대로" 제공되며 상업성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해성에 대한 모든 묵시적 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 보증 부인은 법적으로 허용된 범위 내에서만 적용됩니다.



재활용
가능



Adobe PostScript

목차

머리말 xvii

1. 개요 1

기능 2

저장 장치 3

Sun SAM-Remote 소프트웨어 4

File System Manager 5

▼ File System Manager 호출 5

세션 시간 초과 설정 6

추가 관리자 및 사용자 계정 만들기 6

▼ 추가 계정 만들기 6

권한 수준 지정 7

다수 사용자를 위한 계정 만들기 8

File System Manager에서 추가 서버 관리 9

2. 자동화된 라이브러리 및 수동으로 로드된 드라이브 사용 11

자동화된 라이브러리 작업 12

▼ 제거 가능한 매체 작업 시작 12

▼ 제거 가능한 매체 작업 중지 13

▼ 자동화된 라이브러리 켜기 13

| | |
|-----------------------------------|----|
| ▼ 자동화된 라이브러리 끄기 | 14 |
| ▼ 자동화된 라이브러리에 카트리지 로드 | 14 |
| ▼ 드라이브에서 카트리지 언로드 | 15 |
| 카트리지에 레이블 지정 | 16 |
| ▼ 테이프에 레이블 지정 또는 변경 | 16 |
| ▼ 광 디스크에 레이블 지정 또는 레이블 변경 | 17 |
| ▼ 볼륨 감사 | 17 |
| ▼ 직접 연결 자동화된 라이브러리 감사 | 18 |
| 클리닝 카트리지 사용 | 19 |
| ▼ 클리닝 주기 회수 재설정 | 19 |
| ▼ 바코드가 있는 클리닝 카트리지 사용하기 | 20 |
| ▼ 바코드가 없는 클리닝 카트리지 사용하기 | 20 |
| ▼ 청소 주기의 수 제한 | 21 |
| ▼ 테이프 드라이브 클리닝 | 22 |
| 테이프 드라이브 자동 클리닝 | 22 |
| ▼ 매체 오류 지우기 | 23 |
| ▼ 드라이브에서 고정된 카트리지 제거 | 24 |
| 카탈로그 작업, 카트리지 가져오기 및 카트리지 내보내기 | 25 |
| 내보낸 매체 추적 - 기록자 | 26 |
| 자동화된 라이브러리로부터의 가져오기 또는 내보내기 | 27 |
| ▼ 편지함을 사용하여 라이브러리로부터 카트리지 가져오기 | 28 |
| ▼ 편지함을 사용하여 라이브러리로부터 카트리지 내보내기 | 28 |
| ▼ 편지함을 사용하지 않고 라이브러리로부터 카트리지 가져오기 | 29 |
| ▼ 편지함을 사용하지 않고 라이브러리로부터 카트리지 내보내기 | 29 |
| ▼ 로드 통지 사용하기 | 30 |
| 수동으로 로드된 드라이브 작업 | 30 |
| ▼ 카트리지 로드 | 31 |
| ▼ 카트리지 언로드 | 31 |
| ▼ 라이브러리 카탈로그 보기 | 31 |

3. 아카이빙 33

아카이빙 프로세스 개요 34

아카이버 데몬 34

아카이브 세트 35

아카이브 작업 36

1 단계: 아카이브할 파일 식별 37

2 단계: 아카이브 요청 구성 39

3 단계: 아카이브 요청 예약 40

4 단계: 아카이브 요청의 파일 아카이브 42

기본 출력 예제 43

아카이브 로그 파일 및 이벤트 로깅 43

archiver.cmd 파일 정보 45

▼ archiver.cmd 파일 작성 또는 수정하기 및 변경내용 전파하기 46

archiver.cmd 파일 47

archiver.cmd 파일 예제 48

아카이버 명령 사용 49

전역 아카이브 명령 49

archivemeta 명령: 메타 데이터의 아카이브 여부 제어 50

archmax 명령: 아카이브 파일의 크기 제어 50

bufsize 명령: 아카이버 버퍼 크기 설정 51

drives 명령: 아카이브에 사용된 드라이브 수 제어 52

examine 명령: 아카이브 스캔 제어 52

interval 명령: 아카이브 간격 지정 53

logfile 명령: 아카이버 로그 파일 지정 54

▼ 아카이버 로그 파일 백업 54

notify 명령: 이벤트 통지 스크립트 이름 바꾸기 55

ovflmin 명령: 볼륨 오버플로우 제어 55

scanlist_squash 명령: 스캔 목록 통합 제어 57

setarchdone 명령: archdone 플래그의 설정 제어 58

wait 명령: 아카이브 시작 지연 58

기타 파일 시스템 명령 59

fs 명령: 파일 시스템 지정 59

전역 및 파일 시스템 명령 59

아카이브 세트 할당 명령 60

아카이브 세트 할당 60

파일 연대 *search_criterion*: -access 및 -nftv 61

파일 연령 *search-criterion*: -after 62

파일 크기 *search-criterion*: -minsize 및 -maxsize 62

소유자 및 그룹 *search-criterion*: -user 및 -group 63

패턴 일치를 사용한 파일 이름 *search-criterion*: -name *regex* 63

릴리스 및 스테이지 *file-attributes*: -release 및 -stage 66

아카이브 세트 구성원 충돌 67

아카이브 복사 명령 68

아카이브 이후 디스크 공간 릴리스 -release 68

디스크 공간 릴리스 지연: -norelease 69

-release 및 -norelease를 함께 사용 69

아카이브 연대 설정 70

자동 아카이브 해제 70

메타 데이터에 대해 2개 이상의 복사본 지정 71

아카이브 설정 복사 매개변수 71

아카이브 파일의 크기 제어: -archmax 72

아카이브 버퍼 크기 설정: -bufsize 73

아카이브 요청에 대한 드라이브 수 지정: -drivemax, -drivemin 및 -drives 73

볼륨 공간 최대화: -fillvsns 75

아카이브 버퍼 잠금 지정 -lock 76

오프라인 파일의 아카이브 복사본 만들기: -offline_copy 76

| | |
|---|------------|
| 리사이클 지정 | 77 |
| 연관 아카이브: -join path | 77 |
| 아카이브 해제 제어 | 78 |
| 아카이브 파일의 작성 방법 제어: -tapenonstop | 79 |
| 볼륨 예약: -reserve | 80 |
| 아카이브 우선순위 설정: -priority | 83 |
| 아카이브 예약: -startage, -startcount, 및 -startsize | 85 |
| VSN 연관 명령 | 86 |
| VSN 풀 명령 | 88 |
| 디스크 아카이브 정보 | 89 |
| 구성 지침 | 91 |
| 디스크 아카이브 명령 | 91 |
| ▼ 아카이브 디스크 활성화 | 92 |
| 디스크 아카이브 예제 | 93 |
| 예제 1 | 93 |
| 예제 2 | 94 |
| 예제 3 | 95 |
| 아카이브 작업 계획 | 96 |
| 미리보기 대기열 | 97 |
| 아카이버 예제 | 98 |
| 예제 1. archiver.cmd 파일 없음 | 98 |
| 예제 2. 메타 데이터와 별도로 아카이브된 데이터 파일 | 100 |
| 예제 3. 서로 다른 매체에 아카이브된 사용자 및 데이터 파일 | 103 |
| 예제 4: 광 매체에 아카이브된 사용자 및 데이터 파일 | 107 |
| 4. 릴리스 | 111 |
| 릴리서 프로세스 개요 | 112 |
| 릴리서 개념 | 113 |
| 부분 릴리스 및 부분 스테이지 정보 | 114 |

| | |
|--|-----|
| 시스템 관리자 옵션 요약 | 116 |
| 사용자 옵션 요약 | 117 |
| releaser.cmd 파일 정보 | 118 |
| 연대 및 크기 관련 릴리스 우선 순위 명령 지정 | 118 |
| 파일 연대 | 118 |
| 파일 크기 | 120 |
| fs 명령: 개별 파일 시스템의 명령 지정 | 121 |
| no_release 및 display_all_candidates 명령: 디버깅 지정 | 121 |
| min_residence_age 명령: 최소 상주 시간 지정 | 122 |
| logfile 명령: 로그 파일 지정 | 122 |
| rearch_no_release 명령: 재아카이브된 파일의 릴리스 방지 | 123 |
| list_size 명령: 릴리서 대상 목록의 크기 조정 | 124 |
| 아카이브 세트의 모든 파일에 대해 릴리스 속성 지정 | 124 |
| 릴리서 작업 계획 | 125 |
| 릴리서 수동 실행 | 126 |

5. 스테이지 127

| | |
|-------------------------------|-----|
| stager.cmd 파일 정보 | 127 |
| drives 명령: 드라이브 수 지정 | 129 |
| 스테이지 버퍼 크기 지정 | 130 |
| 로그 파일 지정 | 131 |
| 스테이지 요청 횟수 지정 | 133 |
| 예제 stager.cmd 파일 | 134 |
| 아카이브 세트의 모든 파일에 대해 스테이지 속성 지정 | 134 |
| 미리보기 요청 우선 순위 지정 | 135 |
| 전역 VSN 및 연대 명령 | 136 |
| 전역 또는 파일 시스템 특정 워터마크 명령 | 137 |
| 총 미리보기 요청 우선 순위 계산 | 138 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 미리보기 요청 우선 순위 체계 설정 | 138 |
| 예제 1: 스테이지 요청 실행 | 139 |
| 예제 2. 아카이브 요청 실행 | 140 |
| 예제 3. 매체별 우선 순위 지정 | 140 |
| 예제 4. 복합 우선 순위 지정 | 141 |
| 6. 리사이클 | 143 |
| 리사이클 프로세스 개요 | 144 |
| 리사이클 명령 사용 | 145 |
| 로그 파일 지정: logfile 명령 | 146 |
| 리사이클 방지: no_recycle 명령 | 146 |
| 전체 자동화된 라이브러리에 리사이클 지정 라이브러리 명령 | 147 |
| 리사이클 작업 계획 | 148 |
| recycler.cmd 파일 작성 | 149 |
| 예제 recycler.cmd 파일 | 150 |
| archiver.cmd 파일 편집 | 152 |
| 리사이클러 실행 | 153 |
| 리사이클러용 crontab 파일 작성 | 154 |
| -recycle_ignore 및 ignore 매개변수 제거 | 155 |
| recycler.sh 파일 작성 | 155 |
| 7. Sun SAM-Remote 소프트웨어 사용 | 157 |
| Sun SAM-Remote 소프트웨어 개요 | 157 |
| 기능 | 158 |
| 요구 사항 | 159 |
| 제한사항 | 159 |
| 클라이언트 및 서버 상호 작용 | 160 |
| Sun SAM-Remote 서버 개요 | 161 |
| Sun SAM-Remote 클라이언트 개요 | 161 |

| | |
|---|-----|
| Sun SAM-Remote 서버 및 Sun SAM-Remote 클라이언트 간의 상호 작용 | 162 |
| 라이브러리 카탈로그 | 162 |
| 아카이브 | 162 |
| Sun SAM-Remote 소프트웨어 구성 | 163 |
| 구성 예제 | 163 |
| 소프트웨어 구성 | 164 |
| ▼ 대체 가능한 서버 및 클라이언트 호스트에 로그인 | 164 |
| ▼ 클라이언트 및 서버 구성 확인 | 164 |
| ▼ mcf 파일 편집 | 166 |
| ▼ Sun SAM-Remote 클라이언트 정의 | 168 |
| ▼ 서버의 mcf 파일에서 Sun SAM-Remote 서버 정의 | 168 |
| ▼ Sun SAM-Remote 서버 구성 파일 작성 | 169 |
| ▼ 아카이브 활성화 | 172 |
| Sun SAM-Remote 소프트웨어로 리사이클 | 176 |
| Sun SAM-Remote 환경에서 리사이클 - 방법 1 | 177 |
| sky 서버의 구성 파일 | 177 |
| zeke 클라이언트의 구성 파일 | 179 |
| ▼ 리사이클 구성 - 방법 1 | 179 |
| ▼ no-data VSN 리사이클 | 197 |
| ▼ partially full VSN 리사이클 | 198 |
| Sun SAM-Remote 환경에서 리사이클 - 방법 2 | 200 |
| ▼ 리사이클 구성 - 방법 2 | 200 |

8. 고급 항목 203

| | |
|------------------------------------|-----|
| 장치로그 사용 | 203 |
| 장치 로그의 사용 시점 | 204 |
| 장치 로그 활성화 | 205 |
| ▼ samset(1M) 명령을 사용하여 장치 로그 활성화 | 205 |
| ▼ defaults.conf 파일을 편집하여 장치 로그 활성화 | 205 |

| | |
|--|------------|
| 제거 가능한 매체 파일 사용 | 206 |
| ▼ 제거 가능한 매체 또는 볼륨 오버플로우 파일 작성 | 207 |
| 세그먼트된 파일 사용 | 208 |
| 아카이브 | 208 |
| 재해 복구 | 209 |
| 시스템 오류 기능 보고 사용 | 209 |
| ▼ SEF 보고 활성화 | 210 |
| ▼ SEF 보고 출력 생성 | 210 |
| SEF 로그 파일 관리 | 213 |
| SEF sysevent 기능 | 214 |
| ▼ SEF sysevent 처리기 작성 | 214 |
| A. 작동 절차가 업체별로 고유한 라이브러리의 기본 작업 | 215 |
| ADIC/Grau 자동화된 라이브러리 | 216 |
| ▼ 카트리지 가져오기 | 216 |
| ▼ 카트리지 내보내기 | 217 |
| Fujitsu LMF 자동화된 라이브러리 | 218 |
| ▼ 카트리지 가져오기 | 218 |
| ▼ 카트리지 내보내기 | 219 |
| IBM 3584 UltraScalable 테이프 라이브러리 | 220 |
| 카트리지 가져오기 | 220 |
| 드라이브 클리닝 | 220 |
| 파티션 | 220 |
| ▼ 카트리지 제거 | 221 |
| IBM 3494 라이브러리 | 221 |
| ▼ 카트리지 가져오기 | 221 |
| ▼ 카트리지 내보내기 | 222 |
| Sony 직접 연결 8400 PetaSite 자동화된 라이브러리 | 222 |
| ▼ 테이프 가져오기 | 222 |

테이프 내보내기 223

▼ 편지함 슬롯을 저장소 슬롯으로 사용하지 않고 테이프를 내보내려면 223

▼ 편지함 슬롯을 저장소 슬롯으로 사용하여 테이프 내보내기 224

▼ 카트리지를 다른 슬롯으로 이동하는 방법 225

Sony 네트워크 연결 자동화된 라이브러리 225

▼ 카트리지를 가져오기 225

▼ 카트리지 내보내기 226

StorageTek ACSLS 연결 자동화된 라이브러리 227

▼ 테이프 가져오기 228

▼ 편지함을 사용하여 테이프 내보내기 228

용어 해설 229

색인 239

표

| | | |
|-------|------------------------------------|----|
| 표 1-1 | 자동화된 라이브러리 데몬 | 4 |
| 표 1-2 | File System Manager 권한 수준 | 7 |
| 표 2-1 | samcmd(1M) load에 대한 인수 | 14 |
| 표 2-2 | tplabel(1M)에 대한 인수 | 16 |
| 표 2-3 | odlabel(1M)에 대한 인수 | 17 |
| 표 2-4 | auditslot(1M)에 대한 인수 | 18 |
| 표 2-5 | chmed(1M)에 대한 인수 | 19 |
| 표 2-6 | chmed(1M)에 대한 인수 | 23 |
| 표 2-7 | auditslot(1M)에 대한 인수 | 23 |
| 표 2-8 | chmed(1M)에 대한 인수 | 25 |
| 표 2-9 | samexport(1M)에 대한 인수 | 28 |
| 표 3-1 | 아카이버 로그 파일 필드 | 44 |
| 표 3-2 | archiver.cmd 파일 명령 단위 | 47 |
| 표 3-3 | archmax 명령에 대한 인수 | 50 |
| 표 3-4 | bufsize 명령에 대한 인수 | 51 |
| 표 3-5 | drives 명령에 대한 인수 | 52 |
| 표 3-6 | examine 명령의 <i>method</i> 인수에 대한 값 | 53 |
| 표 3-7 | ovflmin 명령에 대한 인수 | 56 |
| 표 3-8 | 아카이브 세트 할당 명령에 대한 인수 | 60 |
| 표 3-9 | -access <i>age</i> 접미사 | 61 |

| | | |
|--------|---|-----|
| 표 3-10 | -minsize 및 -maxsize <i>size</i> 접미사 | 62 |
| 표 3-11 | -release 명령 속성 | 66 |
| 표 3-12 | -stage 명령의 속성 | 66 |
| 표 3-13 | 아카이브 세트 복사 매개변수에 대한 인수 | 72 |
| 표 3-14 | -drivemax, -drivemin 및 -drives 명령에 대한 인수 | 74 |
| 표 3-15 | 아카이브 세트 예제 분할 | 75 |
| 표 3-16 | -offline_copy 명령의 <i>method</i> 인수에 대한 값 | 77 |
| 표 3-17 | 아카이브 세트 형식 예제 | 80 |
| 표 3-18 | 소유자 세트 형식 예제 | 81 |
| 표 3-19 | 파일 시스템 형식 예제 | 81 |
| 표 3-20 | 아카이브 우선 순위 | 83 |
| 표 3-21 | -startage, -startcount 및 -startsize 명령 형식 | 85 |
| 표 3-22 | VSN 연결 명령에 대한 인수 | 86 |
| 표 3-23 | VSN 풀 명령에 대한 인수 | 88 |
| 표 4-1 | 부분 릴리스 마운트 옵션 | 116 |
| 표 4-2 | 사용자 릴리스 옵션 | 117 |
| 표 4-3 | 릴리스용 아카이브 세트 할당 값 | 124 |
| 표 5-1 | <i>drives</i> 명령에 대한 인수 | 129 |
| 표 5-2 | <i>bufsize</i> 명령에 대한 인수 | 130 |
| 표 5-3 | <i>event</i> 인수의 값 | 131 |
| 표 5-4 | 스테이저 로그 파일 필드 | 132 |
| 표 5-5 | archiver.cmd 파일에 나타날 수 있는 스테이징 명령 | 134 |
| 표 5-6 | 워터마크 우선 순위 명령 | 137 |
| 표 5-7 | 요청 우선 순위 예제 | 139 |
| 표 6-1 | 리사이클 방법 및 매체 테이프 | 144 |
| 표 6-2 | no_recycle 명령에 대한 인수 | 146 |
| 표 6-3 | 라이브러리 명령 <i>parameter</i> 값 | 147 |
| 표 6-4 | 아카이브 세트 리사이클 명령 | 152 |
| 표 7-1 | samu(1M) R 디스플레이 플래그 | 174 |
| 표 8-1 | request(1M) 명령에 대한 인수 | 207 |

| | | |
|--------|-------------------------|-----|
| 표 A-1 | import(1M) 명령에 대한 인수 | 216 |
| 표 A-2 | samexport(1M) 명령에 대한 인수 | 217 |
| 표 A-3 | import(1M) 명령에 대한 인수 | 218 |
| 표 A-4 | samexport(1M) 명령에 대한 인수 | 219 |
| 표 A-5 | move(1M) 명령에 대한 인수 | 223 |
| 표 A-6 | move(1M) 명령에 대한 인수 | 225 |
| 표 A-7 | import(1M) 명령에 대한 인수 | 226 |
| 표 A-8 | samexport(1M) 명령에 대한 인수 | 226 |
| 표 A-9 | import(1M) 명령에 대한 인수 | 228 |
| 표 A-10 | samexport(1M) 명령에 대한 인수 | 228 |

머리말

본 설명서 Sun StorEdge™ SAM-FS 저장 및 아카이브 관리 안내서는 Sun StorEdge SAM-FS 버전 4 업데이트 5(4U5) 릴리스에서 지원되는 저장 및 아카이브 관리 소프트웨어를 설명합니다. Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어에서 온라인 디스크의 파일은 자동으로 아카이브 매체로 복사합니다. 아카이브 매체는 온라인 디스크나 제거 가능한 매체 카트리지로 구성됩니다.

Sun StorEdge SAM-FS 4U5 릴리스는 다음 Sun Solaris™ 운영 체제(OS) 플랫폼에서 지원됩니다.

- Solaris 9, 업데이트 3, 04/03 이상
- Solaris 10

본 설명서는 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어의 구성 및 관리 책임이 있는 시스템 관리자용입니다. 이 설명서를 읽는 사용자는 시스템 관리자가 이미 계정 작성, 시스템 백업 수행, 기타 기본적인 Solaris 시스템 관리 업무를 포함한 Solaris 업무 절차에 해박한 지식을 보유한 상태임을 가정합니다.

주 – Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어에 있는 저장 및 아카이브 관리자를 Sun StorEdge QFS 파일 시스템과 결합하기 위해 Sun StorEdge QFS 및 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어 모두에 대해 라이선스를 구입할 수 있습니다. 이러한 시스템을 SAM-QFS라고 합니다.

이 설명서에서는 분명하게 해야 할 필요가 없다면 SAM-QFS 구성이라고 부르지 않습니다. 본 설명서에서 저장 및 아카이브 관리에 대해 설명할 때 Sun StorEdge SAM-FS에 대한 참조를 SAM-QFS 구성에도 적용한다고 가정할 수 있습니다. 또한 파일 시스템 디자인 및 기능에 대해 설명할 때 Sun StorEdge QFS에 대한 참조가 SAM-QFS 구성에도 적용한다고 가정할 수 있습니다.

본 설명서의 구성

본 설명서는 다음 장으로 구성되어 있습니다.

- 1장에서는 개요 정보를 제공합니다.
- 2장에서는 기본 작동을 설명합니다. 이 장에 포함된 정보는 대부분의 자동화된 라이브러리 및 수동으로 로드한 장치에 적용됩니다.
- 3장에서는 아카이브 프로세스를 설명합니다.
- 4장에서는 릴리스 프로세스를 설명합니다.
- 5장에서는 스테이지 프로세스를 설명합니다.
- 6장에서는 리사이클 프로세스를 설명합니다.
- 7장에서는 Sun SAM-Remote 소프트웨어 사용 방법에 대해 설명합니다.
- 8장은 Sun StorEdge SAM-FS 옵션의 고급 항목을 설명합니다.
- 부록 A는 해당 라이브러리 종류에만 관련된 운영 지침과 함께 라이브러리의 카트리지를 관리 방법을 설명합니다.

용어집에는 이 설명서 및 기타 Sun StorEdge QFS 및 Sun StorEdge SAM-FS 설명에 사용된 용어들이 정의되어 있습니다.

UNIX 명령어 사용

이 설명서에는 시스템 종료, 시스템 부팅 및 장치 구성과 같은 기본적인 UNIX® 명령어 및 절차에 대한 정보는 포함되어 있지 않습니다. 이러한 정보에 대해서는 다음을 참조하여 주십시오.

- 시스템에 포함되어 있는 소프트웨어 설명서
- Solaris™ 운영체제 설명서는 다음 URL을 참조하여 주시기 바랍니다.

<http://docs.sun.com>

셸 프롬프트

표 P-1은 본 설명서에서 사용되는 셸 프롬프트를 나타낸 것입니다.

표 P-1 셸 프롬프트

| 셸 | 프롬프트 |
|------------------------|----------------------|
| C 셸 | <i>machine-name%</i> |
| C 셸 슈퍼유저 | <i>machine-name#</i> |
| Bourne 셸 및 Korn 셸 | <i>\$</i> |
| Bourne 셸 및 Korn 셸 슈퍼유저 | <i>#</i> |

표기 규약

표 P-2는 본 설명서에서 사용된 표기 규약을 나열한 것입니다.

표 P-2 표기 규약

| 서체 또는 기호 | 의미 | 예 |
|-----------|--|---|
| AaBbCc123 | 명령어 및 파일, 디렉토리 이름; 컴퓨터 화면에 출력되는 내용입니다. | <code>.login</code> 파일을 편집하십시오. 모든 파일 목록을 보려면 <code>ls -a</code> 명령어를 사용하십시오. <code>% You have mail.</code> |
| AaBbCc123 | 사용자가 입력하는 내용으로 컴퓨터 화면의 출력 내용과 반대입니다. | <code>% su</code> <code>Password:</code> |
| AaBbCc123 | 새로 나오는 용어, 강조 표시할 용어입니다. 명령줄 변수를 실제 이름이나 가치값으로 바꾸십시오. | 이는 <i>class</i> 옵션입니다. 이를 실행하기 위해서는 반드시 슈퍼 유저여야 합니다. 파일 삭제 명령어는 <i>rm filename</i> 입니다. |
| AaBbCc123 | 책 제목, 장, 절 | Solaris 사용자 설명서 6장 데이터 관리를 참조하시기 바랍니다. |

표 P-2 표기 규약(계속)

| 서체 또는 기호 | 의미 | 예 |
|---------------|---|--|
| [] | 구문에서 대괄호는 인수가 옵션임을 나타냅니다. | scmadm [-d sec] [-r n[:n][:n]...] [-z] |
| { arg arg } | 구문에서 중괄호와 파이프 기호 ()는 인수들 중 하나가 지정되어야 함을 나타냅니다. | sndradm -b { phost shost } |
| \ | 명령행 끝의 백슬래시(\)는 명령이 다음 행에서 계속됨을 나타냅니다. | atm90 /dev/md/rdsk/d5 \ /dev/md/rdsk/d1 |

관련 문서

본 설명서는 Sun StorEdge QFS 및 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어 제품의 작동을 설명하는 설명서 세트의 일부입니다. 표 P-3은 이 제품들에 대한 전체 릴리스 4U5 설명서 세트를 표시합니다.

표 P-3 관련 문서

| 제목 | 부품 번호 |
|---|-------------|
| Sun StorEdge QFS 구성 및 관리 설명서 | 819-6324-10 |
| Sun StorEdge QFS 설치 및 업그레이드 안내서 | 819-6329-10 |
| Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템 구성 및 관리 설명서 | 819-6344-10 |
| Sun StorEdge SAM-FS 설치 및 업그레이드 안내서 | 819-6339-10 |
| Sun StorEdge SAM-FS 문제 해결 안내서 | 819-6354-10 |
| Sun StorEdge QFS 및 Sun StorEdge SAM-FS 4.5 릴리스 노트 | 819-6349-10 |

Sun 설명서를 온라인으로 이용하시려면

Sun StorEdge QFS 및 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어 배포에는 이 제품에 대한 설명서 PDF 파일이 포함됩니다. 이러한 PDF 파일은 다음 위치에서 볼 수 있습니다.

- Sun 네트워크 저장소에 있는 설명서 웹 사이트.

이 웹 사이트에는 여러 저장 소프트웨어 제품에 대한 설명서가 있습니다.

- a. 이 웹 사이트에 액세스하려면 다음 **URL**로 이동하십시오.

`http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/
Software/Storage_Software`

Storage Software 페이지가 표시됩니다.

- b. 다음 목록에서 해당 링크를 클릭하십시오.

- Sun StorEdge QFS 소프트웨어
- Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어

- `docs.sun.com`.

이 웹 사이트에는 Solaris 및 기타 여러 가지 Sun 소프트웨어 제품에 대한 설명서가 있습니다.

- a. 이 웹 사이트에 액세스하려면 다음 **URL**로 이동하십시오.

`http://docs.sun.com`

`docs.sun.com` 페이지가 표시됩니다.

- b. 검색 상자에서 다음 제품 중 하나를 검색하여 해당 제품 설명서를 찾으십시오.

- Sun StorEdge QFS
- Sun StorEdge SAM-FS

타사 웹 사이트

Sun은 본 설명서에서 언급된 타사 웹 사이트의 가용성 여부에 대해 책임을 지지 않습니다. 또한 해당 사이트나 리소스를 통해 제공되는 내용, 광고, 제품 및 기타 자료에 대해 어떠한 보증도 하지 않으며 그에 대한 책임도 지지 않습니다. 따라서 타사 웹 사이트의 내용, 제품 또는 리소스의 사용으로 인해 발생한 실제 또는 주장된 손상이나 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

Sun 기술 지원

본 제품과 관련하여 설명서에 나와 있지 않은 기술 문제가 발생할 경우, 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

<http://www.sun.com/service/contacting>

라이센싱

Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어에 대한 라이선스를 구할 수 있는 정보는 Sun 판매 담당자나 공인 서비스 제공자(ASP)에게 문의하십시오.

설치 지원

설치 및 구성 서비스를 받으려면, 1-800-USA4SUN으로 전화하여 Sun Enterprise Services에 문의하거나 해당 지역 Enterprise Services 영업 담당자에게 문의하십시오.

Sun은 여러분의 의견을 환영합니다.

Sun은 설명서의 내용 개선에 노력을 기울이고 있으며, 여러분의 의견과 제안을 환영합니다. 다음 웹 사이트를 방문하여 여러분의 의견을 제출하여 주십시오.

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

아래와 같이 설명서의 제목 및 부품 번호를 함께 적어 보내주시기 바랍니다.
Sun StorEdge SAM-FS 저장 및 아카이브 관리 안내서, 부품 번호819-6334-10

개요

Sun StorEdge SAM-FS 환경은 구성 가능한 파일 시스템에 저장, 아카이브 관리 및 검색 기능을 제공합니다. Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어는 온라인 디스크 캐시에서 아카이브 매체로 파일을 복사하여 파일을 저장합니다. 아카이브 매체는 다른 파일 시스템의 디스크나 자동 또는 수동으로 로드된 스토리지 장치의 제거 가능한 테이프 또는 광자기 카트리지로 구성 가능합니다. Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어는 사이트에 지정된 사용 임계값으로 온라인 디스크 공간을 자동으로 유지합니다. 이러한 제품으로 아카이브한 파일 데이터와 관련된 디스크 공간을 릴리스하고 필요 시 해당 파일을 온라인 디스크에 복원합니다.

이 장은 Sun StorEdge SAM-FS 구성요소에 대한 기술적 개요를 제공합니다. 다음 절이 들어있습니다.

- 2페이지의 "기능"
- 3페이지의 "저장 장치"
- 4페이지의 "Sun SAM-Remote 소프트웨어"
- 5페이지의 "File System Manager"

기능

Sun StorEdge SAM-FS 저장 및 아카이브 관리 소프트웨어에는 서버의 디스크 캐시에 상주하는 고성능 UNIX 파일 시스템이 포함됩니다. 파일 시스템 자체에 대한 자세한 내용을 보려면 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템 구성 및 관리 설명서를 참조하십시오.

Sun StorEdge SAM-FS 환경에 있는 기타 구성요소들은 다음과 같습니다.

- 아카이버는 온라인 디스크 캐시 파일을 자동으로 아카이브 매체에 복사합니다. 아카이브 매체는 온라인 디스크 파일이나 제거 가능한 매체 카트리지로 구성할 수 있습니다. 기본적으로 아카이버는 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템의 모든 파일에 대해 하나의 아카이브 복사본을 자동으로 작성하고 아카이브 매체에 아카이브 복사본을 기록합니다. 다양한 아카이브 매체에 최고 4개의 아카이브 복사본을 작성하도록 아카이브를 구성할 수 있습니다. 파일이 세그먼트된 경우 각 세그먼트는 하나의 파일로 취급되어 별도로 아카이브됩니다. 아카이브 프로세스는 디스크 기반 파일을 사이트 정의 가능한 선택 기준 집합과 일치시킨 다음 시작됩니다.

아카이버에 대한 자세한 내용을 보려면 33페이지의 "아카이빙"을 참조하십시오. 세그먼트화된 파일에 대한 자세한 내용을 보려면 208페이지의 "세그먼트된 파일 사용"을 참조하십시오.

- 릴리스는 해당 아카이브 파일이 차지하는 디스크 블록을 비워서 자동으로 파일 시스템의 온라인 디스크 캐시를 사이트에 지정된 사용 임계값 수준으로 유지합니다.

릴리스는 아카이브된 파일 데이터가 사용하는 기본 저장 장치(디스크)를 사용 가능하게 하는 프로세스입니다. 전체 디스크 공간에 대한 백분율로 표현되는 두 개의 임계값(최고 워터마크 및 최저 워터마크)은 온라인 디스크 캐시의 사용 가능한 공간을 관리하는 데 사용됩니다. 온라인 디스크 소비량이 최고 워터마크를 초과한 경우 시스템에서는 자동으로 해당 아카이브 파일이 차지하는 디스크 공간을 릴리스하기 시작합니다. 아카이브된 파일 데이터가 차지하는 디스크 공간은 최저 워터마크에 다다를 때까지 릴리스됩니다. 파일은 릴리스에 대해 크기와 연대에 따라 선택됩니다. 파일의 첫 부분은 빠른 액세스와 스테이징 지원을 위해 디스크에 계속 유지될 수 있습니다. 파일이 세그먼트로 아카이브된 경우 해당 파일의 부분은 개별적으로 해제 가능합니다. 릴리스에 대한 자세한 내용을 보려면 111페이지의 "릴리스"를 참조하십시오.

- 스테이저는 파일 데이터를 디스크 캐시에 복원합니다. 사용자나 프로세스가 디스크 캐시에서 해제된 파일 데이터를 요청할 경우 스테이저는 자동으로 파일 데이터를 온라인 디스크 캐시에 복사합니다.

데이터 블록을 해제한 파일에 액세스할 경우 스테이저는 자동으로 파일이나 파일 세그먼트 데이터를 온라인 디스크 캐시로 자동 스테이지합니다. 읽기 작동은 스테이지 작동을 바로 추적하므로 전체 파일이 완전히 스테이지되기 전에 애플리케이션에 파일을 즉시 사용할 수 있습니다.

Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어는 스테이지 요청 오류를 자동으로 처리합니다. 스테이지 오류가 나타나면 시스템은 파일의 다음 사용 가능한 아카이브 복사본을 찾습니다. 자동으로 처리 가능한 스테이지 오류에는 매체 오류, 매체 사용 불가, 자동화된 라이브러리 사용 불가 등이 있습니다. 스테이지에 대한 자세한 내용을 보려면 127페이지의 "스테이지"를 참조하십시오.

- 리사이클러는 만료된 아카이브 복사본의 아카이브 볼륨을 지우고 해당 볼륨을 다시 사용 가능하게 합니다.

파일을 수정하면 이 파일의 기존 버전과 관련된 아카이브 복사본이 아카이브 매체에서 만료된 것으로 간주됩니다. 이 복사본들은 더 이상 필요하지 않기 때문에 시스템에서 제거할 수 있습니다. 리사이클러는 만료된 아카이브 복사본의 가장 큰 부분을 아카이브 볼륨으로 식별하고 만료되지 않은 복사본을 개별 볼륨으로 이동하여 보존합니다.

제거 가능한 매체 볼륨에 만료된 복사본만 있는 경우 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.

- 즉시 다시 사용할 수 있도록 볼륨 레이블을 변경합니다.
- 파일 변경 내역의 기록으로 볼륨을 오프사이트 저장소로 내보냅니다. 표준 UNIX 유틸리티를 사용하여 만료된 아카이브 복사본으로부터 이전 버전의 파일을 복원할 수 있습니다.

리사이클 프로세스는 최종 사용자가 명확히 알 수 있도록 실행됩니다. 리사이클에 대한 자세한 내용을 보려면 143페이지의 "리사이클"을 참조하십시오.

저장 장치

Sun StorEdge SAM-FS 환경은 다양한 테이프 저장소 및 광자기 장치를 지원합니다. Sun StorEdge SAM-FS가 지원하는 자동화된 라이브러리를 환경에 연결되는 방법에 따라 다음 그룹으로 나눌 수 있습니다.

- 직접 연결. 직접 연결 라이브러리는 SCSI(Small Computer System Interface)를 사용해 호스트 시스템에 직접 연결됩니다. 이는 직접 연결이거나 광섬유 채널 연결입니다. 예를 들어 Sun StorEdge 라이브러리는 직접 연결을 사용합니다. Sun StorEdge SAM-FS 시스템은 자동화된 라이브러리용 SCSI 표준을 사용하여 라이브러리를 직접 제어합니다.
- 네트워크 연결. Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어는 라이브러리의 호스트 시스템의 클라이언트로 구성될 수 있습니다. 네트워크 연결 라이브러리에는 StorageTek, ADIC/Grau, IBM 및 Sony 라이브러리 등이 있습니다. 이러한 라이브러리에서는 해당 업체가 제공하는 소프트웨어 패키지를 사용합니다. 이런 경우, Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어는 자동화된 라이브러리용으로 특별히 디자인된 데몬을 사용하여 공급업체 소프트웨어와 인터페이스합니다.

표 1-1에서는 다양한 자동화된 라이브러리별 데몬을 보여줍니다.

표 1-1 자동화된 라이브러리 데몬

| 데몬 | 설명 |
|--------------|---|
| sam-robotd | 로봇 제어 데몬의 실행을 감시합니다. sam-amld 데몬이 sam-robotd 데몬을 자동으로 시작합니다. |
| sam-genericd | 직접 연결 라이브러리와 매체 교환기를 제어합니다. 또한 DAS 인터페이스를 통해 ADIC 라이브러리를 제어합니다. |
| sam-stkd | ACSAPI 인터페이스를 통해 StorageTek 매체 교환기를 제어합니다. |
| sam-ibm3494d | lmcpd 인터페이스를 통해 IBM 3494 테이프 라이브러리를 제어합니다. |
| sam-sonyd | DZC-8000S 인터페이스를 통해 Sony 네트워크 연결 자동화된 라이브러리를 제어합니다. |

지원되는 저장 장치 목록을 알아보려면 Sun Microsystems 판매 대리점이나 인증된 서비스 제공업체(ASP)에 문의하십시오.

Sun StorEdge SAM-FS 환경 내에서 관리되는 장치 사이의 관계는 마스터 구성 파일 /etc/opt/SUNWsamfs/mcf에 정의됩니다. mcf 파일은 Sun StorEdge SAM-FS 환경에 포함된 제거 가능한 매체 장치, 라이브러리 및 파일 시스템을 지정합니다. mcf 파일에 각 장치에 대한 고유한 장치 식별자가 지정됩니다. 또한 mcf 파일의 항목에서는 수동으로 마운트된 아카이빙 장치와 자동화된 라이브러리 카탈로그 파일을 정의합니다.

시스템은 가능하면 표준 Solaris 디스크와 테이프 장치 드라이버를 사용합니다. 특정 라이브러리 및 광 디스크 장치와 같이 Solaris 운영 체제(OS)에서 직접 지원되지 않는 장치에 대한 특수 장치 드라이버는 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어 패키지에 포함되어 있습니다.

Sun SAM-Remote 소프트웨어

Sun SAM-Remote 소프트웨어는 라이브러리와 기타 이동식 매체 장치가 Sun StorEdge SAM-FS 호스트 시스템 사이에서 공유될 수 있도록 하는 클라이언트/서버 구현입니다. Sun SAM-Remote 소프트웨어를 사용하면 중앙 집중 테이프 라이브러리 또는 광자기 라이브러리에서 파일을 아카이브 및 스테이지하는 여러 저장소 클라이언트를 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 대형의 지리적 영역에 분산된 네트워크 상에 호스트 시스템이 있는 경우, 한 도시에서 생성된 파일을 여러 마일 떨어진 라이브러리의 카트리지로 아카이브할 수 있습니다.

자세한 내용은 157페이지의 "Sun SAM-Remote 소프트웨어 사용"을 참조하십시오.

File System Manager

File System Manager 소프트웨어는 중앙 위치에서 하나 이상의 Sun StorEdge QFS 또는 Sun StorEdge SAM-QFS 서버를 구성하고 제어할 수 있게 하는 브라우저 기반 그래픽 사용자 인터페이스입니다. 이 중앙 위치에 액세스하기 위해 네트워크의 임의의 호스트에서 웹 브라우저를 사용할 수 있습니다.

이 소프트웨어의 목표는 Sun StorEdge QFS 또는 Sun StorEdge SAM-QFS 서버와 연관된 대부분의 공통 작업을 수행하는 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공하는 것입니다. 서버를 추가로 구성 또는 관리하려면 서버의 명령행 인터페이스, 스크립트, 구성 파일 등을 사용하십시오. File System Manager 설치에 대한 자세한 내용과 지침에 대해서는 Sun StorEdge SAM-FS 설치 및 업그레이드 안내서를 참조하십시오.

▼ File System Manager 호출

1. 관리 스테이션 웹 서버에 로그인합니다.
2. 웹 브라우저에서 다음 URL로 이동합니다.

`https://hostname:6789`

*hostname*의 경우에는 File System Manager가 설치되는 호스트의 이름을 입력합니다. 호스트 이름에 추가하여 도메인 이름을 지정해야 하는 경우 이 형식으로 *hostname*을 지정합니다. *hostname.domainname*.

이 URL은 http가 아니라 https로 시작합니다.

Sun Java Web Console 로그인 화면이 나타납니다.

3. **User Name** 프롬프트에 root 또는 다른 유효한 사용자 이름을 입력합니다.

주 - File System Manager 소프트웨어를 이전 버전으로부터 업그레이드했으면 samadmin 사용자 계정도 사용할 수 있습니다. User Name 필드에 samadmin을 입력한 후 samadmin 암호를 입력하면 File System Manager의 모든 작업에 대한 전체 액세스 권한을 얻게 됩니다.

4. **Password** 프롬프트에서 암호를 입력합니다.
5. **Log In**을 누릅니다.
6. **File System Manager**를 클릭합니다.
이제 File System Manager에 로그인되었습니다.

세션 시간 초과 설정

Sun Web Console 프레임워크의 기본 세션 시간 초과 값은 15분입니다. File System Manager가 Sun Web Console에 등록된 유일한 응용 프로그램인 경우, File System Manager 설치 프로그램이 세션 시간 초과 값을 60분으로 변경합니다. 세션 시간 초과를 다른 값으로 변경할 수는 있지만 보안 유지를 위해 60분을 초과하지 않는 값으로 설정하는 것이 좋습니다.

세션 시간 초과 값을 변경하려면 관리 스테이션에서 다음 명령을 입력합니다.

```
/opt/SUNWfsmgr/bin/fsmgr session timeout-in-minutes
```

예를 들어 시간 초과 값을 45분으로 변경하려면 다음을 입력합니다.

```
/opt/SUNWfsmgr/bin/fsmgr session 45
```

추가 관리자 및 사용자 계정 만들기

초기 File System Manager 구성 후 언제라도 추가 관리자 및 게스트 계정을 만들 수 있습니다. 이러한 게스트 계정은 관리 스테이션에 국한됩니다.

File System Manager 소프트웨어를 제거하는 경우 제거 스크립트는 수동으로 만든 추가 계정을 제거하지 않습니다.

추가 계정을 만들려면 다음 절차를 사용하십시오.

▼ 추가 계정 만들기

1. 브라우저 인터페이스 밖에서 관리 스테이션 서버에 root로 로그인합니다.
2. useradd 및 passwd 명령을 사용하여 각 사용자를 추가합니다.

예를 들어 bobsmith 계정 이름을 가진 사용자를 추가하려면 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/useradd/useradd bobsmith
```

```
# /usr/bin/passwd bobsmith
```

이러한 방법으로 추가한 사용자 계정에는 File System Manager 기능에 대해 읽기 전용인 보기 권한만 부여됩니다. 권한을 추가하려면 다음에 나오는 7페이지의 "권한 수준 지정" 절을 참조하십시오.

권한 수준 지정

사용자에게 File System Manager 기능에 대한 전체 액세스 권한 또는 부분적인 액세스 권한을 지정할 수 있습니다. 다음 표에는 File System Manager 사용자에게 지정할 수 있는 5개의 권한 수준이 나열되어 있습니다.

표 1-2 File System Manager 권한 수준

| 관리 권한 수준 | 설명 |
|--|---|
| <code>com.sun.netstorage.fsmgr.config</code> | 사용자에게 액세스 권한 제한이 없습니다. |
| <code>com.sun.netstorage.fsmgr.operator.media</code> | 사용자가 라이브러리를 추가 또는 제거할 수 있고, 독립형 드라이브를 추가 또는 제거할 수 있으며, VSN을 예약하고, 가져오며, 로드 및 언로드하고, 내보낼 수 있습니다. |
| <code>com.sun.netstorage.fsmgr.operator.sam.control</code> | 사용자가 아카이브 작업을 시작 또는 중지하거나 유틸리티 상태로 지정할 수 있습니다. |
| <code>com.sun.netstorage.fsmgr.operator.file</code> | 사용자가 스테이징을 시작 또는 중지할 수 있으며 파일 시스템을 복구할 수 있습니다. |
| <code>com.sun.netstorage.fsmgr.operator.filesystem</code> | 사용자가 파일 시스템을 마운트 또는 마운트 해제하고, 마운트 옵션을 편집하며, 파일 시스템 검사(<code>fsck</code>)를 수행할 수 있습니다. |

사용자에게 구성 권한 전체 또는 일부를 지정하려면 `/etc/user_attr` 파일에 다음 행을 추가합니다.

```
account-name:::auths=privilege-level
```

`account-name`은 사용자 계정 이름이고 `privilege-level`은 사용자에게 지정할 권한 수준입니다.

예를 들어 사용자 계정 `bobsmith`에 전체 권한(권한 수준 `com.sun.netstorage.fsmgr.config`)을 지정하려면 `/etc/user_attr` 파일에 다음 행을 추가합니다.

```
bobsmith:::auths=com.sun.netstorage.fsmgr.config
```

파일 시스템을 스테이징 및 복구하고(권한 수준 `com.sun.netstorage.fsmgr.operator.file`) VSN을 내보내고 가져오며 지정하기(권한 수준 `com.sun.netstorage.operator.media`) 위해서만 `bobsmith` 권한을 지정하려면 `/etc/user_attr` 파일에 다음 행을 추가합니다.

```
bobsmith:::auths=com.sun.netstorage.fsmgr.operator.file,  
com.sun.netstorage.fsmgr.operator.media
```

다수 사용자를 위한 계정 만들기

다수의 사용자가 사용할 수 있는 일반적인 File System Manager 계정을 만든 후 해당 사용자 중 일부만 액세스할 수 있는 권한을 보유한 역할을 추가할 수 있습니다.

1. `useradd`와 `passwd` 명령을 사용하여 계정을 추가합니다.

예를 들어 다수의 사용자가 사용할 수 있는 `guest`라는 사용자 계정을 추가하려면 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/useradd/useradd guest
```

```
# /usr/bin/passwd guest
```

2. `roleadd`와 `passwd` 명령을 사용하여 역할을 추가합니다.

`guest` 계정 내에 특수 권한이 있는 `admin`이라는 역할을 만들려면 다음을 입력합니다.

```
# /usr/sbin/roleadd admin
```

```
# /usr/bin/passwd admin
```

3. `/etc/user_attr` 파일에 권한 수준을 지정합니다.

파일 시스템을 복구 및 스테이징하도록 `admin` 역할 권한을 지정하려면 `/etc/user_attr` 파일에 다음 행을 추가합니다.

```
admin::::auths=com.sun.netstorage.fsmgr.operator.file
```

```
guest::::type=normal;roles=admin
```

이 예제에서 사용자가 `guest`로 로그인하면 File System Manager가 사용자에게 No Role 또는 Admin 중 하나를 선택하라는 메시지를 표시합니다. 사용자가 Admin 역할 암호를 알면 Admin을 선택하여 Admin 암호를 입력하고 파일 시스템을 복구 및 스테이징할 수 있는 권한을 갖게 됩니다. 다른 모든 사용자들은 No Role을 선택하여 읽기 전용 권한만을 가져야 합니다.

동일한 권한 수준을 가진 다수의 사용자가 소프트웨어에 동시에 로그인할 수 있기 때문에 한 사용자의 변경 사항이 다른 사용자의 이전 변경 사항을 덮어쓸 위험이 있습니다. 이러한 상황을 방지하려면 어떤 사용자가 변경 작업을 수행할 수 있으며 이러한 변경 작업에 대해 다른 사용자에게 통지하는 방법에 대한 정책을 수립해야 합니다.

File System Manager에서 추가 서버 관리

기본적으로 File System Manager가 설치되는 서버를 관리하도록 설정됩니다. 또한 Sun StorEdge QFS 또는 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어를 실행 중인 다른 서버를 관리하는 데도 사용할 수 있지만, 해당 추가 서버가 먼저 File System Manager 액세스를 허용하도록 구성되어야 합니다. 이들 서버가 구성되면 브라우저 인터페이스를 통해 해당 파일 시스템, 아카이빙 프로세스 및 매체를 관리할 수 있습니다.

서버를 추가하려면 다음을 수행하십시오.

1. 브라우저 인터페이스 밖에서 텔넷을 사용하여 추가하려는 서버에 연결합니다. root로 서 로그인합니다.

2. fsmadm(1M) add 명령을 사용하여 이 서버를 원격으로 관리할 수 있는 호스트 목록에 관리 스테이션(File System Manager 소프트웨어가 설치된 시스템)을 추가합니다.

이 명령을 통해 목록에 추가된 모든 호스트가 서버를 원격으로 관리할 수 있습니다.

예를 들어, 다음과 같습니다.

```
# fsmadm add management-station-name.domain-name
```

관리 스테이션이 제대로 추가되었는지 확인하려면 fsmadm(1M) list 명령을 사용하여 관리 스테이션이 출력에 나열되는지 확인합니다.

3. File System Manager 브라우저 인터페이스에 관리자 사용자로 로그인합니다.

4. Servers 페이지에서 Add를 누릅니다.

Add Server 창이 표시됩니다.

5. Server Name 또는 IP Address 필드에 각각 서버 이름 또는 서버의 IP 주소를 입력합니다.

6. OK를 누릅니다.

자동화된 라이브러리 및 수동으로 로드된 드라이브 사용

자동화된 라이브러리는 이동식 카트리지를 운영자가 조작하지 않아도 로드 및 언로드할 수 있는 로봇 제어 장치입니다. 자동화된 라이브러리를 매체 교환기, 주크박스, 로봇, 라이브러리 또는 매체 라이브러리라고도 합니다.

이 장에서는 Sun StorEdge SAM-FS 환경에서 자동화된 라이브러리 및 수동으로 로드한 드라이브를 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 이 장에서는 또한 요청된 볼륨이 라이브러리에 없는 경우에 이를 운영자에게 알리는 운영자 중심의 로드 통지 기능에 대해 설명합니다.

주 - Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어는 많은 제조업체의 자동화된 라이브러리와 상호 작동합니다. 라이브러리 모델 번호, 펌웨어 레벨 및 기타 호환성 정보에 관련된 내용에 대해서는 Sun 고객 지원에 문의하십시오.

자동화된 라이브러리의 일부에 대한 특정 작업은 이 장에서 설명하는 것과 다를 수 있습니다. Sun StorEdge SAM-FS 환경에서 사용할 때 자동화된 라이브러리에 업체별 추가 작동 지침이 있는지 판별하려면 부록 A, 215페이지의 "작동 절차가 업체별로 고유한 라이브러리의 기본 작업"을 확인하십시오.

본 장에는 다음 절이 포함되어 있습니다.

- 12페이지의 "자동화된 라이브러리 작업"
- 30페이지의 "수동으로 로드된 드라이브 작업"

자동화된 라이브러리 작업

여러 기본적인 작업은 모든 자동화된 라이브러리에 대해 동일합니다. 여기에서는 다음에 대해 설명합니다.

- 12페이지의 "제거 가능한 매체 작업 시작"
- 13페이지의 "제거 가능한 매체 작업 중지"
- 13페이지의 "자동화된 라이브러리 켜기"
- 14페이지의 "자동화된 라이브러리 끄기"
- 14페이지의 "자동화된 라이브러리에 카트리지를 로드"
- 15페이지의 "드라이브에서 카트리지를 언로드"
- 16페이지의 "카트리지에 레이블 지정"
- 17페이지의 "볼륨 감사"
- 18페이지의 "직접 연결 자동화된 라이브러리 감사"
- 19페이지의 "클리닝 카트리지 사용"
- 22페이지의 "테이프 드라이브 클리닝"
- 23페이지의 "매체 오류 지우기"
- 24페이지의 "드라이브에서 고정된 카트리지 제거"
- 25페이지의 "카탈로그 작업, 카트리지 가져오기 및 카트리지 내보내기"
- 30페이지의 "로드 통지 사용하기"

▼ 제거 가능한 매체 작업 시작

일반적으로 제거 가능한 매체 작업은 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템이 마운트될 때 시작합니다.

- 어떤 파일 시스템도 마운트하지 않고 제거 가능한 매체 작업을 수동으로 시작하려면 **samd(1M)** start 명령을 입력합니다.

```
# samd start
```

이 명령을 입력할 때 제거 가능한 매체 작업이 이미 실행 중인 경우에는 다음과 같은 메시지가 나타납니다.

```
SAM-FS sam-amld daemon already running
```

samd(1M) 명령에 대한 자세한 내용은 samd(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

▼ 제거 가능한 매체 작업 중지

이동식 매체 작업을 중지하고 Sun StorEdge SAM-FS 시스템을 마운트 상태로 둘 수 있습니다. 예를 들어 라이브러리에서 카트리지를 수동으로 조작하는 경우에 이렇게 할 수 있습니다. 작업이 다시 시작되면 보류 스테이지가 재실행되고 아카이빙이 재개됩니다.

- 이동식 매체 작업을 중지하려면 **samcmd(1M) idle eq** 및 **samd(1M) stop** 명령을 사용하십시오.

```
samcmd idle eq
samd stop
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 정지되는 드라이브의 장비 서수를 입력합니다. 복수 드라이브를 유틸리티 상태로 만들려면 *mcf* 파일에 구성된 각 드라이브에 대해 **samcmd idle eq** 명령을 입력합니다.

또한 **samu(1M)** 운영자 유틸리티를 사용하거나 File System Manager를 사용하여 드라이브를 유틸리티 상태로 둘 수 있습니다.

주 - **samd(1M) stop** 명령을 실행하기 전에 Sun StorEdge SAM-FS 환경에 있는 드라이브를 유틸리티 상태로 지정하십시오. 이렇게 해야 아카이버, 스테이지 및 기타 프로세스가 현재 진행 중인 작업을 완료할 수 있습니다. **samd(1M) stop** 명령을 실행하지 않으면 아카이브, 스테이지 및 기타 작업을 재개할 때 예상치 못한 결과를 초래할 수 있습니다.

▼ 자동화된 라이브러리 켜기

라이브러리가 on 상태에 있는 경우, 이는 Sun StorEdge SAM-FS 시스템의 제어 하에 있으며 일반적인 작업을 계속할 수 있습니다. 라이브러리를 켜 경우 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어가 다음 작업을 수행합니다.

- 내부 상태에 관련된 장치를 질의합니다. 이를 통해 테이프의 위치, 바코드 사용 여부 등을 알 수 있습니다.
- 카탈로그 및 기타 내부 구조를 업데이트 합니다.
- **samcmd(1M) on** 명령을 사용하여 자동화된 라이브러리를 켵니다.

```
samcmd on eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 자동화된 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다.

또한 **samu(1M)** 또는 File System Manager를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

▼ 자동화된 라이브러리 끄기

라이브러리를 off 상태로 두면 I/O 작업이 중지되고 Sun StorEdge SAM-FS 제어로부터 자동화된 라이브러리를 제거합니다. 카트리지가 자동으로 이동하지 않으며 자동화된 라이브러리의 드라이브는 on 상태를 유지합니다. 자동화된 라이브러리를 끄고 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 이 자동화된 라이브러리에 대해서만 Sun StorEdge SAM-FS 작업 중지하기.
 - 자동화된 라이브러리 종료하기
- **samcmd(1M)** off 명령을 사용하여 자동화된 라이브러리를 끕니다.

```
samcmd off eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 어드레스되는 자동화된 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다.

또한 **samu(1M)** 또는 File System Manager를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

▼ 자동화된 라이브러리에 카트리지 로드

로딩은 저장소 슬롯에서 드라이브로 카트리지를 이동하여 데이터를 수신할 준비를 갖추는 것입니다. 아카이빙 또는 스테이징에 VSN(볼륨 시리얼 이름)이 요청되면 로딩이 자동으로 실행됩니다.

- **samcmd(1M)** load 명령을 사용하여 수동으로 카트리지를 로드합니다.
- 이 명령은 드라이브가 **unavail** 상태인 경우에도 사용할 수 있습니다. 이 명령은 다음과 같은 두 가지 형식을 가질 수 있습니다.

```
samcmd load eq:slot[:partition]  
samcmd load media-type.vsn
```

표 2-1 samcmd(1M) load에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------------|------------------------------------|
| <i>eq</i> | <i>mcf</i> 파일에 정의되어 있는 드라이브의 장비 서수 |
| <i>slot</i> | 라이브러리 카탈로그에서 인식되는 저장소 슬롯의 수 |

표 2-1 samcmd(1M) load에 대한 인수(계속)

| 인수 | 의미 |
|------------|--|
| 매체 유형 | 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 mcf(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| 파티션 | 광자기 디스크의 한 면. 파티션은 1 또는 2여야 합니다. 이 인수는 테이프 카트리지에 적용할 수 없습니다. |
| <i>vsn</i> | 볼륨에 할당된 볼륨 시리얼 이름 |

또한 samu(1M) 또는 File System Manager를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

수동으로 로드한 카트리는 일반적으로 라이브러리에서 다음으로 사용 가능한 드라이브에 로드됩니다. 드라이브를 이 목적으로 사용할 수 없도록 설정하려면 samu(1M) 유틸리티의 :unavail 명령을 사용하거나 File System Manager를 사용해 장치의 상태를 변경합니다. 이러한 작업은 재해 복구 작업 과정 또는 테이프 분석 등을 위해 실행할 수 있습니다.

▼ 드라이브에서 카트리지 언로드

언로딩은 드라이브에서 카트리를 제거하는 것입니다. 더 이상 볼륨이 필요하지 않으면 카트리가 언로드됩니다. 수동으로 드라이브를 언로드할 수도 있습니다.

- samcmd(1M) unload 명령을 사용하여 수동으로 카트리를 언로드합니다.

이 명령은 드라이브가 unavail 상태인 경우에도 사용할 수 있습니다. 다음 명령을 사용합니다.

```
samcmd unload eq
```

eq에 대해, mcf 파일에 정의된 대로 드라이브의 장비 서수를 지정합니다.

또한 samu(1M) 또는 File System Manager를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

카트리지에 레이블 지정

카트리지에 레이블을 지정하는 절차는 레이블의 대상이 테이프인지 또는 광 디스크인지에 따라 다릅니다. 다음 두 섹션에서는 이러한 절차에 대해 설명합니다.



주의 – 카트리지의 레이블을 지정 또는 변경하면 현재 카트리지에 있는 데이터가 모든 소프트웨어에 액세스할 수 없게 됩니다. 카트리지에 저장된 데이터가 필요하지 않다고 확신하는 경우에만 카트리지의 레이블을 변경하십시오.

▼ 테이프에 레이블 지정 또는 변경

- 새 테이프에 레이블을 지정하려면 **tplabel(1M)** 명령을 사용합니다.

```
tplabel -new -vsn vsn eq:slot
```

- 기존 테이프의 레이블을 변경하려면 **tplabel(1M)** 명령을 사용합니다.

```
tplabel -old vsn -vsn vsn eq:slot
```

표 2-2 **tplabel(1M)**에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------------|--|
| <i>vsn</i> | VSN(볼륨 시리얼 이름). 레이블을 변경하는 경우에는 새 VSN 이름이 기존의 VSN 이름과 같을 수 있습니다. |
| <i>eq</i> | mcf 파일에 정의되어 있는 드라이브의 장비 서수. |
| <i>slot</i> | 라이브리리 카탈로그에서 인식되는 테이프 저장소 슬롯의 수. 수동으로 로드된 드라이브에는 이 인수를 적용할 수 없습니다. |

명령을 실행해 테이프에 레이블을 지정 또는 변경하면 테이프가 로드되고, 위치가 지정되며, 테이프 레이블이 작성됩니다. **tplabel(1M)** 명령에 대한 자세한 내용은 **tplabel(1M)** 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

또한 File System Manager를 사용하여 이 작업을 수행할 수도 있습니다.

▼ 광 디스크에 레이블 지정 또는 레이블 변경

- 새 광 디스크에 레이블을 지정하려면 **odlabel(1M)** 명령을 사용합니다.

```
odlabel -new -vsn vsn eq:slot:partition
```

- 기존 광 디스크의 레이블을 변경하려면 **odlabel(1M)** 명령을 사용합니다.

```
odlabel -old vsn -vsn vsn eq:slot:partition
```

표 2-3 odlabel(1M)에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------------|--|
| <i>vsn</i> | VSN(볼륨 시리얼 이름). 레이블을 변경하는 경우에는 새 VSN 이름이 기존의 VSN 이름과 같을 수 있습니다. |
| <i>eq</i> | mcf 파일에 정의되어 있는 드라이브의 장비 서수. |
| <i>slot</i> | 라이브러리 카탈로그에서 인식되는 디스크 저장소 슬롯의 수. 수동으로 로드된 드라이브에는 이 인수를 적용할 수 없습니다. |
| 파티션 | 광자기 디스크의 한 면. 파티션 값은 1 또는 2여야 합니다. 이 인수는 테이프 카트리지에 적용할 수 없습니다. |

명령을 실행하여 광 디스크에 레이블을 지정하거나 변경하면 광 디스크가 로드되고 위치가 지정되며 광 디스크 레이블이 작성됩니다. **odlabel(1M)** 명령에 대한 자세한 내용은 **odlabel(1M)** 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

또한 File System Manager를 사용하여 이 작업을 수행할 수도 있습니다.

▼ 볼륨 감사

때때로 테이프나 광 디스크에 남아 있다고 보고된 공간을 라이브러리 카탈로그에서 업데이트해야 합니다. **auditslot(1M)** 명령은 볼륨을 포함한 카트리지를 로드하고 레이블을 읽고 슬롯에 대한 라이브러리 카탈로그 항목을 업데이트합니다.

- **auditslot(1M)** 명령을 사용하여 볼륨을 감사합니다.

```
auditslot [-e] eq:slot[:partition]
```

표 2-4 auditslot(1M)에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|------|--|
| -e | -e 옵션이 지정되고 매체가 테이프인 경우, 남아 있는 공간이 업데이트됩니다. 그렇지 않으면 나머지 공간이 변경되지 않습니다. |
| eq | mcf 파일에 정의되어 있는 드라이브의 장비 서수. |
| slot | 라이브러리 카탈로그에서 인식되는 저장소 슬롯의 수. 수동으로 로드된 드라이브에는 이 인수를 적용할 수 없습니다. |
| 파티션 | 광자기 디스크의 한 면. 파티션 값은 1 또는 2여야 합니다. 이 인수는 테이프 카트리지에 적용할 수 없습니다. |

auditslot(1M) 명령에 대한 자세한 내용은 auditslot(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

또한 samu(1M) 유틸리티의 :audit 명령을 사용하거나 File System Manager를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

▼ 직접 연결 자동화된 라이브러리 감사

주 - 네트워크 연결 자동화된 라이브러리에 대해서는 이 작업을 수행할 수 없습니다.

전체 감사는 각 카트리지를 드라이브에 로드하고 레이블을 읽고 라이브러리 카탈로그를 업데이트합니다. 다음과 같은 상황에서는 라이브러리를 감사해야 합니다.

- Sun StorEdge SAM-FS 명령을 사용하지 않고 자동화된 라이브러리의 카트리지를 이동한 후.
- 라이브러리 카탈로그의 상태를 모르는 상태에서 이를 업데이트하려는 경우(예를 들면, 정전 후)
- 편지함이 없는 자동화된 라이브러리에서 카트리지를 추가, 제거 또는 이동한 경우
- 직접 연결 자동화된 라이브러리에 대해 전체 감사를 수행하려면 samcmd(1M) audit 명령을 사용하십시오.

```
samcmd audit eq
```

eq에 대해, mcf 파일에 정의된 대로 자동화된 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다.

또한 samu(1M) 유틸리티의 :audit 명령을 사용하거나 File System Manager를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

클리닝 카트리리지 사용

Sun StorEdge SAM-FS 환경에서는 하드웨어가 청소 테이프를 지원하는 경우 청소 테이프의 사용을 지원합니다. 테이프 드라이브에서 클리닝을 요청하면 시스템은 자동으로 클리닝 테이프를 로드합니다.

시스템에서 바코드가 있는 레이블을 사용하는 경우, 클리닝 테이프의 VSN은 CLEAN이거나 바코드 레이블에서 CLN으로 시작해야 합니다. 또는 `chmed(1M)` 명령을 사용해 VSN을 클리닝 테이프로 표시하고 횟수를 설정할 수도 있습니다. 하나의 시스템에서 여러 클리닝 테이프를 사용할 수 있습니다.

청소 방법은 제조업체마다 다릅니다. 장비에 대해 권장되는 특수한 절차가 있는지 판단하려면 215페이지의 "작동 절차가 업체별로 고유한 라이브러리의 기본 작업"을 참조하십시오.

▼ 클리닝 주기 횟수 재설정

클리닝 테이프는 제한된 횟수의 클리닝 주기에 대해서만 유용하게 사용할 수 있습니다. `samu(1M)` 유틸리티의 `:v` 화면이나 `File System Manager`를 사용하여 남아있는 주기의 수를 볼 수 있습니다.

Sun StorEdge SAM-FS 시스템은 각 청소 테이프에 대해 사용되는 청소 주기의 수를 추적하여 남아있는 사이클이 0이 될 때 테이프를 배출합니다. 예를 들어 DLT 클리닝 테이프의 주기는 20이고 Exabyte 클리닝 테이프의 주기는 10입니다. 클리닝 테이프를 가져오면 클리닝 주기는 해당 테이프 유형의 최대 사이클 횟수로 재설정됩니다.

현재 시스템에서 자동 클리닝을 사용할 수 있으나 자동화된 라이브러리의 모든 클리닝 테이프의 카운트가 0이면 드라이브는 Off로 설정되고 Sun StorEdge SAM-FS 로그에 메시지가 발생합니다.

- `chmed(1M)` 명령을 사용하여 0의 계수로 청소 테이프를 재설정합니다.

```
chmed -count count media-type.vsn
```

표 2-5 chmed(1M)에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|--------------|---|
| <i>count</i> | 클리닝 테이프를 재설정하려는 클리닝 주기 횟수. |
| 매체 유형 | 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 <code>mcf(4)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>vsn</i> | 볼륨에 할당된 VSN(볼륨 시리얼 이름) |

▼ 바코드가 있는 클리닝 카트리지 사용하기

클리닝 카트리지에 바코드가 있으면 `import(1M)` 명령을 사용해 이를 가져올 수 있습니다.

1. 클리닝 카트리지에 `CLEAN` 바코드가 있는지 또는 `CLN` 문자로 시작하는지 확인하십시오.
2. `import(1M)` 명령을 사용해 청소 카트리지를 자동화된 라이브러리로 가져옵니다.

```
import eq
```

`eq`에 대해, `mcf` 파일에 정의된 대로 자동화된 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다.

예를 들어 다음과 같은 명령을 사용하면 `mcf` 파일에서 50이라는 번호가 붙은 자동화된 라이브러리로 클리닝 테이프를 가져올 수 있습니다.

```
# import 50
```

또한 `samu(1M)` 또는 `File System Manager`를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

Sun StorEdge SAM-FS 시스템은 편지함에서 저장소 슬롯으로 카트리지를 이동하고 라이브러리 카탈로그를 업데이트합니다. 이 명령을 실행하면 클리닝 매체 플래그가 설정되고, 액세스 카운트가 매체 유형에 따라 알맞은 클리닝 주기 횟수로 설정됩니다. 카트리지를 사용해 드라이브를 청소할 때마다 액세스 카운트가 감소합니다.

▼ 바코드가 없는 클리닝 카트리지 사용하기

카트리지에 바코드가 없으면 먼저 카트리지를 가져와야 합니다. 이 카트리는 청소 카트리지로 자동 표시되지 않습니다.

1. `import(1M)` 명령을 사용해 카트리지를 자동화된 라이브러리로 가져옵니다.

```
import eq
```

`eq`에 대해, `mcf` 파일에 정의된 대로 자동화된 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다.

2. **chmed(1M)** 명령을 사용해 카트리지 유형을 청소 카트리지로 변경합니다.

```
chmed +C eq:slot
```

*eq*에는 자동화된 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다. *slot*에 대해 청소 카트리지가 로드된 슬롯을 지정합니다.

다음 예제에서 자동화된 라이브러리의 장비 서수는 50이고 청소 카트리지 슬롯은 77입니다.

```
# chmed +C 50:77
```

3. **chmed(1M)**을 다시 사용해 청소 주기 횟수를 설정합니다.

```
chmed -count count-number eq:slot
```

*eq*에는 자동화된 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다. *slot*에 대해 청소 카트리지가 로드된 슬롯을 지정합니다.

다음 예의 명령은 앞의 작업에서 사용한 카트리지에 대해 카운트를 설정합니다.

```
# chmed -count 20 50:77
```

chmed(1M) 명령에 대한 자세한 내용은 **chmed(1M)** 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

▼ 청소 주기의 수 제한

- 모든 청소 주기가 소진될 때까지 청소 카트리지를 반복하여 로드하면 드라이브 오류가 발생할 수 있습니다. **chmed(1M)** 명령을 사용하여 청소 카트리지에 대한 청소 주기의 횟수를 제한합니다.

```
chmed -count count-number eq:slot
```

*eq*에는 자동화된 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다. *slot*에 대해 청소 카트리지가 로드된 슬롯을 지정합니다.

예를 들어 다음 명령을 사용하면 장비 서수가 50인 자동화된 라이브러리의 슬롯 77에 있는 청소 카트리지의 청소 주기 횟수를 20으로 설정합니다.

```
# chmed -count 20 50:77
```

▼ 테이프 드라이브 클리닝

자동 클리닝을 사용할 수 없고 시스템이 바코드를 사용하는 경우 다음 절차를 수행하여 드라이브를 청소하도록 수동으로 요청하십시오.

- **cleandrive(1M)** 명령을 사용합니다.

```
cleandrive eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 자동화된 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다. 이는 클리닝 카트리지와 함께 로드되는 드라이브입니다.

테이프 드라이브 자동 클리닝

Sun StorEdge SAM-FS 4U4에서부터 소프트웨어 시작 테이프 드라이브 청소에 대한 기본 설정은 **off**이며, 사용자가 하드웨어 또는 소프트웨어 시작 테이프 드라이브 청소 전략 중에서 선택하게 합니다.

하드웨어 시작 청소 전략은 매체 변경기의 내장 자동 청소 기능을 사용합니다. 이 기능을 사용하려면 청소 카트리지를 특수 슬롯에 위치시켜야 합니다. 지침에 대해서는 제조업체 설명서를 참조하십시오.

소프트웨어 시작 클리닝 전략은 Sun StorEdge SAM-FS 자동 청소 기능을 사용합니다. **logsense** 옵션이 이 기능에 대한 향상으로, 드라이브가 만료된 청소 매체를 사용하지 못하게 합니다. Sun StorEdge SAM-FS 자동 청소 기능을 활성화하려면 하드웨어 시작 청소가 비활성화되어야 하며 다음 행이 **defaults.conf** 파일에 나타나야 합니다.

```
tapeclean = all autoclean on logsense on
```

드라이브 청소 상태에 대해 민감한 데이터에만 의존하는 레거시 Sun StorEdge SAM-FS 자동 청소 기능을 호출하려면 다음 행을 **defaults.conf** 파일에 삽입합니다.

```
tapeclean = all autoclean on logsense off
```

주 - 셋 이상의 드라이브가 있는 라이브러리에서 자동 클리닝 기능을 사용할 때 Sun StorEdge SAM-FS 카탈로그별로 최소한 두 개의 클리닝 카트리지를 준비하는 것이 좋습니다. 클리닝되어야 하는 드라이브가 있고 클리닝 카트리지가 부족한 경우 해당 드라이브는 **DOWN** 상태가 됩니다.

▼ 매체 오류 지우기

카트리지에 하드웨어 또는 소프트웨어 오류가 발생하면 Sun StorEdge SAM-FS 시스템에서는 VSN 카탈로그에 `media error` 플래그를 설정합니다. `media error` 신호가 발생한 해당 카트리지에서는 `chmed(1M)` 명령을 사용해 오류를 지운 다음 카트리지 사용을 시도할 수 있습니다. `media error` 플래그는 `samu(1M)` 유틸리티의 `v` 화면 및 File System Manager에 표시됩니다.

1. `chmed(1M)` 명령을 사용해 `media error` 플래그를 지웁니다.

```
chmed -E media-type.vsn
```

표 2-6 chmed(1M)에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------------------|---|
| <i>media_type</i> | 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 <code>mcf(4)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>vsn</i> | 볼륨에 할당된 VSN(볼륨 시리얼 이름) |

2. `auditslot(1M)` 명령을 실행하여 남은 공간 정보를 업데이트합니다.

```
auditslot -e eq:slot[:partition]
```

표 2-7 auditslot(1M)에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-----------------|---|
| <code>-e</code> | <code>-e</code> 옵션이 지정되고 매체가 테이프인 경우, 남아 있는 공간이 업데이트됩니다. 그렇지 않으면 나머지 공간이 변경되지 않습니다. |
| <i>eq</i> | <code>mcf</code> 파일에 정의된 자동화된 라이브러리 또는 수동 로드 드라이브의 장비 서수 |
| <i>slot</i> | 라이브러리 카탈로그에서 인식된 자동화된 라이브러리의 저장소 슬롯 번호. 수동으로 로드된 드라이브에는 이 인수를 적용할 수 없습니다. |
| 파티션 | 광자기 디스크의 한 면. 파티션은 1 또는 2여야 합니다. 이 인수는 테이프 카트리지에 적용할 수 없습니다. |

`auditslot(1M)` 명령에 대한 자세한 내용은 `auditslot(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

`samu(1M)` 유틸리티의 `:audit` 명령을 사용하거나 File System Manager를 사용하여 이 작업을 수행할 수도 있습니다.

▼ 드라이브에서 고정된 카트리지를 제거

카트리지가 드라이브에 고정되면 다음과 같은 작업을 수행해야 합니다.

1. **samcmd(1M)** **off** 명령을 사용하여 자동화된 라이브러리의 드라이브를 끕니다.

```
samcmd off eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다.

또한 **samu(1M)** 또는 File System Manager를 사용하여 이 단계를 수행할 수 있습니다.

2. **samcmd(1M)** **off** 명령을 사용하여 자동화된 라이브러리를 끕니다.

```
samcmd off eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다.

또한 **samu(1M)** 또는 File System Manager를 사용하여 이 단계를 수행할 수 있습니다.

3. 드라이브에서 카트리지를 물리적으로 제거합니다.

카트리거나 드라이브를 손상시키지 않도록 주의하십시오.

4. **samcmd(1M)** **on** 명령을 사용하여 자동화된 라이브러리 및 드라이브를 켭니다.

이 명령을 드라이브에 한 번 그리고 라이브러리에 한 번 실행합니다.

```
samcmd on eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 라이브러리 또는 드라이브의 장비 서수를 지정합니다.

자동화된 라이브러리를 켜고 감사를 수행하면 작업이 완료된 것입니다.

5. 자동화된 라이브러리를 켜올 때 감사를 수행하지 않으면 다음 단계를 따릅니다.

- a. 카트리지를 다시 저장소 슬롯에 넣습니다.

- b. **chmed(1M)** 명령을 사용하여 손상된 테이프에 대해 점유된 플래그를 설정하도록 라이브러리 카탈로그를 조정합니다.

이 명령을 다음 형식으로 사용합니다.

```
chmed +o eq:slot
```

표 2-8 chmed(1M)에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|------|--|
| eq | mcf 파일에 정의되어 있는 자동화된 라이브러리 또는 드라이브의 장비 서수 |
| slot | 라이브러리 카탈로그에서 인식된 라이브러리의 저장소 슬롯 번호. 수동으로 로드된 드라이브에는 이 인수를 적용할 수 없습니다. |

chmed(1M) 명령에 대한 자세한 내용은 chmed(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

나와있는 카트리지를 나중에 다시 집어넣으려면 카트리지를 자동화된 라이브러리로 가져와야 합니다.

카탈로그 작업, 카트리지 가져오기 및 카트리지 내보내기

자동화된 라이브러리로부터 카트리지의 물리적 추가(가져오기) 및 제거(내보내기)를 하면 다음을 포함한 여러 기능을 수행할 수 있습니다.

- 카트리지를 교체합니다.
- 재해 복구를 목적으로 나중에 사용하도록 오프 사이트 저장소에 카트리지를 재배치합니다. 이 작업 중인 경우, chmed(1M) 명령의 -I 옵션을 사용하여 카트리지 저장 위치와 같은 추가 정보를 지정할 수 있습니다.

카트리지를 가져오고 내보낼 때 라이브러리 카트리지도 업데이트합니다.

라이브러리 카탈로그는 Sun StorEdge SAM-FS 환경에서 자동화된 라이브러리에 있는 카트리지를 찾기 위해 필요로 하는 모든 정보의 중앙 저장소입니다. 라이브러리 카탈로그 파일은 자동화된 라이브러리의 각 슬롯 관련 정보가 들어있는 이진 UFS 상주 파일입니다. 이 파일에 들어있는 정보에는 슬롯에 저장된 카트리지와 연결된 하나 이상의 볼륨 시리얼 이름(VSN), 해당 카트리지에 남아있는 용량과 공간 및 읽기 전용, 쓰기 보호, 리사이클 및 기타 카트리지에 대한 상태 정보를 나타내는 플래그 등이 포함됩니다.

Sun StorEdge SAM-FS 환경에서는 다음과 같이 자동화된 라이브러리가 서버에 연결되는 방법에 따라 카탈로그를 다르게 취급합니다.

- 자동화된 라이브러리가 직접 연결된 경우, 라이브러리 카탈로그는 라이브러리 카탈로그 항목과 자동화된 라이브러리의 물리적 슬롯 사이에 일대일 매핑되어 있습니다. 라이브러리 카탈로그의 첫 번째 항목은 자동화된 라이브러리의 첫 번째 슬롯에 해당합니다. 카탈로그가 필요하면 시스템에서 라이브러리 카탈로그를 참조해 VSN이 포함된 슬롯을 찾고 명령을 실행해 해당 슬롯에서 드라이브로 카트리지를 로드합니다.
- 자동화된 라이브러리가 네트워크에 연결된 경우, 라이브러리 카탈로그는 슬롯에 직접 매핑되지 않습니다. 이 경우 라이브러리 카탈로그는 자동화된 라이브러리에 있는 VSN 목록입니다. 카트리지가 요청되면 시스템에서 업체의 소프트웨어에 요청하여 VSN을 드라이브에 로드합니다. 업체의 소프트웨어가 VSN의 저장소 슬롯을 찾습니다.

자동화된 라이브러리 각각은 시스템 특성과 업체 제공 소프트웨어 때문에 카트리지를 가져오기/내보내기를 다른 방식으로 처리합니다. 예를 들어 ACL 4/52 라이브러리에서는 move 명령을 실행해 카트리지를 가져오기/내보내기 장치로 이동한 다음, 자동화된 라이브러리에서 카트리지를 내보내야 합니다.

네트워크 연결 자동화된 라이브러리가 고유 유틸리티를 사용하여 카트리지를 가져오고 내보내므로 import(1M) 및 samexport(1M) 명령은 Sun StorEdge SAM-FS 시스템에서 사용하는 라이브러리 카탈로그 항목만 업데이트합니다. 네트워크 연결 라이브러리가 있는 경우 카트리지 내보내기/가져오기에 관한 내용에 대해서는 215페이지의 "작동 절차가 업체별로 고유한 라이브러리의 기본 작업"을 참조하십시오.

내보낸 매체 추적 - 기록자

Sun StorEdge SAM-FS 기록자는 자동화된 라이브러리 또는 수동으로 마운트된 장치로부터 내보내진 카트리지를 추적합니다. 기록자는 가상 라이브러리와 같은 기능을 하나 정의된 하드웨어 장치는 없습니다. 기록자는 자동화된 라이브러리처럼 mcf 파일에 구성되며, 자신과 연관된 모든 카트리지에 대한 항목을 기록하는 카탈로그가 있으며 카트리지를 가져오고 내보낼 수 있고, File System Manager에는 또 다른 자동화된 라이브러리로 나타납니다.

장치 유형 hy를 사용하여 mcf 파일의 기록자를 구성될 수 있습니다. mcf 파일의 기록자를 구성하지 않는 경우 다음과 같이 작성됩니다.

```
historian n+1 hy - on /var/opt/SUNWsamfs/catalog/historian
```

이러한 항목에서 *n+1*은 mcf 파일의 최신 장비 서수 더하기 1입니다. 카탈로그에 대해 다른 장비 서수 또는 경로 이름을 사용하려는 경우 mcf의 기록자만 정의하면 됩니다.

기록자 라이브러리 카탈로그는 기록자를 처음 시작할 때 32개 항목으로 초기화됩니다. 카탈로그가 상주하는 파일 시스템의 크기가 전체 카탈로그를 보유할 수 있을 만큼 커야 합니다. 사이트가 라이브러리에서 내보내진 기존 Sun StorEdge SAM-FS 카트리지를 추적할 수도 있습니다. 이러한 경우에는 build_cat(1M) 매뉴얼 페이지에서 설명한 것처럼 기존 카트리지부터 기록자 카탈로그를 구축해야 합니다.

defaults.conf 파일의 다음 2가지 구성 명령이 기록자 행위에 영향을 줍니다.

- `exported media = unavailable` 명령이 나타나면 자동화된 라이브러리에서 내보낸 모든 카트리지는 기록자에게 사용할 수 없는 것으로 플래그됩니다. 사용할 수 없는 것으로 플래그된 카트리를 요청하면 EIO 오류가 발생합니다.
- `attended = no` 명령이 나타나면 기록자에게 로드 요청을 처리할 수 있는 운영자가 없다고 선언합니다. 기록자에게 알려졌으나 이미 로드되지 않은 카트리를 로드 하라고 요청하면 EIO 오류가 발생합니다.

보다 자세한 구성 정보는 `historian(7)` 및 `defaults.conf(4)` 매뉴얼 페이지를 참조 하십시오.

자동화된 라이브러리로부터의 가져오기 또는 내보내기

편지함은 자동화된 라이브러리에서 카트리를 추가 또는 제거하기 위한 자동화된 라이브러리 내의 영역입니다. `import(1M)` 명령을 사용하면 카트리를 편지함에서 저장소 슬롯으로 이동할 수 있습니다. `samexport(1M)` 명령을 사용하면 카트리를 저장소 슬롯에서 편지함으로 이동할 수 있습니다. 대부분의 라이브러리에서는 **Sun StorEdge SAM-FS** 소프트웨어가 시작될 때 편지함에 카트리가 있으면 소프트웨어는 시작 시 카트리를 자동으로 가져옵니다.

가져오기 및 내보내기 방법은 제조업체마다 다릅니다. 장비에 대해 권장되는 특수한 절차가 있는지 판단하려면 215페이지의 "작동 절차가 업체별로 고유한 라이브러리의 기본 작업"을 참조하십시오.

다음 절은 카트리지를 가져오기 및 내보내기를 설명합니다.

- 28페이지의 "편지함을 사용하여 라이브러리로부터 카트리지 가져오기"
- 28페이지의 "편지함을 사용하여 라이브러리로부터 카트리지 내보내기"
- 29페이지의 "편지함을 사용하지 않고 라이브러리로부터 카트리지 가져오기"
- 29페이지의 "편지함을 사용하지 않고 라이브러리로부터 카트리지 내보내기"

▼ 편지함을 사용하여 라이브러리로부터 카트리지를 가져오기

1. 제조업체의 권장 작업 방법에 따라 편지함을 엽니다.

대개는 편지함 주변에 단추가 있습니다. 경우에 따라서 편지함은 공급 업체의 설명서에서 메일 슬롯이라고 하는 단일 슬롯 편지함을 의미합니다.

2. 편지함에 카트리지를 수동으로 위치시킵니다.

3. 편지함을 닫습니다.

4. **import(1M)** 명령을 사용해 카트리지를 가져옵니다.

```
import eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다.

시스템은 편지함에서 저장소 슬롯으로 카트리지를 이동하고 카트리지에 대해 라이브러리 카탈로그를 업데이트합니다.

또한 **samu(1M)** 또는 **File System Manager**를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

▼ 편지함을 사용하여 라이브러리로부터 카트리지 내보내기

1. **samexport(1M)** 명령을 사용하여 카트리지를 저장소 슬롯에서 편지함으로 이동합니다. 이 명령을 다음 형식 중 하나로 사용합니다.

```
samexport eq:slot  
samexport media_type.vsn
```

표 2-9 samexport(1M)에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------------|---|
| <i>eq</i> | <i>mcf</i> 파일에 정의되어 있는 자동화된 라이브러리의 장비 서수. |
| <i>slot</i> | 라이브러리 카탈로그에서 인식된 자동화된 라이브러리의 저장소 슬롯 번호. |
| 매체 유형 | 카트리지의 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 <i>mcf(4)</i> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>vsn</i> | 볼륨에 할당된 VSN(볼륨 시리얼 이름). |

또한 **samu(1M)** 또는 **File System Manager**를 사용하여 이 단계를 수행할 수 있습니다.

2. 제조업체의 권장 방법에 따라 편지함 또는 메일 슬롯을 엽니다.

대개는 편지함 주변에 단추가 있습니다.

▼ 편지함을 사용하지 않고 라이브러리로부터 카트리지를 가져오기

1. **samcmd(1M)** unload 명령을 사용합니다.

```
samcmd unload eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다.

2. 시스템에서 현재 작업을 완료하고 *off* 상태로 설정한 다음, 현재의 활성 카탈로그를 기록자에게 전송할 때까지 대기합니다.
3. 자동화된 라이브러리 문의 잠금을 해제하고 엽니다.
4. 사용 가능한 슬롯에 카트리지를 로드하십시오.
5. 자동화된 라이브러리 문을 닫고 잠급니다.

자동화된 라이브러리는 카트리지를 재초기화 및 스캔합니다. Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어는 가져온 카트리지의 **VSN**을 카탈로그에 추가하여 라이브러리 카탈로그를 업데이트합니다. 자동화된 라이브러리 상태는 *on*으로 설정됩니다.

▼ 편지함을 사용하지 않고 라이브러리로부터 카트리지 내보내기

1. **samcmd(1M)** unload 명령을 사용합니다.

```
samcmd unload eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 어드레스되는 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다.

2. 시스템에서 현재 작업을 완료하고 *off* 상태로 설정한 다음, 현재의 활성 카탈로그를 기록자에게 전송할 때까지 대기합니다.
3. 자동화된 라이브러리 문의 잠금을 해제하고 엽니다.
4. 각각의 슬롯에서 카트리지를 제거합니다.
5. 자동화된 라이브러리 문을 닫고 잠급니다.

자동화된 라이브러리는 카트리지를 재초기화 및 스캔합니다. 시스템은 현재 라이브러리 슬롯에 있는 카트리지의 **VSN**을 사용해 라이브러리 카탈로그를 업데이트합니다. 제거된 카트리지의 **VSN**은 라이브러리 카탈로그에서 제거되어 기록자 파일에만 기록됩니다. 자동화된 라이브러리 상태는 *on*으로 설정됩니다.

▼ 로드 통지 사용하기

Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어는 카트리지가 아카이빙 및 스테이징 조건을 충족시키도록 정기적인 로드를 요청합니다. 요청 대상이 라이브러리 내부에 상주하는 카트리지인 경우 자동으로 요청을 처리합니다. 요청 대상이 라이브러리 외부에 상주하는 카트리지인 경우 운영자가 조치해야 합니다. 활성화되면 `load_notify.sh(1M)` 스크립트가 라이브러리 외부에서 카트리지를 가져와야 하는 경우에 전자 메일을 보냅니다.

1. 슈퍼유저가 됩니다.
2. `cp(1)` 명령을 사용하여 설치된 위치에서 작동 가능한 위치로 로드 통지 스크립트를 복사합니다.

예를 들어, 다음과 같습니다.

```
# cp /opt/SUNWsamfs/examples/load_notify.sh  
/etc/opt/SUNWsamfs/scripts/load_notify.sh
```

3. `more(1)` 또는 다른 명령을 사용하여 `defaults.conf` 파일을 조사합니다.

다음 명령이 파일에 있고 다음과 같이 나타나는지 확인하십시오.

■ `exported_media=available`

■ `attended=yes`

이러한 명령은 기본으로 설정되어 있습니다. 로드 통지 기능을 사용하려면 이러한 명령이 변경되지 않았는지 확인해야 합니다.

4. `load_notify.sh` 스크립트를 수정하여 운영자에게 통지를 보냅니다.

기본 설정에 따라 스크립트에서 `root`에 전자우편을 보내지만, 다른 사람에게 전자우편을 보내거나 호출기에 연락하거나 아니면 다른 통지 방법을 제공하기 위해 스크립트를 편집할 수 있습니다.

수동으로 로드된 드라이브 작업

이 절에서는 자동화된 라이브러리가 아닌 수동으로 로드한 독립형 드라이브인 경우에 달라지는 작업에 대해 설명합니다. 수동으로 로드한 드라이브에는 단일 슬롯 라이브러리 카탈로그가 각각 있습니다.

▼ 카트리지 로드

- 수동 로드 장치에 카트리지를 로드하려면 제조업체의 지시사항에 따라 드라이브에 카트리지를 설치해야 합니다.

Sun StorEdge SAM-FS 시스템은 카트리지가 로드되었는지 인식하고 레이블을 읽으며 단일 슬롯 카탈로그를 업데이트합니다. 더 이상의 작업은 필요하지 않습니다.

▼ 카트리지 언로드

- `samcmd(1M)` `idle` 명령을 사용하여 드라이브를 유헤 상태로 둡니다.

```
samcmd idle eq
```

`eq`에 대해, `mcf` 파일에 정의된 대로 드라이브의 장비 서수를 지정합니다.

이 명령을 사용하면 아카이브나 스테이지 프로세스가 활성화되지 않습니다. 모든 입출력 작업이 끝나면 드라이브가 `idle`에서 `off`로 전환되고 테이프가 배출됩니다.

카트리지가 테이프인 경우에는 이 테이프가 되감기되어 제거 준비 상태가 됩니다. 광 디스크는 자동으로 배출됩니다. 특정 카트리지 제거 방법에 대해서는 제조업체의 설명서를 참조하십시오.

또한 `samu(1M)` 또는 File System Manager를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

▼ 라이브러리 카탈로그 보기

- `samu(1M)` 유틸리티의 `:v` 명령을 사용합니다.

```
:v eq
```

`eq`에 대해, `mcf` 파일에 정의된 대로 라이브러리의 장비 서수를 지정합니다.

아카이빙

아카이빙은 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템에서 이동식 매체 카트리지가나 다른 파일 시스템의 디스크 파티션에 상주하는 볼륨으로 파일을 복사하는 프로세스입니다. Sun StorEdge SAM-FS 아카이빙 기능을 사용하여 즉시 아카이브될 파일 및 아카이브되지 않을 파일을 지정하거나 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

이 장에서 사용하는 아카이브 매체라는 용어는 아카이브 볼륨이 쓰인 다양한 카트리지가나 디스크 슬라이스를 가리키는 말입니다. 이 장에서는 아카이버의 작동 원리를 설명하고 사이트에 적합한 아카이브 정책 개발을 위한 일반 지침을 제공하며, `archiver.cmd` 파일을 만들어 정책을 구현하는 방법을 설명합니다.

본 장에는 다음 절이 포함되어 있습니다.

- 34페이지의 "아카이빙 프로세스 개요"
- 45페이지의 "`archiver.cmd` 파일 정보"
- 49페이지의 "아카이버 명령 사용"
- 89페이지의 "디스크 아카이브 정보"
- 96페이지의 "아카이브 작업 계획"
- 98페이지의 "아카이버 예제"

아카이빙 프로세스 개요

아카이버는 자동으로 Sun StorEdge SAM-FS 파일을 아카이브 매체에 기록합니다. 파일을 아카이브하는 데 운영자 조작이 필요하지 않습니다. 파일은 아카이브 매체에 볼륨으로 아카이브되며, 각 볼륨은 볼륨 시리얼 이름(VSN)이라고 하는 고유 식별자에 의해 식별됩니다. 아카이브 매체에는 1개 이상의 볼륨이 포함될 수 있습니다.

아카이버는 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템이 마운트되면 자동으로 시작합니다. 다음 파일에 아카이브 명령을 삽입하면 아카이버 작동을 사이트에 적합하게 사용자 지정할 수 있습니다.

```
/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
```

archiver.cmd 파일은 아카이브 실행을 위해 반드시 필요한 것은 아닙니다. 이 파일이 없으면 아카이버는 다음 기본값을 사용합니다.

- 모든 파일은 사용 가능한 볼륨으로 아카이브됩니다.
- 모든 파일의 아카이브 연대는 4분입니다. 아카이브 연대란 파일이 마지막으로 수정된 이후의 시간을 말합니다.
- 아카이브 간격은 10분입니다. 아카이브 간격이란 완전한 아카이빙 프로세스 간의 경과 시간을 말합니다.

다음 섹션에서는 아카이브 세트의 개념과 아카이빙 프로세스 과정에서 수행하는 작업에 대해 설명합니다.

아카이버 데몬

sam-archiverd 데몬은 아카이빙 작업을 예약합니다. sam-arfind 프로세스는 아카이브할 파일을 아카이브 세트에 할당합니다. sam-arcopy 프로세스는 아카이브할 파일을 선택한 볼륨에 복사합니다.

sam-archiverd 데몬은 Sun StorEdge SAM-FS 작업이 시작할 때 sam-fsd에 의해 시작됩니다. sam-archiver 데몬은 archiver(1M) 명령을 실행해 archiver.cmd 파일을 읽고 아카이브 제어에 필요한 표를 구축합니다. 각 마운트된 파일 시스템에 대해 sam-arfind 프로세스가 시작되고, 파일 시스템이 마운트 해제되면 연관된 sam-arfind 프로세스가 정지됩니다. 그런 다음, sam-archiverd 프로세스는 sam-arfind를 모니터링하고 운영자 또는 다른 프로세스의 신호를 처리합니다.

아카이브 세트

아카이브 세트는 아카이브할 파일의 그룹을 식별합니다. 아카이브 세트는 파일 시스템 그룹에 걸쳐 정의할 수 있습니다. 아카이브 세트의 파일은 크기, 소유권, 그룹 또는 디렉토리 위치에 관련된 공통된 기준을 공유합니다. 아카이브 세트는 아카이브 복사본의 대상, 복사본의 아카이브 유지 시간 및 데이터를 아카이빙하기 전에 소프트웨어의 대기 시간을 제어합니다. 아카이브 세트의 모든 파일은 해당 아카이브 세트와 연결된 볼륨에 복사됩니다. 파일 시스템의 파일은 한 아카이브 세트만의 구성원일 수 있습니다.

파일을 만들거나 수정하면 아카이버가 이를 아카이브 매체에 복사합니다. 아카이빙 프로세스에서 디렉토리, 심볼릭 링크, 세그먼트된 파일의 색인 및 아카이브 매체 정보를 포함하여 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템 작업에 필요한 데이터도 복사합니다.

아카이브 파일은 표준 UNIX tar(1) 형식과 호환됩니다. 따라서 Sun Solaris 운영 체제(OS) 및 기타 UNIX 시스템과의 데이터 호환성이 보장됩니다. Sun StorEdge SAM-FS 환경이 완전히 손실되는 경우, tar(1) 형식을 사용하면 표준 UNIX 도구 및 명령을 사용하여 파일을 복구할 수 있습니다.

아카이브 세트 이름은 관리자가 결정하며 가상적으로 제한이 없기는 하지만 다음과 같은 예외가 있습니다.

- 예약된 두 개의 아카이브 세트 이름, 즉 no_archive 및 allsets가 있습니다.

no_archive 아카이브 세트는 기본값으로 정의되어 있습니다. 이 아카이브 세트에 포함될 파일은 아카이브되지 않습니다. 임시 디렉토리(예: /sam1/tmp)의 파일은 no_archive 아카이브 세트에 포함될 수도 있습니다.

allsets 아카이브 세트는 모든 아카이브 세트에 적용되는 매개변수를 정의하는 데 사용됩니다.

- 각 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템에 명명된 아카이브 세트는 제어 구조 정보를 위해 예약됩니다. Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템은 각 파일 시스템에 기본 아카이브 세트를 제공합니다. 각 파일 시스템에는 메타 데이터와 데이터 파일이 모두 아카이브됩니다. 파일 시스템 아카이브 세트에는 디렉토리 및 링크 정보 및 다른 아카이브 세트에 포함되지 않는 파일이 포함됩니다. 기본 아카이브 세트에는 연결된 파일 시스템의 이름이 지정되며 이 아카이브 세트는 변경할 수 없습니다. 예를 들어 samfs1은 samfs1로 구성 및 명명된 파일 시스템의 아카이브 세트 이름입니다.
- 아카이브 세트 이름은 29개 문자로 제한됩니다. 문자는 26개의 대/소문자, 숫자(0~9) 및 밑줄(_) 문자로 제한됩니다.

아카이브 작업

기본적으로 아카이버는 아카이브 세트마다 복사본을 1개씩 만들지만, 각 아카이브 세트에 대해 최대 4개씩 만들도록 요청할 수 있습니다. 아카이브 세트와 복사본 수는 볼륨 모음의 동의어가 됩니다. 아카이브 복사본은 별도의 볼륨에 대해 파일의 복제를 제공합니다.

파일을 아카이브 또는 재아카이브의 대상으로 간주하려면 먼저 해당 파일의 데이터를 수정해야 합니다. 파일에 액세스만하면 해당 파일은 아카이브되지 않습니다. 예를 들어 파일에 대해 `touch(1)` 또는 `mv(1)` 명령을 실행하면 파일은 아카이브 또는 재아카이브되지 않습니다.

주 - `mv(1)` 명령을 실행하면 파일 이름은 변경되나 파일 데이터는 변경되지 않으며, `tar(1)` 파일에서 복원하는 경우에는 재해 복구 상황에서 여러 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 재해 복구에 대한 자세한 내용은 Sun StorEdge SAM-FS 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

파일은 해당 아카이브 연대에 따라 아카이빙되도록 선택되며, 이 기간은 파일이 마지막으로 수정된 이후 경과된 시간입니다. 아카이브 연대는 각 아카이브 복사본에 대해 정의할 수 있습니다.

`touch(1)` 명령을 사용하면 파일의 기본 시간 참조를 과거나 미래의 값으로 변경할 수 있습니다. 그러나 이렇게 하면 예상치 못한 아카이브 결과가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 방지하기 위해 아카이버는 참조를 조정하여 참조가 항상 파일 생성 시간과 현재 시간 사이에 있도록 합니다.

아카이브 우선 순위는 파일 등록 정보 특성 및 아카이브 세트와 연결된 파일 등록 정보 승수로부터 계산됩니다. 기본적으로 아카이브 우선 순위 계산은 다음과 같습니다.

$$\text{archive-priority} = \text{file-property-value} \times \text{property-multiplier}$$

대부분 *file-property-value* 숫자는 1(true) 또는 0(false)입니다. 예를 들어 아카이브 복사본 1을 만드는 경우, 등록 정보 복사본 1의 값은 1입니다. 따라서, 복사본 2, 복사본 3 및 복사본 4의 값은 0입니다. 아카이브 연대 및 파일 크기 등 다른 등록 정보는 0 또는 1 이외의 값입니다.

property-multiplier 값은 해당 아카이브 세트의 `-priority` 매개변수로부터 결정됩니다. 연대 또는 크기 등 파일의 다양한 측면의 값을 지정하여 아카이브 요청의 우선 순위를 결정할 수 있습니다. `-priority` 매개변수에 대한 자세한 내용은 `archiver.cmd(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

archive-priority 및 *property-multiplier* 값은 부동 소수점 값입니다. 모든 등록 정보 승수의 기본값은 0.0입니다. 아카이브 요청은 아카이브 요청의 최고 파일 우선 순위로 설정됩니다.

다음 섹션에서는 초기 파일 스캔에서 파일 복사 프로세스에 이르는 아카이버 수행 작업에 대해 설명합니다.

1 단계: 아카이브할 파일 식별

마운트된 파일 시스템 각각에는 별도의 `sam-arfind` 프로세스가 있습니다. `sam-arfind` 프로세스는 각 파일 시스템을 모니터하여 아카이빙할 파일을 결정합니다. 파일 시스템은 파일이 해당 아카이브 상태에 영향을 주는 방식으로 변경될 때마다 `sam-arfind` 프로세스에 통지합니다. 이러한 변경내용의 예는 파일 수정, 재아카이브, 아카이브 해제 및 이름 바꾸기입니다. 통지될 때 `sam-arfind` 프로세스는 파일을 관찰하여 필요한 아카이브 작업을 결정합니다.

`sam-arfind` 프로세스는 파일 등록 정보 설명을 사용해 파일이 속하는 아카이브 세트를 결정합니다. 파일의 아카이브 세트를 결정하는 데 사용되는 특성에는 다음 내용들이 포함됩니다.

- 파일 이름의 디렉토리 경로 부분 및 선택적으로 일반 표현식을 사용한 전체 파일 이름
- 파일 소유자의 사용자 이름
- 파일 소유자의 그룹 이름
- 최소 파일 크기
- 최대 파일 크기

한 개 이상의 복사본에 대한 파일의 아카이브 연대가 부합 또는 초과된 경우에는 `sam-arfind`가 아카이브 세트에 대한 한 개 이상의 아카이브 요청에 파일을 추가합니다. 아카이브 요청은 동일한 아카이브 세트에 속하는 파일의 모음입니다. 아카이브 요청은 다음 디렉토리에 상주합니다.

```
/var/opt/SUNWsamfs/archiver/file_sys/ArchReq
```

이 디렉토리의 파일은 이진 파일이며, `showqueue(1M)` 명령을 사용하면 이를 표시할 수 있습니다.

아직 아카이브되지 않은 파일과 다시 아카이브가 진행 중인 파일에 대해 별도의 아카이브 요청이 사용됩니다. 이렇게 하면 이 두 가지 유형의 파일에 대해 독립적으로 제어되도록 예약할 수 있습니다.

하나 이상의 복사본에 대해 파일의 아카이브 연대가 채워지지 않은 경우, 파일이 상주하는 디렉토리 및 아카이브 연대가 도달되는 시간이 스캔 목록에 추가됩니다. 디렉토리는 스캔 목록 시간에 도달할 때 스캔됩니다. 해당 아카이브 연대에 도달한 파일은 아카이브 요청에 추가됩니다.

파일이 오프라인인 경우, `sam-arfind` 프로세스는 아카이브 복사본의 소스로 사용할 볼륨을 선택합니다. 파일 복사본이 재아카이브되는 경우, `sam-arfind` 프로세스는 재아카이브되는 아카이브 복사본이 포함된 볼륨을 선택합니다.

파일이 세그먼트된 경우에는 변경된 세그먼트만이 아카이브를 위해 선택됩니다. 세그먼트된 파일의 인덱스는 사용자 데이터를 포함하지 않으므로 파일 시스템 아카이브 세트의 구성원으로 취급되며 별도로 아카이브됩니다.

아카이브용으로 파일을 표시하는 방법은 연속 아카이브 및 스캔의 두 가지가 있습니다. 연속 아카이브의 경우, 아카이버는 아카이브가 필요한 파일을 결정하기 위해 파일 시스템과 함께 작동합니다. 스캔의 경우, 아카이버는 파일 시스템을 정기적으로 검사하고 아카이브용 파일을 선택합니다. 다음 섹션에서는 이러한 방법에 대해 설명합니다.

연속 아카이브

기본 아카이빙 방법은 연속 아카이빙입니다(`archiver.cmd` 파일 매개변수는 `examine=noscan`입니다). 연속 아카이빙의 경우, `-startage`, `-startcount` 및 `-startsize` 매개변수를 사용하여 아카이브 세트에 대해 예약 시작 조건을 지정할 수 있습니다. 이 조건을 사용하여 아카이브 적시에 대한 아카이브 작업 완료를 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.

- 함께 아카이브해야 할 파일들을 작성하는데 한 시간이 소요되는 경우, `-startage` 매개변수를 한 시간으로 설정(`-startage 1h`)하면 모든 파일이 아카이브 요청을 예약하기 전에 작성됩니다.
- `-startsize`를 150GB로 지정하면(`-startsize 150g`) 아카이버는 150GB의 데이터가 아카이브될 수 있을 때까지 대기하게 됩니다.
- 3000개의 파일들을 아카이브용으로 생성할 경우, `-startcount 3000`을 지정하여 해당 파일들이 함께 아카이브되도록 합니다.

모든 예약 시작 조건이 충족되면 `sam-arfind` 프로세스는 각 아카이브 요청을 아카이버 데몬 `sam-archiverd`에 보내서 아카이브 매체에 파일 복사를 예약합니다.

아카이빙 매개변수에 대한 자세한 내용은 49페이지의 "전역 아카이브 명령"을 참조하십시오.

주 - `examine`을 `noscan`으로 설정하면 다음 기본 설정이 자동으로 구현됩니다.

- `startage`: 10분
- `startsize`: 10GB
- `startcount`: 10,000개의 파일

스캔된 아카이브

연속 아카이브에 대한 대안으로 `archiver.cmd` 파일의 `examine=scan`을 지정하여 `sam-arfind`가 스캔을 사용하여 아카이브용 파일을 조사하도록 지시할 수 있습니다. 아카이브해야 할 파일이 아카이브 요청에 포함됩니다. `sam-arfind` 프로세스는 각 파일 시스템을 정기적으로 스캔하여 아카이브할 파일을 결정합니다. 첫 번째 스캔은 디렉토리를 스캔하는 것으로서 `sam-arfind`가 재귀적으로 내려가며 디렉토리 트리를 검색합니다. 프로세스에서 각 파일이 검사된 후 파일을 아카이빙할 필요가 없으면 파일 상태 플래그를 `archdone is`로 설정합니다. 연속 스캔 중에 `sam-arfind`가 `.inodes` 파일을 스캔합니다. `archdone` 플래그가 설정되지 않은 `inode`만 검사합니다.

archdone 플래그 설정의 제어에 대한 내용은 58페이지의 "setarchdone 명령: archdone 플래그의 설정 제어"를 참조하십시오.

파일 시스템 스캔이 완료되면 sam-arfind 프로세스는 아카이버 데몬 sam-archiverd에 각 아카이브 요청을 보내 아카이브 매체에 파일 복사 예약을 합니다. 그런 다음 sam-arfind 프로세스는 `interval=time` 명령에 의해 지정된 기간 동안 휴면 상태가 됩니다. 간격이 끝나면 sam-arfind 프로세스는 스캔을 다시 시작합니다.

2 단계: 아카이브 요청 구성

sam-archiverd 데몬에서 아카이브 요청을 받으면 이 요청이 작성됩니다. 이 절에서는 컴포지션 프로세스에 대해 설명합니다.

아카이브 매체의 용량 또는 아카이버 명령 파일에 지정된 제어 정보로 인해 아카이브 요청 중인 파일이 모두 한 번에 아카이브되지 않을 수 있습니다. 컴포지션은 아카이브 요청에서 한 번에 아카이브할 파일을 선택하는 프로세스입니다. 아카이브 요청에 대한 아카이브 복사 작업이 완료되면 아카이브할 파일이 있는 경우 아카이브 요청이 다시 작성됩니다.

sam-archiverd 데몬은 특정 기본 및 사이트 특정 기준에 따라 아카이브 요청의 파일을 위치시킵니다. 기본 작업은 아카이브 요청의 모든 파일을 파일 시스템 스캔 중에 발견된 순서대로 동일한 아카이브 볼륨에 아카이브하는 것입니다. 사이트 특정 기준을 사용하면 파일 아카이브 순서와 파일이 볼륨에 분산되는 방법을 제어할 수 있습니다. 이 기준은 아카이브 세트 매개변수라고 하며 `-reserve`, `-join`, `-sort`, `-rsort` (역방향 정렬) 및 `-drives` 순서로 평가됩니다. 이러한 매개변수에 대한 자세한 내용은 `archiver.cmd(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

아카이브 요청이 `-reserve owner`가 지정된 아카이브 세트에 속하는 경우, sam-archiverd 데몬은 파일의 디렉토리 경로, 사용자 이름 또는 그룹 이름에 따라 아카이브 요청의 파일 순서를 정합니다. 첫 번째 소유자에 속하는 파일을 아카이브로 선택합니다. 나머지 파일은 나중에 아카이브됩니다.

아카이브 요청이 `-join method`가 지정된 아카이브 세트에 속하는 경우 sam-archiverd 데몬은 지정된 조인 방법에 따라 파일을 그룹화합니다. `-sort` 또는 `-rsort method`도 지정된 경우 sam-archiverd 데몬이 지정된 정렬 방법에 따라 각 그룹에 있는 파일을 정렬합니다. 조인된 파일의 각 그룹은 남은 컴포지션 및 예약 프로세스에서 하나의 파일인 것처럼 취급됩니다.

아카이브 요청이 `-sort` 또는 `-rsort method`가 지정된 아카이브 세트에 속하는 경우 sam-archiverd 데몬은 지정된 정렬 방법에 따라 파일을 정렬합니다. 정렬 방법에 따라 sam-archiverd 데몬은 정렬 방법, 연대, 크기 또는 디렉토리 위치를 기준으로 파일을 분류합니다. 기본적으로 아카이브 요청은 정렬되지 않기 때문에 파일은 파일 시스템 스캔 중에 발견되는 순서대로 아카이브됩니다.

sam-archiverd 데몬은 파일이 온라인인지 오프라인인지를 결정합니다. 온라인 및 오프라인 파일이 모두 아카이브 요청에 있으면 먼저 온라인 파일이 아카이브를 위해 선택됩니다.

아카이브 요청이 정렬 방법별로 조인되거나 정렬될 필요가 없는 경우, 오프라인 파일은 아카이브 복사본이 상주하는 볼륨에 의해 순서가 정해집니다. 이렇게 되면 각 아카이브 세트 내에서 동일한 볼륨의 모든 파일이 매체에 저장된 순서에 따라 동시에 스테이지됩니다. 오프라인 파일의 아카이브 복사본이 2개 이상 작성되면 오프라인 파일은 필요한 복사본이 모두 작성되고 난 후에 릴리스됩니다. 동일한 볼륨에서 첫 번째 파일로 스테이지되는 모든 파일이 아카이브 선택됩니다.

주 - 아카이브될 파일의 순서가 오프라인 파일용으로 필요한 볼륨의 순서와 일치하지 않는 경우 `-join`, `-sort` 및 `-rsort` 매개변수는 오프라인 파일을 아카이빙하는 동안 성능을 저하시킬 수 있습니다. 먼저 만들 아카이브 복사본에만 이 매개변수를 사용합니다. 복사본이 시작될 때 사용할 수 있는 아카이브 매체 공간이 충분한 경우에 다른 복사본은 첫 번째 복사본의 순서를 유지해야 합니다.

컴포지션된 후 해당 아카이브 요청은 다음 절에 설명한 것과 같이 `sam-archiverd` 데몬의 예약 대기열에 들어갑니다.

3 단계: 아카이브 요청 예약

`sam-archiverd` 데몬의 스케줄러는 다음과 같은 조건에서 요청이 있으면 실행됩니다.

- 아카이브 요청이 예약 대기열에 입력됩니다.
- 아카이브 요청에 대한 아카이브가 완료되었습니다.
- 카탈로그 서버에서 매체 상태 변경이 수신됩니다.
- 아카이버 상태를 변경하는 메시지가 수신됩니다.

예약 대기열의 아카이브 요청의 순서가 우선 순위에 따라 정해집니다. 스케줄러가 실행될 때마다 모든 아카이브 요청을 검사하여 `sam-arcopy` 프로세스에 할당해 아카이브 매체에 파일을 복사할 수 있는지 여부를 판별합니다.

아카이브 요청을 예약하려면 다음 조건이 충족되어야 합니다.

- 파일 복사본을 만들 드라이브를 사용할 수 있어야 합니다.
- 아카이브 세트에서 사용할 수 있고 아카이브 요청의 파일을 보유할 충분한 공간이 있는 볼륨을 사용할 수 있어야 합니다.

드라이브

아카이브 세트에 `-drives` 매개변수가 지정되어 있으면 `sam-archiverd` 데몬은 아카이브 요청의 선택된 파일을 여러 드라이브에 나눕니다. 이 시점에서 사용 가능한 드라이브의 수가 `-drives` 매개변수가 지정한 수보다 적으면 적은 수가 사용됩니다.

아카이브 요청의 파일의 총 크기가 `-drivemin` 값보다 적으면 1개의 드라이브만 사용합니다. `-drivemin` 값은 `-drivemin` 매개변수에 의해 지정된 값이거나 `archmax` 값입니다. `archmax` 값은 `-archmax` 매개변수에 의해 지정된 값이거나 매체에 대해 정의된 값입니다. `-archmax` 매개변수 및 `archmax=` 명령에 대한 자세한 내용은 `archiver.cmd(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

아카이브 요청의 전체 파일 크기가 `-drivemin` 값보다 큰 경우 사용되는 드라이브의 수는 전체 파일 크기를 `-drivemin` 값으로 나누어 결정합니다. 사용되는 드라이브의 수가 `-drives` 매개변수에 지정된 드라이브의 수보다 적은 경우 이 수가 사용됩니다.

드라이브에서 파일이 다양한 시간으로 아카이브될 수 있습니다. `-drivemax` 매개변수를 사용하여 더 나은 드라이브를 이용할 수 있습니다. `-drivemax` 매개변수를 사용하면 더 많은 데이터에 대해 해당 드라이브를 재예약하기 전에 드라이브에 기록될 최대 바이트 수를 지정해야 합니다.

볼륨

아카이브를 실행하려면 최소한 하나의 볼륨에 아카이브 요청 중인 일부 파일을 보관할 수 있는 충분한 공간이 있어야 합니다. 충분한 공간이 있는 경우 아카이브 세트에 대해 가장 최근에 사용된 볼륨이 예약됩니다. 아카이버가 해당 볼륨을 사용하지 않아야 합니다.

아카이브 세트용으로 사용 가능한 볼륨이 사용 중인 경우, `-fillvsns` 매개변수를 지정하지 않는 한 다른 볼륨이 선택됩니다. 이 경우에는 아카이버 요청을 예약할 수 없습니다.

아카이버 요청이 너무 커서 1개의 볼륨에 맞지 않은 경우에는 볼륨에 맞는 파일을 선택해 해당 볼륨에 아카이브 합니다. 아카이브 요청에 1개의 볼륨에 맞지 않는 크기의 파일이 포함되고, 해당 아카이브 요청에 대한 볼륨 오버플로우가 선택되지 않은 경우에는 파일을 아카이브할 수 없습니다. 이 조건에 적합한 메시지를 로그로 보냅니다.

`-ovflmin` 매개변수를 사용하여 아카이브 세트용 볼륨 오버플로를 지정하거나 `ovflmin=` 명령을 사용하여 매체용 볼륨 오버플로를 지정할 수 있습니다. `-ovflmin` 매개변수 및 `ovflmin=` 명령에 대한 자세한 내용은 `archiver.cmd(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. `ovflmin` 지정에 따라 아카이빙을 위해 추가 볼륨 또는 매체를 할당하는 파일 크기의 임계값이 달라집니다. 아카이브 세트에 대해 지정되는 `ovflmin` 값이 매체에 대해 지정되는 `ovflmin` 값보다 우선합니다.

파일의 크기가 `ovflmin` 값보다 작으면 파일을 아카이브할 수 없습니다. 이 조건에 적합한 메시지를 로그로 보냅니다. 파일의 크기가 `ovflmin` 값보다 크면 추가 볼륨이 필요한 만큼 지정됩니다. 필요한 볼륨의 수를 최소화하기 위해 크기가 작아지는 순서로 볼륨이 선택됩니다. 아카이브 요청에 대해 사용 가능한 볼륨이 없으면, 아카이브 요청은 대기합니다.

파일이 온라인 또는 오프라인인지의 여부와 같은 일부 등록 정보는 특정 아카이브 요청에 대한 예약 우선 순위를 결정하기 위해 아카이브 우선 순위와 함께 사용됩니다. 우선 순위 승수의 사용자 지정에 대한 자세한 내용은 `archiver.cmd(4)` 매뉴얼 페이지에서 설명한 `-priority` 매개변수를 참조하십시오.

각 아카이브 요청에 대해 `sam-archiverd` 데몬은 아카이브 우선 순위를 다양한 시스템 리소스 등록 정보와 연결된 승수에 추가하여 예약 우선 순위를 계산합니다. 이러한 등록 정보는 아카이빙 프로세스에서 사용할 첫 번째 볼륨의 드라이브 로드 여부에 관계 없이 아카이브 요청이 대기열에 있는 시간(초)과 연관됩니다.

다음 절에서 설명하는 것과 같이, 조정된 우선 순위를 사용하는 `sam-archiverd` 데몬은 준비된 각 아카이브 요청이 복사되도록 지정합니다.

4 단계: 아카이브 요청의 파일 아카이브

아카이브 요청이 아카이브될 준비가 되면 `sam-archiverd` 데몬은 아카이브 파일 (tarball) 경계를 표시하여 각 아카이브 파일의 크기가 `-archmax` 값으로 지정한 크기보다 작도록 합니다. 단일 파일의 크기가 이 값보다 큰 경우 이 파일 하나만 아카이브 파일에 저장됩니다.

사용할 아카이브 요청과 드라이브 각각에 대해 `sam-archiverd` 데몬은 `sam-arcopy` 프로세스에 아카이브 요청을 지정해 아카이브 매체에 파일을 복사합니다. 아카이브 정보는 `inode`에 입력됩니다.

아카이브 로깅이 활성화되면 아카이브 로그 항목이 생성됩니다.

스테이지된 각 파일에 대해 목록의 모든 파일이 아카이브될 때까지 디스크 공간이 릴리스됩니다.

다양한 오류와 파일 상태 변경 때문에 파일이 제대로 복사되지 않을 수 있습니다. 오류에는 캐시 디스크의 읽기 오류 및 볼륨에 쓰기 오류 등이 포함될 수 있습니다. 상태 변경에는 선택 이후의 수정 내용, 쓰기 위해 연 파일 또는 제거된 파일이 포함됩니다.

`sam-arcopy` 프로세스가 있으면 `sam-archiverd` 데몬은 아카이브 요청을 검사합니다. 임의의 파일이 아카이브되지 않은 경우 아카이브 요청이 재합성됩니다.

기본 출력 예제

코드 예 3-1은 archiver(1M) -l command의 출력 예제입니다.

코드 예 3-1 archiver(1M) -l 명령의 출력

```
# archiver
Archive media:
default:mo
media:mo archmax:5000000
media:lt archmax:50000000
Archive devices:
device:mo20 drives_available:1 archive_drives:1
device:lt30 drives_available:1 archive_drives:1
Archive file selections:
Filesystem samfs1:
samfs1 Metadata
      copy:1 arch_age:240
big path:. minsize:512000
      copy:1 arch_age:240

all path:
      copy:1 arch_age:30
Archive sets:
all
      copy:1 media:mo
big
      copy:1 media:lt
samfs1
      copy:1 media:mo
```

아카이브 로그 파일 및 이벤트 로깅

sam-arfind 및 sam-arcopy 프로세스는 syslog 기능 및 archiver.sh를 사용하여 경고와 정보 메시지를 로그 파일에 기록하는데, 이 파일에는 각 아카이브된 파일 또는 자동으로 아카이브 해제된 파일에 대한 정보가 있습니다. 로그 파일은 아카이브 작업의 연속 레코드입니다. 로그 파일을 사용해 일반적인 백업 목적으로 파일의 이전 복사본을 찾을 수 있습니다.

이 파일은 기본적으로 생성되지 않습니다. archiver.cmd 파일의 logfile= 명령을 사용해 생성될 로그 파일과 이름을 지정합니다. 로그 파일에 대한 자세한 내용은 이 장의 49페이지의 "아카이버 명령 사용" 및 archiver.cmd(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

코드 예 3-2는 각 필드에 대한 정의가 있는 아카이버 로그 파일의 예제 행입니다.

코드 예 3-2 아카이버 로그 파일 행

```
A 2001/03/23 18:42:06 mo 0004A arset0.1 9a089.1329 samfs1 118.51
162514 t0/fdn f 0 56
A 2001/03/23 18:42:10 mo 0004A arset0.1 9aac2.1 samfs1 189.53
1515016 t0/fae f 0 56
A 2001/03/23 18:42:10 mo 0004A arset0.1 9aac2.b92 samfs1 125.53
867101 t0/fai f 0 56
A 2001/03/23 19:13:09 lt SLOT22 arset0.2 798.1 samfs1 71531.14
1841087 t0/fhh f 0 51
A 2001/03/23 19:13:10 lt SLOT22 arset0.2 798.e0e samfs1 71532.12
543390 t0/fhg f 0 51
A 2003/10/23 13:30:24 dk DISK01/d8/d16/f216 arset4.1 810d8.1 qfs2
119571.301 1136048 t1/fileem f 0 0
A 2003/10/23 13:30:25 dk DISK01/d8/d16/f216 arset4.1 810d8.8ad
qfs2 119573.295 1849474 t1/fileud f 0 0
A 2003/10/23 13:30:25 dk DISK01/d8/d16/f216 arset4.1 810d8.16cb
qfs2 119576.301 644930 t1/fileen f 0 0
A 2003/10/23 13:30:25 dk DISK01/d8/d16/f216 arset4.1 810d8.1bb8
qfs2 119577.301 1322899 t1/fileeo f 0 0
```

왼쪽에서 오른쪽으로 읽을 때 이전 목록의 필드의 내용은 표 3-1에 나와있습니다.

표 3-1 아카이버 로그 파일 필드

| 필드 | 예제 값 | 내용 |
|----|------------|--|
| 1 | A | 아카이브 작업 <ul style="list-style-type: none"> • A(아카이브된 경우) • R(재아카이브된 경우) • U(아카이브되지 않은 경우) |
| 2 | 2001/03/23 | yyyy/mm/dd 형식의 아카이브 작업 날짜 |
| 3 | 18:42:06 | hh:mm:ss 형식의 아카이브 작업 시간 |
| 4 | mo | 아카이브 매체 유형. 매체 유형에 대한 자세한 내용은 mcf(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| 5 | 0004A | VSN 제거 가능한 매체 카트리지의 경우 이것은 볼륨 시리얼 이름입니다. 디스크 아카이브의 경우, 이것은 디스크 볼륨 이름 및 아카이브 tar(1) 파일 경로입니다. |
| 6 | arset0.1 | 아카이브 세트 및 복사본 수 |
| 7 | 9a089.1329 | 매체(tar(1) 파일)에서 아카이브 파일의 실제 시작 위치와 아카이브 파일의 16진수 파일 오프셋 |
| 8 | samfs1 | 파일 시스템 이름 |

표 3-1 아카이버 로그 파일 필드(계속)

| 필드 | 예제 값 | 내용 |
|----|--------|--|
| 9 | 118.51 | Inode 번호 및 생성 번호. Inode 번호는 다시 사용되므로 inode 번호 외에 생성 번호를 추가로 사용하여 고유성을 유지합니다. |
| 10 | 162514 | 파일이 하나의 볼륨에만 쓰인 경우 파일의 길이. 파일이 여러 볼륨에 쓰인 경우 섹션의 길이. |
| 11 | t0/fdn | 파일 시스템의 마운트 지점에 상대적인 파일의 경로 및 이름 |
| 12 | f | 파일의 유형 <ul style="list-style-type: none"> • d(디렉토리) • f(일반 파일) • l(심볼릭 링크) • R(제거 가능한 매체 파일) • I(세그먼트 인덱스) • S(데이터 세그먼트) |
| 13 | 0 | 오버플로우된 파일이나 세그먼트의 섹션. 해당 파일이 오버플로우된 파일인 경우 값은 0이 아닙니다. 기타 모든 파일 유형의 경우 값은 0입니다. |
| 14 | 56 | 파일이 아카이브된 드라이브의 장비 서수 |

archiver.cmd 파일 정보

archiver.cmd 파일은 아카이버의 작업을 제어합니다. 기본적으로 아카이버는 sam-fsd가 시작하고 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템이 마운트될 때마다 실행합니다. archiver.cmd 파일이 없으면 아카이버는 다음 기본값을 사용합니다.

- 모든 파일은 모든 사용 가능한 볼륨으로 아카이브됩니다.
- 모든 파일의 아카이브 나이는 4분입니다.
- 아카이브 간격은 10분입니다.

아카이버 명령 파일(archiver.cmd)에 위치한 명령을 사용하여 해당 사이트의 아카이브 요구 사항에 맞도록 아카이버의 작업을 사용자 정의할 수 있습니다. 이 작업은 아카이버 명령 파일(archiver.cmd)에 위치한 명령에 의해 제어됩니다.

▼ archiver.cmd 파일 작성 또는 수정하기 및 변경 내용 전파하기

이 방법의 대안으로서, File System Manager 소프트웨어를 사용하여 archiver.cmd 파일을 작성 또는 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

1. (선택 사항) 실제 archiver.cmd 파일을 편집할 것인지 임시 archiver.cmd 파일을 편집할 것인지 결정합니다.

/etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd 파일 및 시스템이 이미 파일을 아카이브하는 중이면 이 단계를 수행하십시오. archiver.cmd 파일을 프로덕션 환경에 두기 전에 편집 및 테스트할 수 있는 임시 장소에 복사하십시오.

2. vi(1) 또는 다른 편집기를 사용하여 파일을 편집합니다.

사이트에서 아카이브를 제어하기 위해 필요한 명령을 추가합니다. 이 파일에 포함할 수 있는 명령에 대한 정보는 49페이지의 "아카이버 명령 사용" 및 89페이지의 "디스크 아카이브 정보"를 참조하십시오.

3. 파일을 저장하고 닫습니다.

4. archiver(1M) -lv 명령을 사용하여 올바른 파일인지 확인합니다.

archiver.cmd 파일을 변경할 때마다 반드시 archiver(1M) 명령을 사용해 구문 오류를 확인해야 합니다. 다음과 같이 archiver(1M) 명령을 지정하면 현재 Sun StorEdge SAM-FS 시스템에 대해 archiver.cmd 파일이 검사됩니다.

```
# archiver -lv
```

이 명령 절차는 모든 옵션의 목록이며 archiver.cmd 파일, 볼륨, 파일 시스템 내용 및 오류의 목록을 표준 출력 파일(stdout)에 작성합니다. 오류가 발생하면 아카이버가 실행되지 않습니다.

기본적으로 archiver(1M) 명령은 /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd 파일의 오류 여부를 평가합니다. 임시 archiver.cmd 파일로 작업하는 경우 archiver(1M) 명령에 -c 옵션을 사용하고 이 임시 파일 이름을 제공합니다.

5. 오류가 발생하면 파일에서 이를 수정하고 archiver(1M) 명령을 다시 실행하여 수정한 내용을 확인합니다.

다음 단계로 이동하기 전에 모든 오류를 수정해야 합니다. 아카이버는 archiver.cmd 파일에 오류가 있으면 어떤 파일도 아카이브하지 않습니다.

6. 임시 파일로 작업하는 경우 이를 /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd로 이동합니다.

7. samd(1M) config 명령을 사용하여 파일의 변경 내용을 전파하고 시스템을 재시작합니다.

```
# samd config
```

archiver.cmd 파일

archiver.cmd 파일은 다음과 같은 유형의 명령으로 구성됩니다.

- 일반 명령
- 아카이브 세트 할당 명령
- 아카이브 세트 명령
- VSN 풀 명령
- VSN 연결 명령

명령은 archiver.cmd 파일에서 읽은 텍스트 행으로 구성됩니다. 각 명령줄에는 공백이나 탭으로 구분된 필드가 하나 이상 포함됩니다. 우물정자(#) 이후에 나타나는 텍스트는 주석으로 취급되어 검사되지 않습니다. 긴 명령을 두 번째 행으로 이어 사용하려면 첫 번째 행의 끝에 역슬래시(\)를 입력합니다.

archiver.cmd 파일의 특정 명령은 시간 단위나 바이트 단위를 지정해야 합니다. 해당 단위를 지정하려면 표 3-2에 있는 문자 중 하나를 사용합니다.

표 3-2 archiver.cmd 파일 명령 단위

| 장치 접미사 | 설명 |
|--------|-------|
| 시간 접미사 | |
| s | 초 |
| m | 분 |
| h | 시 |
| d | 일 |
| w | 주 |
| y | 년 |
| 크기 접미사 | |
| b | 바이트 |
| k | 킬로바이트 |
| M | 메가바이트 |
| G | 기가바이트 |
| T | 테라바이트 |
| P | 페타바이트 |
| E | 엑사바이트 |

archiver.cmd 파일 예제

코드 예 3-3에서는 예제 archiver.cmd 파일을 보여줍니다. 오른쪽의 주석은 다양한 유형의 명령을 나타냅니다.

코드 예 3-3 archiver.cmd 파일 예제

```
interval = 30m                                # General directives
logfile = /var/opt/SUNWsamfs/archiver/archiver.log

fs = samfs1                                    # Archive Set Assignments
no_archive tmp
work work
    1 1h
    2 3h
images images -minsize 100m
    1 1d
    2 1w
samfs1_all .
    1 1h
    2 1h

fs = samfs2                                    # Archive Set Assignments
no_archive tmp
system . -group sysadmin
    1 30m
    2 1h
samfs2_all .
    1 10m
    2 2h

params                                         # Archive Set Directives
allsets -drives 2
images.1 -join path -sort size
endparams

vsns                                           # VSN Associations
samfs1.1   mo      optic-2A
samfs1.2   lt      TAPE01
work.1     mo      optic-[3-9] [A-Z]
work.2     lt      .*
images.1   lt      TAPE2 [0-9]
images.2   lt      TAPE3 [0-9]
samfs1_all.1 mo.*
samfs1_all.2 lt.*
```

```

samfs2.1    mo      optic-2A
samfs2.2    lt      TAPE01
system.1    mo      optic08a optic08b
system.2    lt      ^TAPE4[0-1]
samfs2_all.1      mo.*
samfs2_all.2      lt.*
endvsns

```

아카이버 명령 사용

다음 절에서는 archiver.cmd 명령에 대해 설명합니다. archiver.cmd 명령은 다음과 같습니다.

- 49페이지의 "전역 아카이브 명령"
- 59페이지의 "기타 파일 시스템 명령"
- 60페이지의 "아카이브 세트 할당 명령"
- 68페이지의 "아카이브 복사 명령"
- 71페이지의 "아카이브 설정 복사 매개변수"
- 86페이지의 "VSN 연관 명령"
- 88페이지의 "VSN 풀 명령"

전역 아카이브 명령

전역 명령은 전체적인 아카이버 작업을 제어하며 사이트 구성에 맞게 아카이버 작업을 최적화할 수 있습니다. 전역 명령을 archiver.cmd 파일에 직접 추가하거나 File System Manager 소프트웨어를 사용하여 지정할 수 있습니다. File System Manager를 사용한 전역 명령 설정에 대한 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

archiver.cmd 파일의 전역 명령은 두 번째 필드의 등호(=)나 추가 필드의 부재에 의해 식별할 수 있습니다.

전역 명령은 archiver.cmd 파일의 fs= 명령에 앞서 지정해야 합니다. fs= 명령은 특정 파일 시스템에 속하는 명령입니다. 아카이버가 fs= 명령 이후에 전역 명령을 발견하면 메시지를 생성합니다.

archivemeta 명령: 메타 데이터의 아카이브 여부 제어

archivemeta 명령은 파일 시스템 메타 데이터가 아카이브되는지 여부를 제어합니다. 파일을 자주 이동하거나 파일 시스템의 디렉토리 구조를 자주 변경하는 경우 파일 시스템 메타 데이터를 아카이브하는 것이 좋습니다. 이와 반대로 디렉토리 구조가 아주 안정적인 경우 메타 데이터 아카이빙을 비활성화하고, 이에 따라 카트리지가 로드 및 언로드될 때 이동식 매체 장치에 의해 수행되는 작업을 줄일 수 있습니다. 기본적으로 메타데이터는 아카이브됩니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
archivemeta = state
```

state에 대해 on 또는 off를 지정합니다. 기본값은 on입니다.

메타 데이터 아카이빙 프로세스는 다음과 같이 버전 1 또는 버전 2 수퍼 블록을 사용하는 지에 따라 다릅니다.

- 버전 1 파일 시스템의 경우 아카이버는 디렉토리, 제거 가능한 매체 파일, 세그먼트 인덱스 **inode** 및 심볼릭 링크를 메타데이터로 아카이브합니다.
- 버전 2 파일 시스템의 경우 아카이버가 디렉토리 및 세그먼트 색인 **inode**를 메타 데이터로 아카이브합니다. 이동식 매체 파일과 심볼릭 링크는 데이터 블록이 아닌 **inode**에 저장됩니다. 이들은 아카이브되지 않습니다. 심볼릭 링크는 데이터로 아카이브됩니다.

archmax 명령: 아카이브 파일의 크기 제어

archmax 명령은 아카이브 파일의 최대 크기를 지정합니다. 사용자 파일이 결합해 아카이브 파일이 됩니다. *target-size* 값이 충족되면 더 이상 사용자 파일이 아카이브 파일로 추가되지 않습니다. 대형 사용자 파일은 1개의 아카이브 파일에 쓰여집니다.

기본값을 변경하려면 다음 명령을 사용합니다.

```
archmax=media target-size
```

표 3-3 archivmax 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------------|--|
| 매체 | 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 mcf(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| target-size | 아카이브 파일의 최대 크기. 이 값은 매체에 따라 다릅니다. 기본적으로 광디스크에 작성되는 아카이브 파일은 5 메가바이트 이하입니다. 테이프용 최대 아카이브 파일의 기본 크기는 512 메가바이트입니다. |

아카이브 파일에 대해 크거나 작은 크기를 설정하는 데는 장단점이 있습니다. 예를 들어 테이프에 아카이브하고 `archmax`를 큰 크기로 설정하면 테이프 드라이브가 멈췄다가 시작되는 경우가 발생할 수 있습니다. 그러나 대형 아카이브 파일을 쓰는 경우에는 테이프의 끝에 너무 일찍 도달하면 테이프의 대부분을 낭비할 수 있습니다. 일반적으로 `archmax`는 매체 용량의 5 퍼센트 이하로 설정하는 것이 바람직합니다.

또한 `archmax` 명령은 각각의 아카이브 세트에 대해 설정할 수 있습니다.

bufsize 명령: 아카이버 버퍼 크기 설정

기본적으로 아카이브되는 파일은 메모리 버퍼를 사용하는 아카이브 매체에 복사됩니다. `bufsize` 명령을 사용하면 기본 값이 아닌 버퍼 크기를 지정할 수 있으며 버퍼를 잠글 수도 있습니다. 이렇게 하면 성능을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 다양한 *buffer-size* 값을 시험해 볼 수 있습니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
bufsize=media buffer-size [lock]
```

표 3-4 bufsize 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|--------------------|---|
| 매체 | 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 <code>mcf(4)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>buffer-size</i> | 2에서 32까지의 수입니다. 기본 값은 4입니다. 이 값에 매체 유형에 대한 <code>dev_blksize</code> 값을 곱해 그 결과인 버퍼 크기가 사용됩니다. <code>dev_blksize</code> 값은 <code>defaults.conf</code> 파일에 지정됩니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 <code>defaults.conf(4)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>lock</i> | 아카이브 복사본을 만들 때 아카이버가 잠긴 버퍼를 사용해야 하는지 여부를 표시합니다. <code>lock</code> 이 지정되면 아카이버가 <code>sam-arcopy(1M)</code> 작업 도중 메모리의 아카이브 버퍼에 파일 잠금을 설정합니다. 이렇게 하면 각 입출력 요청에 대해 버퍼의 잠금 및 잠금 해제에 연관된 오버헤드를 방지할 수 있고, 이에 따라 시스템 CPU 시간을 줄일 수 있습니다. lock 인수는 메모리 용량이 큰 대형 시스템인 경우에만 지정해야 합니다. 메모리가 충분하지 않으면 메모리 부족 현상이 발생할 수 있습니다. lock 인수는 아카이브되는 파일에 대해 직접 입출력을 사용하는 경우에만 효과적으로 사용할 수 있습니다. 기본적으로 lock은 지정되지 않고 파일 시스템은 아카이브 대상을 포함한 모든 직접 입출력 버퍼에 대해 잠금을 설정합니다. 직접 입출력 사용에 대한 자세한 내용은 <code>setfa(1)</code> 매뉴얼 페이지, <code>sam_setfa(3)</code> 라이브러리 루틴 매뉴얼 페이지 또는 <code>mount_samfs(1M)</code> 매뉴얼 페이지의 <code>-O forcedirectio</code> 옵션을 참조하십시오. |

`-bufsize` 및 `-lock` 아카이브 세트 복사 매개변수를 사용하여 아카이브 세트를 기본으로 버퍼 크기 및 잠금을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 71페이지의 "아카이브 설정 복사 매개변수"를 참조하십시오.

drives 명령: 아카이브에 사용된 드라이브 수 제어

기본적으로 아카이버는 아카이빙을 위해 자동화된 라이브러리의 모든 드라이브를 사용합니다. 사용되는 드라이브 수를 제한하려면 drives 명령을 사용합니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
drives=auto-lib count
```

표 3-5 drives 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|----------|-----------------------------------|
| auto-lib | mcf 파일에 정의된 자동화된 라이브러리의 패밀리 세트 이름 |
| count | 아카이브 작업에 사용할 드라이브의 수 |

또한 73페이지의 "아카이브 요청에 대한 드라이브 수 지정: -drivemax, -drivemin 및 -drives"에 설명된 -drivemax, -drivemin 및 -drives 아카이브 세트 복사 매개변수를 참조하십시오.

examine 명령: 아카이브 스캔 제어

새 파일 및 변경된 파일이 아카이브 대상입니다. 아카이버는 다음 방법 중 하나를 구현하여 해당 파일을 찾습니다.

- 파일이 변경된 후 즉시 변경 내용을 감지하도록 아카이버가 파일 시스템과 함께 작동하는 연속 아카이빙
- 아카이버가 필요한 파일을 찾아 정기적으로 파일 시스템을 스캔하는 스캔 기반 아카이빙

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
examine=방법
```

*method*에 대해 표 3-6에 표시된 키워드 중 하나를 지정합니다.

표 3-6 examine 명령의 *method* 인수에 대한 값

| <i>method</i> 값 | 의미 |
|-------------------------|--|
| <code>noscan</code> | 연속 아카이브를 지정합니다. 초기 스캔 후 디렉토리는 내용이 변경되거나 아카이브가 요청될 때에만 스캔됩니다. 디렉토리 및 <code>inode</code> 정보는 스캔되지 않습니다. 이 아카이브 방법의 성능이 특히 1,000,000 개 이상의 파일이 있는 파일 시스템의 경우 스캔 기반 아카이브보다 더 좋습니다. 기본값입니다. |
| <code>scan</code> | 스캔 기반 아카이브를 지정합니다. 초기 파일 시스템 스캔은 디렉토리 스캔입니다 후속 스캔은 <code>inode</code> 스캔입니다. |
| <code>scandirs</code> | 디렉토리에 있는 스캔 기반 아카이브만 지정합니다. 아카이버가 <code>no_archive</code> 속성 세트를 사용하여 디렉토리를 찾는 경우, 해당 디렉토리는 스캔되지 않습니다. 변경내용이 없는 파일은 해당 디렉토리에 둘 수 있으며 그러면 아카이브 스캔에 소요된 많은 시간을 극적으로 줄일 수 있습니다. |
| <code>scaninodes</code> | <code>inode</code> 에 있는 스캔 기반 아카이브만 지정합니다. |

interval 명령: 아카이브 간격 지정

아카이버는 마운트된 모든 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템의 상태를 검사하도록 정기적으로 실행됩니다. 타이밍은 아카이브 간격으로 제어하며, 이는 각 파일 시스템에 대한 스캔 작업 간의 시간입니다. 이 시간을 변경하려면 `interval` 명령을 사용해야 합니다.

`interval` 명령은 연속 아카이빙이 설정되지 않고 `startage`, `startsize` 또는 `startcount` 매개변수가 지정되지 않을 때에만 전체 스캔을 시작합니다. 연속 아카이빙이 설정된 경우(`examine=noscan`), `interval` 명령은 기본 `startage` 값의 역할을 합니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
interval=time
```

*time*의 경우, 파일 시스템의 스캔 작업 사이의 시간을 지정합니다. 기본적으로 *time*은 초 단위로 해석되며 600(10분)을 값으로 가집니다. 표 3-2에 설명된 대로 분 또는 시간과 같은 시간의 단위를 다르게 지정할 수 있습니다.

아카이버는 `samu(1M)` 유틸리티의 `:arrun` 명령을 받는 즉시 모든 파일 시스템을 스캔하기 시작합니다. 또한 `examine=scan` 명령이 `archiver.cmd` 파일에 지정된 경우 `:arrun` 또는 `:arscan`이 실행된 후 스캔이 수행됩니다.

파일 시스템에 대해 `hwm_archive` 마운트 옵션이 설정된 경우에는 아카이브 간격을 자동으로 단축할 수 있습니다. 이 마운트 옵션은 파일 시스템이 채워지고 최고 워터마크가 초과되면 아카이버가 스캔을 시작하도록 지정합니다. `high=percent` 마운트 옵션은 파일 시스템에 대해 최고 워터마크를 설정합니다.

아카이브 간격 지정에 대한 자세한 내용은 `archiver.cmd(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. 사용 가능한 마운트 매개변수에 대한 자세한 내용은 `mount_samfs(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

logfile 명령: 아카이버 로그 파일 지정

아카이버는 아카이브, 재아카이브 또는 자동으로 아카이브 해제되는 각 파일에 관한 정보가 포함된 로그 파일을 생성할 수 있습니다. 로그 파일은 아카이브 작업의 연속 레코드입니다. 로그 파일을 지정하려면 `logfile` 명령을 사용해야 합니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
logfile=pathname
```

*pathname*에 대해 로그 파일의 절대 경로 및 이름을 지정합니다. 기본적으로 이 파일은 생성되지 않습니다.

`logfile` 명령은 또한 각각의 파일 시스템에 대해 설정할 수 있습니다.

▼ 아카이버 로그 파일 백업

전날의 로그 파일을 대체 위치에 복사하여 아카이버 로그 파일을 매일 백업한다고 가정합니다. 아카이브 로그 파일이 쓰기 작업을 위해 열려 있는 동안이 아니라 닫혀 있을 때 복사 작업을 수행해야 합니다.

1. `mv(1)` 명령을 사용해 아카이버 로그 파일을 **Unix** 파일 시스템 안으로 이동합니다.
이렇게 하면 아카이버 로그 파일에 쓰기 작업을 마칠 수 있는 `sam-arfind(1M)` 또는 `sam-arcopy(1M)` 작업 시간이 생깁니다.
2. `mv(1)` 명령을 사용하여 전날의 아카이버 로그 파일을 **Sun StorEdge SAM-FS** 파일 시스템으로 이동합니다.

notify 명령: 이벤트 통지 스크립트 이름 바꾸기

notify 명령은 아카이버의 이벤트 통지 스크립트 파일의 이름을 설정합니다. 이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
notify=filename
```

파일 이름에 대해 아카이버 이벤트 통지 스크립트 또는 이 파일에 대한 전체 경로를 포함하는 파일의 이름을 지정합니다.

기본 파일 이름은 다음과 같습니다.

```
/etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh
```

아카이버는 이 스크립트를 실행하여 사이트에 고유한 방식으로 다양한 이벤트를 처리합니다. 스크립트는 첫 번째 인수에 대한 다음 키워드 중 하나와 함께 호출됩니다.

emerg, alert, crit, err, warning, notice, info 및 debug.

추가 인수에 대해서는 기본 스크립트에 설명되어 있습니다. 자세한 내용은 archiver.sh(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

ovflmin 명령: 볼륨 오버플로우 제어

볼륨 오버플로우의 경우 아카이브 파일을 여러 개의 볼륨에 분산시킬 수 있습니다.

archiver.cmd 파일에서 ovflmin 명령을 사용하면 볼륨 오버플로우가 활성화됩니다. 파일 크기가 ovflmin 명령의 *minimum-file-size* 인수 값을 초과할 경우, 아카이버는 이 파일의 일부분을 유형이 동일한 다른 사용 가능한 볼륨에 씁니다. 각 볼륨에 쓰여지는 파일의 부분을 섹션이라고 합니다.

주 - 볼륨 오버플로우는 사이트에 미칠 수 있는 결과를 철저히 분석한 후에 주의해서 사용해야 합니다. 재해 복구 및 리사이클은 확장 연결된 볼륨 파일에서 훨씬 어렵습니다. 자세한 내용은 Sun StorEdge SAM-FS 문제 해결 안내서 및 request(1) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

아카이버는 ovflmin 명령을 통해 볼륨 오버플로우를 제어합니다. ovflmin 명령을 사용하여 오버플로 프로세스가 트리거되는 파일 크기 임계값을 지정합니다. 기본적으로 볼륨 오버플로우는 비활성화되어 있습니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
ovflmin = media minimum-file-size
```

표 3-7 ovflmin 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|--------------------------|--|
| 매체 | 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 mcf(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>minimum-file-size</i> | 볼륨 오버플로를 트리거하는 최소 파일 크기 |

길이가 mo 매체 카트리지의 상당 부분(예: 25%)을 차지하는 파일이 여러 개 있다고 가정합니다. 이러한 파일은 볼륨을 부분적으로 채우고 사용하지 않은 공간은 각 볼륨에 남겨둡니다. 볼륨을 좀 더 효과적으로 압축하려면 mo 매체의 ovflmin을 최소 파일의 크기보다 약간 작은 크기로 설정해야 합니다. 다음 명령은 이를 150 메가바이트로 설정합니다.

```
ovflmin=mo 150m
```

각 파일은 다른 볼륨으로 오버플로하므로 이 예제의 볼륨 오버플로를 활성화해도 파일을 아카이빙 및 스테이징하기 위해 2개의 볼륨이 로드됩니다.

ovflmin 명령은 또한 각각의 아카이브 세트에 대해 설정할 수 있습니다.

sls(1) 명령 출력은 각 VSN에서 파일의 각 섹션을 보여주는 아카이브 복사본을 나열합니다. 코드 예 3-4는 아카이버 로그 파일을 나타내고, 코드 예 3-5는 여러 볼륨에 걸쳐 분산되어 있는 file50이라는 큰 파일에 대한 sls -D 명령 출력을 나타냅니다.

코드 예 3-4 아카이버 로그 파일 예제

```
A 97/01/13 16:03:29 lt DLT000 big.1 7eed4.1 samfs1 13.7
477609472 00 big/file50 0 0
A 97/01/13 16:03:29 lt DLT001 big.1 7fb80.0 samfs1 13.7
516407296 01 big/file50 0 1
A 97/01/13 16:03:29 lt DLT005 big.1 7eb05.0 samfs1 13.7
505983404 02 big/file50 0 2
```

코드 예 3-4는 file50이 DLT000, DLT001 및 DLT005의 VSN을 갖는 세 볼륨을 확장 연결하는 것을 보여줍니다. 각 섹션의 볼륨과 크기에 대한 위치는 각각 일곱 번째 및 열 번째 필드(첫 번째 항목의 경우 7eed4.1와 477609472)에 표시되며, 코드 예 3-5에 나타난 sls -D 출력과 일치합니다. 아카이버 로그 항목에 대한 자세한 설명은 archiver(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

코드 예 3-5는 `sls -D` 명령 및 출력을 표시합니다.

코드 예 3-5 `sls(1M) -D` 명령 및 출력

```
# sls -D file50
file50:
mode: -rw-rw----  links:  1  owner: gmm    group: sam
length: 1500000172  admin id:    7  inode: 1407.5
offline;  archdone;  stage -n
copy1 ---- Jan 13 15:55          lt
    section 0:  477609472      7eed4.1    DLT000
    section 1:  516407296      7fb80.0    DLT001
    section 2:  505983404      7eb05.0    DLT005
access:      Jan 13 17:08  modification: Jan 10 18:03:00
changed:     Jan 10 18:12  attributes:   Jan 13 16:34:00
creation:    Jan 10 18:03  residence:     Jan 13 17:08
```

볼륨 오버플로우 파일은 체크섬을 생성하지 않습니다. 체크섬 사용에 관한 자세한 내용은 `ssum(1)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

scanlist_squash 명령: 스캔 목록 통합 제어

`scanlist_squash` 매개변수는 스캔 목록 통합을 사용 또는 사용하지 않도록 전환합니다. 기본 설정은 사용하지 않는 것입니다. 이 매개변수는 전역적으로 지정할 수도 있고 파일 시스템별로 다르게 지정할 수도 있습니다.

이 옵션을 활성화하면 오랜 시간 후에 `sam-arfind`가 스캔해야 하는 두 개 이상의 하위 디렉토리(상위 디렉토리는 동일)에 있는 파일의 스캔 목록 항목이 통합됩니다. 다수의 하위 디렉토리에 변경 사항이 많은 파일 시스템에서 아카이브하는 동안 심각한 성능 저하가 발생할 수 있습니다. 스캔 목록이 통합되면 이 디렉토리들은 공통의 상위 디렉토리로 결합되는데, 다수의 하위 디렉토리 전반에 걸쳐 반복적인 스캔이 많이 발생합니다.

setarchdone 명령: archdone 플래그의 설정 제어

setarchdone 매개변수는 전역 명령으로 sam-arfind가 파일을 검사할 때 해당 파일의 archdone 플래그 설정을 제어합니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
setarchdone=on|off
```

파일에 대한 모든 아카이브 복사가 완료되면 추가 아카이브 작업이 필요하지 않음을 표시하도록 해당 파일에 archdone 플래그가 설정됩니다. inode 스캔 동안 아카이버는 archdone 플래그가 설정되었는지 감지하고 설정된 경우 아카이버는 innode의 경로 이름을 조회하지 않습니다.

디렉토리 스캔 동안 아카이버는 아카이브되지 않는 파일에 대해서도 archdone 플래그를 설정합니다. 이는 시간 소모적인 작업일 수 있으며 큰 디렉토리를 스캔하는 경우 성능이 저하될 수 있습니다. setarchdone 명령을 사용하여 이 작업을 제어할 수 있습니다. examine 명령이 scandirs 또는 noscan으로 설정된 경우 이 명령의 기본 설정은 off입니다.

이 명령은 아카이브되지 않는 파일의 archdone 플래그 설정만 제어합니다. 아카이브 복사가 완료된 후에는 archdone 플래그 설정에 영향을 주지 않습니다.

wait 명령: 아카이버 시작 지연

wait 명령을 사용하면 아카이버가 samu(1M) 또는 File System Manager에서 시작 신호를 기다립니다. 기본적으로 아카이버는 sam-fsd(1M)에 의해 시작될 때 아카이브를 시작합니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
wait
```

또한 wait 명령은 또한 각각의 파일 시스템에 대해 설정할 수 있습니다.

기타 파일 시스템 명령

`fs=` 명령을 사용하여 `archiver.cmd` 파일의 일반 명령 뒤에 특정 파일 시스템에 고유한 명령을 포함할 수 있습니다. `fs=` 명령이 나타난 후 아카이버는 모든 후속 명령이 개별 파일 시스템에 대해서만 처리되는 작업을 지정한다고 가정합니다.

다음 절에서 설명하는 대로 `archiver.cmd` 파일을 편집하여 `fs=` 명령을 지정하거나, File System Manager 소프트웨어를 사용하여 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

`fs` 명령: 파일 시스템 지정

기본적으로 아카이브는 모든 파일 시스템에 적용됩니다. 그러나 일부 컨트롤을 개별 파일 시스템으로 한정할 수 있습니다. 예를 들면 이 명령을 사용해 각 파일 시스템에 대해 다른 로그 파일을 지정할 수 있습니다. 개별 파일 시스템을 지정하려면 `fs` 명령을 사용해야 합니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
fs=fsname
```

`fsname`에 대해 `mcf` 파일에 정의된 파일 시스템 이름을 지정합니다.

이러한 명령 다음에 오는 일반 명령 및 아카이브 세트 연결 명령은 다른 `fs=` 명령이 나타날 때까지 지정된 파일 시스템에만 적용됩니다.

전역 및 파일 시스템 명령

몇몇 명령은 모든 파일 시스템에 대한 전역 명령 및 1개의 파일 시스템에 대한 고유 명령으로 동시에 지정될 수 있습니다. 이러한 명령은 다음과 같습니다.

- `interval` 명령. 자세한 내용은 53페이지의 "interval 명령: 아카이브 간격 지정"을 참조하십시오.
- `logfile` 명령. 자세한 내용은 54페이지의 "logfile 명령: 아카이버 로그 파일 지정"을 참조하십시오.
- `scanlist_squash` 명령. 자세한 내용은 57페이지의 "scanlist_squash 명령: 스캔 목록 통합 제어"을 참조하십시오.
- `wait` 명령. 자세한 내용은 58페이지의 "wait 명령: 아카이버 시작 지연"을 참조하십시오.

아카이브 세트 할당 명령

기본적으로 파일은 파일 시스템에 대해 지정된 아카이브 세트의 일부로 아카이브됩니다. 그러나 유사한 특성을 공유하는 파일이 포함된 아카이브 세트를 지정할 수 있습니다. 파일이 지정된 아카이브 세트 중 하나와 일치하지 않는 경우, 해당 파일은 파일 시스템에 지정된 기본 아카이브 세트의 일부로 아카이브됩니다.

다음 절에서 설명하는 대로 `archiver.cmd` 파일을 직접 편집하여 아카이브 세트를 작성하거나 **File System Manager** 소프트웨어를 사용하여 작성할 수 있습니다. **File System Manager**에서 아카이브 정책은 아카이브 세트를 정의합니다. 자세한 내용은 **File System Manager** 온라인 도움말을 참조하십시오.

아카이브 세트 할당

아카이브 세트 구성원 명령은 아카이브 세트에 유사한 특성의 파일을 할당합니다. 이러한 명령의 구문은 `find(1)` 명령에 따라 설정됩니다. 각 아카이브 세트 할당 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
archive-set-name path [search-criterion1 search-criterion2 ... ] [file-attribute1 file-attribute2 ... ]
```

표 3-8 아카이브 세트 할당 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|--|--|
| <i>archive-set-name</i> | 아카이브 세트의 사이트 정의 이름. 아카이브 세트 할당 명령에서 첫 번째 필드여야 합니다. 아카이브 세트 이름은 대개 아카이브 세트에 속하는 파일의 특성을 나타냅니다. 아카이브 세트 이름은 알파벳, 숫자 및 밑줄 문자(_)로 제한됩니다. 기타 특수 문자 또는 공백은 사용할 수 없습니다. 아카이브 세트 이름의 첫 번째 문자는 알파벳이어야 합니다. 다양한 파일의 아카이빙을 방지하려면 <code>no_archive</code> 를 <i>archive-set-name</i> 값으로 지정합니다. |
| <i>path</i> | 파일 시스템의 마운트 지점을 기준으로 한 경로. 이 경로를 사용하면 아카이브 세트 구성원 명령을 여러 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템에 적용할 수 있습니다. 경로에 파일 시스템의 모든 파일을 포함하려면, 경로 필드에 마침표(.)를 사용해야 합니다. 경로 앞에는 슬래시(/)를 사용할 수 없습니다. <i>path</i> 에 의해 지정된 디렉토리 및 하위 디렉토리의 파일은 이 아카이브 세트에 포함되는 것으로 간주합니다. |
| <i>search-criterion1</i> <i>search-criterion2</i> | <i>search-criterion</i> 인수를 0개 또는 한 개 이상 지정할 수 있습니다. 검색 기준을 지정해 파일 크기, 파일 소유권 및 기타 요소에 따라 아카이브 세트를 제한할 수 있습니다. 가능한 <i>search-criteria</i> 인수에 대한 내용은 다음 절을 참조하십시오. |
| <i>file-attribute1</i> <i>file-attribute2</i> | <i>file-attribute</i> 값을 0개 또는 한 개 이상 지정할 수 있습니다. 이러한 파일 속성은 <code>sam-arfind</code> 프로세스가 아카이브 도중 파일 시스템을 스캔하면 파일에 대해 설정됩니다. |

코드 예 3-6은 일반적인 아카이브 세트 구성원 명령입니다.

코드 예 3-6 아카이브 세트 구성원 명령

```
hmk_files      net/home/hmk      -user hmk
datafiles      xray_group/data  -size 1M
system         .
```

일명 `no_archive` 아카이브 세트에 파일을 포함시켜 아카이버를 억제할 수 있습니다. 코드 예 3-7은 모든 레벨의 `tmp` 디렉토리 및 해당 파일 시스템 내에서 `tmp` 디렉토리가 상주하는 디렉토리에 상관없이 파일의 아카이브를 막는 행을 표시합니다.

코드 예 3-7 아카이브를 막는 아카이빙 명령

```
fs = samfs1
no_archive tmp
no_archive . -name .*/tmp/
```

다음 절에서는 지정할 수 있는 `search_criteria` 인수에 대해 설명합니다.

파일 연대 `search_criterion: -access` 및 `-nftv`

`-access age` 특성을 사용하여 파일의 연대가 아카이브 세트 구성원을 결정하는 데 사용되도록 지정할 수 있습니다. 이 특성을 사용할 때 액세스 시간이 `age`보다 이전인 파일은 다른 매체에 다시 아카이브됩니다. `age`에 대해 표 3-9에 표시된 접미사 중 하나가 이어지는 정수를 지정합니다.

표 3-9 `-access age` 접미사

| 접미사 | 의미 |
|-----|----|
| s | 초 |
| m | 분 |
| h | 시 |
| d | 일 |
| w | 주 |
| y | 년 |

예를 들어 이 명령을 사용하여 오랜 시간 액세스하지 않던 파일을 더 저렴한 매체에 다시 아카이브 되도록 지정합니다.

연대를 판별할 때 파일에 소프트웨어는 파일의 액세스 및 수정 시간을 검증하여 이 시간이 파일 작성 시간보다 크거나 같고 파일이 검사된 시간보다 작거나 같은지 확인합니다. 디렉토리로 "이전"된 파일의 경우 이 검증 결과가 원하는 동작이 아닐 수 있습니다. -nftv(파일 시간 검증 없음) 매개변수를 이 상황에서 사용하여 파일 액세스 및 수정 시간 검증을 막을 수 있습니다.

파일 연령 *search-criterion: -after*

-after *date-time* 특성을 사용하여 새로 수정되거나 만들어진 파일을 동일한 아카이브 세트에 그룹화할 수 있습니다. 이 특성을 사용하면 표시된 시간 이후 만들거나 수정한 파일만 해당 아카이브 세트에 포함됩니다.

*date-time*의 형식은 *YYYY-MM-DD [Thh:mm:ss] [Z]* (ISO 8601 형식)입니다. 시간 부분이 지정되지 않은 경우 00:00:00으로 가정합니다. Z가 있는 경우 시간은 UTC(Coordinated Universal Time)로 해석되며, 그렇지 않은 경우 로컬 시간으로 해석됩니다.

파일 크기 *search-criterion: -minsize* 및 *-maxsize*

파일의 크기는 -minsize *size* 및 -maxsize *size* 특성을 통해 아카이브 세트 구성원을 결정하는 데 사용될 수 있습니다. *size*에는 표 3-10에 나와있는 문자 중 하나가 뒤에 붙는 정수를 지정합니다.

표 3-10 -minsize 및 -maxsize *size* 접미사

| 문자 | 의미 |
|----|-------|
| b | 바이트 |
| k | 킬로바이트 |
| M | 메가바이트 |
| G | 기가바이트 |
| T | 테라바이트 |
| P | 페타바이트 |
| E | 엑사바이트 |

예제. 코드 예 3-8의 행은 500KB 이상, 100MB 미만의 모든 파일이 아카이브 세트 `big_files`에 속하도록 지정합니다. 100MB를 초과하는 파일은 아카이브 세트 `huge_files`에 속합니다.

코드 예 3-8 `-minsize` 및 `-maxsize` 명령 예제 사용

```
big_files . -minsize 500k -maxsize 100M
huge_files . -minsize 100M
```

소유자 및 그룹 *search-criterion*: `-user` 및 `-group`

소유권 및 그룹 정보는 `-user name` 및 `-group name` 특성을 통해 아카이브 세트 구성원을 결정하는 데 사용될 수 있습니다. 코드 예 3-9에서 사용자 `sysadmin`에 속하는 모든 파일은 아카이브 세트 `adm_set`에 속하고, 그룹 이름이 `marketing`인 모든 파일은 아카이브 세트 `mktnng_set`에 속합니다.

코드 예 3-9 `-user` 및 `-group` 명령 예제 사용

```
adm_set . -user sysadmin
mktnng_set . -group marketing
```

패턴 일치를 사용한 파일 이름 *search-criterion*: `-name regex`

정규 표현식을 사용하면 아카이브 세트에 포함시킬 파일 이름을 지정할 수 있습니다. `-name regex`를 *search-criterion* 명령으로 지정하면 정규 표현식 *regex*와 일치하는 전체 경로 이름이 아카이브 세트의 구성원이 되도록 지정됩니다.

regex 인수는 `regexp(5)` 매뉴얼 페이지에서 요약된 규칙을 따릅니다. 일반 표현식은 UNIX 와일드카드와 동일한 규칙을 따르지 않습니다.

선택된 디렉토리 아래의 모든 파일(파일 시스템의 마운트 지점에 상대적인 지정된 경로가 있음)이 패턴 일치 과정을 거칩니다. 이렇게 되면 `-name regex` 필드에 패턴을 만들어 파일 이름과 경로 이름을 모두 일치시킬 수 있습니다.

예

다음 명령은 아카이브 세트 `images`의 파일을 `.gif`로 끝나는 파일로 제한합니다.

```
images . -name \.gif$
```

다음 명령은 문자 GEO로 시작하는 파일을 선택합니다.

```
satellite . -name /GEO
```

no_archive 아카이브 세트를 가지고 일반 표현식을 사용할 수 있습니다. 다음과 같이 지정하면 .o로 끝나는 파일이 아카이브되지 않습니다.

```
no_archive . -name \.o$
```

archiver.cmd 파일에 코드 예 3-10에 표시된 행이 포함된다고 가정합니다.

코드 예 3-10 일반 표현식 예제

```
# File selections.
fs = samfs1
    1 ls
    2 ls
no_archive share/marketing -name fred\.
```

이 archiver.cmd 파일에 대해 아카이버는 사용자 디렉토리 또는 하위 디렉토리에 fred.*를 아카이브하지 않습니다. 코드 예 3-11은 코드 예 3-10에 표시된 명령을 지정 한 경우 아카이브되지 않은 파일을 표시합니다.

코드 예 3-11 아카이브되지 않은 파일(코드 예 3-10에 표시된 명령 사용)

```
/sam1/share/marketing/fred.anything
/sam1/share/marketing/first_user/fred.anything
/sam1/share/marketing/first_user/first_user_sub/fred.anything
```

코드 예 3-12는 코드 예 3-10에 표시된 명령을 지정하는 경우 아카이브되는 파일을 표시합니다.

코드 예 3-12 아카이브된 파일(코드 예 3-10에 표시된 명령 사용)

```
/sam1/fred.anything
/sam1/share/fred.anything
/sam1/testdir/fred.anything
/sam1/testdir/share/fred.anything
/sam1/testdir/share/marketing/fred.anything
/sam1/testdir/share/marketing/second_user/fred.anything
```

코드 예 3-10과 대조적으로 코드 예 3-13에 나타나는 행이 해당 archiver.cmd 파일에 포함된 것으로 가정합니다.

코드 예 3-13 예제 archiver.cmd 파일

```
# File selections.
fs = samfs1
    1 ls
    2 ls
no_archive share/marketing -name ^share/marketing/[^/]*fred\.
```

코드 예 3-13의 archiver.cmd 파일은 사용자 홈 디렉토리에 있는 fred.*를 아카이브하지 않습니다. 이 파일은 사용자 하위 디렉토리 share/marketing에 fred.*를 아카이브합니다. 이 경우 다음 슬래시 문자(/)까지 share/marketing/에서 어느 것이나 사용자의 홈 디렉토리로 사용합니다. 따라서 다음 파일은 아카이브되지 않습니다.

```
/sam1/share/marketing/first_user/fred.anything
```

코드 예 3-14는 코드 예 3-13에 표시된 명령을 지정하는 경우 아카이브되는 파일을 표시합니다.

코드 예 3-14 아카이브된 파일(코드 예 3-13에 표시된 명령 사용)

```
/sam1/share/fred.anything
/sam1/share/marketing/fred.anything
/sam1/share/marketing/first_user/first_user_sub/fred.anything
/sam1/fred.anything
/sam1/testdir/fred.anything
/sam1/testdir/share/fred.anything
/sam1/testdir/share/marketing/fred.anything
/sam1/testdir/share/marketing/second_user/fred.anything
/sam1/testdir/share/marketing/second_user/sec_user_sub/fred.any
```

릴리스 및 스테이지 *file-attributes*: -release 및 -stage

각각 -release 및 -stage 옵션을 사용하여 아카이브 세트 내에서 파일과 관련된 릴리스 및 스테이지 속성을 설정할 수 있습니다. 이 설정은 모두 이전에 설정한 스테이지 또는 릴리스 속성보다 우선합니다.

-release 옵션의 형식은 다음과 같습니다.

```
-release attribute
```

-release 명령의 속성은 release(1) 명령과 동일한 규칙을 따르며 표 3-11에 표시된 것과 같습니다.

표 3-11 -release 명령 속성

| 속성 | 의미 |
|----|--------------------------------|
| a | 첫 번째 아카이브 복사 완료 후에 파일을 릴리스합니다. |
| d | 기본값으로 재설정합니다. |
| n | 파일을 릴리스하지 않습니다. |
| p | 파일의 디스크 공간을 부분적으로 릴리스합니다. |

-stage 옵션의 형식은 다음과 같습니다.

```
-stage attribute
```

-stage 명령의 속성은 stage(1) 명령의 규칙을 따르며 표 3-12에 표시된 것과 같습니다.

표 3-12 -stage 명령의 속성

| 속성 | 의미 |
|----|--------------------------------|
| a | 이 아카이브 세트에서 파일을 연관 스테이지합니다. |
| d | 기본값으로 재설정합니다. |
| n | 이 아카이브 세트의 파일을 절대 스테이지하지 않습니다. |

다음 예제에서는 파일 이름 지정과 파일 속성을 사용해 Macintosh 리소스 디렉토리를 부분적으로 릴리스하는 방법을 보여줍니다.

```
MACS . -name .*/\..rscs/ -release p
```


아카이브 세트 구성원 충돌

경우에 따라서는 아카이브 세트의 파일에 포함시킬 경로 및 기타 파일 특성의 선택에 따라 아카이브 세트 구성원이 모호해질 수 있습니다. 이러한 경우에는 다음과 같은 방법으로 문제를 해결합니다.

1. 아카이브 세트의 첫 번째 구성원 정의를 선택합니다.
2. 전역으로 정의된 정의에 앞서 파일 시스템에 국한된 구성원 정의를 선택합니다.
3. 이전 정의와 정확히 일치하는 구성원 정의는 오류로 표시됩니다.

이러한 규칙에 의해 제한된 구성원 정의는 명령 파일 앞에 두어야 합니다.

`fs=fsname` 명령을 사용하여 특정 파일 시스템에 대해 아카이빙을 제어할 때 아카이버는 전역 명령을 평가하기 전에 파일 시스템 특정 명령을 평가합니다. 그러므로 파일은 전역 아카이브에 할당되지 않고 로컬 아카이브 세트(`no_archive` 아카이브 세트 포함)에 할당될 수 있습니다. 이는 `no_archive`와 같은 전역 아카이브 세트 할당에 대해 의미가 있습니다.

코드 예 3-15에서 관리자는 두 파일 시스템 사이에서 어떠한 `.o` 파일을 아카이브할 생각이 없었습니다. 그러나 로컬 아카이브 세트 할당 `allfiles`이 전역 아카이브 세트 할당 `no_archive`에 앞서 실행되기 때문에 `samfs1` 및 `samfs2` 파일 시스템의 `.o` 파일은 아카이브됩니다.

코드 예 3-15 구성원 충돌 가능성이 있는 `archiver.cmd` 파일

```
no_archive    . -name .*\.o$
fs = samfs1
    allfiles    .
fs = samfs2
    allfiles    .
```

코드 예 3-16은 두 파일 시스템에 아카이브되는 `.o` 파일이 없도록 보장하는 데 사용할 명령을 보여줍니다.

코드 예 3-16 수정된 `archiver.cmd` 파일

```
fs = samfs1
    no_archive    . -name .*\.o$
    allfiles    .
fs = samfs2
    no_archive    . -name .*\.o$
    allfiles    .
```

아카이브 복사 명령

아카이브 복사본을 지정하지 않으면 아카이버는 아카이브 세트의 파일에 대해 1개의 복사본을 작성합니다. 기본적으로 이 복사본은 파일의 아카이브 연대가 4분이 될 때 생성됩니다. 아카이브 복사본이 2개 이상 필요한 경우에는 아카이브 복사 명령을 사용해 첫 번째 복사본을 포함한 모든 복사본을 지정해야 합니다.

아카이브 복사 명령은 1, 2, 3 또는 4의 *copy-number* 값으로 시작됩니다. 숫자 다음에는 해당 복사본의 아카이브 특성을 지정하는 1개 이상의 인수가 옵니다.

아카이브 복사 명령은 자신이 속한 아카이브 세트 할당 명령 바로 다음에 나타나야 합니다. 각 아카이브 복사 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
copy-number [ -release | -norelease ] [archive-age] [unarchive-age]
```

아카이브 복사 명령은 여기에서 설명하는 대로 `archiver.cmd` 파일을 편집하거나 File System Manager 소프트웨어를 사용하여 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

다음 섹션에서는 아카이브 복사 명령 인수에 대해 설명합니다.

아카이브 이후 디스크 공간 릴리스 -release

복사본 번호 다음에 `-release` 명령을 사용하여 아카이브 복사본을 만든 후에 파일의 디스크 공간이 자동으로 릴리스되도록 지정합니다. 이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
-release
```

코드 예 3-17에서 그룹 `images` 내의 파일은 아카이브 연대가 10분이 되면 아카이브됩니다. 아카이브 복사본 1이 생성되면 디스크 캐시 공간이 릴리스 됩니다.

코드 예 3-17 `-release` 명령을 사용하는 `archiver.cmd` 파일

```
ex_set . -group images
      1 -release 10m
```

디스크 공간 릴리스 지연: -norelease

여러 아카이브 복사본이 완료될 때까지 디스크 공간 릴리스를 지연할 수 있습니다. -norelease 옵션을 사용하면 -norelease가 표시된 복사본이 모두 생성될 때까지 디스크 캐시가 자동으로 릴리스 되지 않습니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
-norelease
```

-norelease 명령을 사용하면 모든 복사본이 아카이브된 후에 아카이브 세트가 릴리스될 수 있지만, 파일은 릴리서가 호출되고 아카이브 세트를 릴리스 후보로서 선택할 때까지 릴리스되지 않습니다.

코드 예 3-18은 vault_tapes 아카이브 세트를 지정합니다. 2개의 복사본이 생성되지만, 이 아카이브 세트와 연결된 디스크 캐시는 2개의 복사본이 모두 생성된 후에 릴리스됩니다.

코드 예 3-18

-norelease 명령을 사용하는 archiver.cmd 파일

```
vault_tapes
  1 -norelease 10m
  2 -norelease 30d
```

파일은 아카이브 복사본이 적어도 1개 이상 있어야 릴리스될 수 있기 때문에 하나의 복사본에 -norelease 명령을 사용해도 자동 릴리스에 영향을 주지 않습니다.

-release 및 -norelease를 함께 사용

디스크 공간이 아카이브 세트의 모든 복사본이 아카이브된 직후에 릴리스되도록 하려는 경우 -release 및 -norelease 옵션을 함께 사용할 수 있습니다. -release와 -norelease를 함께 사용하면 -norelease 옵션만 단독으로 사용하는 경우처럼 릴리서가 호출될 때까지 대기하지 않고, 이 두 옵션을 함께 사용하는 모든 복사본을 만들면 아카이버가 디스크 공간을 즉시 릴리스하게 됩니다.

아카이브 연대 설정

아카이브 복사본 명령의 아카이브 연대를 지정하여 파일에 아카이브 연대를 설정할 수 있습니다. 표 3-2에 나타난 것과 같이 아카이브 연대는 시간의 경우 h 또는 분의 경우 m 과 같은 접미사를 사용하여 지정될 수 있습니다.

코드 예 3-19에서는 아카이브 연대가 1시간이 될 때 data 디렉토리의 파일이 아카이브 됩니다.

코드 예 3-19 아카이브 연대를 지정하는 archiver.cmd 파일

```
ex_set data
  1 1h
```

자동 아카이브 해제

파일의 아카이브 복사본을 2개 이상 지정하면 복사본 중 하나를 제외한 모두를 자동으로 아카이브 해제할 수 있습니다. 이러한 기능은 다양한 아카이브 연대를 사용해 다양한 매체에 파일을 아카이브하는 경우에 사용할 수도 있습니다.

코드 예 3-20은 아카이브 해제 연대를 지정하는 명령을 나타냅니다. home/users에 있는 파일의 첫 번째 복사본은 수정 후 6분이 지나면 아카이브됩니다. 파일의 연대가 10주가 되면 두 번째 및 세 번째 아카이브 복사본이 생성됩니다. 그리고 나서, 첫 번째 복사본이 아카이브 해제됩니다.

코드 예 3-20 아카이브 해제 연대를 지정하는 archiver.cmd 파일

```
ex_set home/users
  1 6m 10w
  2 10w
  3 10w
```

아카이브 해제를 제어하는 추가적인 방법에 대해서는 78페이지의 "아카이브 해제 제어"를 참조하십시오.

메타 데이터에 대해 2개 이상의 복사본 지정

메타 데이터의 복사본이 둘 이상 필요한 경우 `fs=` 명령 바로 뒤에 있는 명령 파일에 복사본 정의를 둘 수 있습니다.

코드 예 3-21은 여러 메타데이터 복사본을 지정하는 `archiver.cmd` 파일을 표시합니다.

코드 예 3-21 여러 메타데이터 복사본을 지정하는 `archiver.cmd` 파일

```
fs = samfs7
  1 4h
  2 12h
```

이 예제에서는 `samfs7` 파일 시스템에 대한 메타 데이터의 하나의 복사본이 4시간 후에 생성되고 두 번째 복사본이 12시간 후에 생성됩니다.

파일 시스템 메타 데이터에는 파일 시스템의 경로 이름이 포함됩니다. 그러므로 디렉토리를 자주 변경하는 경우 새 경로 이름으로 인해 새 아카이브 복사본이 만들어질 수 있습니다. 이렇게 되면 메타 데이터에 지정된 볼륨이 항상 로드됩니다.

아카이브 설정 복사 매개변수

`archiver.cmd` 파일의 아카이브 세트 매개변수 섹션은 `params` 명령으로 시작하여 `endparams` 명령으로 끝납니다. 코드 예 3-22는 아카이브 세트에 대한 명령 형식을 표시합니다.

코드 예 3-22 아카이브 설정 복사 매개변수 형식

```
Params
archive-set-name .copy-number [R] [ -param1 -param2 ...]
.
.
.
endparams
```

표 3-13 아카이브 세트 복사 매개변수에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|----------------------------------|---|
| <i>archive-set-name</i> | 아카이브 세트의 사이트 정의 이름. 대개 아카이브 세트에 속하는 파일의 특성을 표시합니다. <i>allsets</i> 일 수 있습니다. 아카이브 세트 이름은 알파벳, 숫자 및 밑줄 문자(_)로 제한됩니다. 기타 특수 문자 또는 공백은 사용할 수 없습니다. 아카이브 세트 이름의 첫 번째 문자는 알파벳이어야 합니다. |
| . | 마침표(.). <i>archive-set-name</i> 을 <i>copy-number</i> 에서 분리하는 데 사용 |
| <i>copy-number</i> | 아카이브 복사본 번호를 정의하는 정수. 1, 2, 3 또는 4일 수 있습니다. |
| R | 정의되는 매개변수를 이 아카이브 세트의 재아카이브된 복사본에 대한 것으로 지정합니다. 예를 들어, R을 사용하고 <i>-param1</i> 매개변수의 VSN를 지정하여 특정 볼륨에 재아카이브된 복사본을 지시할 수 있습니다. |
| <i>-param1</i> <i>-param2</i> | 하나 이상의 매개변수. 다음 하위 절은 <i>params</i> 및 <i>endparams</i> 명령 사이에서 지정될 수 있는 매개변수를 설명합니다. |

여기에 표시된 것처럼 *archiver.cmd* 파일을 편집하거나 **File System Manager** 소프트웨어를 사용하여 아카이브 세트 복사본 매개변수를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 **File System Manager** 온라인 도움말을 참조하십시오.

가상 아카이브 세트 *allsets*는 모든 아카이브 세트에 대해 기본 아카이브 세트 명령을 설정하는 방법을 제공합니다. 모든 *allsets* 명령은 실제 아카이브 세트 복사본의 명령보다 선행해야 합니다. 각각의 아카이브 세트 복사본에 대해 설정된 매개변수는 *allsets* 명령에 의해 설정된 매개변수보다 우선합니다. *allsets* 아카이브 세트에 대한 자세한 내용은 *archiver.cmd*(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

다음 하위 절에서는 디스크 아카이빙 매개변수를 제외한 모든 아카이브 세트 처리 매개변수에 대해 설명합니다. 디스크 아카이브 매개변수에 대한 정보는 89페이지의 "디스크 아카이브 정보"를 참조하십시오.

아카이브 파일의 크기 제어: *-archmax*

-archmax 명령은 아카이브 세트에 대해 최대 파일 크기를 설정합니다. 이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
-archmax target-size
```

이 명령은 *archmax* 전역 명령과 아주 유사합니다. 이 명령과 *target-size*에 입력하는 값에 대한 내용은 50페이지의 "archmax 명령: 아카이브 파일의 크기 제어"를 참조하십시오.

아카이버 버퍼 크기 설정: `-bufsize`

기본적으로 아카이브되는 파일은 아카이브 매체에 파일을 쓰기 전에 버퍼의 메모리에 저장됩니다. `-bufsize` 명령을 사용하면 기본값이 아닌 버퍼 크기를 지정할 수 있습니다. 이렇게 하면 성능을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 다양한 *buffer-size* 값을 시험해 볼 수 있습니다.

이 매개변수의 형식은 다음과 같습니다.

`-bufsize=buffer_size`

*buffer-size*에 대해 2부터 32까지 숫자를 지정합니다. 기본값은 4입니다. 이 값에 매체 유형에 대한 *dev_blksize* 값이 곱한 결과의 버퍼 크기가 사용됩니다. *dev_blksize* 값은 `defaults.conf` 파일에 지정됩니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 `defaults.conf(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

예를 들어 이 매개변수는 `archiver.cmd` 파일에 다음과 같은 행으로 지정할 수 있습니다.

```
myset.1 -bufsize=6
```

전역 기반에서 이 명령과 동등한 것은 `bufsize=media buffer-size`입니다. 이 명령에 대한 자세한 내용은 51페이지의 "bufsize 명령: 아카이버 버퍼 크기 설정"을 참조하십시오.

아카이브 요청에 대한 드라이브 수 지정: `-drivemax`, `-drivemin` 및 `-drives`

기본적으로 아카이버는 한 아카이브 세트의 파일을 아카이브하기 위해 매체 드라이브를 한 개만 사용합니다. 아카이브 세트의 파일이 많거나 용량이 큰 경우에는 드라이브를 2개 이상 사용하는 것이 유리할 수 있습니다. 또한 자동화된 라이브러리의 드라이브가 다양한 속도로 작동하는 경우, 여러 개의 드라이브를 사용하면 이러한 차이의 균형을 맞추므로 아카이빙 효율을 높일 수 있습니다.

드라이브 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
-drivemax max-size
-drivemin min-size
-drives number
```

표 3-14 -drivemax, -drivemin 및 -drives 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-----------------|---|
| <i>max-size</i> | 드라이브 하나를 사용하여 아카이브된 최대량의 데이터 |
| <i>min-size</i> | 드라이브 하나를 사용하여 아카이브된 최소량의 데이터 기본값은 -archmax <i>target-size</i> 값(지정된 경우) 또는 매체 유형에 대한 기본값입니다. -drivemin <i>min-size</i> 명령을 지정한 경우, Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어는 보증할 작업이 충분한 경우에만 여러 개의 드라이브를 사용합니다. 지침으로, 카트리지 변경 시간(로드, 위치, 언로드)보다 전송 시간이 훨씬 더 길어지도록 <i>min-size</i> 를 크게 설정합니다. |
| <i>number</i> | 이 아카이브 세트를 아카이브할 때 사용되는 드라이브의 수. 기본 값은 1입니다. |

아카이브 요청은 다음과 같이 지정된 매개변수에 대해 검사됩니다.

- 아카이브 요청이 *min-size*의 값보다 작으면 한 개의 드라이브만을 사용해 아카이브 요청을 작성합니다.
- 아카이브 요청이 *min-size*의 값보다 크면 아카이브 요청은 *min-size*에 대해 평가되고 적절한 드라이브 수는 지정된 전체 드라이브 수로 예약됩니다.
- *min_size*의 값이 0이면 지정된 전체 수의 드라이브 간에 아카이브 요청을 분할하려고 시도합니다.

-drives 매개변수를 사용하면 *min_size*의 값보다 큰 데이터가 아카이브되는 경우에만 여러 드라이브를 사용합니다. 병렬로 사용되는 드라이브의 수는 다음 두 개 값 중에서 작은 값이 됩니다.

- 아카이브 요청 크기를 *min-size*의 값으로 나눈 값
- -drives 매개변수로 지정한 드라이브의 수

드라이브 사이에 아카이브 요청을 분할하지만 모든 드라이브를 작은 아카이브 요청으로 채우지 않으려는 경우에 -drivemin 및 -drives 매개변수를 사용할 수 있습니다. 이러한 방법은 매우 큰 파일을 사용하는 작업에 적용할 수 있습니다.

이 매개변수를 설정하려면 작성 속도, 드라이브의 수, 드라이브 로드 및 언로드에 소요되는 시간 및 드라이브 전송 속도를 고려해야 합니다.

예를 들어 `bigfiles`로 명명된 아카이브 세트를 5개의 드라이브에서 분할한다고 가정합니다. 이 아카이브 세트는 그 크기에 따라 표 3-15에서와 같이 분할될 수 있습니다.

표 3-15 아카이브 세트 예제 분할

| 아카이브 세트 크기 | 드라이브 수 |
|-----------------|--------|
| < 20GB | 1 |
| > 20GB - < 30GB | 2 |
| > 30GB - < 40GB | 3 |
| > 40GB - < 50GB | 4 |
| > 50GB | 5 |

코드 예 3-23는 여러 드라이브에 대해 아카이브 요청을 분할하기 위해 `archiver.cmd` 파일에서 사용하는 행을 표시합니다.

코드 예 3-23 여러 드라이브에 대해 아카이브 요청을 분할하기 위해 사용되는 명령

```
Params
bigfiles.1 -drives 5 -drivemin 10G
endparams
```

또한, `archiver.cmd` 파일에 다음 행을 지정할 수 있습니다.

```
huge_files.2 -drives 2
```

아카이브 세트 `huge_files.2`에 있는 파일의 총 크기가 매체에 대한 `drivemin`의 2배 이상이면 파일을 아카이브하는 데 2개의 드라이브를 사용합니다.

볼륨 공간 최대화: `-fillvsns`

기본적으로 아카이버는 아카이브 복사본을 쓸 때 하나의 아카이브 세트에 할당된 모든 볼륨을 선택하며, 모든 파일에 충분한 공간이 있는 볼륨을 사용합니다. 이 작업으로 볼륨이 용량을 채우지 못할 수 있습니다. `-fillvsns`이 지정되면 아카이버는 아카이브 요청을 더 작은 그룹으로 나눕니다.

아카이브 버퍼 잠금 지정 -lock

기본적으로 아카이브되는 파일은 아카이브 매체에 파일을 쓰기 전에 버퍼의 메모리에 저장됩니다. 직접 입출력을 사용하는 경우에는 -lock 매개변수를 사용해 이 버퍼를 잠글 수 있습니다. 이렇게 하면 성능이 향상될 수 있습니다.

이 매개변수의 형식은 다음과 같습니다.

```
-lock
```

-lock 매개변수는 아카이버가 아카이브 복사본을 만들 때 잠긴 버퍼를 사용한다는 것을 나타냅니다. -lock이 지정되면 아카이버가 sam-arcopy(1M) 작업 과정에서 메모리의 아카이브 버퍼에 파일 잠금을 설정합니다. 이렇게 하면 버퍼의 페이지가 발생하지 않으며 성능을 향상시킬 수 있습니다.

-lock 매개변수는 메모리 용량이 큰 대형 시스템에 대해서만 지정해야 합니다. 메모리가 충분하지 않으면 메모리 부족 현상이 발생할 수 있습니다.

-lock 매개변수는 아카이브되는 파일에 대해 직접 입출력을 사용하는 경우에만 효과적으로 사용할 수 있습니다. 기본적으로 -lock은 지정되지 않고 파일 시스템은 아카이빙 대상을 포함한 모든 직접 입출력 버퍼에 대해 잠금을 설정합니다. 직접 입출력 사용에 대한 자세한 내용은 setfa(1) 매뉴얼 페이지, sam_setfa(3) 라이브러리 루틴 매뉴얼 페이지 또는 mount_samfs(1M) 매뉴얼 페이지의 -O forcedirectio 옵션을 참조하십시오.

예를 들어 이 매개변수는 archiver.cmd 파일에 다음과 같은 행으로 지정할 수 있습니다.

```
yourset.3 -lock
```

bufsize=media buffer-size [lock] 명령에 lock 인수를 지정해도 전역을 기반으로 이 매개변수와 동등한 매개변수를 지정할 수 있습니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 51페이지의 "bufsize 명령: 아카이브 버퍼 크기 설정"을 참조하십시오.

오프라인 파일의 아카이브 복사본 만들기: -offline_copy

파일은 아카이브 복사본 하나가 작성된 후 릴리스되는 대상입니다. 아카이브 복사본 모두가 작성되기 전에 파일이 릴리스되고 오프라인으로 나가는 경우, 아카이버는 이 매개변수를 사용하여 다른 아카이브 복사본을 만들 때 사용할 방법을 결정합니다. 사용할 방법을 선택할 때 Sun StorEdge SAM-FS 시스템에 사용 가능한 드라이브의 수와 사용 가능한 디스크 캐시의 양을 고려합니다.

이 매개변수의 형식은 다음과 같습니다.

```
-offline_copy method
```

*method*에 대해 표 3-16에 표시된 키워드 중 하나를 지정합니다.

표 3-16 -offline_copy 명령의 *method* 인수에 대한 값

| <i>method</i> 값 | 의미 |
|-----------------|--|
| none | 아카이브 볼륨에 복사하기 전에 각 파일에 대해 필요한 경우 파일을 스테이지합니다. 기본값입니다. |
| 직접 | 오프라인 볼륨에서 아카이브 볼륨으로 캐시를 사용하지 않고 직접 파일을 복사합니다. 이 방법은 원본 볼륨 및 대상 볼륨이 다른 볼륨이며 드라이브 두 개를 사용할 수 있다고 가정합니다. 이 방법이 지정되면 stage_n_window 마운트 옵션 값을 기본값 256 KB보다 높게 올립니다. 사용 가능한 마운트 매개변수에 대한 자세한 내용은 mount_samfs(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| stageahead | 또 다른 파일을 아카이브하는 동안 파일 하나를 스테이지합니다. 파일을 대상에 기록하는 동안 시스템이 다음 아카이브 파일을 스테이지합니다. |
| stageall | 아카이브하기 전에 디스크 캐시에 모든 파일을 스테이지합니다. 이 방법은 드라이브를 하나만 사용하며 디스크 캐시에 모든 파일에 대해 사용할 수 있는 공간이 있다고 가정합니다. |

리사이클 지정

리사이클 프로세스를 사용하면 완료된 아카이브 이미지가 차지하는 아카이브 볼륨의 공간을 회수할 수 있습니다. 기본적으로 리사이클이 발생하지 않습니다.

리사이클하려는 경우, archiver.cmd 및 recycler.cmd 두 파일 모두에 명령을 지정할 수 있습니다. archiver.cmd 파일에서 지원되는 리사이클 명령에 대한 자세한 내용은 143페이지의 "리사이클"을 참조하십시오.

연관 아카이브: -join path

아카이버는 -join path 매개변수를 지정하는 경우 연관 아카이빙을 사용합니다. 연관 아카이브는 전체 디렉토리를 1개의 볼륨에 아카이브하고자 하고 아카이브 파일이 단 하나의 볼륨에 물리적으로 상주할 수 있는 경우에 유용합니다. 그렇지 않으면 디렉토리를 함께 유지하려는 경우에는 -sort path 또는 -rsort path 매개변수를 사용해 파일을 연속적으로 유지합니다. -rsort 매개변수는 역방향 정렬을 지정합니다.

아카이버가 아카이브 파일을 볼륨에 기록할 경우 해당 볼륨에 사용자 파일을 효과적으로 압축합니다. 이후 동일한 디렉토리에서 파일에 액세스하면 스테이지 프로세스가 다음 파일을 읽기 위해 볼륨에서 이동할 때 시간이 지연될 수 있습니다. 지연을 줄이려면 -join path 매개변수를 사용하여 하나의 아카이브 세트 복사본 내에 있는 동일한 디렉토리 경로에서 파일을 연속적으로 아카이브합니다. 연관 아카이브의 프로세스는 동일한 디렉토리에서 파일을 함께 아카이브하는 공간 효율 알고리즘 보다 우선합니다.

파일 내용은 변경되지 않지만 특정 파일 그룹에 항상 함께 액세스하려는 경우 연관 아카이빙이 유용합니다. 예를 들면 병원에서 환자와 연관된 모든 의료용 이미지에 액세스하기 위해 연관 아카이빙을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.

```
patient_images.1 -join path
```

주 - `-join path` 매개변수는 동일한 디렉토리의 데이터 파일을 동일한 아카이브 파일에 작성합니다. 몇 개의 작은 파일이 포함된 디렉토리가 여러 개 있으면 아카이버는 작은 아카이브 파일을 여러 개 만듭니다. 이러한 작고 분리된 아카이브 파일마다 고유 `tar(1)` 헤더를 가지므로 시스템의 쓰기 성능이 저하됩니다.

또한 `-join path` 매개변수가 동일한 디렉토리의 모든 파일이 단일 볼륨에 아카이브 되도록 지정하기 때문에 파일 그룹이 사용 가능한 어떤 볼륨에도 적합하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우에는 더 많은 볼륨이 아카이브 세트에 할당된 후에야 파일이 아카이브됩니다. 또한 아카이브할 파일 그룹이 너무 커서 1개의 볼륨에 맞지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우 파일이 아카이브되지 않습니다.

대부분의 응용 프로그램에 대해, `-join path`의 동작을 더 제한할 필요가 없는 경우 `-sort path` 또는 `-join path` 매개변수 중 하나를 사용하는 것이 좋습니다.

또한 아카이브 세트 복사본 내의 파일을 연대, 크기 또는 경로별로 정렬할 수도 있습니다. `age` 및 `size` 인수는 함께 사용할 수 없습니다. 코드 예 3-24는 `age` 또는 `size` 인수와 함께 `-sort` 매개변수를 사용하여 아카이브 세트를 정렬하는 방법을 표시합니다.

코드 예 3-24 아카이브 세트 정렬 명령

```
cardiac.1 -sort path
cardiac.2 -sort age
catscans.3 -sort size
```

첫 번째 행은 아카이버가 아카이브 요청을 경로 이름별로 정렬하도록 만듭니다. 두 번째 예제 행은 아카이버가 `cardiac.2` 아카이브 세트 복사본을 파일의 연대별(가장 오래된 연대에서부터 가장 최근 연대까지)로 정렬하도록 합니다. 세 번째 행은 `catscans` 아카이브 세트 복사본을 파일 크기별(가장 작은 파일에서부터 가장 큰 파일까지)로 정렬하도록 합니다. 역방향 정렬을 원하는 경우 `-sort` 대신 `-rsort`를 지정할 수 있습니다.

아카이브 해제 제어

아카이브 해제는 파일 또는 디렉토리에 대한 아카이브 항목이 삭제되는 프로세스입니다. 파일은 마지막 액세스 후의 시간을 기준으로 아카이브 해제됩니다. 자주 액세스하는 모든 데이터는 디스크와 같은 고속 매체에 저장하고, 드물게 액세스하는 모든 이전 데이터는 테이프에 저장할 수 있습니다. 기본적으로 파일은 아카이브 해제되지 않습니다.

예를 들어 코드 예 3-25에 나타난 archiver.cmd 파일이 자주 액세스하는 파일을 제어하는 것으로 가정합니다. 이 파일은 60일 이상 경과한 경우에도 항상 디스크에 남아 있습니다. 복사본 1 정보는 파일에 60일간 액세스하지 않은 경우에만 제거됩니다.

복사본 1 정보는 60일간 파일에 액세스되지 않아서 제거되고 누군가가 복사본 2에서 파일을 스테이지하면 테이프에서 읽기를 수행합니다. 파일이 다시 온라인이되면 아카이버는 새로운 복사본 1을 디스크에 만들고 60일 간의 액세스 주기는 처음부터 다시 시작됩니다. Sun StorEdge SAM-FS 아카이버는 파일에 다시 액세스하면 새 복사본 1을 다시 생성합니다.

코드 예 3-25 아카이브 해제를 제어하는 명령

```
arset1 dir1
  1   10m   60d
  2   10m
  3   10m
vsns
arset1.1   mo   OPT00[0-9]
arset1.2   lt   DLTA0[0-9]
arset1.3   lt   DLTB0[0-9]
```

환자가 4주간 병원에 입원하고 있다고 가정합니다. 이 시간 동안 이 환자의 파일은 모두 고속 매체에 저장됩니다(복사본 1=mo). 환자는 4주 후에 퇴원합니다. 환자를 릴리스한 후에 60일 동안 이 환자에 대한 데이터에 액세스하지 않은 경우, inode의 복사본 1 항목은 아카이브되지 않고 복사본 2와 3 항목만 사용할 수 있습니다. 이제 볼륨을 리사이클해 디스크 라이브러리를 늘릴 필요없이 더 많은 환자를 위한 공간을 만들 수 있습니다. 환자가 6개월 후에 사후 건강 관리를 위해 다시 병원을 찾은 경우, 데이터의 첫 번째 액세스는 테이프(복사본 2)에서 시작합니다. 이제 아카이버는 몇 일 또는 몇 주가 소요될 수 있는 사후 관리 과정에서 데이터가 다시 고속 매체에 저장되도록 디스크에 자동으로 새 복사본 1을 만듭니다.

아카이브 파일의 작성 방법 제어: -tapenonstop

기본적으로 아카이버는 테이프 마크와 EOF 레이블을 작성하고 아카이브 파일 사이에 테이프 마크를 2개 더 작성합니다. 다음 아카이브 파일이 시작되면 드라이버는 첫 번째 테이프 마크 이후의 위치로 백업해 성능이 떨어집니다. -tapenonstop 매개변수는 아카이버가 초기 테이프 마크만 작성하도록 지시합니다. 이외에도 -tapenonstop 매개변수가 지정된 경우, 아카이버는 복사 작업의 끝에 아카이브 정보를 입력합니다.

-tapenonstop 매개변수에 대한 자세한 내용은 archiver.cmd(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

볼륨 예약: -reserve

기본적으로 아카이버는 archiver.cmd 파일의 볼륨 연관 섹션에서 설명한 것처럼 일반 표현식에 의해 지정된 볼륨에 아카이브 세트 복사본을 작성합니다. 그러나 경우에 따라서는 아카이브 세트 볼륨에 한 개 아카이브 세트의 파일만 포함되는 것이 필요할 수 있습니다. 이 데이터 저장 요구 사항을 충족하도록 볼륨을 예약할 수 있습니다.

-reserve 매개변수는 아카이브 세트에 볼륨을 예약합니다. -reserve 매개변수가 설정되고 볼륨이 아카이브 세트 복사본에 할당되면 볼륨 식별자는 일반 표현식과 일치하지 않더라도 다른 아카이브 세트 복사본에 할당되지 않습니다.

주 - 예약된 볼륨을 사용하는 사이트는 더 많은 카트리지 로드 및 언로드를 야기할 수 있습니다.

아카이브 세트가 사용할 볼륨이 선택되면 예약된 이름이 지정되는데, 이는 아카이브 세트를 볼륨에 연결하는 고유한 ID입니다.

주 - -reserve 매개변수는 1개의 아카이브 세트가 단독으로 사용하기 위한 볼륨을 예약합니다. 작은 파일이 몇 개 있는 디렉토리가 많아 예약된 각 볼륨에 작은 아카이브 파일 여러 개가 작성됩니다. 이러한 작고 분리된 아카이브 파일에는 각각 고유의 tar(1) 헤더가 있는데, 시스템의 성능을 저하시킵니다.

-reserve 매개변수의 형식은 다음과 같습니다.

-reserve 키워드

keyword의 값은 다음과 같이 사용하는 형식에 따라 달라집니다.

- 아카이브 세트 양식 - 표 3-17에 나타난 것과 같이 set 키워드를 통해 예약된 이름의 아카이브 세트 구성 요소를 지정합니다.

표 3-17 아카이브 세트 형식 예제

| 명령 및 키워드 | 예약된 이름 예제 |
|--------------|-----------------------|
| -reserve set | users.1// Data.1// |

예를 들어 코드 예 3-26에서 archiver.cmd 파일 단편은 allsets 아카이브 세트 이름으로 시작하는 행이 모든 아카이브 세트에 대해 아카이브 세트별로 볼륨을 예약함을 보여줍니다.

코드 예 3-26 아카이브 세트로 볼륨 예약

```
Params
allsets -reserve set
endparams
```

- 소유자 양식 - dir, user 및 group 키워드는 함께 사용할 수 없으며 예약된 이름의 소유자 구성 요소를 지정합니다. dir 키워드는 아카이브 세트 정의의 경로를 지정한 직후에 디렉토리 경로 구성 요소를 사용합니다. 표 3-18은 예제를 나타냅니다.

표 3-18 소유자 세트 형식 예제

| 명령 및 키워드 | 예약된 이름 예제 |
|----------------|----------------------------------|
| -reserve dir | proj.1/p105/ proj.1/p104/ |
| -reserve user | users.1/user5/ users.1/user4/ |
| -reserve group | data.1/engineering/ |

- 파일 시스템 양식 - fs 키워드를 통해 예약된 이름의 파일 시스템 구성 요소를 지정합니다. 표 3-19는 예제를 나타냅니다.

표 3-19 파일 시스템 형식 예제

| 명령 및 키워드 | 예약된 이름 예제 |
|-------------|--|
| -reserve fs | proj.1/p103/samfs1 proj.1/p104/samfs1 |

archiver.cmd 파일에서는 1가지, 2가지 또는 3가지 형식에 대한 -reserve 매개변수를 지정할 수 있습니다. 3가지 형식은 합쳐서 아카이브 세트 매개변수 정의에서 함께 사용할 수 있습니다.

예를 들어 코드 예 3-27에 나타난 archiver.cmd 파일 단편에서 arset.1로 시작하는 행은 아카이브 세트, 그룹 및 파일 시스템을 기준으로 예약된 이름을 만듭니다.

코드 예 3-27 예약된 볼륨이 있는 archiver.cmd 파일

```
Params
arset.1 -reserve set -reserve group -reserve fs
endparams
```

예약된 볼륨에 관한 정보는 라이브러리 카탈로그에 저장됩니다. 라이브러리 카탈로그 내의 행에는 매체 유형, VSN, 예약 정보 및 예약 날짜와 시간이 나열되어 있습니다. 예약 정보에는 슬래시(/)로 구분된 아카이브 세트 구성 요소, 경로 이름 구성 요소 및 파일 시스템 구성 요소 등이 포함됩니다.

주 – 이러한 슬래시는 경로 이름을 나타내지 않으며 단지 예약된 이름의 3가지 구성 요소를 표시하기 위한 구분 기호에 지나지 않습니다.

코드 예 3-28에 표시된 대로 예약된 볼륨을 설명하는 라이브러리 카탈로그의 행은 #R 문자로 시작합니다.

코드 예 3-28 예약된 볼륨을 표시하는 라이브러리 카탈로그

```
6 00071 00071 lt 0xe8fe 12 9971464 1352412 0x6a000000 131072 0x
# -il-o-b----- 05/24/00 13:50:02 12/31/69 18:00:00 07/13/01 14:03:00
#R lt 00071 arset0.3// 2001/03/19 18:27:31
10 ST0001 NO_BAR_CODE lt 0x2741 9 9968052 8537448 0x68000000 1310
# -il-o----- 05/07/00 15:30:29 12/31/69 18:00:00 04/13/01 13:46:54
#R lt ST0001 hgm1.1// 2001/03/20 17:53:06
16 SLOT22 NO_BAR_CODE lt 0x76ba 6 9972252 9972252 0x68000000 1310
# -il-o----- 06/06/00 16:03:05 12/31/69 18:00:00 07/12/01 11:02:05
#R lt SLOT22 arset0.2// 2001/03/02 12:11:25
```

주 – 코드 예 3-28에서 일부 행은 지면 관계상 생략하였습니다.

1개 이상의 예약 정보 필드는 archiver.cmd 파일에 정의된 옵션에 따라 비울 수 있습니다. 날짜와 시간은 예약이 이루어진 시간을 나타냅니다. 예약 행은 아카이브 과정에서 아카이브 세트에 예약된 각 볼륨의 파일에 추가됩니다.

아카이버는 라이브러리 카탈로그 파일에 볼륨 예약을 기록합니다. 볼륨은 아카이브 데이터가 효과적으로 삭제되었기 때문에 레이블을 다시 지정할 때 자동으로 예약이 취소됩니다.

reserve(1M) 및 unreserve(1M) 명령을 사용하여 볼륨을 예약 및 예약 취소할 수도 있습니다. 이러한 명령에 대한 자세한 내용은 reserve(1M) 및 unreserve(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

samu(1M) 유틸리티의 v 디스플레이를 사용하거나 코드 예 3-29에 표시된 형식 중 하나에서 archiver(1M) 또는 dump_cat(1M) 명령을 사용하면 예약 정보를 표시할 수 있습니다.

코드 예 3-29

예약 정보를 표시하기 위해 사용하는 명령

```
archiver -lv
dump_cat -V catalog-name
```

107페이지의 "예제 4: 광 매체에 아카이브된 사용자 및 데이터 파일"은 예약된 볼륨을 사용하는 전체 아카이브 예제를 표시합니다.

아카이브 우선순위 설정: -priority

Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템은 파일 아카이브를 위해 구성 가능한 우선 순위 시스템을 제공합니다. 각 파일에는 archiver.cmd 파일의 각 아카이브 세트에 대해 설정할 수 있는 파일 및 우선 순위 승수의 등록 정보에서 계산된 우선 순위가 지정됩니다. 등록 정보에는 온라인/오프라인, 연대, 만든 복사본의 수 및 크기 등이 포함됩니다.

기본적으로 아카이브 요청의 파일은 정렬되지 않으며 모든 등록 정보 승수는 0입니다. 이로 인해 파일은 처음 발견되고 처음 아카이브된 순서에 따라 아카이브됩니다. 우선 순위와 정렬 방법을 설정하면 파일이 아카이브되는 순서를 제어할 수 있습니다. 다음은 설정 가능한 우선 순위의 예제입니다.

- **priority** 정렬 방법을 선택해 아카이브 요청 내의 파일을 우선 순위에 따라 아카이브합니다.
- **archive_loaded** 우선 순위를 변경해 매체 로드를 줄입니다.
- **offline** 우선 순위를 변경해 온라인 파일이 오프라인 파일보다 먼저 아카이브되도록 합니다.
- **copy#** 우선 순위를 변경해 복사 순서에 따라 아카이브 복사본을 만듭니다.

표 3-20에서는 아카이브 우선 순위에 대해 설명합니다.

표 3-20 아카이브 우선 순위

| 아카이브 우선 순위 | 정의 |
|--|---------------------|
| -priority age <i>value</i> | 아카이브 연대 등록 정보 승수 |
| -priority archive_immediate <i>value</i> | 아카이브 즉각 등록 정보 승수 |
| -priority archive_overflow <i>value</i> | 여러 아카이브 볼륨 등록 정보 승수 |
| -priority archive_loaded <i>value</i> | 아카이브 볼륨 로드 등록 정보 승수 |

표 3-20 아카이브 우선 순위 (계속)

| 아카이브 우선 순위 | 정의 |
|---|---------------------|
| <code>-priority copies value</code> | 복사본 생성 등록 정보 승수 |
| <code>-priority copy1 value</code> | 복사본 1 등록 정보 승수 |
| <code>-priority copy2 value</code> | 복사본 2 등록 정보 승수 |
| <code>-priority copy3 value</code> | 복사본 3 등록 정보 승수 |
| <code>-priority copy4 value</code> | 복사본 4 등록 정보 승수 |
| <code>-priority offline value</code> | 파일 오프라인 등록 정보 승수 |
| <code>-priority queuewait value</code> | 대기열 대기 등록 정보 승수 |
| <code>-priority rearchive value</code> | 재아카이브 등록 정보 승수 |
| <code>-priority regrelease value</code> | 재릴리스 등록 정보 승수 |
| <code>-priority size value</code> | 파일 크기 등록 정보 승수 |
| <code>-priority stage_loaded value</code> | 스테이지 볼륨 로드 등록 정보 승수 |
| <code>-priority stage_overflow value</code> | 여러 스테이지 볼륨 등록 정보 승수 |

*value*에 대해 다음 범위에 있는 부동 소수점 수를 지정합니다.

$$-3.400000000E+38 \leq value \leq 3.402823466E+38$$

우선 순위에 대한 자세한 내용은 `archiver(1M)` 및 `archiver.cmd(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

아카이브 예약: -startage, -startcount, 및 -startsize

아카이버가 파일 시스템을 스캔할 때 아카이브될 파일을 식별합니다. 아카이브 대상으로 인식되는 파일은 아카이브 요청으로 알려진 목록에 놓입니다. 파일 시스템 스캔이 끝날 때 시스템은 아카이브를 위해 아카이브 요청을 예약합니다. -startage, -startcount 및 -startsize 아카이브 세트 매개변수는 아카이빙 작업 부하를 제어하고 적시에 파일을 아카이브합니다. 표 3-21은 이 매개변수의 형식입니다.

표 3-21 -startage, -startcount 및 -startsize 명령 형식

| 명령 | 의미 |
|--------------------------|--|
| -startage <i>시간</i> | 아카이브 요청 및 아카이빙 시작에 포함되도록 표시되는 스캔의 첫 번째 파일 사이에 경과할 수 있는 시간입니다. <i>time</i> 에 대해 70페이지의 "아카이브 연대 설정"에서 사용된 형식으로 시간을 지정합니다. 이 변수가 설정되지 않는 경우 <i>interval</i> 명령이 사용됩니다. |
| -startcount <i>count</i> | 아카이브 요청에 포함되는 파일의 수입니다. 아카이브 요청의 파일 수가 <i>count</i> 의 값에 도달하면 아카이빙이 시작됩니다. 기본적으로 <i>count</i> 는 설정되어 있지 않습니다. |
| -startsize <i>size</i> | 아카이브 요청에 아카이브되는 모든 파일의 최소 전체 크기입니다(바이트 단위). 파일의 전체 크기가 <i>size</i> 의 값에 도달할 때 아카이브 작업이 누적되어 아카이빙이 시작됩니다. 기본적으로 <i>size</i> 는 설정되어 있지 않습니다. |

examine=*method* 명령 및 interval=*time* 명령은 -startage, -startcount 및 -startsize 명령과 상호 작용합니다. -startage, -startcount 및 -startsize 명령은 아카이브 적시와 완료된 아카이브 작업의 균형을 최적으로 조정합니다. 이러한 값은 examine=*method* 사양보다 우선합니다(있는 경우). examine에 대한 자세한 내용은 52페이지의 "examine 명령: 아카이브 스캔 제어"를 참조하십시오. interval 명령에 대한 자세한 내용은 53페이지의 "interval 명령: 아카이브 간격 지정"을 참조하십시오.

-startage, -startcount 및 -startsize 명령을 각 아카이브 복사본에 대한 archiver.cmd 파일에 지정될 수 있습니다. 이 명령 중 두 개 이상이 지정되면 첫 번째 발생된 조건으로 아카이브 작업이 시작됩니다. 이 명령 중 지정된 것이 없으면 아카이브 요청은 다음과 같이 examine=*method* 명령에 따라 예약됩니다.

- examine=noscan인 경우 기본값은 startage 10분, startcount 10,000 및 startsize 10GB로 지정됩니다. 첫 번째 파일이 아카이브 요청에 들어간 후 아카이브 요청은 interval=*time* 명령 지정에 따라 예약됩니다. 이것이 연속 아카이브입니다. 기본적으로 examine=noscan입니다.
- examine=scan|scaninodes|scandirs의 경우, 아카이브 요청이 파일 시스템 스캔 후 아카이빙에 대해 예약됩니다.

archiver.cmd(4) 매뉴얼 페이지에는 이러한 명령을 사용하는 방법을 표시하는 예제가 있습니다.

VSN 연관 명령

`archiver.cmd` 파일의 VSN 연결 섹션은 아카이브 세트에 볼륨을 할당합니다. 이 섹션은 `vsns` 명령으로 시작해 `endvsns` 명령으로 끝납니다.

VSN 연관은 File System Manager 소프트웨어를 사용하여 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

볼륨 모음은 다음 형식의 명령에 의해 아카이브 세트에 할당됩니다.

```
archive-set-name .copy-num media-type vsn-expr ... [ -pool vsn-pool-name ... ]
```

표 3-22 VSN 연결 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|----------------------------------|---|
| <i>archive-set-name</i> | 아카이브 세트의 사이트 정의 이름. 아카이브 세트 할당 명령에서 첫 번째 필드여야 합니다. 아카이브 세트 이름은 대개 아카이브 세트에 속하는 파일의 특성을 나타냅니다. 아카이브 세트 이름은 알파벳, 숫자 및 밑줄 문자(_)로 제한됩니다. 기타 특수 문자 또는 공백은 사용할 수 없습니다. 아카이브 세트 이름의 첫 번째 문자는 알파벳이어야 합니다. |
| <i>copy-num</i> | 해당 복사본의 아카이브 특성을 지정하는 한 개 이상의 인수가 뒤따르는 숫자. 아카이브 복사 명령은 숫자로 시작됩니다. 이 숫자(1, 2, 3 또는 4)는 복사본 번호입니다. |
| 매체 유형 | 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 <code>mcf(4)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>vsn-expr</i> | 일반 표현식. <code>regex(5)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <code>-pool vsn-pool-name</code> | VSN이 지정된 모음 |

연결에는 최소 세 개의 필드 즉, *archive-set-name* 및 *copy-num*, *media-type*, 그리고 하나 이상의 볼륨이 필요합니다. *archive-set-name* 및 *copy_num* 값은 마침표(.)로 연결됩니다.

주 – Sun StorEdge SAM-FS 환경이 아카이브 세트별로 리사이클 되도록 구성된 경우에는 2개 이상의 아카이브 세트에 VSN을 지정해서는 안 됩니다.

다음 예제에서는 동일한 VSN을 여러 가지 방식으로 지정하는 정규 표현식을 사용합니다.

코드 예 3-30은 VPN 지정이 있는 두 개의 행을 나타냅니다.

코드 예 3-30 여러 개 행에 있는 VSN 지정

```
vsns
set.1 lt VSN001 VSN002 VSN003 VSN004 VSN005
set.1 lt VSN006 VSN007 VSN008 VSN009 VSN010
endvsns
```

코드 예 3-31에서는 백슬래시(\)를 사용해 다음 행으로 진행하는 VSN 지정을 보여줍니다.

코드 예 3-31 연속된 행에 있는 VSN 지정

```
vsns
set.1 lt VSN001 VSN002 VSN003 VSN004 VSN005 \
      VSN006 VSN007 VSN008 VSN009 VSN010
endvsns
```

코드 예 3-32에서는 약식 표기로 정규 표현식을 사용하는 VSN을 지정합니다.

코드 예 3-32 약식 표기를 사용한 VSN 지정

```
vsns
set.1 lt VSN0[1-9] VSN10
endvsns
```

아카이버가 아카이브 세트에 대해 볼륨이 필요한 경우, 모든 자동화된 라이브러리 및 수동으로 마운트한 장치에서 선택한 매체 유형의 볼륨을 각각 검사하여 볼륨이 VSN 표현식을 만족시키는지 여부를 판별합니다. 아카이브 복사 작업을 위해 충분한 공간이 포함된 표현식과 일치하는 첫 번째 볼륨을 선택합니다. 예를 들어, 다음과 같습니다.

- 다음 명령은 복사본 1의 아카이브 세트 ex_set에 속하는 파일이 optic20 ~ optic39 이름을 가진 볼륨 20개 중 임의의 볼륨을 사용하는 매체 유형 mo에 복사되도록 지정합니다.

```
ex_set.1 mo optic[2-3][0-9]
```

- 다음 명령은 TAPE로 시작하는 임의의 볼륨을 사용하여 복사본 2의 아카이브 세트 ex_set에 속하는 파일을 볼륨이 매체 유형 lt에 복사되도록 지정합니다.

```
ex_set.2 lt ^TAPE
```

주 - archiver.cmd 파일을 설정할 때는 메타 데이터의 아카이브 세트에 볼륨을 지정해야 합니다. 각 파일 시스템에는 해당 파일 시스템과 이름이 같은 아카이브 세트가 있습니다. 메타 데이터 보존에 대한 자세한 내용은 samfsdump(1M) 매뉴얼 페이지 또는 Sun StorEdge SAM-FS 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

VSN 풀 명령

archiver.cmd 파일의 VSN 풀 섹션은 vsnpools 명령으로 시작해서 endvsnpools 명령 또는 archiver.cmd 파일의 마지막 부분으로 끝납니다. 이 섹션에서는 볼륨 모음을 지정합니다.

VSN 풀은 File System Manager 소프트웨어를 사용하여 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

VSN 풀은 지정된 볼륨 모음입니다. VSN 풀은 아카이브 세트에 사용할 수 있는 볼륨을 정의할 때 유용하게 사용할 수 있습니다. VSN 풀은 아카이브 세트에 대한 볼륨 지정 및 예약에 유용한 버퍼를 제공합니다. VSN 풀을 사용하면 조직 내 부서별, 그룹 내 사용자별, 데이터 유형별, 그리고 기타 일상적인 그룹화에 별도의 볼륨 그룹을 정의할 수 있습니다.

볼륨이 예약된 경우에는 이 볼륨이 원래 속했던 풀에서 더 이상 이를 사용할 수 없습니다. 따라서 지정된 풀 내의 볼륨 수는 볼륨을 사용함에 따라 바뀝니다. 다음 형식으로 archiver(1M) 명령을 실행하면 VSN 풀을 볼 수 있습니다.

```
# archiver -lv | more
```

VSN 풀 정의 구문은 다음과 같습니다.

```
vsnpool-name media-type vsn-expr
```

표 3-23 VSN 풀 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|---------------------|---|
| <i>vsnpool-name</i> | VSN 풀 |
| <i>media-type</i> | 2개 문자의 매체 유형 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 mcf(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>vsn-expr</i> | 일반 표현식. 하나 이상의 <i>vsn-expr</i> 인수가 있을 수 있습니다. regcmp(3G) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |

다음 예제는 네 개의 VSN 풀을 사용합니다. `users_pool`, `data_pool`, `proj_pool` 및 `scratch_pool`. 스크래치 풀은 VSN 연결의 특정 볼륨이나 다른 VSN 풀을 모두 소모했을 때 사용하는 볼륨 세트입니다. 세 개의 특정 풀 중 하나가 볼륨을 벗어나는 경우 아카이버는 스크래치 풀 VSN을 선택합니다. 코드 예 3-33는 네 개의 VSN 풀을 사용하는 `archiver.cmd` 파일을 표시합니다.

코드 예 3-33

VSN 풀

```
vsnpools
users_pool    mo ^MO[0-9][0-9]
data_pool     mo ^DA.*
scratch_pool  mo ^SC[5-9][0-9]
proj_pool     mo ^PR.*
endvsnpools
vsns
users.1       mo      -pool users_pool    -pool scratch_pool
data.1        mo      -pool data_pool     -pool scratch_pool
proj.1        mo      -pool proj_pool     -pool scratch_pool
endvsns
```

VSN 연결에 대한 자세한 내용은 86페이지의 "VSN 연관 명령"을 참조하십시오.

디스크 아카이브 정보

아카이브란 온라인 디스크에서 아카이브 매체로 파일을 복사하는 프로세스입니다. 디스크 아카이빙의 경우 아카이브 매체는 파일 시스템에 있는 온라인 디스크입니다.

하나의 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템에서 동일한 호스트 컴퓨터의 다른 파일 시스템 또는 다른 Sun Solaris 호스트의 다른 파일 시스템으로 파일이 아카이브되도록 디스크 아카이빙을 구현할 수 있습니다. 두 개의 호스트 시스템을 사용하여 디스크 아카이빙을 구현하는 경우, 관련 시스템은 클라이언트와 서버의 역할을 수행하는데, 클라이언트 시스템은 원본 파일을 호스트하며 서버 시스템은 아카이브 복사본을 호스트하는 대상 시스템이 됩니다.

아카이브 파일을 작성하는 파일 시스템은 UNIX 파일 시스템이 될 수 있습니다. 그러나 디스크 아카이브 복사본이 다른 호스트에 기록되는 경우, 호스트에는 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어와 호환되는 파일 시스템이 하나 이상은 설치되어 있어야 합니다.

아카이버는 라이브러리의 볼륨에 아카이브된 파일과 동일하게 디스크 볼륨에 아카이브된 파일을 취급합니다. 그럼에도 1개, 2개, 3개 또는 4개의 아카이브 복사본을 만들 수 있습니다. 여러 개의 아카이브 복사본을 만드는 경우에는 아카이브 복사본 중 하나가 디스크 볼륨에 작성되고 나머지 복사본은 제거 가능한 매체 볼륨에 작성될 수 있습니다. 이밖에 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템의 디스크 볼륨에 아카이브하는 경우에는 아카이브 파일 복사본이 해당 파일 시스템의 `archiver.cmd` 파일 규칙에 따라 스스로 아카이브됩니다.

다음 목록에서는 온라인 디스크에 대한 아카이브와 제거 가능한 매체에 대한 아카이브의 유사점과 차이점 일부를 설명합니다.

- 광자기 디스크나 테이프에 작성하는 아카이브 복사본과는 달리 디스크에 작성하는 아카이브 복사본은 카탈로그에 기록되지 않습니다. 또한 디스크 볼륨의 아카이브 파일은 기록자에 나타나지 않습니다.
- 제거 가능한 매체 볼륨에 아카이브하는 경우에는 archiver.cmd 파일의 기본값을 변경하지 않고서도 파일 시스템을 마운트한 후에 아카이브를 시작할 수 있습니다. 이와 반대로 볼륨 디스크에 아카이빙하는 경우, 파일 시스템을 마운트하기 전에 archiver.cmd 파일을 편집하고 디스크 아카이브 세트를 정의해야 합니다.
- 디스크 아카이빙은 mcf(4) 파일 항목의 영향을 받지 않습니다. archiver.cmd 파일에 디스크 아카이브 세트를 지정하고 /etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf에 디스크 볼륨을 정의합니다.

주 - 이동식 매체 볼륨에만 아카이브하는 경우 diskvols.conf 구성이 필요하지 않습니다.

diskvols.conf 파일을 소스 파일이 상주하는 시스템에 만들어야 합니다. 아카이브 복사본이 작성되는 위치에 따라 이 파일에는 또한 다음과 같은 정보가 포함될 수 있습니다.

- 동일한 호스트 시스템에서 아카이브 복사본을 파일 시스템에 작성하는 경우, diskvols.conf 파일은 VSN 및 각 VSN의 경로를 정의합니다.
- 아카이브 복사본을 다른 Sun Solaris 호스트 시스템에 작성하는 경우, diskvols.conf 파일에는 해당 서버 시스템의 호스트 이름이 포함됩니다. 이러한 경우에는 또한 해당 시스템에 대한 쓰기 권한이 있는 클라이언트를 정의하는 서버 시스템에 diskvols.conf 파일이 있어야 합니다. 이 클라이언트/서버 관계를 작성하려는 경우 92페이지의 "아카이브 디스크 활성화"에 설명한 절차를 시작하기 전에 서버 역할을 하는 호스트에 최소 하나의 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템이 설치되어 있어야 합니다.

구성 지침

디스크 아카이브 볼륨은 어느 위치에나 상주하더라도 원본 파일이 상주하는 위치 이외의 디스크에 디스크 볼륨이 상주하는 것이 좋습니다. 아카이브 복사본을 두 개 이상 만들어 두 가지 이상의 아카이브 매체 유형에 작성하는 것도 좋습니다. 예를 들어 복사본 1은 디스크 볼륨에, 복사본 2는 테이프에, 그리고 복사본 3은 광자기 디스크에 아카이브할 수 있습니다.

서버 시스템의 파일 시스템에 파일을 아카이브하는 경우, 아카이브 파일 자체는 서버에 연결된 라이브러리의 이동식 매체 카트리지에 아카이브될 수 있습니다.

디스크 아카이브 명령

온라인 디스크에 아카이브하는 경우 아카이버는 아카이브 세트를 정의하고 리사이클을 구성하는 `archiver.cmd` 명령을 인식합니다. 이동식 매체 카트리지에 특별히 관련된 명령은 무시합니다. 특히 시스템은 디스크 아카이브 세트에 대해 다음 명령을 인식합니다.

- 다음을 제외한 71페이지의 "아카이브 설정 복사 매개변수"의 모든 리사이클 명령
 - `-fillvsns`
 - `-ovflmin min-size`
 - `-reserve method`
 - `-tapenonstop`
- 다음을 제외한 152페이지의 "archiver.cmd 파일 편집"의 모든 명령
 - `-recycle_dataquantity size`
 - `-recycle_vsncount count`
- `vsns` 및 `endvsns` 명령과 `vsnpools` 및 `endvsnpools` 명령. 디스크 볼륨은 VSN 연관 섹션에서 지원되며 `dk` 매체 유형으로 정의됩니다. 볼륨은 하나 이상의 VSN 표 현식 키워드로 표시합니다. 코드 예 3-34에 나타난 것과 같이 디스크 볼륨을 선택할 VSN 풀을 지정할 수 있습니다.

코드 예 3-34

`vsns` 및 `vsnpools` 명령 예제

```
vsnpools
data_pool dk disk0[0-5]
endvsnpools

vsns
arset0.1 dk disk10 disk1[2-5]
arset1.1 dk -pool data_pool
endvsns
```

- `clients` 및 `endclients` 명령. 클라이언트 호스트에서 서버 호스트로 파일을 아카이브하는 경우, 서버 시스템에 클라이언트 시스템의 이름이 포함된 `diskvols.conf` 파일이 있어야 합니다. 이 명령의 형식은 코드 예 3-35에 나타나 있습니다.

코드 예 3-35

`clients` 및 `endclients` 명령의 형식

```
clients
client-system1
client-system2
...
endclients
```

`client-system`에 대해 원본 파일이 있는 클라이언트 시스템의 호스트 이름을 지정합니다.

- `-recycle_minobs percent` 리사이클러 명령. 이 옵션은 디스크 아카이브를 위한 리사이클러의 재아카이빙 프로세스에 대한 임계값을 설정하는 데 사용됩니다. 기본 값은 50%입니다. 디스크의 아카이브된 압축(`tar`) 파일 내에 있는 사용되지 않는 파일의 백분율이 이 임계값에 도달하면 리사이클러는 유효한 파일을 아카이브에서 새 압축 파일로 이동하기 시작합니다. 유효한 모든 파일이 이동되면 원래 `tar` 파일이 디스크 아카이브에서 제거될 후보로서 표시됩니다. 이 옵션은 제거 가능한 매체 리사이클링의 경우 무시됩니다.

`allsets` 아카이브 세트에 대한 자세한 내용은 `archiver.cmd(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

▼ 아카이브 디스크 활성화

언제라도 디스크 아카이브를 활성화할 수 있습니다. 이 절은 아카이브가 제위치에 있고 디스크 아카이브를 사용 중인 환경에 추가하는 중이라는 가정하에서 절차를 설명합니다. 초기 설치의 일부로 디스크 아카이브를 활성화하려는 경우 해당 정보는 **Sun StorEdge SAM-FS** 설치 및 업그레이드 안내서를 참조하십시오.

주 - 4U4 이전의 소프트웨어 버전에서는 디스크 아카이브가 `archiver.cmd` 파일의 `params` 섹션에서 `-disk_archive` 매개변수를 통해 활성화되었습니다. 이 매개변수는 더 이상 사용되지 않으므로, 아카이빙이 4U4 버전 이상의 소프트웨어에서 올바르게 작동하려면 이전 소프트웨어 버전으로 작성된 `archiver.cmd` 파일을 편집해야 합니다. 자세한 내용은 `archiver.cmd(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

1. 디스크 아카이브 복사본을 기록하려는 호스트에 한 개 이상의 **Sun StorEdge QFS** 또는 **Sun StorEdge SAM-FS** 파일 시스템이 설치되어 있어야 합니다.
2. 아카이브할 파일이 있는 호스트 시스템에서 슈퍼유저가 됩니다.

3. 아카이브할 파일이 포함된 호스트와 아카이브 복사본을 기록할 호스트 모두의 디스크 아카이빙을 활성화하려면 Sun StorEdge SAM-FS 설치 및 업그레이드 안내서의 절차를 따릅니다.
4. 아카이브할 파일이 있는 호스트에서 **samd(1M)** config 명령을 사용하여 구성 파일 변경 내용을 전파하고 시스템을 재시작합니다.

```
# samd config
```

5. 다른 호스트의 디스크로 아카이브하는 경우 다음 단계를 따릅니다.
 - a. 아카이브 복사본이 기록되는 호스트 시스템에서 슈퍼유저가 됩니다.
 - b. **samd(1M)** config 명령을 사용하여 구성 파일의 변경 사항을 전파하고 대상 시스템을 재시작합니다.

```
# samd config
```

디스크 아카이브 예제

다음은 디스크 아카이빙 구성의 몇 가지 예제입니다.

예제 1

이 예제에서 disk01, disk02 및 disk04로 식별된 VNS은 원본 소스 파일이 상주하는 호스트 시스템 pluto에 작성됩니다. VSN disk03은 서버 시스템 mars의 VSN에 작성됩니다.

코드 예 3-36은 클라이언트 시스템 pluto에 상주하는 diskvols.conf 파일을 표시합니다.

코드 예 3-36 pluto의 diskvols.conf 파일

```
# This is file /etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf on pluto
# VSN Name      [Host Name:]Path
#
disk01          /sam_arch1
disk02          /sam_arch2/proj_1
disk03          mars:/sam_arch3/proj_3
disk04 /sam_arch4/proj_4
```

코드 예 3-37은 서버 시스템 mars의 diskvols.conf 파일을 표시합니다.

코드 예 3-37 mars의 diskvols.conf 파일

```
# This is file /etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf on mars
#
clients
pluto
endclients
```

코드 예 3-38은 pluto의 archiver.cmd 파일 일부를 표시합니다.

코드 예 3-38 pluto의 archiver.cmd 파일

```
vsns
arset1.2 dk disk01
arset2.2 dk disk02 disk04
arset3.2 dk disk03
endvsns
```

예제 2

이 예제에서 /sam1/testdir0/filea 파일은 arset0.1에 대한 아카이브 세트에 있고, 아카이버는 이 파일의 내용을 /sam_arch1 대상 경로에 복사합니다. 코드 예 3-39는 diskvols.conf 파일을 나타냅니다.

코드 예 3-39 diskvols.conf 파일

```
# This is file /etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf
#
# VSN Name     [Host Name:]Path
#
disk01                    /sam_arch1
disk02                    /sam_arch12/proj_1
```

코드 예 3-40은 디스크 아카이브에 관련된 archiver.cmd 파일 행을 표시합니다.

코드 예 3-40 디스크 아카이빙에 관련된 archiver.cmd 파일의 명령

```
.
vsns
arset0.1 dk disk01
endvsns
.
```

코드 예 3-41은 디스크에 아카이브된 파일 filea에 대한 sls(1) 명령의 출력을 나타냅니다. copy 1 행에서 다음에 유의합니다.

- dk는 디스크 아카이브 매체에 대한 매체 유형입니다.
- disk01는 VSN입니다.
- f192는 디스크 아카이브 tar(1) 파일에 대한 경로입니다.

코드 예 3-41 sls(1M) 출력

```
# sls -D /sam1/testdir0/filea
/sam1/testdir0/filea:
mode: ---R----- 1 owner: root      group: other
length: 797904  admin id: 0  inode: 3134.49
archdone;
copy 1: ---- Dec 16 14:03          c0.1354 dk disk01 f192
access:      Dec 19 10:29  modification: Dec 16 13:56:00
changed:     Dec 16 13:56  attributes:   Dec 19 10:29:00
creation:    Dec 16 13:56  residence:     Dec 19 10:32
```

예제 3

이 예제에서 파일 /sam2/my_proj/fileb는 아카이브 세트 arset0.1의 클라이언트 호스트 snickers에 있으며, 아카이버는 이 파일의 내용을 서버 호스트 mars의 대상 경로 /sam_arch1에 복사합니다.

코드 예 3-42는 snickers의 diskvols.conf 파일을 표시합니다.

코드 예 3-42 snickers의 diskvols.conf 파일

```
# This is file /etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf on snickers
#
# VSN Name      [Host Name:]Path
#
disk01          mars:/sam_arch1
```

코드 예 3-43는 mars의 diskvols.conf 파일을 표시합니다.

코드 예 3-43 mars의 diskvols.conf 파일

```
# This is file /etc/opt/SUNWsamfs/diskvols.conf on mars
#
clients
snickers
endclients
```

코드 예 3-44는 이 예제와 관련된 archiver.cmd 파일의 명령을 표시합니다.

코드 예 3-44 디스크 아카이빙에 관련된 archiver.cmd 파일의 명령

```
.
vsns
arset0.1 dk disk01
endvsns
.
```

아카이브 작업 계획

아카이버는 archiver.cmd 파일을 사용해 저장 관리 작업을 자동화합니다. 이 파일을 쓰기 전에 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템과 아카이버의 성능을 향상시키고 데이터를 가능한 안전하게 저장하는 데 도움이 될 수 있는 일반적인 지침을 검토하는 것이 좋습니다.

- 아카이브 로그를 저장합니다. 아카이브 로그는 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어를 사용할 수 없을 때에도 데이터 복구에 필수적인 정보를 제공합니다. Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어를 사용할 수 없는 기간에 심각한 재해가 발생할 수 있으므로 이에 대비해 해당 로그를 안전한 곳에 보관합니다.
- 볼륨에 대해 일반 표현식을 사용합니다. 시스템이 파일을 서로 다른 여러 볼륨에 배치하도록 합니다. 시스템은 정규 표현식을 사용해 지정된 볼륨 범위에 따라 연속적으로 실행될 수 있습니다. 아카이브 세트 복사본에 대해 특정 볼륨 이름을 사용하면 볼륨을 빨리 채울 수 있기 때문에 매체를 제거 및 교체할 때 잘못된 워크플로 문제가 발생합니다.
- 아카이브 간격은 파일 생성 및 수정 주기와 수정 복사본을 모두 저장할지 여부에 따라 결정해야 합니다. 아카이브 간격은 파일 시스템 스캔 간의 시간입니다. 아카이브 간격이 너무 짧으면 아카이버가 거의 연속해서 스캔할 수 없게 됩니다.
- 사용 중인 파일 시스템의 수를 고려합니다. 여러 개의 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템을 사용하면 단일 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템을 사용할 때에 비해 일반적으로 아카이버 성능이 향상됩니다. 1개의 파일 시스템보다 훨씬 짧은 시간에 여러 파일 시스템을 스캔할 수 있습니다.

- Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템 내에 파일을 구성하는 디렉토리 구조를 사용합니다. 성능을 극대화하려면 디렉토리의 파일 수가 10,000개를 넘지 않아야 합니다.
- 별도의 볼륨 2곳에 최소 2개의 파일 복사본을 만듭니다. 데이터를 1가지 매체 유형에 저장하면 매체에 물리적인 문제가 발생하는 경우 데이터를 잃을 수 있습니다.
- 정기적으로 `samfsdump(1M)`를 사용하여 디렉토리 구조, 파일 이름 등의 메타 데이터를 백업해야 합니다. 메타 데이터는 파일 시스템과 동일한 이름의 아카이브 세트에 저장됩니다. 재해가 발생한 경우에는 이 정보를 이용해 파일 시스템을 복구할 수 있습니다. 메타 데이터를 백업하지 않으려는 경우, 아카이브 세트를 존재하지 않는 VSN에 할당하여 이 데이터가 아카이브되지 않도록 할 수 있습니다. 메타 데이터 보존에 대한 자세한 내용은 Sun StorEdge SAM-FS 문제 해결 안내서 또는 Sun StorEdge SAM-FS 설치 및 업그레이드 안내서를 참조하십시오.

미리보기 대기열

아카이버 및 스테이지 프로세스 모두 매체 로드 및 언로드를 요청할 수 있습니다. 요청 횟수가 매체 로드를 위해 사용 가능한 드라이브 수를 초과하면 초과 요청 횟수가 미리보기 대기열로 전송됩니다.

미리보기 대기열의 아카이브 및 스테이지 요청은 즉시 실행할 수 없습니다. 기본적으로 미리보기 요청은 FIFO(선입선출) 순서에 따라 실행됩니다.

미리보기 요청에 대해 여러 가지 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

`/etc/opt/SUNWsamfs/preview.cmd`에 기록되는 미리보기 명령 파일에 명령을 입력하여 FIFO 기본값을 변경할 수 있습니다. 이 파일 및 아카이브와 스테이지에 대한 우선 순위 설정에 대한 자세한 내용은 135페이지의 "미리보기 요청 우선 순위 지정"를 참조하십시오.

아카이버 예제

이 절에서는 실제 환경의 아카이빙 프로세스에 대한 몇 가지 예제를 제공합니다.

예제 1. archiver.cmd 파일 없음

이 예제는 파일 시스템 하나, 두 개의 드라이브를 가진 광 자동화된 라이브러리 및 여섯 개 카트리지로 구성된 Sun StorEdge SAM-FS 환경에서 archiver.cmd 파일이 없는 경우의 아카이버 작동을 설명합니다.

코드 예 3-45는 archiver(1M) -lv 명령을 실행하여 나타난 출력입니다. 이것은 아카이버에서 선택한 기본 매체가 유형 mo임을 보여줍니다. mo 매체만 사용할 수 있습니다.

코드 예 3-45 archiver(1M) -lv 출력 예제 - 아카이브 매체

```
# archiver -lv
Notify file: /etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh
Archive media:
media:lt archmax: 512.0M Volume overflow not selected
media:mo archmax: 4.8M Volume overflow not selected
```

코드 예 3-46은 아카이버가 2개의 드라이브를 사용함을 표시하는 출력을 보여줍니다. 12 개의 볼륨, 저장 용량 및 사용 가능한 공간을 나열합니다.

주 - archiver(1M) -lv 명령은 사용 가능한 공간이 있는 VSN만 표시합니다.

코드 예 3-46 사용 가능한 VSN을 나타내는 archiver(1M) -lv 출력

```
Archive libraries:
Device:hp30 drives_available:2 archive_drives:2
Catalog:
mo.optic00          capacity:  1.2G space: 939.7M -il-o-----
mo.optic01          capacity:  1.2G space: 934.2M -il-o-----
mo.optic02          capacity:  1.2G space: 781.7M -il-o-----
mo.optic03          capacity:  1.2G space:   1.1G -il-o-----
mo.optic10          capacity:  1.2G space:  85.5M -il-o-----
mo.optic11          capacity:  1.2G space:    0   -il-o-----
mo.optic12          capacity:  1.2G space: 618.9k -il-o-----
mo.optic13          capacity:  1.2G space: 981.3M -il-o-----
mo.optic20          capacity:  1.2G space:   1.1G -il-o-----
mo.optic21          capacity:  1.2G space:   1.1G -il-o-----
mo.optic22          capacity:  1.2G space: 244.9k -il-o-----
mo.optic23          capacity:  1.2G space:   1.1G -il-o-----
```

코드 예 3-47에서는 아카이브 세트 samfs에 메타 데이터와 데이터 파일이 모두 포함되어 있음을 나타냅니다. 아카이버는 아카이브 연대가 기본 4분(240초)에 도달하면 파일 복사본을 1개 만듭니다.

코드 예 3-47 아카이브 파일 선택을 나타내는 archiver(1M) -lv 출력

```
Archive file selections:
Filesystem samfs  Logfile:
samfs Metadata
      copy:1  arch_age:240
samfs1 path:.
      copy:1  arch_age:240
```

코드 예 3-48에서는 지정된 순서에 따라 볼륨에 아카이브되는 아카이브 세트의 파일을 보여줍니다.

코드 예 3-48 아카이브 세트 및 볼륨을 나타내는 archiver(1M) -lv 출력

```
Archive sets:
allsets
samfs.1
  media: mo (by default)
  Volumes:
    optic00
    optic01
    optic02
    optic03
    optic10
    optic12
    optic13
    optic20
    optic21
    optic22
    optic23
  Total space available:   8.1G
```

예제 2. 메타 데이터와 별도로 아카이브된 데이터 파일

이 예제에서는 데이터 파일을 메타 데이터와 분리된 2개의 아카이브 세트로 분리하는 방법을 보여줍니다. 이 환경에는 광 자동화된 라이브러리 이외에도 수동으로 마운트한 DLT 테이프 드라이브가 있습니다. 큰 파일은 테이프에 아카이브되고 작은 파일은 광카트리지에 아카이브됩니다.

코드 예 3-49는 archiver.cmd 파일의 내용을 표시합니다.

코드 예 3-49 archiver.cmd 파일을 나타내는 archiver(1M) -lv 출력

```
# archiver -lv -c example2.cmd
Reading archiver command file "example2.cmd"
1: # Example 2 archiver command file
2: # Simple selections based on size
3:
4: logfile = /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log
5: interval = 5m
6:
7: # File selections.
8: big . -minsize 500k
9: all .
10:    1 30s
11:
12: vsns
13: samfs.1 mo .*0[0-2]          # Metadata to optic00 - optic02
14: all.1 mo .*0[3-9] .*[1-2][0-9] # All others for files
15: big.1 lt .*
16: endvsns
```

코드 예 3-50은 사용되는 매체와 드라이브를 나타냅니다.

코드 예 3-50 매체 및 드라이브를 나타내는 archiver(1M) -lv 출력

```
Notify file: /etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh
Archive media:
media:lt archmax: 512.0M Volume overflow not selected
media:mo archmax: 4.8M Volume overflow not selected
Archive libraries:
Device:hp30 drives_available:0 archive_drives:0
Catalog:
mo.optic00      capacity: 1.2G space: 939.7M -il-o-----
mo.optic01      capacity: 1.2G space: 934.2M -il-o-----
mo.optic02      capacity: 1.2G space: 781.7M -il-o-----
mo.optic03      capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic04      capacity: 1.2G space: 983.2M -il-o-----
mo.optic10      capacity: 1.2G space: 85.5M -il-o-----
mo.optic11      capacity: 1.2G space: 0 -il-o-----
mo.optic12      capacity: 1.2G space: 618.9k -il-o-----
mo.optic13      capacity: 1.2G space: 981.3M -il-o-----
mo.optic20      capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic21      capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
```

```

    mo.optic22          capacity:  1.2G space: 244.9k  -il-o-----
    mo.optic23          capacity:  1.2G space:   1.1G  -il-o-----
Device:lt40 drives_available:0 archive_drives:0
Catalog:
    lt.TAPE01          capacity:   9.5G space:   8.5G  -il-o-----
    lt.TAPE02          capacity:   9.5G space:   6.2G  -il-o-----
    lt.TAPE03          capacity:   9.5G space:   3.6G  -il-o-----
    lt.TAPE04          capacity:   9.5G space:   8.5G  -il-o-----
    lt.TAPE05          capacity:   9.5G space:   8.5G  -il-o-----
    lt.TAPE06          capacity:   9.5G space:   7.4G  -il-o-----

```

주 - archiver(1M) -lv 명령은 사용 가능한 공간이 있는 VSN만 표시합니다.

코드 예 3-51에 파일 시스템의 구성이 나와 있습니다. 512000 바이트(500 킬로바이트)보다 큰 파일이 4분 후에 아카이브되며, 나머지 파일은 30초 후에 모두 아카이브됩니다.

```

Archive file selections:
Filesystem samfs  Logfile: /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log
samfs Metadata
    copy:1  arch_age:240
big  path:.  minsize:502.0k
    copy:1  arch_age:240
all  path:.
    copy:1  arch_age:30

```

코드 예 3-52는 이동식 매체 사이에 아카이브 세트가 분할되어 있음을 나타냅니다.

```

Archive sets:
allsets
all.1
  media: mo
Volumes:
  optic03
  optic04
  optic10
  optic12

```

코드 예 3-52

아카이브 세트 및 이동식 매체를 표시하는 archiver(1M) -lv
출력(계속)

```
    optic13
    optic20
    optic21
    optic22
    optic23
Total space available:   6.3G
big.1
media: lt
Volumes:
    TAPE01
    TAPE02
    TAPE03
    TAPE04
    TAPE05
    TAPE06
Total space available:  42.8G
samfs.1
media: mo
Volumes:
    optic00
    optic01
    optic02
Total space available:   2.6G
```

예제 3. 서로 다른 매체에 아카이브된 사용자 및 데이터 파일

이 예제에서는 사용자 파일과 프로젝트 데이터 파일이 다양한 매체에 아카이브됩니다. 디렉토리 데이터의 파일은 크기별로 광매체와 테이프 매체에 분리됩니다. 그룹 ID pict에 할당된 파일은 다른 세트의 볼륨에 할당됩니다. 디렉토리 tmp 및 users/bob의 파일은 아카이브되지 않습니다. 아카이빙은 15분 간격으로 수행되며, 아카이빙 레코드가 보유됩니다.

코드 예 3-53은 이 예제에 있는 archiver(1M) -lv -c의 출력을 나타냅니다.

코드 예 3-53

archiver(1M) -lv -c명령 출력

```
# archiver -lv -c example3.cmd
Reading archiver command file "example3.cmd"
1: # Example 3 archiver command file
2: # Segregation of users and data
3:
4: interval = 30s
```

```

5: logfile = /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log
6:
7: no_archive tmp
8:
9: fs = samfs
10: no_archive users/bob
11: prod_big data -minsize 50k
12:   1 1m 30d
13:   2 3m
14: prod data
15:   1 1m
16: proj_1 projs/proj_1
17:   1 1m
18:   2 1m
19: joe/ -user joe
20:   1 1m
21:   2 1m
22: pict . -group pict
23:   1 1m
24:   2 1m
25:
26: Params
27: prod_big.1 -drives 2
28: prod_big.2 -drives 2
29: endparams
30:
31: vsns
32: samfs.1 mo optic0[0-1]$
33: joe.1 mo optic01$
34: pict.1 mo optic02$
35: pict.2 mo optic03$
36: proj_1.1 mo optic1[0-1]$
37: proj_1.2 mo optic1[2-3]$
38: prod.1 mo optic2.$
39: joe.2 lt 0[1-2]$
40: prod_big.1 lt 0[3-4]$
41: prod_big.2 lt 0[5-6]$
42: endvsns
Notify file: /etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh
Archive media:
media:lt archmax: 512.0M Volume overflow not selected
media:mo archmax: 4.8M Volume overflow not selected
Archive libraries:
Device:hp30 drives_available:0 archive_drives:0

```

```

Catalog:
mo.optic00      capacity: 1.2G space: 939.7M -il-o-----
mo.optic01      capacity: 1.2G space: 934.2M -il-o-----
mo.optic02      capacity: 1.2G space: 781.7M -il-o-----
mo.optic03      capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic04      capacity: 1.2G space: 983.2M -il-o-----
mo.optic10      capacity: 1.2G space: 85.5M -il-o-----
mo.optic11      capacity: 1.2G space: 0 -il-o-----
mo.optic12      capacity: 1.2G space: 618.9k -il-o-----
mo.optic13      capacity: 1.2G space: 981.3M -il-o-----
mo.optic20      capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic21      capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
mo.optic22      capacity: 1.2G space: 244.9k -il-o-----
mo.optic23      capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
Device:lt40 drives_available:0 archive_drives:0
Catalog:
lt.TAPE01       capacity: 9.5G space: 8.5G -il-o-----
lt.TAPE02       capacity: 9.5G space: 6.2G -il-o-----
lt.TAPE03       capacity: 9.5G space: 3.6G -il-o-----
lt.TAPE04       capacity: 9.5G space: 8.5G -il-o-----
lt.TAPE05       capacity: 9.5G space: 8.5G -il-o-----
lt.TAPE06       capacity: 9.5G space: 7.4G -il-o-----
Archive file selections:
Filesystem samfs Logfile: /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log
samfs Metadata
    copy:1 arch_age:240
no_archive Noarchive path:users/bob
prod_big path:data minsize:50.2k
    copy:1 arch_age:60 unarch_age:2592000
    copy:2 arch_age:180
prod path:data
    copy:1 arch_age:60
proj_1 path:projs/proj_1
    copy:1 arch_age:60
    copy:2 arch_age:60
joe path:. uid:10006
    copy:1 arch_age:60
    copy:2 arch_age:60
pict path:. gid:8005
    copy:1 arch_age:60
    copy:2 arch_age:60
no_archive Noarchive path:tmp
samfs path:.
    copy:1 arch_age:240

```

```
Archive sets:
allsets
joe.1
  media: mo
  Volumes:
    optic01
  Total space available: 934.2M
joe.2
  media: lt
  Volumes:
    TAPE01
    TAPE02
  Total space available: 14.7G
pict.1
  media: mo
  Volumes:
    optic02
  Total space available: 781.7M
pict.2
  media: mo
  Volumes:
    optic03
  Total space available: 1.1G
prod.1
  media: mo
  Volumes:
    optic20
    optic21
    optic22
    optic23
  Total space available: 3.3G
prod_big.1
  media: lt drives:2
  Volumes:
    TAPE03
    TAPE04
  Total space available: 12.1G
prod_big.2
  media: lt drives:2
  Volumes:
    TAPE05
    TAPE06
  Total space available: 16.0G
```


코드 예 3-53

archiver(1M) -lv -c명령 출력(계속)

```
proj_1.1
media: mo
Volumes:
  optic10
Total space available: 85.5M
proj_1.2
media: mo
Volumes:
  optic12
  optic13
Total space available: 981.9M
samfs.1
media: mo
Volumes:
  optic00
  optic01
Total space available: 1.8G
```

예제 4: 광 매체에 아카이브된 사용자 및 데이터 파일

이 예제에서는 사용자 파일과 프로젝트 데이터 파일이 광 매체에 아카이브됩니다.

4개의 VSN 풀이 정의됩니다. 이 중 3개 풀은 사용자, 데이터 및 프로젝트에 사용하고, 1개 풀은 스크래치 풀입니다. proj_pool에 매체가 없으면 scratch_pool에 따라 볼륨을 예약합니다. 이 예제에서는 세트 구성 요소, 소유자 구성 요소 및 파일 시스템 구성 요소에 따라 각 아카이브 세트에 대해 볼륨을 예약하는 방법을 보여줍니다. 아카이빙은 10분 간격으로 수행되며, 아카이빙 로그가 보유됩니다.

코드 예 3-54에서는 archiver.cmd 파일 및 아카이버 결과를 보여줍니다.

코드 예 3-54

archiver.cmd 파일 및 아카이버 결과

```
Reading archiver command file "example4.cmd"
1: # Example 4 archiver command file
2: # Using 4 VSN pools
3:
4: interval = 30s
5: logfile = /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log
6:
7: fs = samfs
```

```

8: users users
9:      1 10m
10:
11: data data
12:      1 10m
13:
14: proj projects
15:      1 10m
16:
17: Params
18: users.1 -reserve user
19: data.1 -reserve group
20: proj.1 -reserve dir -reserve fs
21: endparams
22:
23: vsnpools
24: users_pool mo optic0[1-3]$
25: data_pool mo optic1[0-1]$
26: proj_pool mo optic1[2-3]$
27: scratch_pool mo optic2.$
28: endvsnpools
29:
30: vsn
31: samfs.1 mo optic00
32: users.1      mo      -pool users_pool      -pool scratch_pool
33: data.1       mo      -pool data_pool        -pool scratch_pool
34: proj.1       mo      -pool proj_pool        -pool scratch_pool
35: endvsns
Notify file: /etc/opt/SUNWsamfs/scripts/archiver.sh
Archive media:
media:mo archmax: 4.8M Volume overflow not selected
Archive libraries:
Device:hp30 drives_available:0 archive_drives:0
Catalog:
mo.optic00      capacity: 1.2G space: 939.7M -il-o-----
mo.optic01      capacity: 1.2G space: 934.2M -il-o-----
mo.optic02      capacity: 1.2G space: 781.7M -il-o-----
mo.optic03      capacity: 1.2G space: 1.1G  -il-o-----
mo.optic04      capacity: 1.2G space: 983.2M -il-o-----

```

```

    mo.optic10      capacity: 1.2G space: 85.5M -il-o-----
    mo.optic11      capacity: 1.2G space: 0 -il-o-----
    mo.optic12      capacity: 1.2G space: 618.9k -il-o-----
    mo.optic13      capacity: 1.2G space: 981.3M -il-o-----
    mo.optic20      capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
    mo.optic21      capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
    mo.optic22      capacity: 1.2G space: 244.9k -il-o-----
    mo.optic23      capacity: 1.2G space: 1.1G -il-o-----
Archive file selections:
Filesystem samfs Logfile: /var/opt/SUNWsamfs/archiver/log
samfs Metadata
    copy:1 arch_age:240
users path:users
    copy:1 arch_age:600
data path:data
    copy:1 arch_age:600
proj path:projects
    copy:1 arch_age:600
samfs path:.
    copy:1 arch_age:240
VSN pools:
data_pool media: mo Volumes:
    optic10
    Total space available: 85.5M
proj_pool media: mo Volumes:
    optic12
    optic13
    Total space available: 981.9M
scratch_pool media: mo Volumes:
    optic20
    optic21
    optic22
    optic23
    Total space available: 3.3G

```

```
users_pool media: mo Volumes:
    optic01
    optic02
    optic03
Total space available: 2.7G
Archive sets:
allsets
data.1
    reserve:/group/
media: mo
Volumes:
    optic10
    optic20
    optic21
    optic22
    optic23
Total space available: 3.4G
proj.1
    reserve:/dir/fs
media: mo
Volumes:
    optic12
    optic13
    optic20
    optic21
    optic22
    optic23
Total space available: 4.2G
samfs.1
media: mo
Volumes:
    optic00
Total space available: 939.7M
users.1
    reserve:/user/
media: mo
Volumes:
    optic01
    optic02
    optic03
    optic20
    optic21
    optic22
    optic23
Total space available: 6.0G
```

릴리스

릴리스는 릴리서에서 아카이브된 파일을 식별하고 파일의 디스크 캐시 복사본을 릴리스하여 사용할 수 있는 디스크 캐시 공간을 확보하는 프로세스입니다. 릴리스를 통해 만들어진 공간에는 아카이브 매체에서 다른 파일을 만들거나 스테이지할 수 있습니다. 릴리서는 아카이브된 파일만을 릴리스할 수 있습니다. 릴리스된 파일은 디스크 캐시에 데이터가 없습니다.

Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어는 사이트에서 지정한 디스크 임계값에 도달하면 릴리서 프로세스를 호출합니다. 다른 방법으로는 `release(1)` 명령을 사용하면 파일의 디스크 공간을 즉시 릴리스하거나 파일의 릴리스 매개변수를 설정할 수 있습니다.

파일을 아카이빙 직후에 릴리스하거나, 릴리스하지 않거나, 부분적으로 릴리스하도록 지정할 수도 있습니다.

이 장에서는 릴리스 프로세스 및 릴리서 작업에 대해 설명합니다. 다음 절이 들어있습니다.

- 112페이지의 "릴리서 프로세스 개요"
- 113페이지의 "릴리서 개념"
- 114페이지의 "부분 릴리스 및 부분 스테이지 정보"
- 118페이지의 "`releaser.cmd` 파일 정보"
- 125페이지의 "릴리서 작업 계획"
- 126페이지의 "릴리서 수동 실행"

릴리서 프로세스 개요

파일 시스템 사용률이 구성된 최고 워터마크를 초과하면 다음과 같이 파일 시스템 관리 소프트웨어에서 릴리서를 호출하여 다음을 수행합니다.

1. `releaser.cmd` 파일을 읽고 릴리스 프로세스를 제어하는 명령을 수집합니다.
2. 파일 시스템을 스캔하고 각 파일에 관한 정보를 수집합니다.
3. 우선 순위에 따라 파일 릴리스를 시작합니다.

한 파일 시스템이 수천 개의 파일을 포함할 수 있습니다. 몇 개의 큰 파일을 릴리스해야 파일 시스템이 최저 워터마크로 돌아올 수 있기 때문에 모든 파일의 릴리스 우선 순위를 추적하는 것은 비경제적일 수 있습니다. 그러나 릴리서는 각 파일의 우선 순위를 검사해야 합니다. 그렇지 않으면, 최상의 대상을 찾지 못할 수도 있습니다. 이를 위해 릴리서는 처음 10,000개의 대상만을 식별합니다. 그런 후 후속 대상의 경우 우선 순위가 첫 10,000개의 대상 중 가장 낮은 우선 순위보다 높은 순위를 갖지 않은 경우 무시합니다.

릴리서는 처음 10,000개의 대상의 우선 순위를 결정한 후에 릴리스 우선 순위가 가장 높은 파일을 선택합니다. 릴리서는 각 파일을 릴리스한 다음, 파일 시스템 캐시 사용률이 최저 워터마크 이하인지 검사합니다. 최저 워터마크 이하이면 파일 릴리스를 중지합니다. 그렇지 않으면 우선 순위에 따라 파일 릴리스를 계속합니다.

릴리서에서 10,000개의 대상을 모두 릴리스했으나 파일 시스템이 최저 워터마크 이상인 경우에는 10,000개의 새로운 대상을 처음부터 다시 식별합니다.

릴리서는 실행 가능한 대상을 찾지 못할 경우 종료됩니다. 예를 들어 파일에 아카이브 복사본이 없는 경우에도 릴리서가 종료될 수 있습니다. 이런 경우에는 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어가 1분이 지난 후에 릴리서를 다시 시작합니다.

최고 및 최저 워터마크는 `high=percent` 및 `low=percent` 파일 시스템 마운트 옵션을 사용하여 설정됩니다. 사용 가능한 마운트 매개변수에 대한 자세한 내용은 `mount_samfs(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

릴리서 개념

이 절에서는 릴리서 프로세스의 기본 개념에 대해 설명합니다.

- 연대 - 특정 이벤트에서 현재까지의 경과 시간. 파일의 `inode`는 릴리서가 사용하는 다음 시간을 추적합니다.

- 상주 변경 시간
- 수정된 날짜 시간
- 액세스한 날짜 시간

-D 옵션과 함께 `sls(1)` 명령을 사용하면 이러한 시간을 볼 수 있습니다. 각 시간에는 이에 상응하는 연대가 있습니다. 예를 들어 현재 시각이 10:15 a.m.인 경우, 변경 시각이 10:10 a.m.인 파일의 데이터 변경 연대는 5분입니다. `sls(1)` 옵션에 대한 자세한 내용은 `sls(1)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

- 대상 - 대상은 릴리스할 수 있는 파일입니다. 다음의 경우 파일은 대상이 되지 않습니다.
 - 파일이 이미 오프라인 상태입니다.
 - 파일이 아카이브되지 않았습니니다.
 - `archiver.cmd` 명령 파일에서 해당 파일에 대해 `-norelease` 속성을 지정하여 필요한 복사본이 아직 만들어지지 않았습니니다.
 - 파일이 손상된 것으로 표시되어 있습니다.
 - 파일이 일반 파일이 아닙니다. 디렉토리, 블록, 문자 특수 파일 또는 파이프입니다.
 - 아카이버가 추가 복사본을 만들기 위해 파일을 스테이지하고 있습니다. 먼저 아카이버가 파일을 스테이지 한 후에 파일을 릴리스할 수 있습니다.
 - 파일의 연대가 음수입니다. 이러한 현상은 시간 설정이 잘못된 NFS 클라이언트에서 발생할 수 있습니다.
 - 파일은 릴리스 할 수 없음으로 표시됩니다. `release(1) -n` 명령을 사용하여 이를 지정할 수 있습니다.
 - 파일이 스테이지된 시간이 설정된 최소 상주 시간 이하입니다. 자세한 내용은 122페이지의 "`min_residence_age` 명령: 최소 상주 시간 지정"를 참조하십시오.
 - 파일이 부분 릴리스를 위해 `release(1)` 명령의 `-p` 옵션을 통해 플래그되었고, 이미 부분적으로 릴리스되었습니다.
 - 파일이 너무 작습니니다.
- 우선 순위 - 대상의 숫자 속성에 적용되는 사용자 제공 가중치에 따른 해당 대상 파일의 순위를 나타내는 수치입니다. 전체 우선 순위는 연대 우선 순위 및 크기 우선 순위 두 가지입니다.

우선 순위가 높은 대상 파일부터 차례로 릴리스됩니다.

- 가중치 - 우선 순위를 계산할 때 필요한 파일 속성은 포함시키고 필요하지 않은 파일 속성은 제외하도록 조정하는 수치 값입니다. 예를 들어 크기 가중치가 0으로 설정되면 파일의 크기 속성은 우선 순위 계산에서 제외됩니다. 가중치는 0.0에서 1.0까지의 부동 소수점 값입니다.
- 부분 릴리스 - 부분 릴리스를 사용하면 파일의 시작 부분은 디스크 캐시에 남아있지만 파일의 나머지는 릴리스됩니다. 파일의 시작 부분을 읽는 `filemgr(1)`과 같은 유틸리티를 사용하는 경우 부분 릴리스를 유용하게 사용할 수 있습니다.

부분 릴리스 및 부분 스테이지 정보

릴리스 및 스테이지는 상호 보완적인 프로세스입니다. 파일을 아카이브한 후에 온라인 디스크 캐시에서 완전히 릴리스하거나 파일의 시작 부분(*stub*)은 디스크 캐시에 남아있고 나머지 부분이 릴리스되도록 사이트에서 지정할 수 있습니다. 파일을 부분적으로 릴리스하면 파일을 먼저 스테이지하지 않고 파일 스텝에 있는 데이터에 즉시 액세스할 수 있습니다.

시스템 관리자는 파일 시스템이 마운트될 때 온라인에 남아있는 기본적인 부분 릴리스 크기와 스텝의 최대 크기를 모두 지정할 수 있습니다. `mount(1M)` 명령이나 File System Manager 소프트웨어에서 해당 값을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

`mount(1M)` 명령 옵션은 다음과 같습니다.

- `-o partial=n` 옵션 - 파일 스텝의 기본 크기(*n*)를 온라인 상태로 설정합니다.
`-o partial=n` 설정은 `-o maxpartial=n` 설정보다 작거나 같아야 합니다.
- `-o maxpartial=n` 옵션 - 파일 스텝의 최대 크기(*n*)를 온라인 상태로 설정합니다.

`release(1)` 명령에 `-p` 옵션을 지정하거나 `sam_release(3)` 라이브러리 루틴에 `p` 옵션을 지정하여 파일의 기본 스텝 크기를 지정할 수 있습니다. 다양한 유형의 파일이나 응용 프로그램에 대해 다양한 크기의 파일 스텝을 지정하기 위해 `release(1)` 명령에 `-s` 옵션을 지정하거나 `sam_release(3)` 라이브러리 루틴에 `s` 옵션을 지정할 수 있습니다. `-s` 및 `s` 값은 파일 시스템이 마운트될 때 `mount(1M)` 명령에서 사용하는 `-o maxpartial` 값보다 작아야 합니다.

또 다른 마운트 옵션인 `-o partial_stage=n`을 사용하면 시스템 관리자가 파일의 나머지 부분을 스테이지하기 전에 읽어야 하는 부분 릴리스 스텝의 크기를 결정할 수 있습니다. `-o partial_stage=n` 크기 지정 이상을 읽으면 파일 스테이지가 시작됩니다.

기본적으로 `-o partial_stage=n` 옵션은 부분 릴리스 스텝의 크기로 설정됩니다. 값을 변경하면 다음과 같이 파일 스테이징에 영향을 줍니다.

- `-o partial_stage=n` 옵션을 부분 릴리스 스텝의 크기로 설정하면 기본 동작에 따라 응용 프로그램이 부분 릴리스 스텝의 끝에 도달해야 파일이 스테이지됩니다. 스텝의 끝에 도달할 때까지 기다리면 파일의 나머지 부분에 대한 액세스가 지연됩니다.
- `-o partial_stage=n` 옵션이 부분 릴리스 스텝보다 작은 값으로 설정되면, 응용 프로그램이 `-o partial_stage=n` 옵션에 의해 설정된 임계값을 초과한 후에 파일이 스테이지됩니다. 이렇게 되면 파일 데이터의 나머지 부분에 대한 액세스 지연 가능성이 낮아집니다.

예를 들어 다음 옵션이 적용된다고 가정합니다.

- `-o partial_stage=16(16KB)`
- `-o partial=2097152(2GB)`
- `-o maxpartial=2097152(2GB)`

`filemgr(1)` 프로그램이 파일의 첫 8KB를 읽습니다. 파일은 스테이지되지 않습니다. VOD(video-on-demand) 프로그램에서 동일한 파일을 읽고 처음 16킬로바이트 이상을 읽으면 파일이 스테이지됩니다. 아카이브 테이프가 마운트되고 위치가 지정되는 동안 응용 프로그램은 디스크 데이터의 2기가바이트를 계속 읽습니다. VOD 프로그램에서 파일 데이터를 2킬로바이트 이상 읽으면 응용 프로그램은 스테이지 작업 직후 읽기를 시작합니다. 응용 프로그램이 부분 파일 데이터를 읽는 동안 테이프 마운트와 위치 지정이 완료되기 때문에 응용 프로그램은 대기하지 않습니다.

몇 가지 명령행 옵션에 따라 파일의 부분 릴리스 표시 여부가 결정될 수 있습니다. 일부 옵션은 시스템 관리자가 활성화하고, 일부 옵션은 개별 사용자가 활성화할 수 있습니다. 다음 섹션에서는 다양한 유형의 사용자가 설정할 수 있는 릴리스 특성을 설명합니다.

시스템 관리자 옵션 요약

시스템 관리자는 파일 시스템이 마운트되면 부분 릴리스의 최대값과 기본값을 변경할 수 있습니다. 표 4-1의 mount(1M) 옵션은 부분 릴리스에 영향을 줍니다. mount(1M) 명령에 대한 자세한 내용은 mount_samfs(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

표 4-1 부분 릴리스 마운트 옵션

| mount(1M) 옵션 | 결과 |
|-----------------------------|---|
| -o maxpartial= <i>n</i> | <p>파일에 부분 릴리스 표시가 된 경우에 온라인 디스크 캐시에 남아있을 수 있는 최대 공간(단위: 킬로바이트)을 결정합니다. 최대 값은 2,097,152 킬로바이트, 즉 2킬로바이트입니다. 최소 값은 0으로 이 값에서는 파일이 부분 릴리스되지 않습니다.</p> <p>-o maxpartial=0으로 지정하면 부분 릴리스 기능은 비활성화되고, 릴리스된 파일은 완전 릴리스되며, 디스크 캐시에 남아있는 파일의 부분이 없습니다. 파일 시스템을 마운트한 후에는 이 옵션에 지정된 값을 변경할 수 없습니다.</p> <p>기본적으로 <i>n</i> 인수는 16으로 설정됩니다. 이 설정을 사용하면 디스크의 최대량이 16 KB인 부분 릴리스에 파일을 표시할 수 있습니다.</p> |
| -o partial= <i>n</i> | <p>사용자가 release(1) 명령의 -p 옵션을 사용해 파일에 부분 릴리스 표시를 하는 경우 디스크 캐시에 남을 기본 공간(단위: KB)을 설정합니다. <i>n</i> 인수는 8 이상이어야 하지만 -o maxpartial=<i>n</i> 옵션에 지정된 값이 될 수도 있습니다.</p> <p>일부 응용 프로그램에서는 전체 파일에 액세스하지 않아도 작업을 완료할 수 있기 때문에 이 옵션을 사용하면 필요한 파일의 시작 부분을 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다. 이밖에도 이 옵션을 사용하면 파일이 불필요하게 스테이지되지 않습니다.</p> <p>기본적으로 <i>n</i>은 16입니다.</p> |
| -o partial_stage= <i>n</i> | <p>부분 릴리스된 파일에 액세스할 때 파일의 <i>n</i> 바이트를 읽은 후에 아카이브 매체에서 전체 파일을 스테이지하도록 지정합니다. 이 값은 대개 -o partial 설정값 이하로 설정됩니다. <i>n</i>에는 0부터 -o maxpartial 지정까지의 정수를 지정합니다. 기본적으로 이 값은 16으로 설정되거나 -o partial 옵션에 지정된 값입니다.</p> |
| -o stage_n_window= <i>n</i> | <p>한번에 <i>n</i>으로 스테이지되는 데이터의 양을 지정합니다. <i>n</i>에 대해 64에서 2,048,000까지 정수를 지정합니다. 기본값은 256 KB입니다. 이 옵션은 stage -n 속성이 설정된 파일에만 적용됩니다.</p> |

사용자 옵션 요약

시스템 관리자는 파일 릴리스 후에 디스크 캐시에 남아있을 수 있는 파일 스텝 크기의 최대값과 기본값을 설정합니다. 특정 파일 시스템에 대해 부분 릴리스 기능을 활성화할 것인지 여부를 판별할 수도 있습니다.

그러나 사용자는 `release(1)` 명령과 `sam_release(3)` 라이브러리 루틴을 사용하여 다른 릴리스 속성을 설정하고 부분 릴리스 표시가 되는 파일을 지정할 수 있습니다. 부분 릴리스 속성을 결정하는 명령과 라이브러리 옵션은 표 4-2에서 설명합니다. `release(1)` 명령에 대한 자세한 내용은 `release(1)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. `sam_release(3)` 라이브러리 루틴에 대한 자세한 내용은 `sam_release(3)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

표 4-2 사용자 릴리스 옵션

| 옵션: | 결과 |
|--|---|
| <code>release(1)</code> 명령 및 <code>-p</code> 옵션 또는 <code>sam_release(3)</code> 라이브러리 루틴 및 <code>p</code> 옵션 | <code>-p</code> 및 <code>p</code> 옵션을 사용하면 부분 릴리스 지정 파일에 표시를 할 수 있습니다. 이러한 옵션을 사용하면 파일이 릴리스된 후에 온라인 디스크 캐시에 남아있는 파일의 양은 파일이 상주하는 파일 시스템이 마운트될 때 설정된 <code>-o partial=n</code> 옵션의 값에 따라 달라집니다. 온라인에 남아있는 바이트 수를 지정할 때는 이러한 옵션을 사용할 수 없습니다. |
| <code>release(1)</code> 명령 및 <code>-s partial_size</code> 옵션 또는 <code>sam_release(3)</code> 라이브러리 루틴 및 <code>s</code> 옵션 | <code>-s</code> 및 <code>s</code> 옵션을 사용하면 부분 릴리스 지정 파일에 표시를 하고 온라인 디스크 캐시에 남아있는 파일의 양을 지정할 수 있습니다. <code>-s</code> 또는 <code>s</code> 옵션에 대한 인수는 온라인에 남아있는 양을 킬로바이트 단위로 지정합니다. 파일 시스템을 마운트할 때 온라인에 남아있는 파일의 양을 <code>-o maxpartial=n</code> 값에 지정된 양보다 많도록 지정할 수 없습니다. 사용자가 지정한 값이 파일 시스템의 값보다 큰 경우에는 파일 시스템의 값을 사용하고 사용자 지정 사양은 무시됩니다. |

releaser.cmd 파일 정보

/etc/opt/SUNWsamfs/releaser.cmd 파일은 사이트 특정 릴리스 작업을 지정하는 명령 행으로 구성됩니다. releaser.cmd 파일에는 릴리스 우선 순위 설정 명령, 로그 파일 지정 명령 및 기타 작업에 대한 명령이 포함될 수 있습니다.

다음 하위 절에서는 releaser.cmd 명령에 대해 설명합니다.

- 118페이지의 "연대 및 크기 관련 릴리스 우선 순위 명령 지정"
- 121페이지의 "fs 명령: 개별 파일 시스템의 명령 지정"
- 121페이지의 "no_release 및 display_all_candidates 명령: 디버깅 지정"
- 122페이지의 "min_residence_age 명령: 최소 상주 시간 지정"
- 122페이지의 "logfile 명령: 로그 파일 지정"
- 123페이지의 "rearch_no_release 명령: 재아카이브된 파일의 릴리스 방지"
- 124페이지의 "list_size 명령: 릴리서 대상 목록의 크기 조정"
- 124페이지의 "아카이브 세트의 모든 파일에 대해 릴리스 속성 지정"

이러한 명령에 대한 자세한 사항은 releaser.cmd(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

일부 전역 릴리스 명령은 File System Manager 소프트웨어를 사용하여 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

연대 및 크기 관련 릴리스 우선 순위 명령 지정

파일은 releaser.cmd 파일에 정의되어 있는 명령에 의해 결정된 우선 순위에 따라 파일 시스템에서 릴리스됩니다. 파일 연대와 크기를 모두 고려합니다. 기본적으로 사이트에서는 연대와 크기가 큰 파일부터 차례로 릴리스하고 나머지는 디스크에 남겨둡니다. 다음 섹션에서는 파일 시스템에서 파일의 릴리스 우선 순위를 결정할 때 릴리서의 파일 연대 및 크기 고려 방식에 대해 설명합니다.

릴리서 명령에 대한 자세한 내용은 releaser.cmd(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

파일 연대

릴리서는 연대와 관련된 파일의 릴리스 우선 순위 구성 요소를 판별할 때 다음과 같은 연대를 고려합니다.

- 파일이 마지막으로 액세스된 이후의 연대
- 파일이 마지막으로 수정된 이후의 연대
- 파일에서 디스크 캐시 상주를 변경한 이후의 연대

기본적으로 파일의 연대는 다음과 같은 세 가지 파일 연대 중에 가장 최근의 것으로 합니다.

일부의 경우 가장 최근에 액세스한 시간, 수정 시간 및 상주 변경 시간에서 파생된 단순 연대를 우선 순위에 둘 수도 있습니다. 다른 경우, 파일의 수정 연대보다 액세스 연대를 우선 순위에 둘 수도 있습니다. 명령을 통해 가중치를 둔 연대 우선 순위를 파일의 릴리스 우선 순위 계산에 사용할 수 있습니다.

코드 예 4-1은 연대 우선 순위 명령의 형식을 나타냅니다.

코드 예 4-1 연대 우선 순위 명령 형식

```
weight_age = float
weight_age_access = float
weight_age_modification = float
weight_age_residence = float
```

- `weight_age` 명령은 파일의 기본 연대(파일의 액세스, 수정 또는 상주 연대 중 작은 값)에 가중치가 제공되도록 지정합니다. `float`에 대해 0.0에서 1.0 사이의 부동 소수점 수를 지정합니다. 기본적으로 `float = 1.0`입니다.

이 명령은 `weight_age_access`, `weight_age_modification` 또는 `weight_age_residence` 명령과 함께 지정할 수 없습니다.

- `weight_age_access`, `weight_age_modification` 및 `weight_age_residence` 명령은 파일의 세 가지 연대 중에서 한 가지, 두 가지 또는 세 가지 연대의 조합에 따라 연대를 결정하도록 지정합니다. `float`에 대해 0.0에서 1.0 사이의 부동 소수점 수를 지정합니다. 기본적으로 `float = 1.0`입니다.

이러한 명령은 `weight_age` 명령과 함께 지정할 수 없습니다.

`weight_age_access`, `weight_age_modification` 및 `weight_age_residence` 명령을 모두 사용하는 경우, 파일의 연대 관련 우선 순위는 다음과 같이 계산됩니다.

1. 각 파일의 가능 연대에 대한 파일 연대 데이터를 수집합니다.
2. 파일 연대 데이터에 `releaser.cmd` 파일에서 지정한 가중치를 곱합니다.
3. 다음 방정식에 나타난 것과 같이 곱한 결과를 모두 더합니다.

```
파일 액세스 연대 * weight_age_access
+ 파일 수정 연대 * weight_age_modification
+ 파일 상주 연대 * weight_age_residence
-----
= age_related_priority
```

코드 예 4-2와 같이 `releaser.cmd` 파일의 행에서는 파일의 릴리스 우선 순위를 계산할 때 파일의 상주 연대만을 고려하고 수정 연대와 액세스 연대는 무시하도록 지정합니다.

코드 예 4-2 `releaser.cmd` 파일 일부

```
weight_age_residence = 1.0
weight_age_modify = 0.0
weight_age_access = 0.0
```

파일의 연대 관련 우선 순위를 계산한 후에는 파일의 크기 관련 우선 순위를 곱합니다. 크기 관련 우선 순위는 다음 절에서 설명하는 방식으로 계산합니다.

파일 크기

릴리스는 파일 릴리스 우선 순위의 크기 관련 구성 요소를 결정할 때 파일의 크기를 고려합니다. 파일의 크기(4KB 블록)에 `weight_size` 명령에 지정된 가중치를 곱해 파일 릴리스 우선 순위의 크기 관련 구성 요소를 결정합니다.

`weight_size` 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
weight_size = float
```

*float*에 대해 0.0에서 1.0 사이의 부동 소수점 수를 지정합니다. 기본적으로 *float* = 1.0입니다.

코드 예 4-3에서 `releaser.cmd` 파일은 파일의 릴리스 우선 순위를 계산할 때 `samfs1` 및 `samfs2` 파일 시스템에 있는 모든 파일에 대해 파일 크기가 무시됨을 지정합니다.

코드 예 4-3 `releaser.cmd` 파일

```
# releaser.cmd file
logfile = /var/adm/default.releaser.log
weight_size = 0.0
#
fs = samfs1
weight_age = 1.0
logfile = /var/adm/samfs1.releaser.log
#
fs = samfs2
weight_age_modify = 0.3
weight_age_access = 0.03
weight_age_residence = 1.0
logfile = /var/adm/samfs2.releaser.log
```

fs 명령: 개별 파일 시스템의 명령 지정

releaser.cmd 파일의 `fs = family-set-name` 명령을 사용하여 `fs =` 명령을 따르는 명령들이 명명된 파일 시스템에만 적용된다고 표시할 수 있습니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
fs = family-set-name
```

`family-set-name`에 대해 mcf 파일에 패밀리 세트 이름을 지정합니다.

첫 번째 `fs =` 명령 이전의 명령은 전역 명령이므로 모든 파일 시스템에 적용됩니다. `fs =` 명령 이후의 명령은 전역 명령보다 우선합니다. 이 장에서 설명하는 명령은 전역 명령 또는 하나의 파일 시스템에 특정한 명령으로 사용할 수 있습니다.

releaser.cmd(4) 매뉴얼 페이지에 `fs =` 명령의 예제가 있습니다.

no_release 및 display_all_candidates 명령: 디버깅 지정

`no_release` 및 `display_all_candidates` 명령은 릴리서를 조정하거나 디버그하는 데 유용하게 사용할 수 있습니다. 이러한 명령은 다음과 같습니다.

- `no_release` 명령을 사용하면 파일이 온라인 디스크 캐시에서 제거되지 않습니다. 이 명령을 사용해 파일을 릴리스하지 않고도 releaser.cmd의 명령을 확인할 수 있습니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
no_release
```

- `display_all_candidates` 명령을 사용하면 로그 파일에 모든 대상의 이름을 작성할 수 있습니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
display_all_candidates
```

이러한 명령은 릴리서가 파일 시스템에서 대상을 실제로 릴리스하지 않고 대상의 이름을 로그 파일에 작성하기 때문에 디버그하는 동안 유용하게 사용할 수 있습니다.

min_residence_age 명령: 최소 상주 시간 지정

`min_residence_age` 명령을 사용하면 파일이 릴리스 대상이 되기 전에 파일 시스템에 상주해야 하는 최소 시간을 지정할 수 있습니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
min_residence_age = time
```

*time*에는 초 단위로 시간을 지정합니다. 기본 시간은 600초, 즉 10분입니다. 실제로는 최소 또는 최대 *time* 설정이 없습니다.

logfile 명령: 로그 파일 지정

`logfile` 명령이 `releaser.cmd` 파일에 지정되면, 릴리서는 파일의 활동 로그를 지정된 파일에 추가하거나 이름이 없는 경우에는 파일을 만듭니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
logfile = filename
```

*filename*에 로그 파일의 이름을 지정합니다.

코드 예 4-4는 예제 로그 파일을 나타냅니다(일부 행은 지면 관계상 줄바꿈하였습니다).

코드 예 4-4

릴리서 로그 파일 예제

```
Releaser begins at Wed Apr 28 17:29:06 2006
inode pathname          /sam1/.inodes
low-water mark          24%
weight_size             1
weight_age              1
fs equipment ordinal    1
family-set name         samfs1
started by sam-amld?    yes
release files?          yes
display_all_candidates? no
---before scan---
blocks_now_free:        3481504
lwm_blocks:             3729362
---scanning---
10501 (R: Wed Apr 21 18:47:50 CDT 2006) 10001 min, 500 blks /sam1/testdir0/filevp
10500 (R: Wed Apr 21 18:48:10 CDT 2006) 10000 min, 500 blks /sam1/testdir0/filewq
```



```
...
---after scan---
blocks_now_free:      3730736
lwm_blocks:           3729362
archnodrop: 0
already_offline: 0
bad_inode_number: 0
damaged: 0
extension_inode: 0
negative_age: 0
nodrop: 1
not_regular: 9
number_in_list: 675
released_files: 202
too_new_residence_time: 0
too_small: 2
total_candidates: 675
total_inodes: 1376
wrong_inode_number: 0
zero_arch_status: 689
zero_inode_number: 0
zero_mode: 0
CPU time: 2초
Elapsed time: 10초
Releaser ends at Wed Apr 28 17:29:16 2006
```

releaser(1M) 매뉴얼 페이지에서는 이 로그 파일에 포함된 정보에 대해 설명합니다. 릴리서가 실행될 때마다 로그의 크기가 증가하므로 로그 파일의 교체 계획을 수립하거나 logfile 키워드를 생략해야 합니다.

research_no_release 명령: 재아카이브된 파일의 릴리스 방지

기본적으로 재아카이브 표시된 파일은 릴리스됩니다. research_no_release 명령이 releaser.cmd(4) 파일에 지정된 경우 릴리서는 재아카이브로 표시된 파일을 릴리스하지 않습니다. 이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
research_no_release
```

list_size 명령: 릴리서 대상 목록의 크기 조정

list_size 명령을 사용하여 릴리서 대상의 수를 지정할 수 있습니다. 최저 워터마크에 도달하는 데 요구되는 파일의 수를 릴리스하기 전에 릴리서가 여러 파일 시스템을 스캔하는 경우 기본값 10,000 보다 큰 레벨로 이 값을 올리는 것을 고려할 수도 있습니다. 여러 작은 파일이 있는 파일 시스템에서 이 상황이 발생할 수 있습니다. 릴리서 로그 파일에서 릴리서 작업에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
list_size = number
```

number에 대해 10 - 2,147,483,648의 정수를 지정합니다.

아카이브 세트의 모든 파일에 대해 릴리스 속성 지정

archiver.cmd 파일의 명령 대부분은 아카이빙에 영향을 주지만 아카이브 세트 할당 명령을 사용하면 아카이브 세트의 모든 파일에 적용되는 릴리스 속성을 지정할 수 있습니다.

표 4-3은 릴리스에 관련된 아카이브 세트 할당 값을 나타냅니다.

표 4-3 릴리스용 아카이브 세트 할당 값

| 명령 | 결과 |
|------------|--|
| -release a | 아카이브 세트의 파일이 첫 번째 아카이브 복사본을 만든 후에 릴리스 되도록 지정합니다. 각 파일의 아카이브 복사본을 두 개 이상 만드는 경우에는 이 옵션을 사용하지 마십시오. 이러한 경우에는 첫 번째 복사본이 두 번째 복사본을 만들기 위해 스테이지됩니다. |
| -release d | 기본값으로 재설정합니다. |
| -release n | 아카이브 세트의 파일이 릴리스되지 않도록 지정합니다. |
| -release p | 아카이브 세트의 파일이 아카이브 후에 부분적으로 릴리스되도록 지정합니다. |

이러한 명령과 기타 archiver.cmd 명령에 대한 자세한 내용은 33페이지의 "아카이빙"을 참조하십시오.

릴리서 작업 계획

캐시에 있는 파일의 특성이 현재 사이트에 적합한지 확인해야 합니다. 소수의 KB만 스테이지하는 경우 테이프를 로드하는 것은 낭비이므로 시스템을 구성하여 캐시에 작은 파일을 유지할 수도 있습니다. 코드 예 4-5는 가장 큰 파일을 먼저 릴리스하는 데 `releaser.cmd` 파일에서 사용하는 명령을 표시합니다.

코드 예 4-5 가장 큰 파일 먼저 릴리스하는 명령

```
weight_size = 1.0
weight_age = 0.0
```

아니면 최근에 수정된 파일이 곧 다시 수정될 수 있기 때문에 이러한 파일을 캐시에 보유해야 하는 경우가 있습니다. 이렇게 하면 수정을 활성화하기 위해 파일을 스테이지할 때 관련되는 오버헤드를 방지할 수 있습니다. 이 경우, 연대 가중치의 두 번째 세트를 사용합니다. 코드 예 4-6은 가장 오래 전에 수정된 파일에서 가장 최근에 수정된 파일까지 파일의 가중치를 지정하도록 `releaser.cmd` 파일에서 사용하는 명령을 나타냅니다.

코드 예 4-6 가장 오래 전에 수정된 파일 먼저 릴리스하는 명령

```
weight_size = 0.0
weight_age_access = 0.0
weight_age_modify = 1.0
weight_age_residence = 0.0
```

그러나 대부분의 경우 이렇게 쉽지만은 않습니다.

가장 큰 파일을 먼저 릴리스한다고 가정합니다. 크기가 같은 작은 파일이 수 백개 있고 큰 파일이 몇 개 있습니다. 결국 릴리서는 큰 파일을 모두 릴리스합니다. `weight_age = 0.0` 이 지정된 경우에는 작은 파일의 크기와 릴리스 우선 순위가 모두 같기 때문에 릴리서는 무작위로 작은 파일을 릴리스합니다.

이 시나리오에서 `weight_age = 0.01`을 설정하여 같은 크기의 작은 파일 중 가장 오래된 파일부터 먼저 릴리스할 수 있습니다.

또한 `weight_size = 1.0` 및 `weight_age = 0.01`을 설정할 수 있습니다.

이러한 명령을 사용하면 최근에 액세스한 큰 파일보다 오래전에 액세스한 작은 파일이 우선 대상이 되기 때문에 크기 우선 정책에 위배됩니다. 그러나 `weight_age`를 `weight_size`보다 작게 하여 이러한 효과를 줄일 수 있습니다.

예를 들어 앞의 설정에서 100분 전에 스테이지된 4KB 파일과 방금 스테이지된 8KB 파일 모두 릴리스 우선 순위가 같습니다. 그러나 `weight_age = 0.001`로 설정하는 경우, 4KB 파일이 방금 스테이지된 8KB 파일과 동일한 우선 순위를 가지려면 1,000분 전에 스테이지되어야 합니다.

우선 순위 가중치 조정에 도움이 되도록 `no_release` 및 `display_all_candidates` 명령을 사용해 릴리서를 수동으로 실행하여 우선 순위에 따른 대상 목록을 얻을 수 있습니다.

릴리서 수동 실행

경우에 따라서는 릴리서를 수동으로 실행해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 릴리서가 도달하는 최저 워터마크와 파일 시스템의 마운트 지점을 알아야 합니다.

예를 들어 47 %까지 찰 때까지 `/sam1` 파일 시스템의 파일을 릴리스하려면 루트로 로그인하여 다음을 입력합니다.

```
# /opt/SUNWsamfs/sbin/sam-releaser /sam1 47 1.0
```

명령행 옵션이 `releaser.cmd` 파일에 지정된 옵션을 대체합니다. 릴리서 실행 시, `releaser.cmd` 파일에 지정된 경우 화면과 릴리서 로그 파일에 정보를 기록합니다. 자세한 내용은 `sam-releaser(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

스태이지

스태이지란 니어라인 또는 오프라인 저장소에서 온라인 저장소로 파일 데이터를 복사하는 프로세스를 말합니다.

본 장에서는 Sun StorEdge SAM-FS 파일 스테이징 기능에 대해 설명합니다. 다음 절이 들어있습니다.

- 127페이지의 "stager.cmd 파일 정보"
- 135페이지의 "미리보기 요청 우선 순위 지정"
- 138페이지의 "총 미리보기 요청 우선 순위 계산"
- 138페이지의 "미리보기 요청 우선 순위 체계 설정"

stager.cmd 파일 정보

stager.cmd 파일을 사용하면 스테이저의 동작을 지정할 수 있습니다. 이 파일의 전체 경로 이름은 /etc/opt/SUNWsamfs/stager.cmd입니다. 스테이저의 기본 동작은 다음과 같습니다.

- 스테이저는 라이브러리의 모든 드라이브를 사용해 파일 스테이지를 시도합니다.
- 스테이지 버퍼 크기는 매체 유형에 따라 다르며, 스테이지 버퍼를 잠그지 않습니다.
- 로그 파일을 작성하지 않습니다.
- 최대 1000개의 스테이지 요청을 한 번에 활성화할 수 있습니다.

stager.cmd 파일을 사용하면 명령을 지정해 기본 동작을 대체할 수 있습니다. 스테이지를 구성하여 파일을 바로 스테이지하거나 스테이지하지 않을 수 있으며, 부분 스테이지 지정 및 기타 스테이지 작업을 지정할 수 있습니다. 예를 들면 큰 파일에서 작은 레코드에 무작위로 액세스하는 응용 프로그램에서 스테이지 비활성화 기능을 사용할 수 있으며, 스테이지를 활성화 기능을 사용하면 파일을 온라인으로 스테이지하지 않고도 아카이브 매체에서 직접 데이터에 액세스할 수 있습니다.

이 섹션에서는 스테이지 명령에 대해 설명합니다. 스테이지 명령에 대한 자세한 내용은 stager.cmd(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

134페이지의 "예제 stager.cmd 파일"에서는 가능한 모든 명령을 설정한 후에 완료된 stager.cmd 파일을 보여줍니다.

주 – File System Manager 소프트웨어를 사용하는 경우, File System Summary 또는 File System Details 페이지에서 스테이지를 제어할 수 있습니다. 파일 시스템을 찾아보고 각 파일의 상태를 확인하며 필터를 사용하여 특정 파일을 보고 스테이지할 특정 파일을 선택할 수 있습니다. 스테이지할 복사본을 선택하거나 시스템이 복사본을 선택하게 할 수 있습니다.

스테이지 명령을 설정하려면 vi(1) 또는 다른 편집기를 사용하여 /etc/opt/SUNWsamfs/stager.cmd 파일을 편집합니다. 그런 후 config 옵션이 있는 samd(1M) 명령을 사용하여 파일의 변경 사항을 전파하고 시스템을 재시작합니다.

```
# samd config
```

이 파일에 포함할 수 있는 명령에 대한 정보는 다음 하위 절을 참조하십시오.

- 129페이지의 "drives 명령: 드라이브 수 지정"
- 130페이지의 "스테이지 버퍼 크기 지정"
- 131페이지의 "로그 파일 지정"
- 133페이지의 "스테이지 요청 횟수 지정"

drives 명령: 드라이브 수 지정

기본적으로 스테이지는 파일을 스테이지할 때 사용 가능한 모든 드라이브를 사용합니다. 스테이지가 모든 드라이브를 사용하고 있다면 아카이버의 작업이 방해받을 수 있습니다. `drives` 명령은 스테이지가 사용할 수 있는 드라이브 수를 지정합니다. 이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
drives = library count
```

표 5-1 `drives` 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------|---|
| 라이브러리 | Sun StorEdge SAM-FS mcf 파일에 나타난 라이브러리의 패밀리 세트 이름 |
| count | 사용 가능한 드라이브의 최대 수. 기본적으로 이 수는 해당 라이브러리에 대해 mcf 파일에 구성된 드라이브 수입니다. |

예를 들어 다음과 같은 명령 행은 `dog` 패밀리 세트의 라이브러리에서 하나의 드라이브만 파일 스테이지에 사용하도록 지정합니다.

```
drives = dog 1
```

mcf 파일 작성에 대한 자세한 내용은 `mcf(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

File System Manager 소프트웨어를 사용하여 이 명령을 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

스태이지 버퍼 크기 지정

기본적으로 스테이지되는 파일은 아카이브 매체에서 온라인 디스크 캐시로 다시 복구하기 전에 버퍼의 메모리로 읽혀집니다. `bufsize` 명령을 사용하면 기본 값이 아닌 버퍼 크기를 지정할 수 있으며 버퍼를 잠글 수도 있습니다. 이렇게 하면 성능을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 다양한 `buffer-size` 값을 시험해 볼 수 있습니다. 이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
bufsize = media buffer-size [lock]
```

표 5-2 `bufsize` 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|--------------------------|--|
| 매체 | <code>mcf(4)</code> 매뉴얼 페이지의 목록에서 아카이브 매체 유형을 지정합니다. |
| <code>buffer-size</code> | 2부터 32까지 숫자입니다. 기본값은 4입니다. 이 값에 매체 유형에 대한 <code>dev_blksize</code> 값이 곱해지고 해당 결과 버퍼 크기가 사용됩니다. <code>dev_blksize</code> 값은 <code>defaults.conf</code> 파일에 지정됩니다. <code>buffer_size</code> 에 지정된 수가 클수록 사용하는 메모리의 용량도 많아집니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 <code>defaults.conf(4)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <code>lock</code> | <p><code>lock</code> 인수는 스테이지가 아카이브 복사본을 스테이지할 때 잠긴 버퍼를 사용해야 한다고 나타냅니다. <code>lock</code>가 지정되면 스테거는 복사 작업 과정에서 메모리의 아카이브 버퍼에 파일 잠금을 설정합니다. 이렇게 하면 각 입출력 요청에 대해 버퍼의 잠금 및 잠금 해제에 연관된 오버헤드를 방지할 수 있고, 이에 따라 시스템 CPU 시간을 줄일 수 있습니다.</p> <p><code>lock</code> 인수는 메모리 용량이 큰 대형 시스템인 경우에만 지정해야 합니다. 메모리가 충분하지 않으면 메모리 부족 현상이 발생할 수 있습니다.</p> <p><code>lock</code> 인수는 스테이지되는 파일에 대해 직접 입출력을 사용하는 경우에만 효과적으로 사용할 수 있습니다. 기본적으로 <code>lock</code>은 지정되지 않고 파일 시스템은 스테이징 대상을 포함한 모든 직접 입출력 버퍼에 대해 잠금을 설정합니다. 직접 입출력 활성화에 대한 자세한 내용은 <code>setfa(1)</code> 매뉴얼 페이지, <code>sam_setfa(3)</code> 라이브러리 루틴 매뉴얼 페이지 또는 <code>mount_samfs(1M)</code> 매뉴얼 페이지의 <code>-O forcedirectio</code> 옵션을 참조하십시오.</p> |

File System Manager 소프트웨어를 사용하여 이 명령을 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

로그 파일 지정

Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어가 파일 스테이지 이벤트 정보를 모으고 로그 파일에 기록하도록 요청할 수 있습니다. `logfile` 명령은 스테이지가 로깅 정보를 기록할 수 있는 로그 파일을 지정합니다. 이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
logfile=filename [ event ]
```

*filename*에는 전체 경로 이름을 지정합니다.

*event*에 대해 하나 이상의 스테이지 이벤트를 지정합니다. 두 개 이상의 이벤트를 지정한 경우 스페이스를 사용하여 각 이벤트를 분리합니다. 가능한 이벤트 지정은 표 5-3에 나열되어 있습니다.

표 5-3 *event* 인수의 값

| Value | 작업 |
|--------|--|
| all | 모든 스테이지 이벤트를 로그합니다. |
| start | 파일에 대한 스테이지가 시작할 때 로그합니다. |
| finish | 파일에 대한 스테이지가 끝날 때 로그합니다. 기본적으로 사용 가능합니다. |
| cancel | 운영자가 스테이지를 취소할 때 로그합니다. 기본적으로 사용 가능합니다. |
| error | 스테이지 오류를 로그합니다. 기본적으로 사용 가능합니다. |

로그 파일이 지정된 경우에는 스테이지는 스테이지된 각 파일에 대해 로그 파일에 하나 이상의 행을 작성합니다. 이 행에는 파일 이름, 스테이지 날짜와 시간 및 VSN(Volume Serial Number)과 같은 정보가 포함됩니다.

예를 들어 다음 명령 행은 파일 `/var/adm/stage.log` 파일을 지정합니다.

```
logfile=/var/adm/stage.log
```

코드 예 5-1에서는 스테이지 로그 파일의 예제를 보여줍니다.

코드 예 5-1

스테이지 로그 파일 예제

```
S 2003/12/16 14:06:27 dk disk01 e.76d 2557.1759 1743132 /sam1/testdir0/filebu 1
root other root 0
F 2003/12/16 14:06:27 dk disk01 e.76d 2557.1759 1743132 /sam1/testdir0/filebu 1
root other root 0
S 2003/12/16 14:06:27 dk disk02 4.a68 1218.1387 519464 /sam1/testdir1/fileaq 1
root other root 0
S 2003/12/16 14:06:43 dk disk01 13.ba5 3179.41 750880 /sam1/testdir0/filecl 1
root other root 0
F 2003/12/16 14:06:43 dk disk01 13.ba5 3179.41 750880 /sam1/testdir0/filecl 1
root other root 0
S 2003/12/16 14:06:59 dk disk01 17.167b 1155.1677 1354160 /sam1/testdir0/filedb
1 root other root 0
F 2003/12/16 14:06:59 dk disk01 17.167b 1155.1677 1354160 /sam1/testdir0/filedb
1 root other root 0
S 2003/12/16 14:06:59 dk disk02 f.f82 3501.115 1458848 /sam1/testdir1/filecb 1
root other root 0
S 2003/12/16 14:07:15 dk disk01 1f.473 1368.1419 636473 /sam1/testdir0/fileed 1
root other root 0
S 2003/12/16 14:07:15 dk disk02 16.f15 3362.45 1065457 /sam1/testdir1/filecz 1
root other root 0
S 2003/12/16 14:07:31 dk disk01 23.201d 3005.1381 556807 /sam1/testdir0/fileeq
1 root other root 0

S 2003/12/16 14:07:47 dk disk01 26.c4d 2831.1113 1428718 /sam1/testdir0/fileez
1 root other root 0
S 2003/12/16 14:07:47 dk disk02 1b.835 3736.59 1787855 /sam1/testdir1/filedp 1
root other root 0
```

코드 예 5-1에 표시된 대로 스테이지 로그 파일은 아홉 개의 필드로 분리되는 정보 행으
로 구성됩니다. 표 5-4는 스테이지 로그 파일 필드의 내용을 설명합니다.

표 5-4 스테이지 로그 파일 필드

| 필드 | 예제 값 | 내용 설명 |
|----|------------|--|
| 1 | S | 스테이지 작업. S는 시작을 나타냅니다. C는 취소된 경우를 나타 냅니다. E는 오류를 나타냅니다. F는 마침을 나타냅니다. |
| 2 | 2003/12/16 | yyyy/mm/dd 형식의 스테이지 작업 날짜 |
| 3 | 14:06:27 | hh:mm:ss 형식의 스테이지 작업 시간 |
| 4 | dk | 아카이브 매체 유형. 매체 유형에 대한 자세한 내용은 mcf(4) 매 뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| 5 | disk01 | VSN |

표 5-4 스테이지 로그 파일 필드(계속)

| 필드 | 예제 값 | 내용 설명 |
|----|---------------------------|---|
| 6 | e.76d | 매체(tar(1) 파일)에서 아카이브 파일의 실제 시작 위치와 아카이브 파일의 파일 오프셋(16진수 형식) |
| 7 | 2557.1759 | Inode 번호 및 생성 번호. Inode 번호를 다시 사용하므로 고유한 inode 번호와 함께 생성 번호를 사용합니다. |
| 8 | 1743132 | 파일 길이 |
| 9 | /sam1/testdir0/ filebu | 파일 이름 |
| 10 | 1 | 아카이브 복사본 번호 |
| 11 | root | 파일의 사용자 ID |
| 12 | other | 파일의 그룹 ID |
| 13 | root | 요청자의 그룹 ID |
| 14 | 0 | 파일이 스테이지된 드라이브의 장비 서수 |

File System Manager 소프트웨어를 사용하여 이 명령을 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

스테이지 요청 횟수 지정

`maxactive` 명령을 사용하여 한 번에 활성화할 수 있는 스테이지 요청 수를 지정할 수 있습니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
maxactive=number
```

기본적으로 *number*는 4000입니다. 허용된 최소 수는 1입니다. 허용된 최대 수는 500,000입니다.

예를 들어 다음 명령 행은 대기열에 동시에 있을 수 있는 최대 스테이지 요청 횟수를 500으로 지정합니다.

```
maxactive=500
```

예제 stager.cmd 파일

코드 예 5-2는 stager.cmd 파일 예제를 표시합니다.

코드 예 5-2 예제 stager.cmd 파일

```
# This is stager.cmd file /etc/opt/SUNWsamfs/stager.cmd
drives=dog 1
bufsize=od 8 lock
logfile=/var/adm/stage.log
maxactive=500
```

아카이브 세트의 모든 파일에 대해 스테이지 속성 지정

archiver.cmd 파일의 대부분의 명령은 아카이브에 영향을 주지만 아카이브 세트 할당 명령을 사용하면 아카이브 세트의 모든 파일에 적용되는 스테이지 속성을 지정할 수 있습니다.

3장은 아카이브 세트 할당 명령 및 해당 인수를 자세하게 설명합니다. 표 5-5는 아카이브 세트 할당 명령에 나타날 수 있는 스테이징 명령을 표시합니다.

표 5-5 archiver.cmd 파일에 나타날 수 있는 스테이징 명령

| 명령 | 결과 |
|----------|--------------------------------|
| -stage a | 아카이브 세트의 파일이 연관 스테이지되도록 지정합니다. |
| -stage d | 기본값으로 재설정합니다. |
| -stage n | 아카이브 세트의 파일이 스테이지되지 않도록 지정합니다. |

이러한 명령과 기타 archiver.cmd 명령에 대한 자세한 내용은 33페이지의 "아카이빙"를 참조하십시오.

미리보기 요청 우선 순위 지정

아카이버 및 스테이지 프로세스 모두 매체 로드 및 언로드를 요청할 수 있습니다. 요청 횟수가 매체 로드를 위해 사용 가능한 드라이브 수를 초과하면 초과 요청 횟수가 미리보기 대기열로 전송됩니다.

미리보기 대기열의 아카이브 및 스테이지 요청은 즉시 실행할 수 없습니다. 기본적으로 미리보기 요청은 FIFO(선입선출) 순서에 따라 실행됩니다.

미리보기 대기열에 있을 수 있는 항목 수는 `defaults.conf` 파일의 `previews=` 명령에 의해 결정됩니다. 이 명령의 값 변경에 대한 자세한 내용은 `defaults.conf(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

미리보기 요청에 대해 여러 가지 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

`/etc/opt/SUNWsamfs/preview.cmd`에 기록되는 미리보기 명령 파일에 명령을 입력하여 FIFO 기본값을 변경할 수 있습니다.

이 파일은 요청이 파일 스테이징을 위한 것인지 또는 아카이빙을 위한 것인지에 따라 미리보기 요청을 예약합니다. 또한 특정 VSN에 대한 우선 순위를 높일 수도 있습니다. 이외에도 `preview.cmd` 파일의 설정으로 최고 워터마크(HWM) 또는 최저 워터마크(LWM) 설정에 따라 모든 또는 특정 파일 시스템에 대한 미리보기 요청 우선 순위를 재지정할 수 있습니다.

`sam-amld` 데몬이 시작할 때 미리보기 명령을 읽습니다. 해당 하나의 명령을 지정해야 합니다. `sam-amld` 명령이 실행되는 동안 이 파일을 변경한 경우 `sam-amld` 데몬을 재시작하여 효력을 발생합니다. 주석 행은 우물정자(#)로 시작해 행의 끝까지 이어집니다. 이 파일에 대한 자세한 내용은 `preview.cmd(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

`preview.cmd` 파일에는 다음과 같은 유형의 명령이 나타날 수 있습니다.

- 모든 파일 시스템에 적용되는 전역 명령. 전역 명령은 처음 `fs =` 행 앞에 있어야 합니다.
- 개별 파일 시스템에 특정한 명령. 이 명령은 파일에서 모든 전역 명령 뒤에 표시되어야 합니다.

`fs = file-system-name`으로 시작하는 파일 시스템 명령. 이 명령은 이후의 모든 명령이 속한 파일 시스템의 이름을 지정합니다. 파일 명령의 블록은 두 개 이상 파일에 나타날 수 있습니다. 파일 시스템 명령은 다음 `fs =` 행이 나타나거나 파일이 끝날 때까지 적용됩니다.

주 - 여러 명령이 파일 시스템에 영향을 미치는 경우에는 해당 파일 시스템에 특정한 명령이 전역 명령을 대체합니다.

전역 VSN 및 연대 명령

VSN 및 연대 우선 순위 명령은 전역 명령이므로 `preview.cmd` 파일에서 모든 파일 시스템 특정 명령 앞에 표시됩니다.

VSN 우선 순위 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
vsn_priority = value
```

이 명령은 높은 우선 순위 VSN인 플래그된 VSN에 대해 전체 우선 순위가 높아지는 값을 표시하는 정적 우선 순위 요소입니다. `vsn_priority`의 기본값은 1000.0입니다. VSN이 이 값을 구하는 미리보기 요청으로 예약된 경우 반드시 우선 순위 플래그가 설정되어야 합니다. `chmed(1M)` 명령을 사용해 `p` 옵션으로 우선 순위 플래그를 설정합니다(예: `chmed +p lt.AAA123`). 이 플래그는 이전 미리보기 요청이 아닌 VSN에 대해 제출된 모든 요청에 적용됩니다.

연대 우선 순위 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
age_priority = factor
```

이 명령의 전체적인 효과는 동적이지만, 이 또한 정적 우선 순위 요소입니다. `age_priority` 요소에 요청이 미리보기 요청인 시간(초)을 곱합니다. 그런 후 이 결과에 요청의 전체 우선 순위를 더합니다. 요청의 실행 대기 시간이 길수록 연대 요소는 커집니다. 이 요소를 설정하면 기존의 요청은 우선 순위가 더 높은 다른 요소가 있는 새 요청으로 대체되지 않습니다.

이 요소가 1.0보다 크면 총 우선 순위를 계산할 때 시간 요소의 중요성이 증가합니다. 이 요소가 1.0보다 작으면 시간 요소의 중요성이 감소합니다. 이 요소를 0.0으로 설정하면 전체 우선 순위 계산에서 시간 요소가 제거됩니다.

우선 순위 플래그가 설정되지 않은 VSN은 대기열에 남아있는 시간에 따라 우선 순위가 증가합니다. 이 경우에는 우선 순위 플래그가 이미 설정되어 나중에 대기열에 들어오는 VSN보다 우선 순위가 더 높을 수 있습니다.

전역 또는 파일 시스템 특정 워터마크 명령

워터마크 미리보기 요청 명령은 전역 명령 또는 파일 시스템 특정 명령으로 사용할 수 있습니다. 워터마크 우선 순위 명령에 따라 다음 방정식에 나타난 것과 같이 미리보기 요청의 워터마크 우선 순위가 결정됩니다.

$$\begin{aligned} & \text{lwm_priority} + \\ & \text{lhwm_priority} + \\ & \text{hlwm_priority} + \\ & \text{hwm_priority} \end{aligned}$$

= 워터마크 우선 순위

워터마크 우선 순위 요소가 양수인 경우 전체 우선 순위 계산 결과는 스테이징 요청보다 아카이빙 요청의 우선 순위가 더 높아지게 됩니다. 이와 반대로 워터마크 우선 순위 요소가 음수인 경우 아카이빙 요청의 전체적인 우선 순위가 감소되며, 따라서 아카이브 요청보다 스테이징 요청이 더 우선하게 됩니다. 워터마크 우선 순위 요소가 0.0(지정된 명령이 전혀 없는 경우)이면 실행되는 특수 작업이 없음을 나타내는 것입니다. 자세한 내용은 139페이지의 "예제 1: 스테이지 요청 실행"의 예제를 참조하십시오.

표 5-6에서는 네 가지 워터마크 우선 순위 명령과 해당 인수를 보여줍니다.

표 5-6 워터마크 우선 순위 명령

| 우선 순위 명령 | 인수 |
|------------------------------------|--|
| <code>lwm_priority = value</code> | <i>value</i> 에는 파일 시스템이 LWM 레벨 이하인 경우에 아카이빙 요청에 워터마크 우선 순위 요소의 변화량을 지정합니다. 기본 값은 0.0입니다. |
| <code>lhwm_priority = value</code> | <i>value</i> 에는 파일 시스템이 LWM 이하에서 이상으로 증가했으나 HWM 레벨 이하인 경우에 아카이빙 요청에 대한 워터마크 우선 순위 요소의 변화량을 지정합니다. 이는 일반적으로 파일 시스템이 채워지고 있다는 것을 나타냅니다. 기본 값은 0.0입니다. |
| <code>hlwm_priority = value</code> | <i>value</i> 에는 파일 시스템이 HWM 이상에서 이하로 변했으나 LWM 레벨 이상인 경우에 아카이빙 요청에 대한 워터마크 우선 순위 요소의 변화량을 지정합니다. 이는 일반적으로 릴리스에서 파일 시스템이 LWM 이하가 되도록 충분한 디스크 공간을 남겨둘 수 없다는 것을 나타냅니다. 기본 값은 0.0입니다. |
| <code>hwm_priority = value</code> | <i>value</i> 에는 파일 시스템이 HWM 레벨 이상인 경우에 아카이빙 요청에 대한 워터마크 우선 순위 요소의 변화량을 지정합니다. 기본 값은 0.0입니다. |

결국 네 가지 워터마크 설정은 파일 시스템이 얼마나 채워졌는지와 HWM 및 LWM이 설정된 레벨을 나타내는 퍼센트 값을 포함하는 동적 우선 순위 요소를 생성합니다. 미리보기 요청에 할당된 값은 요소가 전역이냐 파일 시스템 전용이냐 아니면 설정되지 않았느냐에 따라 달라집니다.

파일 시스템의 조건이 바뀌면 해당 파일 시스템과 연관된 각 VSN의 우선 순위는 `chmed(1M)` 명령의 `p` 옵션의 사용 여부에 관계없이 적절한 워터마크 우선 순위에 따라 다시 계산됩니다.

워터마크 우선 순위는 아카이빙에 대한 매체 요청을 계산할 때만 사용됩니다. 스테이지에 대한 매체 요청을 계산할 때는 사용하지 않습니다.

코드 예 5-3은 파일 시스템이 LWM 이하가 될 수 있도록 릴리서가 충분한 디스크 공간을 확보는 설정을 나타냅니다.

코드 예 5-3 LWM 이하로 가도록 설정

```
lhwm_priority = -200.0  
hlwm_priority = 100.0
```

총 미리보기 요청 우선 순위 계산

미리보기 요청의 숫자 우선 순위는 정적 및 동적 요소를 결합하여 판별됩니다. 숫자가 높을수록 우선 순위가 높습니다. 정적 우선 순위 요소는 요청이 발생할 때 설정됩니다. 정적 우선 순위 요소의 결과는 요청이 발생해 실행 대기 중인 상태가 끝나면 전체 우선 순위에 영향을 미치지 않습니다. 동적 우선 순위 요소는 요청이 실행 대기 중인 경우에 요청의 전체 우선 순위를 높이거나 낮춥니다.

미리보기 요청의 전체 우선 순위는 모든 우선 순위 요소의 합계입니다. 계산 방식은 다음과 같습니다.

총 우선 순위 = `vsn_priority + wm_priority + (age_priority * time_in_sec_as_preview_request)`

미리보기 요청 우선 순위 체계 설정

다음과 같이 타당한 이유가 있는 경우에만 기본 미리보기 요청 FIFO 스키마를 변경합니다.

- 스테이지 요청이 아카이브 요청보다 먼저 처리해야 하는 경우
- 파일 시스템이 가득 차기 직전에 아카이브 요청에 가장 높은 우선 순위를 부여해야 하는 경우
- 특정 매체 그룹 사용 요청을 미리보기 요청 목록의 가장 높은 우선 순위로 높여야 하는 경우

코드 예 5-4는 이 세 가지 조건을 지정하는 preview.cmd 파일 예제를 표시합니다.

코드 예 5-4 preview.cmd 파일 예제

```
# condition 1
lwm_priority = -200.0
lhwm_priority = -200.0
hlwm_priority = -200.0
# condition 2
hwm_priority = 500.0
# condition 3
age_priority = 1.0
```

사용자의 데이터 액세스가 가장 중요하거나 VSN 드라이브가 제한되거나 파일 아카이브가 배경 기능으로 수행되는 환경에서는 preview.cmd 파일을 사용해 저장 시스템 리소스가 스테이지 요청에 기여하는 방식을 조정할 수 있습니다. preview.cmd 파일의 설정을 사용자 정의하여 위 시나리오 모두를 지원하고 구성된 Sun StorEdge SAM-FS 환경에 영향을 줄 수 있습니다.

데이터는 이 파일의 설정에 의해 영향을 받지 않기 때문에 명령 설정을 시험 및 조정하여 각 미리보기 요청의 우선 순위에 대해 가중치를 부여할 때 아카이브와 스테이지 요청간에 적절한 균형을 잡는 것이 바람직합니다.

예제 1: 스테이지 요청 실행

다음은 wm_priority에 음수 값을 사용하여 아카이브 요청보다 스테이지 요청의 우선 순위가 어떻게 높아지는지 보여주는 계산 예제입니다. 이 예제에서는 다음과 같은 사항을 가정합니다.

- 몇몇 요청이 100초 동안 대기열에 있습니다.
- vsn_priority의 기본 값은 1000입니다.

표 5-7에서는 총 요청 우선 순위 계산 방법을 보여줍니다.

표 5-7 요청 우선 순위 예제

| 우선 순위 | 계산 |
|-------------------------|--|
| 우선 순위가 LWM인 아카이브 VSN: | $1000 + (-200) + (1 \times 100) = 900$ |
| 우선 순위가 LWM인 스테이지 VSN: | $1000 + 0 + (1 \times 100) = 1100$ |
| 우선 순위 LWM이 없는 스테이지 VSN: | $0 + 0 + (1 \times 100) = 100$ |

예제 2. 아카이브 요청 실행

파일을 다시 사용자에게 스테이지하는 것과 새 파일이 매체에 아카이브되게 하는 것 간에 균형이 잡힌 환경에서는 HWM의 초과 여부가 가장 중요합니다. 이러한 경우에 파일 시스템이 차있는 비율을 낮출 수 있을 만큼 아카이브 요구 사항에 부합하는 파일이 충분하지 않으면 보류 중인 아카이브 요청을 완료하는 것이 파일 시스템이 가득 차지 않도록 하는 가장 좋은 방법입니다.

이러한 경우에 `preview.cmd` 파일은 다음과 같이 단순할 수 있습니다.

```
hwm_priority = 500.0
```

예제 3. 매체별 우선 순위 지정

프로젝트 중심 환경에서 특정 사용자가 특정 VSN을 사용하고 다른 사용자와 격리된 파일 그룹에 대해 작업 중인 것으로 가정합니다. 이러한 환경에서는 특정 프로젝트가 특정 기간에 높은 우선 순위를 갖습니다. 즉, 사용 가능한 시스템 저장 리소스에서 높은 우선 순위가 필요한 경우가 있습니다. 다음 명령을 사용해 `preview.cmd` 파일을 구성해 사용자와 매체에 알맞은 매체 드라이브 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

```
hwm_priority = 5000.0
```

우선 순위 사용자 그룹의 모든 VSN에는 다음과 같은 정보를 입력합니다.

```
# chmed +p lt. VSN
```

그 후에 지정된 VSN이 필요한 모든 요청을 미리보기 대기열의 기타 보류 중인 마운트 요청보다 높은 우선 순위로 둡니다.

나중에 사용자 매체의 우선 순위를 해제하려면 모든 VSN에 대해 다음과 같은 반전 명령을 입력합니다.

```
# chmed -p lt. media-type
```

주 - `chmed(1M)` 명령의 `p` 플래그가 설정된 경우에는 VSN의 선택 그룹에 대한 요청이 미리보기 요청 대기열에 우선합니다.

예제 4. 복합 우선 순위 지정

요구 사항이 다음과 같은 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템이 2개 있다고 가정합니다.

- 요청이 대기열에 있는 시간이 너무 길어서는 안됩니다(age_priority).
- 파일 시스템 중 하나가 LWM 이하이먼 스테이징 요청에 우선 순위를 부여해야 합니다.
- 파일 시스템 중 하나가 LWM 이상이나 HWM 이하인 경우에는 아카이브 또는 스테이지 요청에 우선 순위를 지정하지 않아도 됩니다.

코드 예 5-5는 영향을 받는 명령입니다.

코드 예 5-5 명령

```
lwm_priority = -200.0
lhwm_priority = 0.0
hlwm_priority = 0.0
```

다른 명령은 변경되지 않습니다.

파일 시스템 중 하나가 HWM 이상이면 아카이브 요청에 우선 순위가 부여됩니다.

두 가지 파일 시스템이 모두 HWM 이상이면 두 번째 파일 시스템(예: samfs2)이 채워지지 않도록 해야 하는 것으로 가정합니다. 예를 들면, samfs1이 사용자 작업 파일 시스템이고 samfs2가 중요 시스템 파일 시스템인 경우를 말합니다.

코드 예 5-6은 위 목록의 요구 사항에 따라 요청에 우선 순위를 지정하는 preview.cmd 파일을 표시합니다.

코드 예 5-6 복잡한 우선 순위 지정을 나타내는 preview.cmd 파일

```
age_priority = 100.0
vsn_priority = 20000.0
lhwm_priority = -200.0
hlwm_priority = -200.0
fs = samfs1
hwm_priority = 1000.0
fs = samfs2
hwm_priority = 5000.0
```


리사이클

리사이클이란 아카이브 볼륨의 공간을 회수하는 프로세스를 말합니다. 리사이클러는 아카이버와 함께 작동하여 사용하지 않는 아카이브 복사본이 차지하는 공간을 회수합니다. 파일을 수정하면 기존 버전에 연결된 아카이브 복사본을 시스템에서 제거할 수 있습니다. 리사이클러는 만료된 아카이브 복사본의 가장 큰 부분을 아카이브 볼륨으로 식별하고 만료되지 않은 복사본을 다른 볼륨으로 이동하도록 지시합니다. 만료된 사본만 제공된 볼륨에 존재할 경우 사이트가 정의한 작업이 수행됩니다. 예를 들어 이러한 볼륨은 즉시 재사용을 위해 레이블을 변경하거나 외부 저장소로 내보낼 수 있기 때문에 파일 변경 내역 기록을 별도로 보유할 수 있습니다. 리사이클 프로세스는 데이터 파일과 관련이 있기 때문에 사용자가 알 수 없습니다.

이 장에서는 리사이클 프로세스와 명령에 대해 설명합니다. 다음 항목에 대해 설명합니다.

- 144페이지의 "리사이클 프로세스 개요"
- 145페이지의 "리사이클 명령 사용"
- 148페이지의 "리사이클 작업 계획"

리사이클 프로세스 개요

리사이클러는 만료된 아카이브 복사본이 사용하는 공간을 사이트 지정 매개변수가 지정한 최소치로 유지합니다. 특정 아카이브 볼륨의 공간은 항상 다음과 같은 요소로 구성됩니다.

- 현재 활성화된 아카이브 이미지를 구성하는 현재 데이터.
- 현재 더 이상 활성화되지 않은 아카이브 이미지로 구성된 만료된 데이터.
- 현재 활성화되거나 만료된 아카이브 이미지가 사용하지 않는 공간으로 구성된 여유 공간.

볼륨의 용량은 볼륨의 데이터를 위한 전체 공간입니다. 예를 들어 3GB를 쓴 10GB 테이프 볼륨은 용량이 10GB이고 여유 공간이 7GB입니다.

새 아카이브 매체 또는 레이블이 새로 지정된 아카이브 매체는 모든 용량이 여유 공간으로 시작합니다. 데이터가 매체에 아카이브됨에 따라 여유 공간이 줄고 현재 데이터가 늘어나게 됩니다.

파일 시스템에서 아카이브된 파일이 변경되거나 제거되면 아카이브 이미지가 만료되고 아카이브된 파일은 현재 데이터 분류에서 만료 데이터 분류로 이동합니다. 이러한 이미지가 사용하는 물리적 공간은 동일하며 단지 해당 공간을 가리키는 파일 시스템에 더 이상 파일이 없게됩니다. 공간을 리사이클해야 이러한 이미지를 제거할 수 있고, 이미지가 차지하는 공간은 여유 공간이 됩니다. 리사이클러의 목적은 현재 데이터를 잃지 않고 만료된 데이터가 사용하는 공간을 여유 공간으로 변환하는 것입니다.

직접 또는 `cron(1)` 작업을 통해 `sam-recycler(1M)` 명령을 입력하여 리사이클을 시작합니다. 표 6-1에서는 리사이클 방법을 나타냅니다.

표 6-1 리사이클 방법 및 매체 테이프

| 리사이클 방법 | 매체 및 기록 |
|-------------|---|
| 자동화된 라이브러리로 | 제거 가능한 매체 카트리지로. 라이브러리를 사용하여 아카이브할 때 <code>recycler.cmd</code> 파일에 리사이클 명령을 둡니다. |
| 아카이브 세트로 | 제거 가능한 매체 카트리지와 디스크. 아카이브 세트별로 아카이브하는 경우, 모든 리사이클 명령을 <code>archiver.cmd</code> 파일에 배치합니다. |

표 6-1에서 보는 것처럼 라이브러리 또는 아카이브 세트 중 하나를 사용하여 리사이클할 수 있습니다. 디스크에 아카이브하려는 경우 아카이브 세트를 사용해서만 리사이클할 수 있습니다.

리사이클러 및 아카이버는 다음과 같이 함께 작동합니다.

1. 리사이클러는 `rearchive` 속성을 사용하여 볼륨에 있는 현재의 모든 (유효한) 아카이브 이미지를 표시합니다.
2. 제거 가능한 매체에 아카이브하려는 경우 리사이클러는 `recycle` 속성을 사용하여 선택된 아카이브 볼륨을 표시합니다. 이렇게 하면 아카이버가 더 이상의 아카이브 이미지를 볼륨에 기록하지 못합니다.
3. 아카이버는 모든 표시된 이미지를 또 다른 볼륨으로 이동시킵니다. 이러한 작업을 재아카이브라고 합니다. 아카이버가 기존 볼륨의 현재 아카이브 이미지를 새 볼륨으로 이동시킨 후 기존 볼륨에는 여유 공간 및 만료된 공간만 있게 됩니다. 제거 가능한 매체 카트리지에 아카이브하려는 경우 카트리지를 레이블 변경 후 재사용할 수 있습니다. 디스크에 아카이브하려는 경우 리사이클러는 만료된 아카이브 이미지가 있는 파일을 제거합니다.

리사이클러는 주기적으로 실행되도록 설계되었습니다. 리사이클러는 한번 호출될 때마다 가능한 많은 작업을 수행합니다. 리사이클러는 아카이버가 파일을 재아카이브하기 전에 복사본에 재아카이브 표시를 마쳐야 합니다.

가끔 `rearchive` 속성 세트가 있는 만료된 아카이브 이미지는 매체에 남습니다. 이러한 현상은 다음과 같은 상황에서 발생할 수 있습니다.

- 아카이버는 리사이클러가 만료된 아카이브 이미지를 표시한 후에는 실행되지 않습니다.
- 매체는 만료되지 않은 아카이브 이미지를 이동시킬 때 사용하는 아카이버를 사용할 수 없습니다.
- 기타 아카이버 변칙이 있습니다.

리사이클러는 각 실행 사이에 라이브러리 카탈로그 및 `inode`에 상태 정보를 보유합니다. 리사이클 프로세스 중 `s1s(1)` 명령 및 해당 `-D` 옵션을 사용하여 파일에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. `s1s(1)` 명령의 출력은 파일이 재아카이브에 대해 예약이 되어 있는지의 여부를 표시합니다.

리사이클 명령 사용

`recycler.cmd` 파일은 다음 절에서 설명한 명령을 허용합니다.

- 146페이지의 "로그 파일 지정: `logfile` 명령"
- 146페이지의 "리사이클 방지: `no_recycle` 명령"
- 147페이지의 "전체 자동화된 라이브러리에 리사이클 지정 라이브러리 명령"

로그 파일 지정: logfile 명령

logfile 명령은 리사이클러 로그 파일을 지정합니다. 이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
logfile = filename
```

*filename*에 대해 로그 파일에 대한 경로를 지정합니다.

다음은 logfile= 명령줄의 예제입니다.

```
logfile = /var/adm/recycler.log
```

리사이클 방지: no_recycle 명령

no_recycle 명령을 사용하면 볼륨의 리사이클을 방지할 수 있습니다. VSN을 지정하려면 일반 표현식과 하나 이상의 특정 매체 유형을 사용합니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
no_recycle media-type VSN-regexP [ VSN-regexP ... ]
```

표 6-2 no_recycle 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|------------|--|
| 매체 유형 | mcf(4) 매뉴얼 페이지의 매체 유형. |
| VSN-regexP | 볼륨을 설명하는 공백으로 구분된 하나 이상의 정규 표현식. 자세한 내용은 regexp(5) 매뉴얼 페이지 또는 63페이지의 "패턴 일치를 사용한 파일 이름 search-criterion: -name regex"을 참조하십시오. |

media type을 지정하면 특정 유형의 매체에 저장된 볼륨의 리사이클을 방지할 수 있습니다. VSN-regexP 지정을 하나 이상 사용하여 리사이클에서 제외되는 특정 카트리지를 식별할 수 있습니다.

예를 들어 다음과 같은 명령줄은 VSN 식별자가 DLT로 시작하는 테이프 볼륨을 리사이클에서 제외합니다.

```
no_recycle lt DLT.*
```


전체 자동화된 라이브러리에 리사이클 지정 라이브러리 명령

라이브러리 명령을 사용하면 특정 라이브러리에 연결된 VSN에 대해 다양한 리사이클 매개변수를 지정할 수 있습니다.

이 명령의 형식은 다음과 같습니다.

```
library parameter [ parameter ... ]
```

*library*에 mcf(4) 파일의 패밀리 세트 필드에 지정된 라이브러리의 이름을 지정합니다.

*parameter*에는 표 6-3에서 공백으로 구분된 *parameter* 키워드를 하나 이상 지정합니다.

표 6-3 라이브러리 명령 *parameter* 값

| 매개변수 값 | 의미 |
|----------------------------|---|
| -dataquantity <i>size</i> | 리사이클러가 유용한 데이터의 볼륨을 비우기 위해 재아카이브를 예약할 수 있는 데이터의 최대량. 기본 값은 1GB입니다. |
| -hwm <i>percent</i> | 라이브러리 최고 워터마크. 기본 값은 95입니다. |
| -ignore | 이 라이브러리의 볼륨이 리사이클되는 것을 방지하는 명령. 이 명령은 <code>recycler.cmd</code> 파일을 테스트하는 동안 유용합니다. |
| -mail <i>email-address</i> | 리사이클 전자 메일 메시지를 보낼 전자 메일 주소. 기본적으로 전자우편은 전송되지 않습니다. |
| -mingain <i>value</i> | 최소 VSN 증가. 기본 값은 50입니다. |
| -vsncount <i>count</i> | 계수할 리사이클 볼륨의 최대 수. 기본 값은 1입니다. |

예를 들면 다음과 같은 명령줄을 고려할 수 있습니다.

```
gr47 -hwm 85 -ignore -mail root -mingain 40
```

이 명령행은 라이브러리 `gr47`에 대해 다음과 같은 사항을 지정합니다.

- 라이브러리는 볼륨이 85 퍼센트 차면 리사이클 대상이 됩니다.
- 최소 퍼센트 증가는 40 퍼센트입니다.
- 하나의 볼륨만 리사이클됩니다. 이 역시 기본 설정입니다.
- 리사이클 전자우편 메시지를 `root`로 보냅니다.

또한, 1GB 이상 재아카이브되지 않습니다. 이는 기본 값이므로 `recycler.cmd` 파일에 지정되지 않습니다.

리사이클 작업 계획

리사이클러를 구성하기 전 다음 사항을 참고합니다.

- archiver.cmd 파일의 명령은 아카이브 세트별로 리사이클을 제어합니다. recycler.cmd 파일의 명령은 라이브러리별로 리사이클을 제어합니다. 이밖에 recycler.cmd 파일은 일반 리사이클러 동작을 제어합니다. 리사이클러 명령에 대한 자세한 내용은 145페이지의 "리사이클 명령 사용"을 참조하십시오.
- 제거 가능한 매체 파일이 있는 볼륨을 리사이클하지 마십시오. request(1) 명령을 사용하여 제거 가능한 매체 파일을 작성합니다. 제거 가능한 매체 파일이 있는 볼륨은 유출할 수 없습니다.
- Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템에서 유지 관리를 수행하는 동안 리사이클러를 실행하지 마십시오. 리사이클러는 .inodes 파일과 mcf 파일을 사용해 현재 또는 만료된 파일을 식별하고 파일 시스템에 연결된 장치를 식별합니다. 이러한 파일에 올바른 정보가 없으면 현재 아카이브된 데이터가 만료된 것으로 표시되어 리사이클될 수 있습니다.
- 모든 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템은 리사이클러가 실행중일 때 마운트 되어야 합니다. 온라인 디스크에서 리사이클 하려면 디스크 볼륨이 포함된 파일 시스템을 마운트하고 호스트 시스템에 액세스할 수 있어야 합니다.

리사이클러는 기본적으로 활성화되지 않습니다. sam-recycler(1M) 명령을 입력해 리사이클을 초기화해야 합니다. 리사이클러가 시작되면 147페이지의 "전체 자동화된 라이브러리에 리사이클 지정 라이브러리 명령"에 지정된 기본 리사이클러 설정 사항이 적용됩니다. 리사이클러에 대한 자세한 내용은 sam-recycler(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

리사이클러 구성과 관련된 작업은 다음 절에서 이 순서로 설명합니다.

1. 149페이지의 "recycler.cmd 파일 작성"
2. 152페이지의 "archiver.cmd 파일 편집"
3. 153페이지의 "리사이클러 실행"
4. 154페이지의 "리사이클러용 crontab 파일 작성"
5. 155페이지의 "-recycle_ignore 및 ignore 매개변수 제거"
6. 155페이지의 "recycler.sh 파일 작성"

라이브러리의 카트리지에 아카이브하는 경우, 이 프로세스는 recycler.cmd 파일을 만들고, 경우에 따라서는 archiver.cmd 파일을 편집하는 것으로 구성됩니다. 디스크로 아카이브하는 경우 archiver.cmd 파일을 편집합니다.

다음 절차는 recycler.cmd 및 archiver.cmd 파일을 사용한 모든 아카이브 매체에 대한 리사이클러 구성에 대해 설명합니다.

recycler.cmd 파일 작성

라이브러리에서 카트리지의 아카이브 복사본을 리사이클하는 경우에 이 단계를 수행합니다.

주 - 아카이브 세트별로 리사이클하는 경우에도 `recycler.cmd` 파일에 각 라이브러리를 구성해야 합니다. 이렇게 해야 필요한 경우에 아카이브 세트에 포함되지 않는 VSN을 리사이클할 수 있습니다.

`recycler.cmd` 파일에는 일반 리사이클 명령이 포함되며 Sun StorEdge SAM-FS 환경의 각 라이브러리에 대한 명령이 포함될 수도 있습니다. 일반적인 `recycler.cmd` 파일에는 다음과 같은 명령줄이 포함됩니다.

- 리사이클러 로그 파일을 지정하는 `logfile=` 명령줄. 시스템은 이 파일에 리사이클 메시지와 리사이클 보고를 작성합니다.
- 리사이클할 볼륨이 포함된 각 라이브러리에 대한 하나 이상의 명령줄. 이 행에는 리사이클할 라이브러리에 대한 `mcf` 파일의 패밀리 세트 이름이 포함되어야 합니다. 이는 리사이클러에 대한 라이브러리를 식별합니다. 리사이클 명령에 대한 자세한 내용은 145페이지의 "리사이클 명령 사용"을 참조하십시오.

`recycler.cmd` 행을 만들고 있고 아직 테스트하지 않았기 때문에 `ignore` 키워드를 사용합니다. 이 프로세스의 다음 단계에서 `ignore` 키워드를 제거합니다.

`recycler.cmd` 파일을 작성하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 수퍼유저가 됩니다.
2. `vi(1)` 또는 또 다른 편집기를 사용하여 `/etc/opt/SUNWsamfs/recycler.cmd` 파일을 엽니다.
3. 이 장에 설명된 하나 이상의 명령을 추가하여 리사이클러 작업을 제어합니다.
4. 파일을 저장하고 닫습니다.

또한 File System Manager 소프트웨어를 사용하여 `recycler.cmd` 파일을 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

예제 recycler.cmd 파일

코드 예 6-1에서는 recycler.cmd 파일의 예제를 보여줍니다.

코드 예 6-1 recycler.cmd 파일 예제

```
logfile = /usr/tmp/recycler.log
stk30 -hwm 51 -mingain 60 -ignore -mail root
```

다음 섹션에서는 코드 예 6-1에 지정된 매개 변수에 대해 설명합니다.

-hwm 51 매개변수

최고 워터마크를 지정하면 매체 사용 퍼센트를 리사이클이 발생할 수 없는 값 이하로 설정할 수 있습니다. 이 퍼센트는 라이브러리에서 사용되는 공간과 총 용량의 비율입니다. 예를 들면 3개는 100 퍼센트 찼고 나머지 7개는 각각 30 퍼센트씩 차있는 20GB의 테이프를 총 열 개 보유한 라이브러리의 매체 사용률은 다음과 같습니다.

$$((3 * 1.00 + 7 * 0.30) * 20G) / (10 * 20G) * 100\% = 51\%$$

이 계산에서는 현재 데이터와 만료 데이터를 구분하지 않았습니다. 다만 사용되는 매체의 양만을 다루었습니다.

이 예에서 사용율 퍼센트가 51 퍼센트 이하라면 리사이클러는 리사이클할 자동화된 라이브러리의 VSN을 자동으로 선택하지 않습니다.

주 - 다음 명령을 사용하여 리사이클 플래그를 설정함으로써 VSN을 강제 리사이클할 수 있습니다.

chmed +c lt.VSN

+c 플래그가 설정되면 아카이버는 더 이상의 아카이브 이미지를 볼륨에 기록하지 않습니다. +c 플래그는 samu(1M) 유틸리티를 통해 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 chmed(1M) 및 samu(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. samu(1M) 운영자 유틸리티 사용에 대한 정보는 Sun StorEdge QFS 구성 및 관리 설명서를 참조하십시오.

-mingain 60 매개변수

최소 VSN 증가 퍼센트는 카트리지를 리사이클하여 얻을 수 있는 공간의 최저 한계를 설정합니다. 예를 들어 자동화된 라이브러리의 카트리지에서 95퍼센트는 현재 데이터이고 5퍼센트는 만료된 데이터인 경우, 카트리지 리사이클을 통해 얻은 개인은 5퍼센트 뿐입니다. 이 공간을 회수하기 위해 다른 95 퍼센트를 이동할 만한 가치가 없을 수도 있습니다. 최소 개인을 6퍼센트 이상을 설정하면 리사이클러가 이 VSN을 자동으로 선택하지 못합니다.

-ignore 매개변수

-ignore 매개변수를 사용하면 리사이클러가 특정 라이브러리를 리사이클하지 않습니다. 이는 리사이클러를 구성할 때 사용합니다.

-mail 매개변수

-mail 매개변수는 특정 라이브러리에서 리사이클이 일어날 때 리사이클러에서 메일을 보내도록 지정합니다. 메일 메시지의 제목 행은 다음과 같습니다.

```
Robot robot-name recycle
```

표 6-2는 샘플 메시지 본문을 표시합니다.

코드 예 6-2 리사이클 메시지 샘플

```
I will recycle VSN vsu.
Cannot find any candidate VSN in this media changer.
Previously selected VSN vsu is not yet finished recycling.
Previously selected VSN vsu is now finished recycling. It will now
be post-recycled.
```

archiver.cmd 파일 편집

디스크로 아카이브하는 경우 리사이클할 수 있도록 archiver.cmd 파일을 편집해야 합니다.

라이브러리별로 리사이클하는 경우 이 단계는 선택할 수 있습니다.

- archiver.cmd 파일을 편집하려면 46페이지의 "archiver.cmd 파일 작성 또는 수정하기 및 변경내용 전파하기"에서 설명하는 단계를 따릅니다.

또한 File System Manager를 사용하여 archiver.cmd 파일을 편집할 수 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

아카이브 세트별로 리사이클을 활성화하려면 params와 endparams 명령 사이에 아카이브 세트 리사이클 명령을 추가해야 합니다. 표 6-4는 사용할 수 있는 아카이브 세트 리사이클 명령을 나타냅니다.

표 6-4 아카이브 세트 리사이클 명령

| 명령 | 기능 |
|---|--|
| -recycle_dataquantity <i>size</i> | 리사이클러가 유용한 데이터의 볼륨을 비우기 위해 재아카이브 예약할 수 있는 데이터의 양을 제한합니다. |
| -recycle_hwm <i>percent</i> | 최고 워터마크 퍼센트를 설정합니다. |
| -recycle_ignore | 아카이브 세트가 리사이클되는 것을 방지합니다. |
| -recycle_mailaddr <i>mail-address</i> | 리사이클러 메시지를 지정한 메일 주소로 보냅니다. |
| -recycle_mingain <i>percent</i> | 리사이클을 최소한 지정된 퍼센트만큼 사용 가능한 공간을 증가할 수 있는 VSN으로 제한합니다. |
| -recycle_vsncount <i>count</i> | 재아카이브할 볼륨을 지정한 값으로 제한합니다. |
| -research_stage_copy <i>copy-number</i> | 선택한(더 빠른) 복사본에서 재아카이브용 스테이지가 실행되도록 합니다. |

아카이버 명령에 대한 자세한 내용은 3장 또는 archiver.cmd(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

리사이클러 실행

1. sam-recycler(1M) 명령을 실행합니다.

리사이클러에서 recycler.cmd 파일을 읽습니다.

2. 리사이클러의 오류 메시지에 대해 표준 출력 로그, **Sun StorEdge SAM-FS** 로그 및 /var/adm/messages를 검사합니다.

오류가 나타나면 파일을 수정합니다.

코드 예 6-3에서는 제거 가능한 매체 카트리지의 리사이클에 대한 예제 리사이클러 로그 파일을 보여줍니다.

코드 예 6-3

제거 가능한 매체 카트리지에 대한 리사이클러 로그 파일 예제

```
===== Recycler begins at Wed Dec 12 14:05:21 2001 =====
Initial 2 catalogs:
0  Family: m160                      Path: /var/opt/SUNWsamfs/catalog/m160
   Vendor: ADIC                      Product: Scalar 100
   SLOT          ty    capacity      space vsn
     0           at    25.0G         25.0G CLN005
     1           at    48.5G          6.1G 000003
     2           at    48.5G         32.1G 000004
     3           at    48.5G         35.1G 000005
     4           at    48.5G         44.6G 000044
     5           at    48.5G         45.1G 000002
     6           at    48.5G         45.9G 000033
     7           at    48.5G         48.5G 000001
Total Capacity:  364.8G bytes, Total Space Available: 282.3G bytes

Volume utilization 22%, high 95% VSN_min 50%
Recycling is ignored on this robot.
1  Family: hy                        Path: /var/opt/SUNWsamfs/catalog/historian
   Vendor: Sun SAM-FS                Product: Historian
   SLOT          ty    capacity      space vsn
   (no VSNs in this media changer)
Total Capacity:  0    bytes, Total Space Available: 0    bytes
Volume utilization 0%, high 95% VSN_min 50%
Recycling is ignored on this robot.
8 VSNs:
```

```

      ---Archives---      -----Percent-----      m160
----Status-----      Count      Bytes      Use Obsolete Free      Library:Type:VSN
no-data VSN              0          0          0      87      13      m160:at:000003
no-data VSN              0          0          0      33      67      m160:at:000004
no-data VSN              0          0          0      27      73      m160:at:000005
no-data VSN              0          0          0       8      92      m160:at:000044
no-data VSN              0          0          0       7      93      m160:at:000002
no-data VSN              0          0          0       5      95      m160:at:000033
empty VSN                0          0          0       0     100      m160:at:CLN005
empty VSN                0          0          0       0     100      m160:at:000001
Recycler finished.
===== Recycler ends at Wed Dec 12 14:05:32 2001 =====

```

코드 예 6-4에서는 디스크 아카이브 파일의 리사이클에 대한 예제 리사이클러 로그 파일을 보여줍니다.

```

---Archives---      -----Percent-----
----Status-----      Count      Bytes      Use Obsolete Free      Library:Type:VSN
new candidate          0          0          0      41      59      <none>:dk:disk01
677 files recycled from VSN disk01 (mars:/sam4/copy1)
0 directories recycled from VSN disk01 (mars:/sam4/copy1)

```

리사이클러용 crontab 파일 작성

시스템이 예측한 대로 수행되는 경우, 슈퍼유저용 crontab 항목을 만들어 사이트의 조건에 따라 두 시간 이상 리사이클러를 정기적으로 실행하도록 할 수 있습니다.

crontab 항목을 만드는 방법에 대한 지침은 cron(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

다음과 같은 루트의 crontab 파일 예제 항목은 cron 데몬이 홀수 시간의 한 시간 후에 5분 동안 리사이클러를 실행하도록 합니다.

```
5 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 * * * /opt/SUNWsamfs/sbin/sam-recycler
```


-recycle_ignore 및 ignore 매개변수 제거

다음 절차에 대한 대체 방법으로 File System Manager를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

1. **vi(1)** 또는 다른 편집기를 사용하여 `archiver.cmd` 파일에서 `-recycle_ignore` 매개변수를 제거합니다.
2. **vi(1)** 또는 또 다른 편집기를 사용하여 `recycler.cmd` 파일에서 `ignore` 매개변수를 제거합니다.

이제 리사이클을 하게됩니다.

recycler.sh 파일 작성

이동식 매체 카트리지에서 아카이브 복사본을 리사이클하는 경우에 `recycler.sh` 파일을 만듭니다. 디스크에만 아카이브하는 경우에는 이 단계를 수행하지 않습니다.

리사이클러는 VSN의 현재 이미지가 모두 다른 VSN에 재아카이브되면 `recycler.sh` 스크립트를 실행합니다. 리사이클된 카트리지에 필요없게 되는 사이트 요구 사항을 파악해야 합니다. 일부 사이트에서는 카트리지를 레이블 변경 및 재사용하고, 일부 사이트에서는 자동화된 라이브러리에서 카트리지를 제거하여 나중에 내역 파일에 액세스하는데 사용합니다.

리사이클러에서 다음 인수를 갖는 `/opt/SUNWsamfs/scripts/recycler.sh` 스크립트를 호출합니다.

```
Media type: $1  VSN: $2  Slot: $3  Eq: $4
```

스크립트의 예제는 `recycler.sh(1M)` 매뉴얼 페이지 또는 `/opt/SUNWsamfs/examples/recycler.sh`를 참조하십시오. 후자에는 리사이클된 VSN의 레이블을 변경하는 방법과 슈퍼유저에게 메일을 보내는 방법이 있습니다.

자세한 내용은 `recycler(1M)` 및 `recycler.sh(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

Sun SAM-Remote 소프트웨어 사용

Sun SAM-Remote 클라이언트 및 Sun SAM-Remote 서버는 Sun StorEdge SAM-FS 호스트 시스템 간에 라이브러리 및 기타 제거 가능한 매체 장치를 공유할 수 있도록 하는 클라이언트/서버 구현을 형성합니다. Sun SAM-Remote를 사용하면 중앙 집중 테이프 라이브러리 또는 광자기 라이브러리에서 파일을 아카이브 및 스테이지하는 여러 저장소 클라이언트를 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 대형의 지리적 영역에 분산된 네트워크 상에 호스트 시스템이 있는 경우, 한 도시에서 생성된 파일을 여러 마일 떨어진 라이브러리의 카트리지로 아카이브할 수 있습니다.

이 장은 다음과 같은 절로 구성되어 있습니다.

- 157페이지의 "Sun SAM-Remote 소프트웨어 개요"
- 163페이지의 "Sun SAM-Remote 소프트웨어 구성"
- 176페이지의 "Sun SAM-Remote 소프트웨어로 리사이클"

Sun SAM-Remote 소프트웨어 개요

이 개요에서 다음 주제를 다룹니다.

- 158페이지의 "기능"
- 159페이지의 "요구 사항"
- 159페이지의 "제한사항"
- 160페이지의 "클라이언트 및 서버 상호 작용"

기능

그림 7-1은 두 개의 Sun SAM-Remote 호스트 시스템 서버로 구성된 환경을 나타냅니다. 서버에는 각각 두 개의 클라이언트가 있습니다.

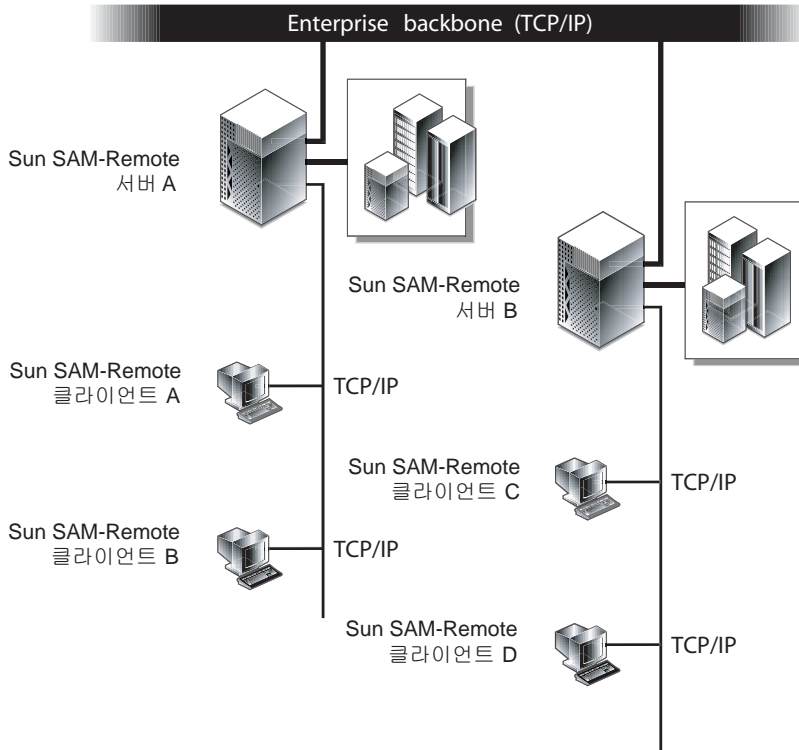


그림 7-1 Sun SAM-Remote 서버 및 클라이언트

Sun SAM-Remote 소프트웨어에는 다음과 같은 장점이 있습니다.

- 두 개 이상의 Sun SAM-Remote 클라이언트 사이에 라이브러리와 같은 고가의 이동식 매체 자원의 원격 공유를 구성할 수 있습니다.
- 클라이언트가 데이터를 서버로 이동시킬 수 있습니다.
- 여러 Sun StorEdge SAM-FS 서버가 서로 호스트가 될 수 있게 합니다. Sun SAM-Remote 환경에서 서버는 mcf 파일에서 ss 장비 유형으로 구성된 호스트 시스템입니다.

Sun SAM-Remote 서버 및 클라이언트를 구성하여 두 개 이상의 Sun Solaris 호스트 시스템 간에 여러 아카이브 복사본을 만들 수 있습니다. 예를 들어, Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어를 실행하는 두 개의 Solaris 시스템을 서로에 대한 Sun SAM-Remote 서버 및 Sun SAM-Remote 클라이언트로 구성할 수 있습니다. 이런 구성을 통해 각 서버에 대해 로컬 복사본을 만들고 다른 서버에 데이터의 추가 아카이브 복사본을 만들 수 있습니다.

표준 NFS를 사용하는 서버 사이에서 파일 시스템을 공유할 수 있습니다. 로컬 라이브러리의 액세스 권한이 해제된 경우 Sun SAM-Remote 소프트웨어는 아카이브 복사본에서 파일 데이터를 자동으로 회수합니다. 두 서버의 사용자는 기본 저장소 라이브러리를 사용할 수 없을 경우에도 계속 해당 데이터에 액세스할 수 있습니다.

요구 사항

Sun SAM-Remote 환경을 구성하기 전에 사용자의 환경에 다음 소프트웨어 및 하드웨어가 있는지 확인하십시오.

- 라이선스를 획득하고 설치되어 동작 가능한 Sun StorEdge SAM-FS 4U0 이상의 저장 및 아카이브 관리 소프트웨어 패키지가 있는 SPARC 또는 x64 시스템.
- 동일한 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어 개정 레벨 및 동일한 패치 콜렉션이 설치된 호스트 시스템. 일부 호스트 시스템을 업그레이드해야 하는 경우 Sun StorEdge SAM-FS 설치 및 업그레이드 안내서를 참조하십시오.
- 최소한 하나의 SAM-QFS 파일 시스템이 설치된 Sun SAM-Remote 서버로 작동할 호스트 시스템 1개
- Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어가 설치되는 클라이언트와 서버 사이에서 TCP/IP 연결을 실행하는 네트워크 연결.

제한 사항

저장소 및 아카이브 관리자는 로컬 라이브러리에서 카트리지를 취급하는 방법과 다르지 않게 원격 라이브러리에서 카트리지를 취급합니다. 하지만 다음 정보는 Sun SAM-Remote 소프트웨어의 제한 사항을 지적합니다.

- Sun SAM-Remote를 통해 매체를 재활용할 수 있지만 반드시 환경을 테스트한 후에 이 작업을 수행해야 합니다. 자세한 내용은 176페이지의 "Sun SAM-Remote 소프트웨어로 리사이클"를 참조하십시오.
- Sun SAM-Remote 클라이언트 상에서 1개의 데몬만 Sun SAM-Remote 서버와 통신할 수 있습니다.
- Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어 및 SAM-Remote는 공유 Sun StorEdge QFS 파일 시스템의 Sun StorEdge QFS 클라이언트에서 동작할 수 없습니다. 일부 Sun StorEdge QFS 파일 시스템에 대한 메타 데이터 서버인 서버와 다른 Sun StorEdge QFS 파일 시스템에 대한 클라이언트에서 실행할 때 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어 및 SAM-Remote는 해당 서버가 메타 데이터 서버인 파일 시스템에서만 작동합니다.

클라이언트 및 서버 상호 작용

Sun SAM-Remote 클라이언트는 TCP/IP 연결을 통해 Sun SAM-Remote 서버와 상호 작용합니다. Sun SAM-Remote 클라이언트 간 네트워크는 이더넷, 고속 이더넷 또는 광 채널과 같은 Sun Solaris 운영 환경에서 지원하는 모든 유형의 네트워크일 수 있습니다.

그림 7-2는 Sun SAM-Remote 클라이언트 및 Sun SAM-Remote 서버의 상호 작용을 나타냅니다.

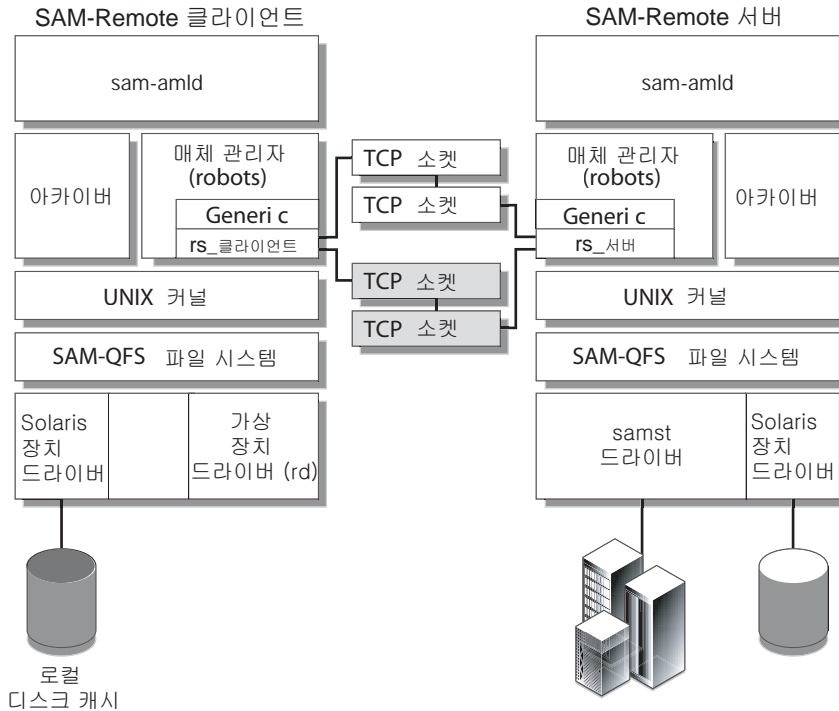


그림 7-2 Sun SAM-Remote 서버 및 클라이언트의 상호 작용

Sun SAM-Remote 서버 개요

Sun SAM-Remote 서버는 전기능 Sun StorEdge SAM-FS 저장소 관리 호스트와 클라이언트 사이에 공유될 라이브러리를 정의하는 Sun SAM-Remote 서버 데몬으로 구성됩니다. 최소한 하나의 SAM-QFS 파일 시스템이 Sun SAM-Remote 서버에 구성되어야 합니다.

서버 시스템의 `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` 파일에 `ss` 장비 유형의 행을 추가하여 호스트 시스템을 Sun SAM-Remote 서버로 정의합니다. 각각의 서버에 대해 고유 패밀리티 세트 이름을 입력해야 합니다. 데몬당 클라이언트를 최대 열 개까지 구성할 수 있습니다. 11개 이상의 클라이언트를 구성하려면 `mcf` 파일에 구성하려는 각 10개 클라이언트에 대한 추가 원격 서버 항목을 추가합니다. 서버 데몬에 대한 자세한 내용은 `sam-remote(7)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

Sun SAM-Remote 클라이언트 개요

Sun SAM-Remote 클라이언트는 많은 가상 장치를 포함하는 Sun SAM-Remote 클라이언트 데몬을 설정하는 Sun StorEdge SAM-FS 호스트 시스템입니다.

클라이언트 시스템의 `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` 파일에 `sc` 장비 유형의 행을 추가하여 호스트 시스템을 Sun SAM-Remote 클라이언트로 정의합니다. 클라이언트 데몬에 대한 자세한 내용은 `sam-remote(7)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

가상 장치는 Sun SAM-Remote 서버 상에서 실제 제거 가능 매체 장치로의 네트워크 연결을 정의합니다. 가상 장치에는 `rd` 장비 유형이 있으며, 이것은 원격 장치에 대한 대표 문자입니다. Sun SAM-Remote 클라이언트의 `/etc/opt/SUNWsamfs/mcf` 파일에 가상 장치를 정의합니다. Sun SAM-Remote 데몬 및 가상 장치는 특정 서버와 연관됩니다.

Sun SAM-Remote 데몬은 각 클라이언트에 대해 가상 장치를 무제한으로 지원합니다. 클라이언트가 사용할 가상 장치의 실제 수를 구성할 수 있습니다. 클라이언트당 구성해야 하는 가상 장치의 수를 결정할 때는 이들을 클라이언트 및 서버 간에 발생 가능한 동시 데이터 전송 개수로 생각하십시오. 가상 장치의 수가 증가하면 총 네트워크 트래픽 부하가 증가될 수 있습니다. 시스템 관리자는 시스템에 필요한 가상 장치 수를 결정해야 합니다.

Sun SAM-Remote 서버 및 Sun SAM-Remote 클라이언트 간의 상호 작용

Sun SAM-Remote 서버 데몬인 `sam-serverd`는 포트 1000에서 클라이언트를 청취합니다. `rmtsam`의 서비스 이름을 갖는 Sun Solaris `/etc/services` 디렉토리에서 다른 포트를 구성할 수 있습니다. Sun SAM-Remote 클라이언트가 Sun SAM-Remote 서버에 연결되면 `sam-serverd` 데몬은 다른 포트에서 연결을 설정한 다음, 정의된 포트를 사용하여 이 포트 번호를 해당 클라이언트에 전달합니다. 소켓 크기도 클라이언트에 전달됩니다. 소켓 크기를 구성할 수 있으며 163페이지의 "Sun SAM-Remote 소프트웨어 구성"에서 더 자세히 설명됩니다.

라이브러리 카탈로그

Sun SAM-Remote 라이브러리 카탈로그는 Sun SAM-Remote 서버에 위치한 카탈로그의 하위 세트입니다. 클라이언트 카탈로그는 실시간으로 업데이트됩니다. Sun SAM-Remote 클라이언트 카탈로그에 할당된 슬롯은 Sun SAM-Remote 서버를 통해서만 제어할 수 있습니다.

초기화가 시작되면 시스템은 클라이언트 카탈로그를 구축하고 Sun SAM-Remote 서버 카탈로그 파일의 정보를 기반으로 Sun SAM-Remote 클라이언트에 이 카탈로그를 전달합니다. 호스트 및 클라이언트 간의 연결이 설정된 후 클라이언트가 사용 가능한 매체는 사용 가능으로 플래그됩니다. 클라이언트 및 서버 간의 연결이 끊긴 경우 클라이언트측 매체가 사용 불가로 플래그됩니다. `samu(1M)` v 디스플레이를 통해 매체 가용성을 확인할 수 있습니다. 클라이언트의 `samu(1M)` v 디스플레이에 나타나는 정보는 서버의 v 디스플레이에 나타나는 정보의 하위 세트입니다. 따라서 Sun SAM-Remote 서버상의 `samu(1M)` v 디스플레이를 통해서 매체 카탈로그에 액세스하는 것이 좋습니다. Sun SAM-Remote 서버 클라이언트 파일에 대한 자세한 내용은 163페이지의 "Sun SAM-Remote 소프트웨어 구성"을 참조하십시오. `samu(1M)` 운영자 유틸리티 사용에 대한 정보는 Sun StorEdge QFS 구성 및 관리 설명서를 참조하십시오.

카탈로그의 변경 사항은 필요에 따라 호스트 간 전달됩니다. 즉, 클라이언트와 연관된 매체 유형과 해당하는 서버 카탈로그의 모든 변경 사항은 클라이언트로 전달되며, 클라이언트 카탈로그가 업데이트됩니다.

아카이브

Sun SAM-Remote 아카이브 처리는 Sun StorEdge SAM-FS 아카이브 처리와 동일합니다. Sun SAM-Remote 클라이언트는 서버의 마운트 요청 표에 추가할 마운트 요청을 보냅니다. 클라이언트는 이후 서버가 매체가 마운트되었음을 나타내는 메시지로 응답하기를 기다립니다. 아카이브는 매체가 사용 가능할 때 시작됩니다.

Sun SAM-Remote 소프트웨어 구성

이 절은 Sun SAM-Remote 서버 및 클라이언트 소프트웨어의 초기 구성을 수행하는 방법을 설명합니다. 이 장은 다음 항목으로 구성되어 있습니다.

- 163페이지의 "구성 예제"
- 164페이지의 "소프트웨어 구성"

구성 예제

그림 7-3은 이 장의 절차에서 사용된 구성 예제를 나타냅니다. 이 장에 수록된 예제는 `chicago`라는 Sun SAM-Remote 서버를 구성하는 방법을 설명합니다.

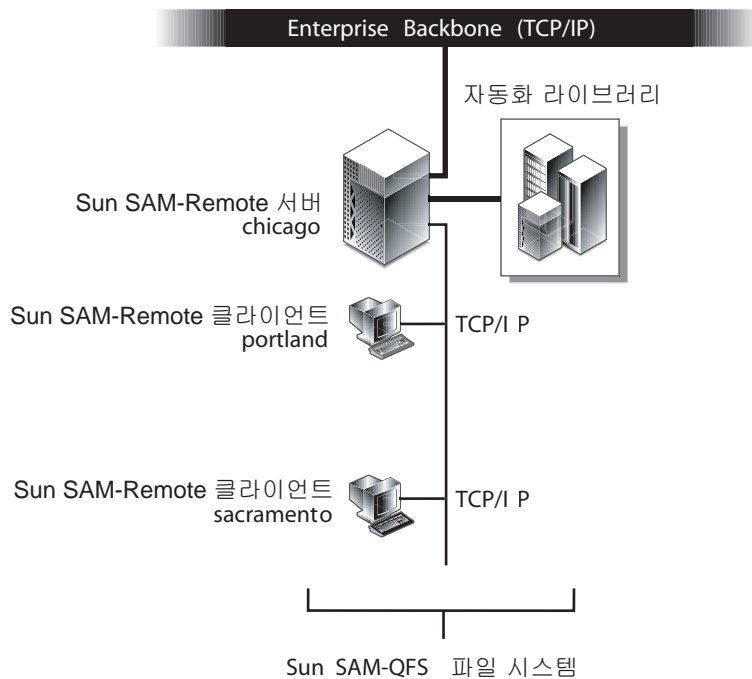


그림 7-3 Sun SAM-Remote 구성 예제

`portland` 및 `sacramento`의 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템은 `chicago`를 Sun SAM-Remote 서버로 사용합니다.

소프트웨어 구성

다음 절차는 Sun SAM-Remote 서버와 하나 이상의 Sun SAM-Remote 클라이언트에 Sun SAM-Remote 소프트웨어를 구성하는 방법을 설명합니다. 이 절차는 다음 절에 설명한 순서대로 수행해야 합니다.

1. 164페이지의 "대체 가능한 서버 및 클라이언트 호스트에 로그인"
2. 164페이지의 "클라이언트 및 서버 구성 확인"
3. 166페이지의 "mcf 파일 편집"
4. 168페이지의 "Sun SAM-Remote 클라이언트 정의"
5. 168페이지의 "서버의 mcf 파일에서 Sun SAM-Remote 서버 정의"
6. 169페이지의 "Sun SAM-Remote 서버 구성 파일 작성"
7. 172페이지의 "아카이브 활성화"

▼ 대체 가능한 서버 및 클라이언트 호스트에 로그인

대체 가능한 서버와 모든 대체 가능한 클라이언트 호스트에 다음 단계를 수행합니다.

1. **Sun SAM-Remote** 서버에 슈퍼유저로 로그인합니다.

Sun Sun SAM-Remote 소프트웨어를 설치할 서버 시스템에 슈퍼유저 액세스 권한이 있어야 합니다.

2. **Sun SAM-Remote** 클라이언트에 슈퍼유저로 로그인합니다.

클라이언트 시스템 또는 Sun Sun SAM-Remote 소프트웨어를 설치할 시스템에 대한 슈퍼유저 액세스 권한이 있어야 합니다.

▼ 클라이언트 및 서버 구성 확인

필요한 소프트웨어 레벨이 설치되었는지 확인하려면 Sun SAM-Remote 환경의 일부로 구성할 각 시스템에 다음 단계를 수행합니다.

1. **pkginfo(1M)** 명령을 -l 옵션과 함께 실행하고 출력을 검사합니다.

코드 예 7-1은 pkginfo(1M) 명령의 출력 예제를 나타낸 것입니다.

코드 예 7-1 pkginfo(1) 사용

```
portland# pkginfo -l SUNWsamfs
PKGINST:  SUNWsamfs
NAME:      Sun SAM-FS and Sun SAM-QFS software Solaris 2.8
CATEGORY:  system
ARCH:      sparc
VERSION:   4.0.5,REV=5.8.2003.01.12
VENDOR:    Sun Microsystems, Inc.
PSTAMP:    boomerang-20020712183351
INSTDATE:  Jan 20 2003 07:30
HOTLINE:   Please contact your local service provider
STATUS:    completely installed

FILES:     489 installed pathnames
           12 shared pathnames
           1 linked files
           51 directories
           179 executables
           35813 blocks used (approx)
portland#
```

Sun SAM-Remote 환경의 일부로 구성될 모든 클라이언트와 서버에 동일한 릴리스 및 개정 레벨의 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어 레벨이 설치되어야 합니다.

코드 예 7-1에 표시된 출력 예제에서 서버가 소프트웨어 버전 4U0.5를 실행 중이며, 이 서버가 있는 환경의 모든 시스템도 4U0.5 버전을 실행해야 하는 것을 확인할 수 있습니다.

2. showrev(1M) 명령을 -p 옵션과 함께 실행하고 출력을 검사합니다.

코드 예 7-2는 showrev(1M) 명령의 출력 예제를 나타낸 것입니다.

코드 예 7-2 showrev(1M) 사용

```
portland# showrev -p | grep SUNWsamfs
Patch: 113546-07 Obsoletes: Requires: Incompatibles: Packages:
SUNWsamfs
portland#
```

Sun SAM-Remote 환경의 일부로 구성할 모든 클라이언트 및 서버 호스트에는 동일한 패치 모음이 설치되어야 합니다.

코드 예 7-2에 표시된 출력 예제를 통해 서버에서 패치 113546-07이 실행 중이며, 이 서버가 있는 환경의 모든 시스템도 패치 113546-07을 실행해야 하는 것을 확인할 수 있습니다.

pkginfo(1) 명령의 정보를 통해 Sun SAM-Remote 환경에 포함될 모든 시스템에 동일한 소프트웨어 릴리스 레벨 및 패치 레벨이 실행 중인 것으로 확인될 경우 작업을 수행할 필요가 없습니다.

이와 반대로 일부 시스템에서는 이전 버전의 소프트웨어나 패치가 실행되므로 모든 시스템을 최신 소프트웨어 레벨로 업그레이드해야 합니다. 임의의 시스템에서 4U0.5 이전의 Sun StorEdge SAM-FS 버전을 실행 중인 경우 코드 예 7-1을 예제로 사용하여 최소한 4U0.5로 업그레이드해야 합니다.

소프트웨어 업그레이드 수행에 대한 자세한 내용은 Sun StorEdge SAM-FS 설치 및 업그레이드 안내서를 참조하십시오.

▼ mcf 파일 편집

1. Sun SAM-Remote 서버에서 Sun StorEdge SAM-FS 기능을 중지합니다.

- a. **samcmd(1M)** 명령을 *idle eq* 옵션과 함께 실행하여 **Sun StorEdge SAM-FS** 소프트웨어의 제어 하에 있는 각 이동식 매체 드라이브를 유휴 상태로 만듭니다.

```
# samcmd idle eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 어드레스되는 이동식 매체 드라이브의 장비 서수를 지정합니다.

samcmd(1M) 명령에 대한 자세한 내용은 **samcmd(1M)** 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

또한 **samu(1M)** 운영자 유틸리티를 사용하여 드라이브를 유휴 상태로 둘 수 있습니다. **samu(1M)** 운영자 유틸리티 사용에 대한 정보는 **Sun StorEdge QFS** 구성 및 관리 설명서를 참조하십시오.

주 – Sun StorEdge SAM-FS 환경의 드라이브는 **samd stop** 명령을 실행하기 전에 유휴 상태에 있어야 합니다. 이렇게 해야 아카이브, 스테이지 및 기타 프로세스가 현재 진행 중인 작업을 완료할 수 있습니다. 또한, 카트리지를 언로드하여 저장소 슬롯에 보관할 수 있습니다.

- b. **samd(1M)** 명령을 **stop** 옵션과 함께 실행하여 **sam-amld** 데몬 및 해당 자식 프로세스를 중지합니다.

```
# samd stop
```

samd(1M) 명령은 **/opt/SUNWsamfs/sbin**에 설치되어 있습니다.

2. 각 클라이언트에서 vi(1) 또는 다른 편집기를 사용하여 기존 **Sun StorEdge SAM-FS** /etc/opt/SUNWsamfs/mcf 파일을 편집합니다.

이 단계의 목적은 호스트를 **Sun SAM-Remote** 클라이언트로서 정의하는 것입니다. 코드 예 7-3은 클라이언트 portland의 편집된 mcf 파일을 표시합니다. mcf 파일은 파일 시스템을 정의하고 **Sun SAM-Remote** 서버 chicago에 정의될 **Sun SAM-Remote** 클라이언트 portland를 표시합니다.

이 장의 예제에서, sacramento 클라이언트에 대해 동일한 구성 프로세스를 완료해야 합니다. 이 시스템에 대해 mcf 파일을 편집하고 portland의 mcf 파일에서 sacramento의 mcf 파일로 마지막 행 세트를 복사합니다. 이 행은 호스트를 **Sun SAM-Remote** 클라이언트로chicago에 정의하는 행입니다.

코드 예 7-3 portland의 mcf 파일

```
# mcf file on portland
#
# Sun StorEdge QFS file system
#
# Equipment          Eq   Eq   Fam      Dev   Additional
# Identifier          Ord  Ty   Set      St    Parameters
# =====          ===  ==  =====  ==  =====
samfs1                1   ms   samfs1    on
/dev/dsk/c1t1d0s0     10  md   samfs1    on  /dev/rdsdsk/c1t1d0s0
/dev/dsk/c1t2d0s0     12  md   samfs1    on  /dev/rdsdsk/c1t2d0s0
#
# Define Sun SAM-Remote Client portland to Sun SAM-Remote server chicago
#
/etc/opt/SUNWsamfs/rmt200 200  sc  chicagoss on /var/opt/SUNWsamfs/catalog/tcat
/dev/samrd/rd0          201  rd  chicagoss on
/dev/samrd/rd1          202  rd  chicagoss on
```

클라이언트의 mcf 항목은 **Sun SAM-Remote** 클라이언트를 위한 단일 행 항목과 구성 하려는 각 장치에 대한 가상 장치 항목으로 구성됩니다. 이런 항목은 mcf(4) 매뉴얼 페이지에 정의된 구문을 따릅니다.

첫 번째 항목 세트는 **Sun StorEdge QFS** 파일 시스템을 정의합니다.

두 번째 항목 세트는 **Sun SAM-Remote** 서버 chicago에 **Sun SAM-Remote** 클라이언트 portland를 정의합니다. 아래의 설명과 같이 첫 번째 행은 **Sun SAM-Remote** 서버 자체를 정의합니다.

- 클라이언트 구성 파일에 대한 경로 이름으로 구성되는 장비 서수는 168페이지의 "Sun SAM-Remote 클라이언트 정의"에서 나중에 만들어집니다.
- 장비 서수는 1에서 65535 사이의 고유한 숫자로 구성됩니다.
- 장비 유형은 **Sun SAM-Remote** 클라이언트를 식별하는 두 개의 문자로 된 연상 기호로 구성됩니다.

- 패밀리 세트는 해당 특정 서버에서 사용할 데몬의 패밀리 세트 이름으로 구성됩니다. Sun SAM-Remote 서버에는 클라이언트 당 하나의 서버 데몬이 있을 수 있습니다.
- 장치 상태는 on이거나 off입니다.
- 추가 매개변수는 선택 필드로 여기에서는 카탈로그 파일의 경로로 구성됩니다.

이 mcf 파일의 마지막 두 항목은 rd 장치 유형으로 표시된 것처럼 Sun SAM-Remote 의사 장치를 정의합니다. 가상 장치는 Sun SAM-Remote 서버의 실제 장치에 대한 네트워크 연결을 정의합니다. 의사 장치 항목은 시스템이 다시 부트될 때 만들어집니다. 가상 장치의 수를 무한대로 정의할 수 있습니다.

▼ Sun SAM-Remote 클라이언트 정의

Sun SAM-Remote 클라이언트의 구성 파일에는 Sun SAM-Remote 서버의 이름으로 구성된 단일 행 항목이 포함됩니다. 2단계의 166페이지의 "mcf 파일 편집"에 설명된 바와 같이 이 클라이언트 구성 파일의 전체 경로 이름은 클라이언트의 mcf 파일에 지정됩니다.

1. 각 클라이언트에서 vi(1) 또는 다른 편집기로 **Sun SAM-Remote** 클라이언트 구성 파일로 알려진 파일을 엽니다.

예를 들어, 다음과 같습니다.

```
portland# vi /etc/opt/SUNWsamfs/rmt200
```

2. 파일을 편집한 후 **Sun SAM-Remote** 서버의 이름만 포함합니다.

코드 예 7-4는 편집한 이후의 portland에 대한 클라이언트 구성 파일을 나타냅니다. 이 파일은 chicago로 알려진 Sun SAM-Remote 서버를 가리킵니다.

코드 예 7-4 클라이언트 구성 파일

```
portland# cat /etc/opt/SUNWsamfs/rmt200
chicago
```

▼ 서버의 mcf 파일에서 Sun SAM-Remote 서버 정의

주 – 최소한 하나의 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템이 Sun SAM-Remote 서버에 대한 mcf 파일에 구성되어야 합니다.

- **Sun SAM-Remote** 서버에서 vi(1) 또는 다른 편집기를 사용하여 기존 **Sun StorEdge SAM-FS** /etc/opt/SUNWsamfs/mcf 파일을 편집합니다.

서버 chicago의 mcf 파일을 편집하는 것으로 가정합니다. 결과 파일은 Sun StorEdge QFS 파일 시스템을 정의하며 또한 chicago를 Sun SAM-Remote 서버로 정의합니다.

코드 예 7-5는 mcf의 mcf 파일을 표시합니다.

코드 예 7-5 chicago의 mcf 파일

```
# mcf file on Sun SAM-Remote server chicago:
# Eq Identifier Eq Ord  Eq Typ Fam Set Dev St  Addl Params
#
samfs1          1    ms    samfs1  on
/dev/dsk/c2t6d0s0 11   md    samfs1  on  /dev/rdisk/c2t6d0s0
/dev/dsk/c2t6d0s1 12   md    samfs1  on  /dev/rdisk/c2t6d0s1
#
# define a tape library that client portland can use:
/dev/samst/c0t3u0 100   rb    rb100   on  /var/opt/SUNWsamfs/catalog/rb100.cat
/dev/rmt/0cbn     101   tp    rb100   on
/dev/rmt/1cbn     102   tp    rb100   on
# Define Sun SAM-Remote server chicago
#
/etc/opt/SUNWsamfs/rmt200 50  ss      chicagoss on
```

166페이지의 "mcf 파일 편집"에 설명된 항목의 구문입니다.

▼ Sun SAM-Remote 서버 구성 파일 작성

Sun SAM-Remote 서버 구성 파일은 각 클라이언트에 대해 사용할 디스크 버퍼 특성과 매체를 정의합니다. 서버 데몬 당 10개의 클라이언트를 구성할 수 있습니다. 보다 많은 클라이언트를 지원하려면 166페이지의 "mcf 파일 편집" (2단계) 및 168페이지의 "Sun SAM-Remote 클라이언트 정의"에서 이전에 설명한 대로 다른 Sun SAM-Remote 서버 데몬을 구성해야 합니다.

1. 서버에서 vi(1) 또는 다른 편집기로 **Sun SAM-Remote** 서버 구성 파일로 사용될 파일을 엽니다.
2. 서버 구성 파일을 작성합니다.

코드 예 7-6은 Sun SAM-Remote의 chicago 서버에 상주하는 예제 서버 구성 파일 /etc/opt/SUNWsamfs/rmt200을 나타냅니다. 이 파일은 클라이언트 portland 및 sacramento를 정의합니다.

코드 예 7-6 서버 구성 파일 rmt200

```
#
# Sun SAM-Remote server config file /etc/opt/SUNWsamfs/rmt200
#
portland
매체
100 at (000031|000032|000034|000035|000037|000038)
endmedia
#
```

```
sacramento
매체
100 at (000131|000132|000134|000135|000137|000138)
endmedia
```

코드 예 7-7에 설명된 바와 같이 서버 구성 파일은 각 클라이언트에 대한 복수행 항목으로 구성되어 있습니다. 우물정자(#)는 주석 행을 나타냅니다. 주석 행의 오른쪽에 있는 내용은 모두 무시됩니다.

코드 예 7-7은 Sun SAM-Remote 서버 구성 파일의 형식을 나타냅니다.

```
client_name
[ parameter1 ]
매체
eq media_type regex
[ eq media_type regex ]
[ . . . ]
endmedia
```

다음 단계는 서버 구성 파일을 쓰는 방법을 설명합니다.

a. *client_name* 필드를 작성합니다.

*client_name*은 이 Sun SAM-Remote 데몬의 호출로 처리할 각 클라이언트의 네트워크 이름을 정의합니다. *client_name*의 첫 번째 문자는 행의 첫 번째 문자이어야 합니다. *client_name*은 네트워크 이름, IP 주소 또는 완전한 도메인 이름으로 지정될 수 있습니다.

client_name 이후 및 다음 클라이언트 정의 이전에 나타나는 *parameter*(지정된 경우)와 매체 지정은 해당 클라이언트에만 지정됩니다. *parameter* 및 *media* 정의는 공백 또는 탭 문자로 들여쓰기되어야 합니다.

b. (선택 사항) *parameter* 필드를 작성합니다.

매개변수 행은 *keyword* = *value* 쌍으로 표현됩니다. *parameter* 필드를 사용하여 네트워크 블록 크기를 지정할 수 있습니다. *net_block_size* 매개 변수는 이 클라이언트의 소켓에서 사용할 네트워크 블록 크기를 킬로바이트 단위로 지정합니다. 이 매개 변수의 형식은 다음과 같습니다.

```
net_blk_size=size
```

*size*에 대해 $4 \leq size \leq 64$ 범위의 정수를 지정합니다. 기본값은 4로서 4096 바이트를 지정합니다.

parameter 행은 공백 또는 탭 문자로 들여쓰기 되어야 합니다.

c. `media` 및 `endmedia` 키워드 필드를 작성합니다.

`media` 및 `endmedia` 키워드는 서버 구성 파일에서 필요합니다. 이들은 클라이언트가 사용할 수 있는 매체 아카이브 볼륨을 정의합니다. 이런 매체 연결은 다음과 같이 지정됩니다.

코드 예 7-8

서버 구성 파일의 매체 지정

```
매체
    eq media_type (regex)
    [ eq media_type (regex) ]
    [. . .]
endmedia
```

`media` 및 `endmedia` 키워드는 Sun SAM-Remote 서버 구성 파일의 매체 정의 영역을 구분합니다. `eq media_type regex` 행은 매체 정의 행입니다. `media` 정의는 공백 또는 탭 문자로 들여쓰기되어야 합니다. `regex` 데이터는 괄호로 묶어야 합니다.

매체 유형 지정 요소는 다음과 같습니다.

| 인수 | 정의 |
|-------------------------|---|
| <code>eq</code> | 라이브러리의 장비 서수. 혼합 매체가 있는 네트워크 연결 라이브러리는 둘 이상의 <code>eq media-type regex</code> 행을 가질 수 있으므로, 각 매체 유형에 대해 다른 <code>eq media-type regex</code> 행을 지정합니다. |
| <code>media-type</code> | 두 개의 문자(예: <code>it</code>)로 구성된 특정 매체 유형. <code>mcf</code> 파일에서 올바른 일반 매체 유형 지정은 <code>media_type</code> 지정에 대해 올바르지 않습니다. 올바른 매체 유형에 대한 자세한 내용은 <code>mcf(4)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. 두 개 이상의 매체 유형이 있는 네트워크 연결 라이브러리의 경우 두 개 이상의 매체 정의 행을 지정합니다. 예를 들어, 올바른 매체 유형 정의는 다음과 같습니다. <pre>media 100 lt (VSN1) 100 lt (VSN2) endmedia</pre> |
| <code>regex</code> | 파일이 아카이브될 카트리지의 볼륨 시리얼 이름(VSN) 지정된 각 VSN은 확장된 일반 표현식으로 표현되고 VSN을 괄호로 묶어야 합니다. 확장된 일반 표현식에 대한 자세한 내용은 <code>egrep(1)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. 일반 표현식에 대한 자세한 내용은 <code>regcomp(3C)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |

주 – 두 개 이상의 클라이언트에서 동일한 물리적 매체 카트리지를 사용하지 마십시오. 또한 Sun SAM-Remote 서버가 Sun SAM-Remote 환경 외부에 자체 파일 시스템이 있는 경우, 클라이언트와 서버 모두가 카트리지를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

▼ 아카이브 활성화

다음 단계는 아카이브를 활성화하고 구성 프로세스를 완료합니다.

1. 클라이언트의 archiver.cmd 파일을 확인합니다.

구성에 따라 다음 작업을 수행해야 할 수도 있습니다.

- 서버 구성 파일에 정의된 VSN이 archiver.cmd 파일에서 올바른 아카이브 세트에 지정되었는지 확인하십시오.
- 이 명령이 Sun SAM-Remote 서버에 연결된 라이브러리에 아카이브할 아카이브 세트에 적용되는 경우, Sun SAM-Remote 클라이언트의 archiver.cmd 파일에서 다음 명령을 제거합니다.
 - -tapenonstop
 - -offline_copy direct

2. samd(1M) 명령을 start 옵션과 함께 실행하여 서버 및 클라이언트에서 Sun StorEdge SAM-FS 프로세스를 시작합니다.

서버 및 클라이언트의 새 구성 파일을 읽는지 확인하려면 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어를 시작 또는 재시작해야 합니다.

클라이언트 및 서버에 다음 명령을 입력합니다.

```
server# samd start
```

Sun StorEdge SAM-FS 시작 및 재시작에 대한 자세한 지침은 Sun StorEdge SAM-FS 설치 및 업그레이드 안내서를 참조하십시오.

3. 서버 및 클라이언트에서 samu(1M)를 호출합니다.

이 단계의 목표는 호스트 간의 연결을 확인하는 것입니다. samu(1M) 유틸리티의 s 및 R 디스플레이를 사용하여 Sun SAM-Remote 연결의 상태를 표시합니다. samu(1M)에 대한 자세한 내용은 samu(1M) 매뉴얼 페이지 또는 Sun StorEdge QFS 구성 및 관리 설명서를 참조하십시오.

코드 예 7-9는 Sun SAM-Remote 클라이언트 portland의 samu(1M) 상태 s 디스플레이를 표시합니다. Sun SAM-Remote 클라이언트를 나타내는 장치 유형 sc를 주목하십시오. 해당 행 아래에 나타나는 메시지는 chicago 서버와 연결되었음을 나타냅니다.

코드 예 7-9 클라이언트 samu(1M) s 디스플레이

| | | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Device status | | samu 4.0.5 Wed May 02 14:44:44 | | |
| License: License never expires. | | | | |
| ty | eq | state | device_name | fs status pos |
| ms | 1 | on | samfs1 | 1 m----- |
| md | 10 | on | /dev/dsk/c1t1d0s0 | 1 ----- |
| md | 12 | on | /dev/dsk/c1t2d0s0 | 1 ----- |
| s9 | 35 | on | /dev/samst/c0t5u0 | 35 m-----r |
| move complete | | | | |
| lt | 36 | on | /dev/rmt/0cbn | 35 -----p |
| empty | | | | |
| lt | 37 | on | /dev/rmt/1cbn | 35 -----p |
| empty | | | | |
| lt | 38 | on | /dev/rmt/2cbn | 35 --l-----r |
| idle | | | | |
| lt | 39 | on | /dev/rmt/3cbn | 35 --l-----r |
| idle | | | | |
| sc | 200 | on | /etc/opt/SUNWsamfs/rmt200 | 200 -----r |
| server chicago connected | | | | |
| rd | 201 | on | /dev/samrd/rd0 | 200 -----r |
| rd | 202 | on | /dev/samrd/rd1 | 200 -----r |
| hy | 203 | on | historian | 203 ----- |

코드 예 7-10은 Sun SAM-Remote 서버 chicago의 samu(1M) 상태 s 디스플레이를 표시합니다. Sun SAM-Remote 서버를 나타내는 장치 유형 ss를 주목하십시오. 이 디스플레이는 해당 시스템이 Sun SAM-Remote 서버임을 나타냅니다.

코드 예 7-10 chicago의 서버 samu(1M) s 디스플레이

| | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|--------------------------------|-------------|-----|
| Device status | | | samu 4.0.5 Tue Apr 24 14:49:43 | | |
| License: License never expires. | | | | | |
| ty | eq | state | device_name | fs status | pos |
| ms | 1 | on | samfs1 | 1 m----- | |
| md | 11 | on | /dev/dsk/c2t6d0s0 | 1 ----- | |
| md | 12 | on | /dev/dsk/c2t6d0s1 | 1 ----- | |
| ss | 50 | on | /etc/opt/SUNWsamfs/rmt200 | 50 -----r | |
| sl | 100 | on | /dev/samst/c0t3u0 | 100 m-----r | |
| at | 101 | on | /dev/rmt/0cbn | 100 -----p | |
| 초기화 | | | | | |
| at | 102 | on | /dev/rmt/1cbn | 100 -----p | |
| 초기화 | | | | | |
| hy | 103 | on | historian | 103 ----- | |

코드 예 7-11은 Sun SAM-Remote 서버 chicago의 samu(1M) Sun SAM-Remote R 디스플레이를 표시합니다.

코드 예 7-11 chicago의 서버 samu(1M) R 디스플레이

```
Remote server eq: 50      addr: 00001ca0 4.0.5 Wed May 02
14:55:37
message:

Client: portland
client index - 0
network block size - 4096
max file size - 0                      flags - c0000000
min file size - 8
```

다중 Sun SAM-Remote 클라이언트가 있는 경우 CONTROL-f 키 순서를 눌러 클라이언트를 스크롤할 수 있습니다.

코드 예 7-11에서 연결된 클라이언트의 이름은 portland입니다. client index 필드는 이 클라이언트가 해당 서버 데몬에 정의된 0부터 9까지의 클라이언트 중에서 0에 해당되는 것을 나타냅니다. 최대 파일 크기, 최소 파일 크기 및 네트워크 블록 크기는 바이트 단위로 나열됩니다. 표 7-1에 나타난 것과 같이 플래그는 연결 상태를 나타냅니다.

표 7-1 samu(1M) R 디스플레이 플래그

| 플래그 | 의미 |
|------------|-------|
| 0x00000000 | 연결 안됨 |
| 0xc0000000 | 연결됨 |

4. 서버에서 samu(1M) 유틸리티의 v 디스플레이를 사용하여 클라이언트에서 카탈로그가 사용 가능한지 확인합니다.

각 클라이언트에 대해 사용 가능한 Sun SAM-Remote 카탈로그를 볼 수 있어야 합니다. samu(1M)에서 다음을 입력합니다.

```
:v eq
```

eq에 대해 mcf 파일에 정의된 Sun SAM-Remote 클라이언트 데몬의 장비 서수를 지정합니다.

코드 예 7-12는 portland가 액세스할 수 있는 볼륨을 나타내는 chicago의 samu(1M) 디스플레이를 나타냅니다.

코드 예 7-12 chicago에서 본 사용 가능한 볼륨

| Robot VSN catalog by slot : eq 200 samu 4.0.5 Wed May 02 15:24:13 | | | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-----|--------------|----|--------|
| count 32 | | | | | | | |
| slot | access | time | count | use | flags | ty | vsn |
| 1 | 2003/01/02 | 10:40 | 0 | 0% | -il-o-b-R-U- | at | 000032 |
| 2 | 2003/01/02 | 11:41 | 0 | 0% | -il-o-b-R--- | at | 000034 |
| 3 | 2003/01/02 | 12:42 | 170 | 91% | -il-o-b----- | at | 000035 |
| 4 | 2003/01/02 | 13:43 | 20 | 7% | -il-o-b----- | at | 000037 |
| 5 | 2003/01/02 | 14:44 | 0 | 0% | -il-o-b----- | at | 000038 |
| 6 | 2003/01/02 | 13:41 | 0 | 0% | -il-o-b----- | at | 000031 |

5. 각 클라이언트에서 archiver(1M) 명령을 -A 옵션과 함께 실행합니다.

이 단계에서 아카이브가 클라이언트에서 서버로 진행 중인지 확인합니다. 이 명령을 사용하면 아카이버에서 목록이 작성되며, 여기에는 서버의 VSN이 포함됩니다. 이 명령에 대한 자세한 내용은 archiver(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

파일이 아카이브되지 않는 경우 Sun StorEdge SAM-FS 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

Sun SAM-Remote 소프트웨어로 리사이클

이 절은 Sun SAM-Remote를 사용한 리사이클 정보로 구성되어 있습니다. Sun Microsystems는 여기에서 설명하는 매우 특정한 상황 하에서만 Sun SAM-Remote 환경에서의 리사이클을 권장합니다.

리사이클 프로세스에는 더 많은 데이터를 저장하기 위해 카트리지 공간을 비우는 작업이 포함되므로, 리사이클 프로세스가 올바르게 구성되지 않으면 리사이클러가 아카이브 카트리지에 기록된 중요 데이터를 삭제할 수도 있습니다.

주 - 이 제한 사항은 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어가 실행하는 것이 아닙니다.

데이터 손실을 방지하려면 다음 제한 사항을 준수해야 합니다.

- Sun SAM-Remote 환경에서 리사이클러를 사용하기 전에 리사이클러의 각 단계를 완전히 이해해야 합니다. 잘못된 순서로 명령을 실행하거나, 잘못된 시스템에서 명령을 실행하게 되면 데이터가 유실되어 복구할 수 없게 됩니다. `tplabel(1M)` 같이 Sun SAM-Remote 클라이언트 또는 Sun SAM-Remote 서버의 데이터를 삭제할 수 있는 명령을 실행하기 전에 명령의 작업을 분석했어야 합니다.
- Sun SAM-Remote 서버와 Sun SAM-Remote 클라이언트의 리사이클 작업은 중복되지 않습니다. 리사이클 작업이 중첩되면 카트리지의 우발적인 레이블 재작성 및 복구 불가능한 데이터 유실이 발생할 수 있습니다.
- 이동식 매체 파일을 포함하는 카트리지를 리사이클하면 안 됩니다.
- Sun SAM-Remote 클라이언트 및 서버 환경에서 클라이언트와 서버는 서로의 파일 시스템, 데이터 파일 및 `inode` 파일을 인식하지 못합니다. 따라서, 서버와 클라이언트는 각각 특정 카트리지 세트만 단독으로 사용해야 하며 서로 다른 카트리지를 사용하면 안 됩니다.

Sun SAM-Remote 서버의 `/etc/opt/SUNWsamfs/recycler.cmd` 파일에 `no_recycle` 목록을 작성하여 Sun SAM-Remote 클라이언트가 사용하는 VSN의 우발적인 리사이클을 막을 수 있습니다. 그러나 `no_recycle` 목록의 볼륨에 `chmed(1M)` 명령의 `+c` 옵션을 사용할 때 주의하십시오. 이 명령을 사용하여 볼륨에 리사이클 플래그(`+c`)를 설정하면 해당 작업은 `/etc/opt/SUNWsamfs/recycler.cmd` 파일의 `no_recycle` 목록을 대체합니다.

- 같은 날 Sun SAM-Remote 서버 및 Sun SAM-Remote 클라이언트의 볼륨을 리사이클하려 시도하면 안 됩니다.

다음 조건에 해당되는 경우에만 Sun SAM-Remote 환경에서 리사이클을 수행해야 합니다.

- 시스템 내의 각 VSN은 한 개의 클라이언트 시스템 또는 서버에서 사용됩니다. VSN에는 여러 시스템에 대한 파일이 있을 수 없습니다.
- Sun SAM-Remote 클라이언트에 해당 클라이언트의 아카이브 이미지를 포함하는 VSN 이외에는 VSN에 대한 카탈로그 항목이 없습니다. 서버 구성 파일의 매체 정의 행(*eq media-type regex* 행)의 *regex* 값이 클라이언트 카탈로그에 지정된 볼륨과 일치해야 합니다. 또한 클라이언트 카탈로그의 *regex* 지정 사항에는 동일한 볼륨을 지정할 수 없습니다.
- 아카이브는 아카이브 세트 기준으로 수행됩니다. Sun SAM-Remote를 사용할 때는 리사이클을 라이브러리별이 아닌 아카이브 세트별로 수행해야 합니다.

다음 하위 절에서는 Sun SAM-Remote 클라이언트와 서버를 사용하여 리사이클이 가능한 두 가지 방법에 대해 설명합니다. 방법은 다음과 같습니다.

- 177페이지의 "Sun SAM-Remote 환경에서 리사이클 - 방법 1"
- 200페이지의 "Sun SAM-Remote 환경에서 리사이클 - 방법 2"

Sun SAM-Remote 환경에서 리사이클 - 방법 1

이 절의 절차에서는 SAM-Remote 환경에서 리사이클을 활성화하는 방법에 대해 설명하는데, 여기에서 서버의 이름은 *sky*이며 클라이언트의 이름은 *zeke*입니다.



주의 - 이 절차 단계를 완전히 따르고 구성을 테스트하여 리사이클이 올바르게 수행되는지 확인한 후에만 Sun SAM-Remote 환경에서 리사이클러를 사용합니다.

sky 서버의 구성 파일

서버의 *mcf* 파일 및 서버 구성 파일에 Sun SAM-Remote 구성 정보가 있어야 합니다. 다음 코드 예제는 이런 파일을 나타냅니다.

코드 예 7-13은 서버 sky의 mcf 파일을 표시합니다.

코드 예 7-13 서버 sky의 mcf 파일

```
# This is the mcf file for the server (sky).
# The server parameters file (rmt1000) points
#   back to the correct automated library's equipment number
#   (70) for the ADIC Scalar 1000.
#
samfs1          100    ma    samfs1    on
/dev/dsk/c0t0d0s5 110    mm    samfs1    on    /dev/rdisk/c0t0d0s5
/dev/dsk/c3t2d0s3 120    mr    samfs1    on    /dev/rdisk/c3t2d0s3
/dev/dsk/c3t2d0s4 121    mr    samfs1    on    /dev/rdisk/c3t2d0s4
samfs2          139    ma    samfs2    on
/dev/dsk/c3t4d0s3 140    mm    samfs2    on    /dev/rdisk/c3t4d0s3
/dev/dsk/c3t4d0s4 141    mr    samfs2    on    /dev/rdisk/c3t4d0s4
# ADIC Scalar 1000
/dev/samst/c0t0u0 70    rb    adic1    -    /var/opt/SUNWsamfs/catalog/adic1
/dev/rmt/0bn      71     at     adic1     on
/dev/rmt/1bn      72     at     adic1     on
/dev/rmt/2bn      73     at     adic1     on
/dev/rmt/3bn      74     at     adic1     on
/dev/rmt/4bn      75     at     adic1     on
/dev/rmt/5bn      76     at     adic1     on
/dev/rmt/11bn     77     at     adic1     on
/dev/rmt/10bn     78     at     adic1     on
/dev/rmt/9bn      79     at     adic1     on
/dev/rmt/8bn      80     at     adic1     on
/dev/rmt/7bn      81     at     adic1     on
/dev/rmt/6bn      82     at     adic1     on
# Define Sun SAM-Remote server skyrs
/etc/opt/SUNWsamfs/rmt1000 1000 ss skyrs on
```

코드 예 7-14는 sky서버의 서버 구성 파일을 나타냅니다.

코드 예 7-14 서버 sky의 서버 구성 파일

```
# Server configuration file /etc/opt/SUNWsamfs/rmt1000 on sky.
# The eq of the automated library MUST match the eq of the
#   automated library that you want to use in the mcf file.
zeke
매체
70 at 00002[0-9]
endmedia
```


zeke 클라이언트의 구성 파일

클라이언트의 mcf 파일 및 클라이언트 구성 파일에 Sun SAM-Remote 구성 정보가 있어야 합니다. 다음 코드 예제는 이런 파일을 나타냅니다.

코드 예 7-15에서는 zeke 클라이언트의 mcf 파일을 나타냅니다.

코드 예 7-15 zeke 클라이언트의 mcf 파일

```
# mcf file for client (zeke)
#
samfs1          10  ms  samfs1   on
/dev/dsk/c1t3d0s0  11  md  samfs1   on  /dev/rdisk/c1t3d0s0
/dev/dsk/c1t3d0s1  12  md  samfs1   on  /dev/rdisk/c1t3d0s1
/dev/dsk/c1t3d0s3  13  md  samfs1   on  /dev/rdisk/c1t3d0s3

# Define a StorageTek L20 with 1 drive and 20 slots (including cap)
/dev/samst/c0t2u0  50  rb  stk_l20  on  /var/opt/SUNWsamfs/catalog/L20_cat
/dev/rmt/0hbn      51  lt  stk_l20  on

# Define zeke as a Sun SAM-Remote client using sky as the server
/etc/opt/SUNWsamfs/sky 200  sc  skyrs    on  /var/opt/SUNWsamfs/catalog/sky_cat
/dev/samrd/rd0        201  rd  skyrs    on
/dev/samrd/rd1        202  rd  skyrs    on
/dev/samrd/rd2        203  rd  skyrs    on
/dev/samrd/rd3        204  rd  skyrs    on
```

코드 예 7-16은 클라이언트 zeke의 클라이언트 구성 파일을 나타냅니다.

코드 예 7-16 클라이언트 zeke의 클라이언트 구성 파일

```
# cat /etc/opt/SUNWsamfs/sky
# File /etc/opt/SUNWsamfs/sky on Sun SAM-Remote client zeke:
sky
```

▼ 리사이클 구성 - 방법 1

리사이클 프로세스를 구성하는 절차에는 아카이빙 및 리사이클에 대한 테스트가 포함됩니다. 테스트 기간으로 인해, 이 절차를 완료하는 데 하루나 이틀 정도가 소요될 수 있습니다(파일의 아카이브 및 리사이클 수행 빈도에 따라).

주 - 클라이언트 VSN에 대한 리사이클 플래그(+c)를 설정하기 위해 서버에서 chmed(1M) 명령을 사용하지 마십시오. 이 작업은 서버의 /etc/opt/SUNWsamfs/recycler.cmd 파일에 있는 no_recycle 목록을 대체합니다.

1. 6장의 리사이클러에 대한 정보를 읽습니다.

Sun SAM-Remote 환경에서 리사이클러를 사용하려면 리사이클 프로세스의 각 단계를 완전히 이해해야 합니다. 리사이클 프로세스에 익숙하지 않은 경우에는 해당 프로세스를 숙지하도록 하십시오.

2. Sun SAM-Remote 클라이언트와 서버가 올바르게 구성되어 있고 아카이브가 진행 중인지 확인합니다.

Sun SAM-Remote 환경의 구성 및 확인에 대한 자세한 내용은 163페이지의 "Sun SAM-Remote 소프트웨어 구성"을 참조하십시오. 여기에는 Sun SAM-Remote 클라이언트 및 서버의 구성에 대한 자세한 정보가 들어 있습니다. 이 절차에는 아카이브가 진행 중인지 확인하는 단계가 포함됩니다.

3. 클라이언트 시스템에서 archiver.cmd 파일을 편집하여 리사이클 명령을 추가합니다.

이 예제에서 리사이클은 라이브러리별이 아닌 아카이브 세트별로 수행됩니다. 리사이클이 아카이브 세트별로 수행되도록 지정하는 명령이 archiver.cmd 파일에 나타나야 합니다.

코드 예 7-17은 zeke 클라이언트의 archiver.cmd 파일을 나타냅니다. 이 파일은 리사이클러와 통신할 수 있도록 편집되었습니다.

코드 예 7-17 zeke 클라이언트의 archiver.cmd 파일

```
# This is file /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
#   on Sun SAM-Remote client zeke.
#
#wait
logfile = /var/opt/SUNWsamfs/archiver/archiver.log
trace = /var/opt/SUNWsamfs/trace/archiver all
interval = 1m
no_archive tmp
no_archive .
archmax = lt 2G
archmax = at 5G
drives = skyrs 4 # use up to four drives for remote archiving.
fs = samfs1
    1 4h
archiveset testdir0
    1 1m
    2 1m
defaultset .
    1 1m
    2 1m
```

```

Params
# Start with mingain high to reduce workload.
# If you need more recycling, reduce mingain.
# If too much recycling, increase High Water Mark.
archiveset.1 -recycle_hwm 60 -recycle_mingain 90 -recycle_vsncount 1
archiveset.1 -recycle_ignore
defaultset.1 -recycle_hwm 60 -recycle_mingain 90 -recycle_vsncount 1
defaultset.1 -recycle_ignore

# Remote directives.
# Use up to three drives per archive set.
# Load will split to two drives at 100m, to three drives at 150m.
archiveset.2 -drives 3 -drivemin 50m
defaultset.2 -drives 3 -drivemin 50m

# Remote directives.
# Start with mingain high to reduce workload.
# If you need more recycling, reduce mingain.
# If too much recycling, increase High Water Mark.
archiveset.2 -recycle_hwm 60 -recycle_mingain 90 -recycle_vsncount 1
archiveset.2 -recycle_ignore
defaultset.2 -recycle_hwm 60 -recycle_mingain 90 -recycle_vsncount 1
defaultset.2 -recycle_ignore
endparams

vsns
samfs1.1      lt 000173      # local copy.
archiveset.1  lt ^CEL        # local copy.
archiveset.2  at 00002[0-4]  # remote copy, sky ait-2
                                   # tapes 20 through 24.
defaultset.1  lt ^CSM        # local copy.
defaultset.2  at 00002[5-9]  # remote copy, sky ait-2
                                   # tapes 25 through 29.
endvsns

```

코드 예 7-17에 표시된 명령은 다음 작업을 수행합니다.

- `-recycle_hwm` 명령은 아카이브 세트에 대한 라이브러리의 최고 워터마크를 설정합니다. VSN 사용량이 이 퍼센트를 초과하는 경우 아카이브 세트의 리사이클이 시작됩니다.
- `-recycle_ignore` 명령은 일시적으로만 삽입됩니다. 이 명령은 환경을 구성하고 테스트할 때까지 리사이클의 실행을 방지합니다. 이 명령은 이후 단계에서 제거할 수 있습니다.

- `-recycle_mingain` 명령은 공간을 확보하는 데 필요한 작업량을 제한하여 효율을 높이기 위하여 높게 설정됩니다.
- `-recycle_vsncount 1` 명령은 리사이클러가 한 번에 하나의 VSN을 비우도록 지정합니다. 첫 번째 VSN이 유출되면 두 번째 VSN이 선택되어 비워지기 시작합니다. 어떤 경우라도 대기열에는 레이블을 변경할 VSN과 비워지는 VSN이 각각 하나씩 있습니다. 따라서 리사이클로 인해 시스템이 제압되지 않습니다.

4. 클라이언트의 `recycler.cmd` 파일을 편집한 후 리사이클 로그 출력이 입력될 로그 파일을 지정합니다.

코드 예 7-18은 zeke 클라이언트의 `recycler.cmd` 파일을 나타내는데, 이 파일은 리사이클러 로그 파일을 지정하도록 편집됩니다.

코드 예 7-18 zeke 클라이언트의 `recycler.cmd` 파일

```
#
# This is the /etc/opt/SUNWsamfs/recycler.cmd file
# on client zeke.
#
logfile = /var/opt/SUNWsamfs/log/recycler
```

5. 서버의 `archiver.cmd` 파일이 아카이브 세트별 리사이클을 지정하도록 작성되었는지 확인합니다.

Sun SAM-Remote를 사용할 때는, 리사이클이 라이브러리별이 아닌 아카이브 세트 기준으로 수행되도록 지정해야 합니다. 리사이클이 아카이브 세트별로 수행되도록 지정하는 명령이 `archiver.cmd` 파일에 나타나야 합니다.

코드 예 7-19는 sky서버의 `archiver.cmd` 파일을 나타냅니다. 이 파일은 아카이브를 아카이브 세트별로 수행하도록 지정합니다.

코드 예 7-19 서버 sky의 `archiver.cmd` 파일

```
# This is the archiver.cmd for the server (sky).
#
# Number of drives: 10
# Number of Mounted Filesystems: 1
# Number of Tests per Filesystem: 1
# Number of Archive Copies per Test: 2
#wait
#trace = /var/opt/SUNWsamfs/trace/archiver all
```

```

logfile = /var/opt/SUNWsamfs/log/archiver
interval = 1m
no_archive .
archmax = at 5G
drives = adicl 6
fs = samfs1
    1 4h
testset testdir0
    1 1m
    2 1m
allsam1 .
    1 1m
    2 1m
Params

allsam1.1 -drives 4 -drivemin 50m
allsam1.1 -recycle_hwm 60 -recycle_mingain 90 -recycle_vsncount 1
allsam1.1 -recycle_ignore
allsam1.2 -drives 4 -drivemin 50m
allsam1.2 -recycle_hwm 60 -recycle_mingain 90 -recycle_vsncount 1
allsam1.2 -recycle_ignore
testset.1 -drives 4 -drivemin 50m
testset.1 -recycle_hwm 60 -recycle_mingain 90 -recycle_vsncount 1
testset.1 -recycle_ignore
testset.2 -drives 4 -drivemin 50m
testset.2 -recycle_hwm 60 -recycle_mingain 90 -recycle_vsncount 1
testset.2 -recycle_ignore
endparams
vsns
samfs1.1 at 000000
allsam1.1 at 00000[1-5]      # vsns 1 through 5.
allsam1.2 at 00000[6-9]      # vsns 6 through 9.
testset.1 at 00001[0,4]      # vsns 10 and 14.
testset.2 at 00001[5,9]      # vsns 15 and 19.
endvsns

```

6. 서버의 recycler.cmd 파일을 편집합니다.

다음 항목을 지정하는 파일을 수정합니다.

- 리사이클러에서 출력이 입력될 리사이클러 로그 파일.
- Sun SAM-Remote 클라이언트의 VSN에 대한 no_recycle 명령. Sun SAM-Remote 클라이언트는 Sun SAM-Remote 서버의 라이브러리에 있는 카트리지에 복사본 2 아카이브 복사본을 쓰도록 구성됩니다. no_recycle 명령은 Sun SAM-Remote 클라이언트가 아카이브에 사용되는 VSN이 Sun SAM-Remote 서버에서 리사이클되는 것을 방지하는 데 필요합니다.

코드 예 7-20은 sky 서버의 `recycler.cmd` 파일을 나타내는데, 이 파일은 리사이클러 로그 파일을 지정하도록 편집됩니다.

코드 예 7-20 sky 서버의 `recycler.log` 파일

```
#
# This is the /etc/opt/SUNWsamfs/recycler.cmd file
# on Sun SAM-Remote server sky.
#
logfile = /var/opt/SUNWsamfs/recycler/recycler.log
adicl -ignore
no_recycle at 00002[0-9] # Prevents VSNs assigned to zeke from
                        # being recycled.
```

7. `sam-recycler(1M)` 명령을 사용하여 **Sun SAM-Remote** 클라이언트의 리사이클러를 테스트합니다.

Sun SAM-Remote 클라이언트 시스템에서 리사이클러를 실행합니다. 이 테스트를 통해 리사이클러가 구성 파일에 지정된 장치 및 VSN을 올바르게 인식하고 있는지 확인합니다.

이 테스트는 리사이클러가 실행 중인 시스템에서 해당 시스템의 카탈로그(기록자 카탈로그 포함)에 나열된 특정 VSN의 아카이브 이미지가 없음을 감지하면, `recycler.sh` 스크립트가 카트리지의 레이블을 지정하도록 호출할 수 있으므로 중요합니다. 카트리지에 레이블을 지정하면 카트리지에 있는 모든 데이터가 삭제됩니다. Sun SAM-Remote 클라이언트와 Sun StorEdge SAM-FS 서버 사이에 아카이브 복사본의 양면을 알리기 위한 통신이 없습니다. 그러한 모든 정보는 로컬 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템에서 로컬로 제공됩니다.

예를 들어, 다음 명령을 사용하여 리사이클러의 초기 테스트를 수행할 수 있습니다.

```
zeke# sam-recycler -dvx
```

리사이클러가 실행되어 리사이클러 로그 파일에 작업을 로그합니다. 리사이클러 로그 파일은 `recycler.cmd` 파일에 정의됩니다. `sam-recycler(1M)` 명령에 대한 자세한 내용은 `sam-recycler(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

8. 리사이클러 로그 파일을 검사합니다.

다음 메시지를 찾고 있습니다.

```
Recycling is ignored on this archive set.
```

코드 예 7-21은 예제 로그 파일을 나타냅니다.

코드 예 7-21 클라이언트 zeke의 리사이클러 로그 파일

```
# recycler.log from client zeke.
===== Recycler begins at Mon Jun  4 09:49:41 2001 =====
Initial 7 catalogs:
0  Family: stk_l20                      Path: /var/opt/SUNWsamfs/catalog/L20_cat
   Vendor: STK                          Product: L20
   SLOT      ty      capacity      space vsn
     0        lt      33.0G         33.0G 000173
     1        lt      32.8G         44.1M CEL170
     2        lt      33.0G         33.0G CEL139
     4        lt      32.8G         16.8G CFC504
     5        lt      33.0G         33.0G CFC503
     6        lt      32.9G          0   CSM689
     7        lt      32.9G         19.6G CSM690
     8        lt      33.0G         33.0G CSM691
     9        lt      33.0G         33.0G CSM692
    10        lt      10.0G         10.0G CLN018
    11        lt      33.0G         33.0G 000766
Total Capacity:  339.2G bytes, Total Space Available: 244.3G bytes
Volume utilization 27%, high 95% VSN_min 50%
Recycling is ignored on this robot.

1  Family: skyrs                        Path: /var/opt/SUNWsamfs/catalog/sky_cat
   Vendor: (NULL)                       Product: (NULL)
   SLOT      ty      capacity      space vsn
     0        at      48.5G         23.3G 000020
     1        at      23.8G         23.8G 000021
     2        at      48.5G         48.5G 000022
     3        at      48.5G         48.5G 000023
     4        at      48.5G         48.5G 000024
     5        at      48.5G          2.6G 000025
     6        at      48.5G        361.4k 000026
     7        at      48.5G         48.5G 000027
     8        at      48.5G         48.5G 000028
     9        at      48.5G          0   000029
Total Capacity:  460.8G bytes, Total Space Available: 292.5G bytes
Volume utilization 36%, high 95% VSN_min 50%
Recycling is ignored on this robot.
```

```

2  Family: hy                                Path: /var/opt/SUNWsamfs/catalog/historian
   Vendor: Sun SAM-FS                        Product: Historian
   SLOT          ty      capacity           space vsn
   (no VSNs in this media changer)
   Total Capacity:  0      bytes, Total Space Available: 0      bytes
   Volume utilization 0%, high 95% VSN_min 50%
   Recycling is ignored on this robot.

3  Family: defaultset.1                     Path: /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
   Vendor: Sun SAM-FS                        Product: Archive set
   SLOT          ty      capacity           space vsn
   0              lt      33.0G             33.0G 000766
   1              lt      33.0G             33.0G 000173
   2              lt      32.9G             0      CSM689
   3              lt      32.9G             19.6G CSM690
   4              lt      33.0G             33.0G CSM691
   5              lt      33.0G             33.0G CSM692
   Total Capacity:  197.6G bytes, Total Space Available: 151.5G bytes
   Volume utilization 23%, high 60% VSN_min 90%
   Recycling is ignored on this archive set.

4  Family: defaultset.2                     Path: /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
   Vendor: Sun SAM-FS                        Product: Archive set
   SLOT          ty      capacity           space vsn
   0              lt      32.9G             0      CSM689
   1              at      48.5G             23.3G 000020
   2              at      23.8G             23.8G 000021
   3              at      48.5G             2.6G 000025
   4              at      48.5G             361.4k 000026
   5              at      48.5G             48.5G 000027
   6              at      48.5G             48.5G 000028
   7              at      48.5G             0      000029
   Total Capacity:  348.0G bytes, Total Space Available: 146.8G bytes
   Volume utilization 57%, high 60% VSN_min 90%
   Recycling is ignored on this archive set.

5  Family: archiveset.1                     Path: /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
   Vendor: Sun SAM-FS                        Product: Archive set
   SLOT          ty      capacity           space vsn
   0              lt      32.8G             44.1M CEL170
   1              lt      32.8G             16.8G CFC504
   2              lt      33.0G             33.0G CFC503
   Total Capacity:  98.6G bytes, Total Space Available: 49.8G bytes
   Volume utilization 49%, high 60% VSN_min 90%
   Recycling is ignored on this archive set.

```



```

6  Family: archiveset.2          Path: /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
   Vendor: Sun SAM-FS            Product: Archive set
   SLOT          ty      capacity      space vsn
     0           at       48.5G         23.3G 000020
     1           at       23.8G         23.8G 000021
     2           at       48.5G         48.5G 000022
     3           at       48.5G         48.5G 000023
     4           at       48.5G         48.5G 000024
   Total Capacity: 218.0G bytes, Total Space Available: 192.8G bytes
   Volume utilization 11%, high 60% VSN_min 90%
   Recycling is ignored on this archive set.

21 VSNs:

-----Status-----    ---Archives---    -----Percent-----    defaultset.1
Count      Bytes      Use Obsolete Free    Library:Type:VSN
in multiple sets      0      0      0    100      0 stk_l20:lt:CSM689
partially full      111    2.8G      8     31     61 stk_l20:lt:CSM690
empty VSN            0      0      0      0    100 stk_l20:lt:000173
empty VSN            0      0      0      0    100 stk_l20:lt:CSM691
empty VSN            0      0      0      0    100 stk_l20:lt:CSM692
empty VSN            0      0      0      0    100 stk_l20:lt:000766

-----Status-----    ---Archives---    -----Percent-----    defaultset.2
Count      Bytes      Use Obsolete Free    Library:Type:VSN
no-data VSN          0      0      0    100      0 skyrs:at:000029
no-data VSN          0      0      0     99      1 skyrs:at:000026
partially full      111    2.8G      6     88      6 skyrs:at:000025
empty VSN            0      0      0      0    100 skyrs:at:000028
empty VSN            0      0      0      0    100 skyrs:at:000027

-----Status-----    ---Archives---    -----Percent-----    archiveset.1
Count      Bytes      Use Obsolete Free    Library:Type:VSN
no-data VSN          0      0      0     99      1 stk_l20:lt:CEL170
partially full      677    2.3G      8     40     52 stk_l20:lt:CFC504
empty VSN            0      0      0      0    100 stk_l20:lt:CFC503

-----Status-----    ---Archives---    -----Percent-----    archiveset.2
Count      Bytes      Use Obsolete Free    Library:Type:VSN
in multiple sets      0      0      0     51     49 skyrs:at:000020
empty VSN            0      0      0      0    100 skyrs:at:000022
empty VSN            0      0      0      0    100 skyrs:at:000023
empty VSN            0      0      0      0    100 skyrs:at:000024
in multiple sets      0      0      0      0    100 skyrs:at:000021

```

```

          ---Archives---      -----Percent-----      stk_l20
-----Status-----      Count      Bytes      Use Obsolete Free      Library:Type:VSN
empty VSN                  0          0          0      0      100 stk_l20:lt:CLN018
partially full            13      80.3k          0      0      100 stk_l20:lt:CEL139
Recycler finished.
===== Recycler ends at Mon Jun  4 09:49:53 2001 =====

```

9. **Sun SAM-Remote** 서버에서 **sam-recycler(1M)** 명령을 실행하여 리사이클러가 **Sun SAM-Remote** 클라이언트용으로 예약된 **VSN**을 리사이클하지 않도록 확인합니다.

예를 들어, 다음과 같습니다.

```
zeke# sam-recycler -dvx
```

위의 명령은 리사이클러를 실행하고 그 작업을 리사이클러 로그 파일에 작성합니다. **sam-recycler(1M)** 명령에 대한 자세한 내용은 **sam-recycler(1M)** 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

코드 예 7-22는 예제 리사이클러 로그 파일을 나타냅니다.

```

# recycler.log file from server sky.
===== Recycler begins at Mon Jun  4 09:50:44 2001 =====
Initial 6 catalogs:
0  Family: adic1                Path: /var/opt/SUNWsamfs/catalog/adic1
   Vendor: ADIC                 Product: Scalar 1000
   SLOT          ty      capacity      space vsn
   0              at      1.3G          1.2G 000001
   1              at      1.3G          1.3G 000002
   2              at      1.3G          1.3G 000004
   3              at      48.5G          0    000010
   4              at      48.5G          0    000011
   5              at      48.5G          43.5G 000018
   6              at      48.5G          0    000019
   7              at      48.5G          23.3G 000020
   8              at      23.8G          23.8G 000021
   9              at      48.5G          48.5G 000022
  10              at      48.5G          48.5G 000023
  11              at      48.5G          48.5G 000024
  12              at      48.5G          2.6G 000025

```

```

13          at          48.5G          361.4k 000026
14          at          48.5G          48.5G 000027
15          at          48.5G          48.5G 000028
16          at          48.5G           0    000029
17          at          1.3G           1.3G 000005
18          at          48.5G          48.5G 000016
19          at          23.8G          23.8G CLN001
20          at          23.8G          23.8G CLN002
21          at          23.8G          23.8G CLN004
22          at          23.8G          23.8G CLN003
23          at          48.5G          421.6M 000015
24          at          1.3G           1.3G 000000
25          at          48.5G           0    000013

26          at          1.3G           1.3G 000003
27          at          48.5G          43.6G 000007
28          at          48.5G          41.8G 000008
29          at          48.5G          46.9G 000006
30          at          48.5G          48.3G 000009
31          at          48.5G           0    000014
32          at          48.5G           0    000012
33          at          48.5G          40.1G 000017
Total Capacity: 1.2T bytes, Total Space Available: 708.7G bytes
Volume utilization 43%, high 95% VSN_min 50%
Recycling is ignored on this robot.

```

- 1 Family: hy Path: /var/opt/SUNWsamfs/catalog/historian
Vendor: Sun SAM-FS Product: Historian
SLOT ty capacity space vsn
(no VSNs in this media changer)
Total Capacity: 0 bytes, Total Space Available: 0 bytes
Volume utilization 0%, high 95% VSN_min 50%
Recycling is ignored on this robot.
- 2 Family: testset.1 Path: /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
Vendor: Sun SAM-FS Product: Archive set
SLOT ty capacity space vsn
0 at 48.5G 0 000010
1 at 48.5G 0 000014
Total Capacity: 97.1G bytes, Total Space Available: 0 bytes
Volume utilization 100%, high 60% VSN_min 90%: *** Needs recycling ***
Recycling is ignored on this archive set.

```

3  Family: testset.2                Path: /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
   Vendor: Sun SAM-FS              Product: Archive set
SLOT      ty      capacity      space vsn
    0      at      48.5G         0      000019
    1      at      48.5G        421.6M 000015
Total Capacity: 97.1G bytes, Total Space Available: 421.6M bytes
Volume utilization 99%, high 60% VSN_min 90%: *** Needs recycling ***
Recycling is ignored on this archive set.

4  Family: allsam1.1              Path: /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
   Vendor: Sun SAM-FS              Product: Archive set
SLOT      ty      capacity      space vsn
    0      at      1.3G         1.2G 000001
    1      at      1.3G         1.3G 000002
    2      at      1.3G         1.3G 000004
    3      at      1.3G         1.3G 000005
    4      at      1.3G         1.3G 000003
Total Capacity: 6.5G bytes, Total Space Available: 6.3G bytes
Volume utilization 3%, high 60% VSN_min 90%
Recycling is ignored on this archive set.

5  Family: allsam1.2              Path: /etc/opt/SUNWsamfs/archiver.cmd
   Vendor: Sun SAM-FS              Product: Archive set
SLOT      ty      capacity      space vsn
    0      at      48.5G        43.6G 000007
    1      at      48.5G        41.8G 000008
    2      at      48.5G        46.9G 000006
    3      at      48.5G        48.3G 000009
Total Capacity: 194.2G bytes, Total Space Available: 180.6G bytes
Volume utilization 6%, high 60% VSN_min 90%
Recycling is ignored on this archive set.

Need to select candidate for media changer testset.1 to free up 39.8G bytes.
Quantity of data to move limited to (no limit) bytes and 1 VSNs.
Checking 000010. Need to free 39.8G, quantity limit: (no limit), VSN count: 1.
VSN is in correct media changer... good.
VSN is not already recycling... good.
VSN has no request files... good.
VSN has no 'archive -n' files...good.
VSN was not specified as "no_recycle" in recycler.cmd file... good.
VSN does not exceed VSN count limit... good.
VSN does not exceed data quantity limit... good.
VSN meets minimum gain requirement.
Recycling is ignored on this media changer - VSN not marked for recycling.

```

```
Checking 000014. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN is in correct media changer... good.
  VSN is not already recycling... good.
  VSN has no request files... good.
  VSN has no 'archive -n' files...good.
  VSN was not specified as "no_recycle" in recycler.cmd file... good.
  VSN exceeds VSN count limit - skipped.
Checking 000019. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000015. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.

Checking 000001. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000003. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000004. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000005. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000002. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000008. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000007. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.

Checking 000006. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000009. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000011. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000029. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000013. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
Checking 000012. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
  VSN not in correct media changer.
```

```

Checking 000026.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000025.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000020.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000017.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000018.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking CLN003.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.

Checking 000021.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000022.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000027.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000028.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000023.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000024.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000016.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.

Checking CLN001.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking CLN002.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking CLN004.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000000.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
No candidate was found in this media changer.

Need to select candidate for media changer testset.2 to free up 38.8G bytes.
Quantity of data to move limited to (no limit) bytes and 1 VSNs.
Checking 000010.  Need to free 38.8G, quantity limit: (no limit), VSN count: 1.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000014.  Need to free 38.8G, quantity limit: (no limit), VSN count: 1.
    VSN not in correct media changer.

```

```
Checking 000019. Need to free 38.8G, quantity limit: (no limit), VSN count: 1.
VSN is in correct media changer... good.
VSN is not already recycling... good.
VSN has no request files... good.
VSN has no 'archive -n' files...good.
VSN was not specified as "no_recycle" in recycler.cmd file... good.
VSN does not exceed VSN count limit... good.
VSN does not exceed data quantity limit... good.
VSN meets minimum gain requirement.
Recycling is ignored on this media changer - VSN not marked for recycling.

Checking 000015. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN is in correct media changer... good.
VSN is not already recycling... good.
VSN has no request files... good.
VSN has no 'archive -n' files...good.
VSN was not specified as "no_recycle" in recycler.cmd file... good.
VSN exceeds VSN count limit - skipped.

Checking 000001. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN not in correct media changer.
Checking 000003. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN not in correct media changer.
Checking 000004. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN not in correct media changer.
Checking 000005. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN not in correct media changer.
Checking 000002. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN not in correct media changer.

Checking 000008. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN not in correct media changer.
Checking 000007. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN not in correct media changer.
Checking 000006. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN not in correct media changer.
Checking 000009. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN not in correct media changer.
Checking 000011. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN not in correct media changer.
Checking 000029. Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
VSN not in correct media changer.
```

```

Checking 000013.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000012.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000026.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000025.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000020.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000017.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.

Checking 000018.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking CLN003.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000021.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000022.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000027.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000028.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000023.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.

Checking 000024.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000016.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking CLN001.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking CLN002.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking CLN004.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
Checking 000000.  Need to free 0E, quantity limit: (no limit), VSN count: 0.
    VSN not in correct media changer.
No candidate was found in this media changer.
34 VSNs:

```


| | | | | | | |
|------------------|-------|--------|-----|----------|------|------------------|
| testset.1 | | | | | | |
| -----Status----- | Count | Bytes | Use | Obsolete | Free | Library:Type:VSN |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adic1:at:000010 |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adic1:at:000014 |
| testset.2 | | | | | | |
| -----Status----- | Count | Bytes | Use | Obsolete | Free | Library:Type:VSN |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adic1:at:000019 |
| partially full | 677 | 2.3G | 5 | 93 | 2 | adic1:at:000015 |
| allsam1.1 | | | | | | |
| -----Status----- | Count | Bytes | Use | Obsolete | Free | Library:Type:VSN |
| partially full | 97 | 173.8M | 1 | 9 | 90 | adic1:at:000001 |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | adic1:at:000003 |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 | adic1:at:000004 |
| empty VSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | adic1:at:000005 |
| empty VSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | adic1:at:000002 |
| allsam1.2 | | | | | | |
| -----Status----- | Count | Bytes | Use | Obsolete | Free | Library:Type:VSN |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 13 | 87 | adic1:at:000008 |
| partially full | 98 | 1.6G | 3 | 7 | 90 | adic1:at:000007 |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 3 | 97 | adic1:at:000006 |
| empty VSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | adic1:at:000009 |
| adic1 | | | | | | |
| -----Status----- | Count | Bytes | Use | Obsolete | Free | Library:Type:VSN |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adic1:at:000011 |
| no_recycle VSN | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adic1:at:000029 |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adic1:at:000013 |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adic1:at:000012 |
| no_recycle VSN | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | adic1:at:000026 |
| no_recycle VSN | 0 | 0 | 0 | 94 | 6 | adic1:at:000025 |
| no_recycle VSN | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | adic1:at:000020 |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | adic1:at:000017 |
| no-data VSN | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | adic1:at:000018 |
| empty VSN | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | adic1:at:CLN003 |

```

no_recycle VSN      0      0      0      0      100  adic1:at:000021
no_recycle VSN      0      0      0      0      100  adic1:at:000022
no_recycle VSN      0      0      0      0      100  adic1:at:000027
no_recycle VSN      0      0      0      0      100  adic1:at:000028
no_recycle VSN      0      0      0      0      100  adic1:at:000023
no_recycle VSN      0      0      0      0      100  adic1:at:000024
empty VSN           0      0      0      0      100  adic1:at:000016
empty VSN           0      0      0      0      100  adic1:at:CLN001
empty VSN           0      0      0      0      100  adic1:at:CLN002
empty VSN           0      0      0      0      100  adic1:at:CLN004
partially full      12    88.3k      0      0      100  adic1:at:000000

```

```
Recycler finished.
```

```
===== Recycler ends at Mon Jun  4 09:51:05 2001 =====
```

10. 서버 및 클라이언트 `recycler.log` 파일을 분석하여 리사이클의 대상이 되는 **VSN**을 선택합니다.

`recycler.log` 파일의 마지막 부분에 `Status` 열이 있습니다. 클라이언트 로그 파일에서 다음 상태 항목 유형의 VSN은 리사이클에 적합한 대상입니다.

- `no-data VSN`. `no-data VSN`을 리사이클하려면 197페이지의 "no-data VSN 리사이클"을 참조하십시오.
- `partially full`. `partially full VSN`을 리사이클하려면 198페이지의 "partially full VSN 리사이클"을 참조하십시오.

서버 로그 파일에서 가장 적합한 리사이클 대상은 `Count`, `Bytes` 및 `Use` 열에서 값이 0인 대상입니다.

▼ no-data VSN 리사이클

no-data VSN은 가장 리사이클하기 쉬운 VSN입니다. 이런 VSN의 Count, Bytes 및 Use 필드 값은 모두 0(영)입니다.

1. 클라이언트의 recycler.log 파일을 검사하여 no-data VSN이 있는지 확인합니다.

zeke 클라이언트의 VSN 000029 및 000026은 코드 예 7-23에 나타난 것과 같이 no-data VSN이므로 리사이클에 적합한 대상으로 간주될 수 있습니다.

코드 예 7-23 zeke 클라이언트의 recycler.log 파일

```
# From the client zeke recycler.log file:
      ---Archives---      -----Percent-----      defaultset.2
-----Status-----      Count      Bytes      Use Obsolete Free      Library:Type:VSN
no-data VSN                0          0          0   100        0      skyrs:at:000029
no-data VSN                0          0          0    99        1      skyrs:at:000026
partially full            111        2.8G          6    88        6      skyrs:at:000025
empty VSN                  0          0          0     0       100      skyrs:at:000028
empty VSN                  0          0          0     0       100      skyrs:at:000027
```

2. 서버의 recycler.log 파일을 검사한 후 이전 단계에서 선택한 VSN이 서버의 리사이클 로그 파일에서 동일하게 나타나는지 확인합니다.

해당 VSN에 아카이브되는 서버에 활성화된 데이터가 없는지 확인할 수 있습니다.

코드 예 7-24는 서버의 recycler.log 파일에 있는 no_recycle VSN 데이터를 나타냅니다. VSN 000029와 000026에서 서버의 recycler.log 파일에 있는 데이터는 클라이언트의 recycler.log 파일에 있는 데이터와 동일합니다.

코드 예 7-24 sky 서버의 recycler.log 파일

```
# From the Server log file:
      ---Archives---      -----Percent-----      adic1
-----Status-----      Count      Bytes      Use Obsolete Free      Library:Type:VSN
no-data VSN                0          0          0   100        0      adic1:at:000011
no_recycle VSN             0          0          0   100        0      adic1:at:000029zeke
no-data VSN                0          0          0   100        0      adic1:at:000013
no-data VSN                0          0          0   100        0      adic1:at:000012
no_recycle VSN             0          0          0    99        1      adic1:at:000026
no_recycle VSN             0          0          0    94        6      adic1:at:000025
no_recycle VSN             0          0          0    51       49      adic1:at:000020
no-data VSN                0          0          0    17       83      adic1:at:000017
no-data VSN                0          0          0    10       90      adic1:at:000018
empty VSN                  0          0          0     0       100      adic1:at:CLN003
.
.
.
```

3. 서버에서 활성화된 데이터가 선택된 **VSN**에 아카이브되지 않은 경우, **tplabel(1M)** 또는 **odlabel(1M)** 명령을 사용하여 **VSN**의 레이블을 변경합니다.

주 – 이 조치로 VSN에 있는 모든 데이터가 삭제되고 공간을 되찾습니다.

예를 들어, 테이프 VSN 000029의 경우 다음 명령을 사용합니다.

```
sky# tplabel -vsn 000029 -old 000029 at.000029
```

VSN 000029에 레이블을 재지정하게 되면 해당 VSN에 대해 100 퍼센트의 공간이 확보됩니다.

매체가 광자기 디스크인 경우 **odlabel(1M)** 명령을 사용할 수 있습니다. **odlabel(1M)** 명령에 대한 자세한 내용은 **odlabel(1M)** 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

▼ partially full VSN 리사이클

partially full 상태로 보고된 VSN도 리사이클할 수 있습니다.

1. 클라이언트의 **recycler.log** 파일을 검사하여 **partially full VSN**이 있는지 확인합니다.

zeke 클라이언트의 VSN 000025가 코드 예 7-25에 나타난 것과 같이 **partially full** 상태이므로 이를 리사이클 대상으로 간주할 수 있습니다.

코드 예 7-25 zeke 클라이언트의 **recycler.log** 파일

```
# From the client zeke recycler.log file:
-----Status-----      ---Archives---      -----Percent-----      defaultset.2
Count      Bytes      Use Obsolete Free      Library:Type:VSN
no-data VSN      0      0      0      100      0      skyrs:at:000029
no-data VSN      0      0      0      99      1      skyrs:at:000026
partially full    111      2.8G      6      88      6      skyrs:at:000025
empty VSN      0      0      0      0      100      skyrs:at:000028
empty VSN      0      0      0      0      100      skyrs:at:000027
```

VSN 000025는 해당 공간의 6 퍼센트가 사용 중임을 나타냅니다. 이것은 해당 VSN이 리사이클되기 전에 다시 아카이브되어야 하는 활성 아카이브 이미지입니다. 이 프로세스의 다음 단계에서는 해당 활성 아카이브 이미지를 다른 VSN에 다시 아카이브하는 방법을 설명합니다.

2. 서버측의 `recycler.log` 파일을 검사하여 서버의 활성 데이터가 해당 **VSN**에서 아카이브되지 않는지 확인합니다.

서버의 `recycler.log` 파일은 VSN 000025에 6 퍼센트의 공간이 남아있음을 나타내며, 이는 클라이언트의 `recycler.log` 파일에서 보고된 것과 동일한 퍼센트입니다. 서버는 클라이언트의 아카이브 이미지를 인식하지 않으므로 남아있는 94% 모두를 오래된 아카이브 이미지가 소모한 것으로 보고합니다.

코드 예 7-26 sky 서버의 `recycler.log` 파일

```
# From the Server log file:
      ---Archives---      -----Percent-----      adic1
-----Status-----      Count      Bytes      Use Obsolete Free      Library:Type:VSN
no-data VSN              0          0          0   100      0      adic1:at:000011
no_recycle VSN           0          0          0   100      0      adic1:at:000029
no-data VSN              0          0          0   100      0      adic1:at:000013
no-data VSN              0          0          0   100      0      adic1:at:000012
no_recycle VSN           0          0          0    99      1      adic1:at:000026
no_recycle VSN           0          0          0    94      6      adic1:at:000025
no_recycle VSN           0          0          0    51     49      adic1:at:000020
no-data VSN              0          0          0    17     83      adic1:at:000017
.
.
.
```

3. 서버에서 `chmed(1M)` 명령을 `+c` 옵션과 함께 사용하여 **VSN**의 활성화된 파일을 재아카이브합니다.

```
sky# chmed +c at.000025
```

`chmed(1M)` 명령에 대한 자세한 내용은 `chmed(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

4. 클라이언트에서 `sam-recycler(1M)` 명령을 사용하여 리사이클러를 다시 실행합니다.

```
zeke# sam-recycler -dvx
```

이렇게 하면 각 활성 파일이 다른 VSN으로 재아카이브되도록 표시됩니다.

5. 아카이버를 시작합니다.

아카이버를 정상으로 실행하거나 클라이언트의 `samu(1M)` 유틸리티에서 `:arrun`을 입력하여 이 작업을 수행합니다. `:arrun` 명령에 대한 자세한 내용은 `samu(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

6. 아카이빙이 완료되면 **sam-recycler(1M)** 명령을 실행하여 클라이언트에서 리사이클러를 다시 실행합니다.

```
zeke# sam-recycler -dvx
```

이렇게 해야 모든 활성 파일이 다시 아카이브됩니다.

7. **Count, Bytes** 및 **Use** 필드 값이 모두 0인 경우 **tplabel(1M)** 또는 **odlabel(1M)** 명령을 사용하여 서버 **VSN**의 레이블을 변경합니다.

예를 들어, 테이프 VSN 000025의 경우 다음 명령을 사용합니다.

```
sky# tplabel -vsn 000025 -old 000025 at.000025
```

이 명령을 사용하면 VSN의 레이블이 변경되며 해당되는 모든 데이터가 삭제됩니다. 이 VSN 레이블이 재지정되면 해당 VSN에 대해 88 퍼센트의 공간이 확보됩니다.

매체가 광자기 디스크인 경우 **odlabel(1M)** 명령을 사용할 수 있습니다. **odlabel(1M)** 명령에 대한 자세한 내용은 **odlabel(1M)** 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

Sun SAM-Remote 환경에서 리사이클 - 방법 2

이 절은 Sun SAM-remote 소프트웨어를 사용하여 볼륨을 리사이클할 수 있는 또 하나의 방법을 설명합니다.



주의 - 이 절차의 단계를 완전히 따르고 구성을 테스트하여 리사이클이 올바르게 수행되는지 확인한 후에만 Sun SAM-Remote 환경에서 리사이클러를 사용합니다.

▼ 리사이클 구성 - 방법 2

1. **Sun SAM-Remote** 클라이언트에서 **sam-recycler(1M)** 명령을 실행하여 리사이클에 가장 적합한 볼륨을 결정합니다.

예를 들어, 다음과 같습니다.

```
client# sam-recycler -dvx
```

2. 리사이클러 로그 파일을 분석합니다.

3. **SAM-Remote** 서버에서 **chmed(1M)** 명령을 실행하여 선택한 **VSN**에 리사이클 플래그를 설정합니다.

예를 들어, 다음과 같습니다.

```
server# chmed +c at.00025
```

4. **Sun SAM-Remote** 클라이언트에서 **sam-recycler(1M)** 명령을 실행하여 **Sun SAM-Remote** 클라이언트에서 선택한 **VSN**을 리사이클합니다.

예를 들어, 다음과 같습니다.

```
client# sam-recycler -dvx
```

5. 리사이클 중인 **VSN**에서 아카이브 이미지가 완전히 유출될 때까지 대기합니다.
클라이언트측의 아카이버가 이 작업을 수행합니다.
6. **Sun SAM-Remote** 서버에서 아카이브 매체에 따라 **tplabel(1M)** 또는 **odlabel(1M)** 명령을 실행하여 볼륨의 레이블을 변경합니다.
7. **Sun SAM-Remote** 서버에서 볼륨이 **Sun SAM-Remote** 클라이언트에서 아카이빙에 사용되지 않도록 하는 **R** 또는 **c**와 같은 모든 플래그를 해제합니다.

고급 항목

이 장에서는 기본적인 시스템 관리 및 사용법 수준 이상의 고급 항목을 다룹니다.

본 장에는 다음 절이 포함되어 있습니다.

- 203페이지의 "장치로그 사용"
- 206페이지의 "제거 가능한 매체 파일 사용"
- 208페이지의 "세그먼트된 파일 사용"
- 209페이지의 "시스템 오류 기능 보고 사용"

장치로그 사용

장치 로깅 기능은 특정 유형의 장치 문제를 분석하는데 사용할 수 있는 장치별 오류 정보를 제공합니다. 장치 로깅 기능을 사용하면 자동화된 라이브러리, 테이프 드라이브 또는 광 드라이브의 이벤트 실패 순서를 알 수 있습니다. 장치 로깅 기능은 소프트웨어 매체 오류(예: 복원 가능한 읽기 오류)를 수집하지 않습니다.

장치 로깅 메시지는 개별 로그 파일에 작성됩니다. 각 자동화된 라이브러리, 각 테이프 및 광 드라이브 장치에 대한 로그 파일이 있고 기록자에 대해서는 하나의 로그 파일이 있습니다. 로그 파일의 위치는 `/var/opt/SUNWsamfs/devlog`입니다. 각 로그 파일의 이름은 장비 서수 이름에 해당됩니다.

예를 들어 하나의 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템과 광 드라이브가 두 개인 Hewlett Packard 광 라이브러리가 있는 것으로 가정합니다.

코드 예 8-1은 mcf 파일을 나타냅니다.

코드 예 8-1 예제 mcf 파일

```
/dev/samst/c1t5u0 40 hp hp40 - etc/opt/SUNWsamfs/hp40_cat
/dev/samst/c1t4u0 41 mo hp40 -
/dev/samst/c1t6u0 42 mo hp40 -
```

코드 예 8-2는 /var/opt/SUNWsamfs/devlog 파일을 표시합니다.

코드 예 8-2 devlog 파일

```
# pwd
/var/opt/SUNWsamfs/devlog
# ls
40      41      42      43
#
```

장치 43은 기록자입니다.

장치 로그의 사용 시점

장치 로그는 특히 모든 장치에 대한 로깅 옵션을 모두 사용하고 장치 활동이 많은 경우에 많은 로그 메시지를 쉽게 만들 수 있습니다. 처음에 장치 로그 설정은 다음 기본 값으로 설정됩니다.

```
err retry syserr date
```

Sun StorEdge SAM-FS 환경에 구성된 장치 중 하나에 문제가 있는 것으로 생각되면 해당 장치에 대해 추가 로깅 이벤트를 활성화해야 합니다. 또한 서비스 공급자의 권장에 따라 서비스 로깅을 활성화해야 하는 경우도 있습니다. 이러한 경우에는 이벤트를 detail로 설정해야 합니다. 경우에 따라서는 서비스 공급자의 권장에 따라 장치에 대한 이벤트를 all로 설정해야 합니다. 이렇게 하면 추가 로그 정보가 추가됩니다. 그러나 일반적으로 로깅이 과도한 상태에서는 시스템을 실행하지 않는 것이 바람직합니다.

장치 로그 정보는 samexplorer(1M) 명령이 실행되면 자동으로 수집됩니다. 이렇게 되면 파일 시스템 서비스를 통해 문제 분석 작업의 일환으로 가능한 장치 오류 정보를 검토할 수 있습니다.

장치 로그 활성화

다음 하위 절에 설명한 것과 같이 두 가지 중 한 가지 방법으로 장치 로그를 활성화할 수 있습니다.

- 205페이지의 "samset(1M) 명령을 사용하여 장치 로그 활성화"
- 205페이지의 "defaults.conf 파일을 편집하여 장치 로그 활성화"

▼ samset(1M) 명령을 사용하여 장치 로그 활성화

- samset(1M) 명령을 사용합니다.

예를 들어, 다음과 같습니다.

```
# samset devlog eq event
```

*eq*에 대해 메시지를 로그하려는 장치의 장비 서수를 지정합니다.

*event*에 대해 samset(1M) 매뉴얼 페이지에 나열된 이벤트 중 하나 이상을 지정합니다. 두 개 이상의 이벤트를 지정한 경우 공백 문자를 사용하여 분리합니다.

▼ defaults.conf 파일을 편집하여 장치 로그 활성화

1. 슈퍼유저가 됩니다.
2. vi(1) 또는 또 다른 편집기를 사용하여 /etc/opt/SUNWsamfs/defaults.conf 파일을 엽니다.
3. defaults.conf 파일의 devlog 명령을 추가합니다.

```
devlog eq event
```

*eq*에 대해 메시지를 로그하려는 장치의 장비 서수를 지정합니다.

*event*에 대해 samset(1M) 매뉴얼 페이지에 나열된 이벤트 중 하나 이상을 지정합니다. 두 개 이상의 이벤트를 지정한 경우 공백 문자를 사용하여 분리합니다.

Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템이 시작되면 자동으로 각 사용 가능한 장치에 대한 이벤트 유형을 default로 설정합니다. 또한 samset(1M) 명령을 사용하면 각 장치 로그에 대한 현재 설정을 결정할 수 있습니다.

4. defaults.conf 파일을 저장하고 닫습니다.
5. samd(1M) config 명령을 사용하여 defaults.conf 파일의 변경 내용을 전파합니다.

```
# samd config
```

제거 가능한 매체 파일 사용

`request(1)` 명령을 사용하면 데이터 버퍼링 시 디스크 캐시를 사용하지 않는 파일을 수동으로 만들고, 쓰고, 읽을 수 있습니다. 이러한 방식으로 만든 파일을 이동식 매체 파일이라고 합니다.

주 - `request(1)` 명령을 사용하면 아카이버의 일반적인 기능을 무시합니다.

제거 가능한 매체 파일은 권한, 사용자 이름, 그룹 이름 및 크기 특징이 있다는 점에서 전형적인 Sun StorEdge SAM-FS 파일처럼 보입니다. 그러나 해당 데이터는 디스크 캐시에 상주하지 않습니다. 그래서 디스크 캐시보다 큰 이동식 매체 파일을 작성하고 이동식 매체 카트리지에 이 파일을 기록할 수 있습니다.

`request(1)` 명령에서 지정한 파일에 대해 시스템은 `.inodes` 파일의 `inode` 항목을 작성합니다. Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템은 `inode` 항목의 해당 정보를 읽습니다. 제거 가능한 매체 파일 여러 개가 동일한 볼륨에 상주할 수 있습니다.

이동식 매체 파일이 여러 볼륨에 걸쳐있는 경우 이를 볼륨 오버플로 파일이라고 합니다. 볼륨 오버플로 기능을 사용하면 하나의 큰 파일을 여러 카트리지의 여러 볼륨에 걸쳐 나눌 수 있습니다. 선택된 매체의 용량을 초과하는 아주 큰 파일이 있는 경우 볼륨 오버플로우 기능이 유용합니다.

제거 가능한 매체 파일을 순차적으로 읽고 써야 합니다. `mcf` 파일에 정의된 자동화된 라이브러리에 볼륨이 상주하는 경우 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템이 자동으로 요청된 볼륨을 마운트합니다.

볼륨에 제거 가능한 매체 파일이 있으면 해당 볼륨은 리사이클되지 않습니다. 리사이클러에서는 아카이브된 파일만이 아카이브 지정된 특정 볼륨에 상주해야 합니다. 이외에도 이동식 매체 파일은 아카이브되지 않습니다. 제거 가능한 매체 파일은 NFS를 통해 지원되지 않습니다.

▼ 제거 가능한 매체 또는 볼륨 오버플로우 파일 작성

1. **tplabel(1M)** 또는 **odlabel(1M)** 명령을 사용하여 테이프 또는 광자기 카트리지를 각각 레이블할 수 있습니다.

이러한 명령에 대한 정보는 해당 각 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

2. **request(1M)** 명령을 사용합니다.

최소한으로 다음 옵션을 사용합니다.

```
request -m media-type -v vsn [vsn/vsn ...] [-l vsn_file] input-file
```

표 8-1 request(1M) 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------------------|---|
| <i>media-type</i> | 제거 가능한 매체 카트리지의 매체 유형. 올바른 <i>media-type</i> 지정에 대한 내용은 mcf(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>vsn</i> | 이동식 매체 카트리지의 볼륨 시리얼 이름(VSN) 두 개 이상의 VSN을 지정한 경우, 볼륨 오버플로 파일을 작성합니다. 볼륨 오버플로 파일에 대해 최대 256개의 VSN을 지정할 수 있습니다. 정방향 슬래시 문자(/)를 사용하여 <i>vsn</i> 인수를 분리합니다. 지정된 VSN은 자동화 아카이빙을 위해 Sun StorEdge SAM-FS 환경에서 사용되는 볼륨 사이에 없어야 합니다. 아카이빙은 아카이브할 다음 파일을 현재 데이터의 끝에 추가하고 EOF 레이블을 데이터 외부로 이동합니다. |
| <i>vsn-file</i> | VSN 목록이 있는 입력 파일입니다. VSN이 많은 경우 VSN 목록을 명령행에 지정하는 것보다 입력 파일에 지정하는 것이 더 쉽습니다. |
| <i>input-file</i> | 제거 가능한 매체 카트리지에 기록되는 파일. 이 파일은 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템에 상주해야 합니다. |

다음 명령은 이동식 매체 파일을 작성합니다.

```
# request -m lt -v aaa rem1
```

다음 명령을 세 개의 볼륨에 볼륨 오버플로 파일을 작성합니다.

```
# # request -m lt -v TAPE01/TAPE02/TAPE03 large.file
```

이동식 매체 파일을 만드는 방법을 자세히 설명한 예제는 request(1) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

세그먼트된 파일 사용

Sun StorEdge SAM-FS 환경은 세그먼트된 파일을 지원합니다. 파일을 세그먼트하면 대용량 파일에 대한 테이프 저장 검색 속도, 액세스 및 관리 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 세그먼트된 파일의 크기는 실제 디스크 캐시보다 클 수 있습니다. 세그먼트된 파일의 일부만 한 번에 디스크 캐시에 상주할 수 있습니다.

`segment(1)` 명령을 사용하면 세그먼트 크기를 지정할 수 있습니다. 세그먼트 크기는 현재 파일 크기보다 작게 설정할 수 없습니다.

세그먼트된 파일은 테이프 스트라이프를 지원합니다. 파일을 세그먼트하면 여러 테이프 장치에 대해 동시에 스트라이프를 할 수 있어 파일 세그먼트를 저장하는 데 필요한 시간을 크게 줄일 수 있습니다. 사용자가 전체 파일이 아닌 원하는 파일 세그먼트만 검색할 수 있도록 하면 데이터 액세스 속도가 빨라집니다.

세그먼트를 하면 변경된 파일의 부분만 재아카이브되기 때문에 아카이브 효율이 향상됩니다. 파일 세그먼트는 병렬로 아카이브할 수 있으며 세그먼트된 파일은 병렬로 스테이지할 수 있습니다. 이렇게 하면 아카이빙 및 검색 동안 성능이 향상됩니다.

세그먼트는 파일, 디렉토리 또는 전체 파일 시스템에 대해 활성화할 수 있습니다. 세그먼트된 파일은 모든 다른 Sun StorEdge SAM-FS 기능을 지원합니다.

주 - `mmap` 기능은 세그먼트된 파일에서 실행될 수 없습니다. 따라서 세그먼트된 파일은 실행 바이너리가 될 수 없습니다.

다음 섹션에서는 세그먼트된 파일과 세그먼트되지 않은 파일 간의 차이점에 대해 설명합니다. 세그먼트된 파일에 대한 자세한 내용은 `segment(1)` 또는 `sam_segment(3)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

아카이브

세그먼트된 파일의 경우 아카이브할 수 있는 단위는 파일이 아니라 세그먼트 자체입니다. 모든 아카이브 등록 정보와 우선 순위는 파일이 아니라 개별 세그먼트에 적용됩니다.

`archiver.cmd` 파일의 아카이브 세트에 대해 `-drives` 및 `-drivemin` 매개변수 모두를 지정하여 세그먼트를 스트라이프할 수 있습니다. 예를 들어 파일 시스템에 100MB 용량의 세그먼트된 파일이 있고, 이 파일의 세그먼트 크기가 10MB라고 가정합니다. `archiver.cmd` 파일이 `-drives 2` 명령을 사용해 설정한 아카이브를 정의한다면 이 파일은 2개의 드라이브로 병렬 아카이브됩니다. 세그먼트 1, 3, 5, 7 및 9는 첫 번째 드라이브를 사용해 아카이브되고 세그먼트 2, 4, 6, 8 및 10은 두 번째 드라이브를 사용해 아카이브됩니다.

수정된 세그먼트만 아카이브됩니다. 각 세그먼트에 대해 아카이브 복사본을 최대 4개까지 만들 수 있습니다. Sun StorEdge SAM-FS는 세그먼트에 대한 볼륨 오버플로우를 지원합니다.

주 - 세그먼트된 파일의 인덱스에는 사용자 데이터가 포함되지 않습니다. 이는 메타 데이터로 간주되며 파일 시스템 아카이브 세트에 할당됩니다.

재해 복구

재해가 발생한 경우 세그먼트된 파일의 복구에 관한 내용은 Sun StorEdge SAM-FS 문제 해결 안내서를 참조하십시오.

시스템 오류 기능 보고 사용

시스템 오류 기능(SEF) 보고 시스템은 자동화된 라이브러리의 테이프 장치에서 로그 감지 데이터를 캡처하여 이를 로그 파일에 작성하고 사람이 판독할 수 있는 형식으로 변환합니다. 시스템 오류 기능 보고 시스템은 다음 요소로 구성됩니다.

- 테이프 장치 로그 감지 페이지의 데이터가 포함된 로그 파일
- stdout에 사람이 판독할 수 있는 형식으로 로그 파일을 작성하기 위한 `sefreport(1M)` 명령. 이 로그 파일은 사용자 제공 분석 스크립트에 대한 입력으로 사용할 수 있습니다.

로그 감지 페이지는 공급업체마다 다릅니다. 매개변수 코드, 제어 비트 및 매개변수 값의 의미에 대해서는 각각의 특정 장치에 대한 업체의 설명서를 참조하십시오.

SEF 보고는 독립형 테이프 드라이브에서 사용할 수 없습니다. SEF 보고는 `tapealert(1M)` 기능을 지원하지 않는 더 오래된 SCSI-2 장치에 대해 가장 유용합니다. 자세한 내용은 `tapealert(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

▼ SEF 보고 활성화

1. 슈퍼유저가 됩니다.
2. **mkdir(1)** 명령을 사용해 **SEF** 디렉토리를 만듭니다.

예를 들어, 다음과 같습니다.

```
# mkdir /var/opt/SUNWsamfs/sef
```

3. **touch(1)** 명령을 사용하여 로그 파일을 만듭니다.

sefdata 로그 파일을 만들어 설치를 끝낸 후에는 언제든지 **SEF** 보고를 활성화할 수 있습니다. 처음에는 **SEF** 로그 파일이 비어있어야 합니다.

다음 명령은 기본 위치에 만들어지는 **SEF** 로그 파일을 표시합니다.

```
# touch /var/opt/SUNWsamfs/sef/sefdata
```

4. **samd(1M)** **stop** 및 **samd(1M)** **start**를 사용하여 **SEF** 보고를 초기화합니다.

```
# samd stop  
# samd start
```

SEF 데이터는 생성되면서 로그 파일에 추가됩니다.

주 - **SEF** 보고는 **sefdata** 로그 파일이 존재하는 한 활성화됩니다. **SEF** 보고를 비활성화하려면 이 파일의 이름을 변경하거나 이 파일을 제거해야 합니다.

SEF 보고를 구성하여 대체 위치에서 로그 감지 데이터를 로그 및 읽을 수 있습니다. 대체 위치에서 로그 감지 데이터를 읽는 것에 관한 자세한 내용은 **sefreport(1M)** 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

▼ SEF 보고 출력 생성

sefreport(1M) 명령을 사용하기 전에 **/opt/SUNWsamfs/sbin**이 현재 명령 경로에 있는지 확인합니다. **SEF** 보고 결과는 헤더 행과 로그 감지 데이터로 구성됩니다.

- **sefreport(1M)** 명령을 사용하여 **SEF** 출력을 생성합니다.

다음은 **sefreport(1M)** 명령에서 가장 많이 사용하는 옵션입니다.

- **-d** 옵션. **-d** 옵션은 추가 장치 정보를 생성합니다. 이 옵션은 각 레코드에 대한 장치의 장비 서수와 경로 이름이 포함된 추가 헤더 행을 작성합니다. 이 옵션을 사용하면 특정 장치에 관련된 **SEF** 레코드를 쉽게 검색하고 찾을 수 있습니다.

■ -v 옵션 또는 -t 옵션.

-v 옵션은 세부 정보 표시 모드로 정보를 생성합니다. 이 옵션은 레코드의 각 행에 장비 서수, 페이지 코드 및 VSN에 관한 정보를 추가합니다. 이 옵션을 사용하면 특정 장치나 특정 볼륨에 관련된 행만 선택할 수 있습니다.

-t 옵션은 텍스트 설명이 있는 로그 감지 출력을 생성합니다. 로그 감지 데이터 출력의 각 행에 대해, 해당 보고에는 장비 서수, 페이지 코드, VSN 및 매개변수 코드 설명이 있는 추가 문자열이 포함됩니다.

동일한 명령줄에 -t 및 -v를 지정하지 마십시오. 이 명령들은 함께 사용할 수 없습니다.

예를 들어 다음 SEF 명령은 기본 위치에서 SEF 로그 파일을 읽고 각 장치의 장치 번호와 경로 이름을 쓴 다음, 결과를 생성합니다.

```
# sefreport -d /var/opt/SUNWsamfs/sef/sefdata > sef.output
```

코드 예 8-3에서는 sef.output 파일의 내용을 보여줍니다.

코드 예 8-3 sef.output 내용

```
Record no. 1
Mon Mar 26 11:17:48 2001  STK          9840          1.25 VSN 002981
  Eq no. 32   Dev name /dev/rmt/1cbn
  PAGE CODE 2
    param code  control  param value
      00h       74h      0x0
      01h       74h      0x0
      02h       74h      0x0
      03h       74h      0x0
      04h       74h      0x0
      05h       74h      0x40050
      06h       74h      0x0

  PAGE CODE 3
    param code  control  param value
      00h       74h      0x0
      01h       74h      0x0
      02h       74h      0x0
      03h       74h      0x0
      04h       74h      0x0
      05h       74h      0x140
      06h       74h      0x0

  PAGE CODE 6
    param code  control  param value
      00h       74h      0x0
```

```

Record no. 2
Mon Mar 26 11:30:06 2001 STK          9840          1.25 VSN 002999
  Eq no. 31   Dev name /dev/rmt/0cbn
  PAGE CODE 2
    param code  control  param value
      00h       74h     0x0
      01h       74h     0x0
      02h       74h     0x0
      03h       74h     0x0
      04h       74h     0x0
      05h       74h     0x1400a0
      06h       74h     0x0

  PAGE CODE 3
    param code  control  param value
      00h       74h     0x0
      01h       74h     0x0
      02h       74h     0x0

      03h       74h     0x0
      04h       74h     0x0
      05h       74h     0x190
      06h       74h     0x0

  PAGE CODE 6
    param code  control  param value
      00h       74h     0x0

Record no. 3
Mon Mar 26 11:30:23 2001 STK          9840          1.25 VSN 002981
  Eq no. 32   Dev name /dev/rmt/1cbn
  PAGE CODE 2
    param code  control  param value
      00h       74h     0x0
      01h       74h     0x0
      02h       74h     0x0
      03h       74h     0x0
      04h       74h     0x0
      05h       74h     0x18400f0
      06h       74h     0x0

```

```

PAGE CODE 3
param code  control  param value
    00h      74h      0x0
    01h      74h      0x0
    02h      74h      0x0
    03h      74h      0x0
    04h      74h      0x0
    05h      74h      0x1e0
    06h      74h      0x0
PAGE CODE 6
param code  control  param value
    00h      74h      0x0
.
.
.
```

파일의 내용과 형식 등 SEF 로그 파일에 대한 자세한 내용은 `sefdata(4)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. 옵션 SEF 보고 형식에 관한 자세한 내용은 `sefreport(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

SEF 로그 파일 관리

다른 모든 Sun StorEdge SAM-FS 로그 파일을 관리하는 것과 동일하게 SEF 로그 파일을 관리합니다. `cron(1)` 작업은 정기적으로 실행하여 현재 로그 파일을 다른 위치에 저장하거나 기존의 SEF 파일을 삭제하거나 새(비어있는) SEF 파일을 만들거나 다른 작업을 수행할 수 있습니다.

또한 `log_rotate.sh(1M)` 유틸리티를 사용해 SEF 로그 파일을 회전할 수 있습니다.

SEF 로그 파일 관리 도구에 대한 자세한 내용은 `cron(1)` 또는 `log_rotate.sh(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

SEF sysevent 기능

SEF 로그 파일을 사용하는 것 외에도 sysevent 기능을 사용하여 매체 분석용으로 테이프 드라이브 SCSI 로그 감지 오류 카운트 페이지 2 및 3을 얻을 수 있습니다. 기본적으로 SEF sysevent 기능이 활성화되었으며 언로드 전에 한 번 폴링되도록 설정됩니다. SEF sysevent 동작은 defaults.conf 및 samset에 의해 제어됩니다.

defaults.conf 파일에서 sef 매개변수를 사용하여 장비 서수별로 SEF sysevent 기능을 활성화하거나 로그 감지 폴링 주기를 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 defaults.conf(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

▼ SEF sysevent 처리기 작성

1. 다음과 유사한 /var/tmp/xx 파일을 작성합니다.

```
#!/bin/ksh
echo "$@" >> /var/tmp/xx.dat
exit 0
```

2. /var/tmp/xx 파일을 실행 가능하게 합니다.

```
# chmod a+rwX /var/tmp/xx
```

3. 다음을 입력하여 SEF sysevent 처리기를 syseventd(1M) 파일에 추가합니다.

```
# syseventadm add -vSUNW -pSUNWsamfs -cDevice -sSEF
/var/tmp/xx \"\$VENDOR\" \"\$PRODUCT\" \"\$USN\" \"\$REV\" \
$TOD $EQ_ORD \"\$NAME\" \"$INQ_TYPE\" \"$MEDIA_TYPE\" \"\$VSN\"
$LABEL_TIME $LIP2_PC0 $LIP2_PC1 $LIP2_PC2 $LIP2_PC3 $LIP2_PC4
$LIP2_PC5 $LIP2_PC6 $LIP3_PC0 $LIP3_PC1 $LIP3_PC2 $LIP3_PC3 \
$LIP3_PC4 $LIP3_PC5 $LIP3_PC6 $WHERE $sequence
# syseventadm restart
```

이 명령은 SEF sysevent 처리기 /var/tmp/xx를 포함하는 /etc/sysevent/config/SUNW,SUNWsamfs,Device,sysevent.conf 파일을 작성하고 이벤트 처리기를 syseventd 데몬에 로드합니다.

주 - syseventadm(1M) 명령은 Solaris 8 운영 체제에서 지원하지 않습니다. 수동으로 /etc/sysevent/config/SUNW,SUNWsamfs,Device,sysevent.conf 파일 및 내용을 작성한 후 pkill -HUP syseventd를 입력하여 syseventd 데몬을 다시 시작해야 합니다.

4. SEF sysevent 처리기를 로드하려면 pkill -HUP syseventd 명령을 사용하여 /var/tmp/xx SEF sysevent 처리기를 활성화합니다.

SEF sysevent 사용법에 대한 자세한 내용은 sefsysevent(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

작동 절차가 업체별로 고유한 라이브러리의 기본 작업

Sun StorEdge SAM-FS 환경에 많은 다른 제조업체의 라이브러리를 포함할 수 있습니다. 대부분의 라이브러리에 대해 11페이지의 "자동화된 라이브러리 및 수동으로 로드된 드라이브 사용"에 설명된 작동 절차를 사용해야 합니다. 그러나 일부 라이브러리는 작동 절차가 업체별로 다릅니다. 이 장에서는 이러한 라이브러리에 대해 설명합니다.

주 – Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어는 많은 제조업체의 자동화된 라이브러리와 호환합니다. 라이브러리 모델 번호, 펌웨어 레벨 및 기타 호환성 정보에 관련된 정보는 Sun 판매 담당자 또는 인증된 서비스 제공업체에 문의하십시오.

이 장에서는 다음 자동화된 라이브러리에 대해 설명합니다.

- 216페이지의 "ADIC/Grau 자동화된 라이브러리"
- 218페이지의 "Fujitsu LMF 자동화된 라이브러리"
- 220페이지의 "IBM 3584 UltraScalable 테이프 라이브러리"
- 221페이지의 "IBM 3494 라이브러리"
- 222페이지의 "Sony 직접 연결 8400 PetaSite 자동화된 라이브러리"
- 225페이지의 "Sony 네트워크 연결 자동화된 라이브러리"
- 227페이지의 "StorageTek ACSLS 연결 자동화된 라이브러리"

ADIC/Grau 자동화된 라이브러리

ADIC/Grau 자동화된 라이브러리가 있는 경우 카트리지 내보내기 및 가져오기에 대해 이 절의 절차를 사용합니다. 이 절차는 11페이지의 "자동화된 라이브러리 및 수동으로 로드된 드라이브 사용"에 설명된 절차와 다릅니다.

ADIC/Grau 자동화된 라이브러리의 카트리지를 물리적으로 추가 및 제거하기 위해 업체 제공 유틸리티를 사용하기 때문에 Sun StorEdge SAM-FS 인터페이스(import(1M), samexport(1M) 및 File System Manager)는 라이브러리 카탈로그에만 영향을 줍니다.

주 – ADIC/Grau 네트워크 연결 라이브러리는 x64 하드웨어 플랫폼의 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어에서 지원하지 않습니다.

▼ 카트리지 가져오기

카트리지를 가져오려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. **ADIC/Grau** 명령을 사용해 카트리지를 라이브러리에 물리적으로 가져옵니다.
2. **Sun StorEdge SAM-FS import(1M)** 명령을 사용하여 라이브러리 카탈로그를 업데이트합니다.

이 명령을 다음 형식으로 사용합니다.

```
import -v volser eq
```

표 A-1 import(1M) 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|---------------|--|
| <i>volser</i> | 추가할 <i>volser</i> . <i>grauaci</i> 인터페이스는 ADIC/Grau 자동화된 라이브러리에 <i>volser</i> 정보가 있는지 확인한 후에 새 항목으로 라이브러리 카탈로그를 업데이트합니다. |
| <i>eq</i> | mcf 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수. |

▼ 카트리지 내보내기

카트리지를 내보내려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. **Sun StorEdge SAM-FS** `samexport(1M)` 명령을 사용하여 라이브러리 카탈로그에서 항목을 제거합니다.

이 명령을 다음 형식 중 하나로 사용합니다.

```
samexport eq:slot  
samexport media-type.vsn
```

표 A-2 samexport(1M) 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------------|---|
| <i>eq</i> | mcf 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수. |
| <i>slot</i> | 라이브러리 카탈로그에서 인식된 자동화된 라이브러리의 저장소 슬롯 수. |
| 매체 유형 | 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 <code>mcf(4)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>vsn</i> | 볼륨에 할당된 볼륨 시리얼 이름(VSN). |

`samexport(1M)` 명령은 각 VSN을 내보낼 때마다 라이브러리 카탈로그를 업데이트하고, 각 VSN에 대한 라이브러리 카탈로그 항목을 라이브러리 카탈로그에서 기록자로 이동합니다.

2. **ADIC/Grau** 명령을 사용해 카트리지를 라이브러리에서 물리적으로 내보냅니다.

Fujitsu LMF 자동화된 라이브러리

Fujitsu LMF 자동화된 라이브러리가 있는 경우 카트리지를 내보내기 및 가져오기에 대해 이 절의 절차를 사용합니다. 이 절차는 11페이지의 "자동화된 라이브러리 및 수동으로 로드된 드라이브 사용"에 설명된 절차와 다릅니다.

Fujitsu LMF 자동화된 라이브러리의 카트리지를 물리적으로 추가 또는 제거하기 위해 업체 제공 유틸리티를 사용하기 때문에 Sun StorEdge SAM-FS 인터페이스 (`import(1M)`, `samexport(1M)`) 및 File System Manager)는 라이브러리 카탈로그에만 영향을 줍니다.

주 – Fujitsu LMF 네트워크 연결 라이브러리는 x64 하드웨어 플랫폼의 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어에서 지원하지 않습니다.

▼ 카트리지를 가져오기

카트리지를 가져오려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. **Fujitsu** 명령을 사용해 카트리지를 라이브러리에 물리적으로 가져옵니다.
2. **Sun StorEdge SAM-FS** `import(1M)` 명령을 사용하여 라이브러리 카탈로그를 업데이트합니다.

이 명령을 다음 형식으로 사용합니다.

```
import -v volser eq
```

표 A-3 `import(1M)` 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|---------------|---|
| <i>volser</i> | 추가할 <i>volser</i> . <code>fujitsulmf</code> 인터페이스는 LMF 자동화된 라이브러리에 <i>volser</i> 정보가 있는지 확인한 후에 새 항목으로 라이브러리 카탈로그를 업데이트합니다. |
| <i>eq</i> | <code>mcf</code> 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수. |

▼ 카트리지 내보내기

카트리지를 내보내려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. **Sun StorEdge SAM-FS** `samexport(1M)` 명령을 사용하여 라이브러리 카탈로그에서 항목을 제거합니다.

이 명령을 다음 형식 중 하나로 사용합니다.

```
samexport eq:slot  
samexport media-type.vsn
```

표 A-4 samexport(1M) 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------------|---|
| <i>eq</i> | mcf 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수. |
| <i>slot</i> | 라이브러리 카탈로그에서 인식된 자동화된 라이브러리의 저장소 슬롯 수. |
| 매체 유형 | 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 <code>mcf(4)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>vsn</i> | 볼륨에 할당된 볼륨 시리얼 이름(VSN). |

`samexport(1M)` 명령은 각 VSN을 내보낼 때마다 라이브러리 카탈로그를 업데이트하고, 각 VSN에 대한 라이브러리 카탈로그 항목을 Sun StorEdge SAM-FS 라이브러리 카탈로그에서 Sun StorEdge SAM-FS 기록자로 이동합니다.

2. **Fujitsu** 명령을 사용해 카트리지를 라이브러리에서 물리적으로 내보냅니다.

IBM 3584 UltraScalable 테이프 라이브러리

IBM 3584 UltraScalable 테이프 라이브러리는 Sun StorEdge SAM-FS 환경에서 지원됩니다. 다음 절은 11페이지의 "자동화된 라이브러리 및 수동으로 로드된 드라이브 사용"에 설명된 절차와 다른 이 라이브러리 작동의 여러 가지 측면을 설명합니다.

주 – IBM 3584 UltraScalable 라이브러리는 x64 하드웨어 플랫폼의 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어에서 지원하지 않습니다.

카트리지를 가져오기

Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어가 시작할 때 편지함에 있는 카트리지를 자동으로 가져오지 않습니다.

드라이브 클리닝

Sun StorEdge SAM-FS 환경에서 이 라이브러리를 사용하려면 자동 청소 기능을 비활성화하고 호스트된 청소 기능을 활성화합니다. 이 프로세스는 IBM 3584 UltraScalable Tape Library Planning and Operator Guide, IBM publication GA32-0408-01에 설명되어 있습니다. 또한 ibm3584(7) 매뉴얼 페이지에도 설명되어 있습니다.

파티션

이 라이브러리에는 몇 개의 테이프 드라이브가 포함됩니다. 여러 드라이브를 사용하는 경우에는 1개의 물리적 라이브러리를 2, 3 또는 4개의 논리 라이브러리로 나눌 수 있습니다. 라이브러리를 2개 이상의 논리 라이브러리로 나눈 경우에는 이러한 논리 라이브러리가 올바르게 작동하는지 확인한 후에 IBM 3584 라이브러리를 Sun StorEdge SAM-FS 환경에 추가해야 합니다.

파티션을 나눈 라이브러리에서 카트리지를 내보낼 때는 카트리지를 내보낸 논리 라이브러리만이 해당 드로어 슬롯에 액세스할 수 있습니다. 카트리지를 수동으로 제거 및 재삽입하는 경우에는 모든 논리 파티션에 액세스할 수 있습니다.

▼ 카트리지 제거

다음 작업에서는 이러한 상황에서 수행하는 제거 작업에 대해 설명합니다.

1. 문을 엽니다.
2. 카트리지를 제거합니다.
3. 문을 닫습니다.
4. 문이 잠긴 다음, 잠금이 해제될 때까지 대기합니다.
5. 문을 엽니다.
6. 카트리지를 다시 장착합니다.
7. 문을 닫습니다.

Sun StorEdge SAM-FS 환경에서 논리적으로 파티션된 라이브러리로 이 라이브러리를 사용하는 것에 대한 자세한 정보는 IBM 설명서 또는 [ibm3584\(7\)](#) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

IBM 3494 라이브러리

IBM 3494 라이브러리는 Sun StorEdge SAM-FS 환경에서 지원됩니다. 다음 절은 11페이지의 "자동화된 라이브러리 및 수동으로 로드된 드라이브 사용"에 설명된 절차와 다른 이 라이브러리 작동의 여러 가지 측면을 설명합니다.

주 – IBM 3494 네트워크 연결 라이브러리는 x64 하드웨어 플랫폼의 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어에서 지원하지 않습니다.

▼ 카트리지 가져오기

카트리지를 가져오려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. 새 매체를 **I/O** 슬롯에 넣습니다.
2. 문을 닫습니다.

라이브러리가 문을 잠그고 매체를 저장 영역으로 이동합니다. 한 번에 볼륨 100개만 가져올 수 있습니다.

라이브러리가 `access=private`으로 구성된 경우, 이것이 수행해야 할 마지막 단계입니다. 라이브러리는 매체가 이동할 때 데몬을 통지하고 매체는 카탈로그에 추가됩니다.
3. 라이브러리가 `access=shared`로 구성된 경우, `import(1M)` 명령을 실행하여 매체를 카탈로그에 추가합니다.

▼ 카트리지 내보내기

1. **export(1M)** 명령을 사용하여 카트리지를 내보냅니다.
이 명령은 매체를 I/O 영역으로 이동하고 운영자 패널의 출력 모드 표시등을 켭니다.
2. **I/O** 영역에서 물리적으로 매체를 제거합니다.

Sony 직접 연결 8400 PetaSite 자동화된 라이브러리

Sony 8400 PetaSite Series 자동화된 라이브러리는 가져오기 및 내보내기 편지함의 슬롯이 8개(슬롯 400 - 407)라는 점에서 다른 Sony 모델과 다릅니다. 이러한 이유 때문에 이 시스템에서 가져오기 및 내보내기 작업이 보다 간단합니다. 이 자동화된 라이브러리는 바코드 판독기를 사용합니다.

편지함 슬롯이 저장소 슬롯으로 사용될 수 있으므로 Sun StorEdge SAM-FS 라이브러리 카탈로그가 편지함 슬롯을 추적합니다.

주 - Sony 8400 PetaSite 라이브러리는 x64 하드웨어 플랫폼의 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어에서 지원하지 않습니다.

주 - 이 절의 내용은 Sony 직접 연결 8400 PetaSite 자동화된 라이브러리에만 적용됩니다. 이 정보는 Sony 직접 연결 B9 및 B35 자동화된 라이브러리와 관련이 없으며 225페이지의 "Sony 네트워크 연결 자동화된 라이브러리"에도 관련이 없습니다.

▼ 테이프 가져오기

테이프를 가져오려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. 자동화된 라이브러리의 전면 패널에 있는 열기/닫기 단추를 눌러 자동화된 라이브러리의 문을 엽니다.
2. 편지함 슬롯에 카트리지를 로드합니다.
3. 자동화된 라이브러리의 전면 패널에 있는 열기/닫기 단추를 누르고 편지함의 문을 수동으로 닫습니다.

문이 닫히면 자동화된 라이브러리가 편지함 슬롯에서 카트리지 바코드를 확인합니다. 바코드에 문제가 있으면 해당 슬롯의 in 및 out 표시등이 모두 점멸합니다.

4. **import(1M)** 명령을 사용하여 **Sun StorEdge SAM-FS** 시스템이 가져온 카트리지를 인식할 수 있게 합니다.

이 명령을 다음 형식으로 사용합니다.

```
import eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수를 지정합니다.

또한 **File System Manager**를 사용하여 이 단계를 수행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 **File System Manager** 온라인 도움말을 참조하십시오.

테이프 내보내기

테이프 카트리지를 내보내는 절차는 편지함 슬롯을 저장소 슬롯으로 사용하고 있는지의 여부에 따라 달라집니다.

▼ 편지함 슬롯을 저장소 슬롯으로 사용하지 않고 테이프를 내보내려면

편지함 슬롯을 저장소 슬롯으로 사용하지 않는 경우에 카트리지를 내보내려면 다음 절차를 따라야 합니다.

1. **move(1M)** 명령을 실행해 카트리지를 편지함 슬롯(슬롯 **400 - 407**)으로 이동합니다.
이 명령을 다음 형식으로 사용합니다.

```
move source-slot destination-slot eq
```

표 A-5 move(1M) 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-----------|---|
| 소스 슬롯 | 현재 카트리가 상주하는 슬롯의 번호. |
| 대상 슬롯 | 카트리가 이동해야 하는 슬롯의 번호. |
| <i>eq</i> | <i>mcf</i> 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수. |

2. 자동화된 라이브러리의 전면 패널에 있는 열기/닫기 단추를 누릅니다.
문이 열립니다.
3. 편지함 슬롯에서 카트리지를 제거합니다.
4. 자동화된 라이브러리의 전면 패널에 있는 열기/닫기 단추를 누르고 편지함의 문을 수동으로 닫습니다.

5. **samexport(1M)** 명령을 실행하여 **Sun StorEdge SAM-FS** 시스템이 내보낸 카트리지를 인식할 수 있도록 합니다.

이 명령을 다음 형식으로 사용합니다.

```
samexport eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수를 지정합니다.

또한 **File System Manager**를 사용하여 이 단계를 수행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 **File System Manager** 온라인 도움말을 참조하십시오.

▼ 편지함 슬롯을 저장소 슬롯으로 사용하여 테이프 내보내기

편지함 슬롯을 저장소 슬롯으로 사용하고 있으며 내보낼 카트리지가 편지함 슬롯 중 하나에 있는 경우에는 다음 절차에 따라 카트리지를 내보냅니다.

1. 자동화된 라이브러리의 전면 패널에 있는 열기/닫기 단추를 누릅니다.
문이 열립니다.
2. 편지함 슬롯에서 카트리지를 제거합니다.
3. 자동화된 라이브러리의 전면 패널에 있는 열기/닫기 단추를 누르고 편지함의 문을 수동으로 닫습니다.
4. **samexport(1M)** 명령을 실행하여 **Sun StorEdge SAM-FS** 시스템이 내보낸 카트리지를 인식할 수 있도록 합니다.
이 명령을 다음 형식으로 사용합니다.

```
samexport eq
```

*eq*에 대해, *mcf* 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수를 지정합니다.

또한 **File System Manager**를 사용하여 이 단계를 수행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 **File System Manager** 온라인 도움말을 참조하십시오.

▼ 카트리지를 다른 슬롯으로 이동하는 방법

카트리지를 다른 슬롯으로 이동하려면 다음 단계를 따릅니다.

1. 소스 슬롯이 사용 중이고 대상 슬롯이 비어있는지 확인합니다.
2. **move(1M)** 명령을 실행합니다.
이 명령을 다음 형식으로 사용합니다.

```
move eq:source-slot destination-slot
```

표 A-6 move(1M) 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------|----------------------------------|
| eq | mcf 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수. |
| 소스 슬롯 | 현재 카트리지가 상주하는 슬롯의 번호. |
| 대상 슬롯 | 카트리지가 이동해야 하는 슬롯의 번호. |

또한 File System Manager를 사용하여 이 단계를 수행할 수도 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

Sony 네트워크 연결 자동화된 라이브러리

Sony 네트워크 연결 자동화된 라이브러리가 있는 경우 카트리지 내보내기 및 가져오기에 대해 이 절의 절차를 사용합니다. 이 절차는 11페이지의 "자동화된 라이브러리 및 수동으로 로드된 드라이브 사용"에 설명된 절차와 다릅니다.

Sony 자동화된 라이브러리의 카트리지를 물리적으로 추가 및 제거하기 위해 업체 제공 유틸리티를 사용하기 때문에 Sun StorEdge SAM-FS 인터페이스(import(1M), samexport(1M) 및 File System Manager)는 라이브러리 카탈로그에만 영향을 줍니다.

주 – Sony 네트워크 연결 라이브러리는 x64 하드웨어 플랫폼의 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어에서 지원하지 않습니다.

▼ 카트리지 가져오기

카트리지를 가져오려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. **Sony** 명령을 사용해 카트리지를 라이브러리에 물리적으로 가져옵니다.

2. **import(1M)** 명령을 사용하여 라이브러리 카탈로그를 업데이트합니다.
이 명령을 다음 형식으로 사용합니다.

```
import -v [ " ] volser [ " ] eq
```

표 A-7 import(1M) 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|---------------|--|
| " " | 인용 부호. <i>volser</i> 값은 공백이 포함될 경우 인용 부호로 묶어야 합니다. |
| <i>volser</i> | 추가할 <i>volser</i> . PSC API 인터페이스는 Sony 자동화된 라이브러리에 <i>volser</i> 정보가 있는지 확인한 후에 새 항목으로 라이브러리 카탈로그를 업데이트합니다. 카트리지가 라이브러리에 물리적으로 없으면 기록자 카탈로그에 항목을 둡니다. |
| <i>eq</i> | mcf 파일에 정의된 대로 어드레스되는 라이브러리의 장비 서수. |

▼ 카트리지 내보내기

카트리지를 내보내려면 다음 작업을 수행해야 합니다.

1. **samexport(1M)** 명령을 사용하여 라이브러리 카탈로그에서 항목을 제거합니다.
이 명령을 다음 형식 중 하나로 사용합니다.

```
samexport eq:slot
samexport media-type.vsn
```

표 A-8 samexport(1M) 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------------|--|
| <i>eq</i> | mcf 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수. |
| <i>slot</i> | 라이브러리 카탈로그에서 인식된 자동화된 라이브러리의 저장소 슬롯 수. |
| 매체 유형 | 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 mcf(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>vsn</i> | 볼륨에 할당된 볼륨 시리얼 이름(VSN). |

samexport(1M) 명령은 각 VSN을 내보낼 때마다 라이브러리 카탈로그를 업데이트하고, 각 VSN에 대한 라이브러리 카탈로그 항목을 라이브러리 카탈로그에서 기록자로 이동합니다.

2. **Sony** 명령을 사용해 라이브러리에서 카트리지를 물리적으로 내보냅니다.

StorageTek ACSLS 연결 자동화된 라이브러리

StorageTek ACSLS 연결 자동화된 라이브러리가 있는 경우 카트리지를 내보내기 및 가져 오기에 대해 이 절의 절차를 사용합니다. 이 절차는 11페이지의 "자동화된 라이브러리 및 수동으로 로드된 드라이브 사용"에 설명된 절차와 다릅니다.

mailbox는 자동화된 라이브러리에 카트리지를 가져오기 및 내보내기 하는 데 사용하는 영역입니다. 일부 StorageTek 자동화된 라이브러리는 1번에 1개의 카트리지만을 가져 오기 및 내보내기 합니다. Sun StorEdge SAM-FS 환경 내에서 지원되는 편지함이 있는 StorageTek 자동화된 라이브러리의 예제에는 StorageTek 9714 및 StorageTek 9710이 포함됩니다. StorageTek 9730은 편지함 슬롯을 사용합니다. StorageTek 설명서에서는 편지함과 편지함 슬롯을 카트리지 액세스 포트(CAP)라고도 합니다.

ACSLS 연결 자동화된 라이브러리로부터 카트리지를 가져오고 내보낼 경우, 다음을 기억하십시오.

- 카트리지를 가져올 때 Sun StorEdge SAM-FS 명령은 라이브러리 카탈로그에만 영향을 줍니다. import(1M) 명령은 자동화된 라이브러리에 물리적으로 카트리지를 넣지 않습니다. ACSLS 명령을 사용해 카트리지를 물리적으로 가져와야 합니다.
- 카트리지를 내보낼 때 samexport(1M) 명령의 -f 옵션도 사용하지 않는 경우 Sun StorEdge SAM-FS 명령은 라이브러리 카탈로그에만 영향을 줍니다. -f 옵션을 사용하면 Sun StorEdge SAM-FS 시스템이 CAP에 볼륨을 두고 그에 따라 카탈로그를 업데이트하게 됩니다. -f 옵션을 지정하지 않은 경우, 카탈로그는 업데이트되지만 볼륨이 CAP에 없기 때문에 아직 ACSLS 명령을 사용하여 물리적으로 카트리지를 내보내야 합니다.

ACSLS 인벤토리 및 Sun StorEdge SAM-FS 카탈로그를 일치시켜 유지하는 것이 사용자의 책임입니다.

또한 samu(1M) 또는 File System Manager를 사용하여 가져오기 및 내보내기 절차를 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 File System Manager 온라인 도움말을 참조하십시오.

▼ 테이프 가져오기

- **import(1M)** 명령을 다음 형식으로 사용합니다.

```
import -v vsn eq
```

표 A-9 import(1M) 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|------------|----------------------------------|
| <i>vsn</i> | 볼륨에 할당된 볼륨 시리얼 이름(VSN). |
| <i>eq</i> | mcf 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수. |

import(1M) 명령을 사용하면 라이브러리 카탈로그에 새 VSN이 나타납니다. VSN이 기록자에 있었으면 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어가 VSN 정보를 기록자에서 라이브러리 카탈로그로 이동합니다.

▼ 편지함을 사용하여 테이프 내보내기

슬롯이나 VSN별로 테이프 카트리지를 내보낼 수 있습니다.

- **samexport(1M)** 명령을 다음 형식 중 하나로 사용합니다.

```
samexport [-f] eq:slot  
samexport [-f] media-type.vsn
```

표 A-10 samexport(1M) 명령에 대한 인수

| 인수 | 의미 |
|-------------|--|
| <i>-f</i> | Sun StorEdge SAM-FS 시스템이 카트리지 액세스 포트(CAP)에 볼륨을 두고 이에 따라 카탈로그를 업데이트하는 사양. |
| <i>eq</i> | mcf 파일에 정의된 대로 어드레스되는 장치의 장비 서수. |
| <i>slot</i> | 라이브러리 카탈로그에서 인식된 자동화된 라이브러리의 저장소 슬롯 수. |
| 매체 유형 | 매체 유형. 올바른 매체 유형의 목록에 대해서는 mcf(4) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| <i>vsn</i> | 볼륨에 할당된 볼륨 시리얼 이름(VSN). |

samexport(1M) 명령은 각 VSN을 내보낼 때마다 라이브러리 카탈로그를 업데이트하고, 각 VSN에 대한 라이브러리 카탈로그 항목을 라이브러리 카탈로그에서 기록자로 이동합니다.

용어 해설

자모

- DAU** 디스크 할당 단위. 온라인 저장소의 기본 단위. 블록 크기라고도 합니다.
- FDDI** FDDI(Fiber-distributed Data Interface)는 최고 200km(124마일)까지 범위를 확장할 수 있는 근거리 통신망의 데이터 전송 표준입니다. FDDI 프로토콜은 토큰 링 프로토콜을 기초로 합니다.
- Fibre Channel** 장치간에 고속의 직렬 통신을 지정하는 ANSI 표준. Fibre Channel은 SCSI-3에서 버스 아키텍처 중 하나로 사용됩니다.
- FTP** FTP(File Transfer Protocol). TCP/IP 네트워크를 통해 두 호스트 사이에 파일을 전송하기 위한 인터넷 프로토콜.
- inode** 인덱스 노드(index node). 파일을 기술하기 위해 파일 시스템에 의해 사용되는 데이터 구조. inode는 이름 이외의 파일과 관련된 모든 속성을 기술합니다. 속성은 소유권, 액세스, 권한, 크기 및 디스크 시스템에서 파일 위치가 포함됩니다.
- inode 파일** 파일 시스템에 상주하는 모든 파일에 대한 inode 구조를 포함하는 특수한 파일(.inodes). Inode 길이는 512 바이트입니다. Inode 파일은 파일 시스템의 파일 데이터에서 분리된 메타 데이터 파일입니다.
- LAN** 근거리 통신망(Local Area Network).
- LUN** 논리적 단위 번호(Logical Unit Number).
- mcf** 마스터 구성 파일. 파일 시스템 환경 내에서 장치 사이의 관계(토폴로지)를 정의하는 초기화 시 읽게 되는 파일.
- NFS** 네트워크 파일 시스템(Network File System). 이기종 네트워크 환경에서 원격 파일 시스템에 대한 투명한 액세스를 제공하는 Sun의 분산 파일 시스템.

| | |
|-----------------------------|--|
| NIS | SunOS 4.0(최소) Network Information Service. 네트워크에서 시스템 및 사용자에게 대한 주요 정보를 포함하고 있는 분산 네트워크 데이터베이스. NIS 데이터베이스는 주 서버(master server) 및 모든 종 서버(slave server)에 저장됩니다. |
| RAID | 독립된 디스크의 중복 배열(Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks). 파일을 안정적으로 저장하기 위해 여러 독립 디스크를 사용하는 디스크 기술. 단일 디스크 장애로 인한 데이터 손실로부터 보호하고, 결함을 해결하는 디스크 환경을 제공하며, 개별 디스크보다 더 높은 처리량을 제공합니다. |
| RPC | 원격 절차 호출(Remote Procedure Call). 사용자 정의 네트워크 데이터 서버를 구현하기 위해 NFS에 의해 사용되는 기본 데이터 교환 메커니즘. |
| SAM-QFS | Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어를 Sun StorEdge QFS 파일 시스템과 결합하는 구성. SAM-QFS는 저장 및 아카이브 관리 유틸리티와 함께 사용자 및 관리자에게 고속의 표준 UNIX 파일 시스템 인터페이스를 제공합니다. 표준 UNIX 파일 시스템 명령 뿐만 아니라 Sun StorEdge SAM-FS 명령 세트에서 사용할 수 있는 많은 명령을 사용합니다. |
| samfsdump | 컨트롤 구조 덤프를 만들고 해당하는 파일 그룹에 대한 모든 컨트롤 구조 정보를 복사하는 프로그램. UNIX tar(1) 유틸리티와 유사하지만, 일반적으로 파일 데이터를 복사하지는 않습니다. samfsrestore도 참조하십시오. |
| samfsrestore | 컨트롤 구조 덤프로부터 inode 및 디렉토리 정보를 복원하는 프로그램. samfsdump도 참조하십시오. |
| SCSI | 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스(Small Computer System Interface). 디스크 및 테이프 드라이브, 자동화된 라이브러리 등과 같은 주변 장치에 대해 일반적으로 사용되는 전기 통신 사양. |
| Sun SAM-Remote 서버 | 전기능 Sun StorEdge SAM-FS 저장소 관리 서버와 Sun SAM-Remote 클라이언트 사이에 공유될 라이브러리를 정의하는 Sun SAM-Remote 서버 데몬. |
| Sun SAM-Remote 클라이언트 | 많은 가상 장치를 포함하며 자체 라이브러리 장치도 가질 수 있는 클라이언트 데몬을 갖는 Sun StorEdge SAM-FS 시스템. 클라이언트는 하나 이상의 아카이브 복사본을 위해 아카이브 매체의 Sun SAM-Remote 서버에 의존합니다. |
| tar | 테이프 아카이브(tape archive). 아카이브 이미지에 사용되는 표준 파일 및 데이터 기록 형식. |
| TCP/IP | 전송 컨트롤 프로토콜/인터넷 프로토콜(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 호스트간 주소 지정 및 라우팅, 패킷 전달(IP) 및 애플리케이션 지점간의 데이터 전달(TCP)을 담당하는 인터넷 프로토콜. |
| VSN | 볼륨 시리얼 이름(Volume Serial Name). 제거 가능한 매체 카트리지에 아카이브하는 경우, VSN은 볼륨 레이블에 쓰여지는 자기 테이프 및 광 디스크에 대한 논리적 식별자입니다. 디스크 캐시에 아카이브하는 경우, VSN은 디스크 아카이브 세트에 대한 고유한 이름입니다. |
| WORM | 한 번 쓰기, 여러 번 읽기(Write Once Read Many). 한 번만 쓸 수 있지만 여러 번 읽을 수 있는 매체에 대한 저장소 유형. |

ㄱ

| | |
|---------|---|
| 가상 장치 | 연결된 하드웨어가 없는 소프트웨어 하위 시스템 또는 드라이버. |
| 간접 블록 | 저장소 블록의 목록을 포함하는 디스크 블록. 파일 시스템에는 최고 세 레벨의 간접 블록이 있습니다. 첫 번째 레벨 간접 블록은 데이터 저장에 사용되는 블록 목록을 포함합니다. 두 번째 레벨 간접 블록은 첫 번째 레벨 간접 블록 목록을 포함합니다. 세 번째 레벨 간접 블록은 두 번째 레벨 간접 블록 목록을 포함합니다. |
| 감사(전체) | VSN을 확인하기 위해 카트리지를 로드하는 프로세스. 광자기 카트리지의 경우, 용량 및 공간 정보가 파악되고 자동화된 라이브러리의 카탈로그에 입력됩니다. |
| 근거리 저장소 | 액세스하기 위해 로봇에 의한 마운트를 필요로 하는 제거 가능한 매체 저장소. 근거리 저장소는 일반적으로 온라인 저장소보다 가격이 저렴하지만, 더 많은 액세스 시간을 필요로 합니다. |

ㄴ

네트워크 연결
자동화된 라이브러리

StorageTek, ADIC/Grau, IBM, Sony 등 벤더에서 제공한 소프트웨어 패키지를 사용하여 제어되는 라이브러리. Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템은 자동화된 라이브러리용으로 특별히 디자인된 Sun StorEdge SAM-FS 매체 교환기 때문에 사용하는 업체 소프트웨어와 인터페이스합니다.

ㄷ

다중 판독기
파일 시스템

다중 호스트에 마운트될 수 있는 파일 시스템을 지정할 수 있는 단일 작성기, 다중 판독기 기능. 여러 호스트가 파일 시스템을 읽을 수 있지만, 하나의 호스트만 파일 시스템에 쓸 수 있습니다. 다중 판독기는 `mount(1M)` 명령에서 `-o reader` 옵션으로 지정됩니다. 단일 작성기 호스트는 `mount(1M)` 명령에서 `-o writer` 옵션으로 지정됩니다. `mount(1M)` 명령에 대한 자세한 내용은 `mount_samfs(1M)` 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.

데이터 장치

파일 시스템에서, 파일 데이터가 저장되는 장치 또는 장치 그룹

드라이브

제거 가능한 미디어 볼륨 사이에 데이터를 전송하기 위한 메커니즘.

디렉토리

파일 시스템 내에서 다른 파일 및 디렉토리를 가리키는 파일 데이터 구조.

| | |
|------------|--|
| 디스크 공간 임계값 | 관리자가 정의하는 디스크 캐시 사용률의 최대 또는 최소 수준. 릴리서는 이와 같이 미리 정의된 디스크 공간 임계값을 기준으로 디스크 캐시 사용량을 제어합니다. |
| 디스크 버퍼 | Sun SAM-Remote 구성에서, 클라이언트에서 서버로 데이터 아카이브에 사용되는 서버 시스템의 버퍼. |
| 디스크 스트라이프 | 여러 디스크에 걸쳐 파일을 기록하는 프로세스로, 액세스 성능이 높아지고 전체적인 저장 용량이 증가합니다. 스트라이프도 참조하십시오. |
| 디스크 캐시 | 온라인 디스크 캐시와 아카이브 매체 사이에서 데이터 파일 작성 및 관리에 사용되는 파일 시스템 소프트웨어의 디스크 상주 부분. 개별 디스크 파티션 또는 전체 디스크가 디스크 캐시로 사용될 수 있습니다. |
| 디스크 할당 단위 | DAU를 참조하십시오. |

근

| | |
|------------|---|
| 라운드 로빈 | 전체 파일이 순차적으로 논리 디스크에 쓰여지는 데이터 액세스 방식. 단일 파일이 디스크에 쓰여질 때 전체 파일이 첫 번째 논리 디스크에 쓰여집니다. 두 번째 파일은 그 다음 논리 디스크에 쓰여지는 방식으로 수행됩니다. 각 파일의 크기는 I/O의 크기를 결정합니다. 디스크 스트라이프 및 스트라이프도 참조하십시오. |
| 라이브러리 | 자동화된 라이브러리를 참조하십시오. |
| 라이브러리 카탈로그 | 카탈로그를 참조하십시오. |
| 로봇 | 저장소 슬롯과 드라이브 사이에 카트리지를 옮기는 자동화된 라이브러리의 일부. 전송 장치라고도 합니다. |
| 로컬 파일 시스템 | Sun Cluster 시스템의 한 노드에 설치되고 또 다른 노드에 크게 사용할 수 없는 파일 시스템. 또한 독립형 서버에 설치된 파일 시스템. |
| 리사이클러 | 만료된 아카이브 복사본이 차지하는 카트리지의 공간을 재생하는 Sun StorEdge SAM-FS 유틸리티. |
| 릴리서 | 아카이브된 파일을 식별하고 해당 디스크 캐시 복사본을 릴리스해서 더 많은 디스크 캐시 공간을 사용할 수 있게 하는 Sun StorEdge SAM-FS 구성요소 릴리서는 온라인 디스크 저장소의 양을 상한 및 하한 임계값으로 자동 조절합니다. |
| 릴리스 우선 순위 | 파일 시스템의 파일이 아카이브된 후 해제되는 우선순위. 릴리스 우선순위는 파일 등록 정보의 다양한 가중치를 곱한 후 결과를 더하여 계산됩니다. |

□

| | |
|-----------|---|
| 마운트 지점 | 파일 시스템이 마운트되는 디렉토리. |
| 매체 | 테이프 또는 광 디스크 카트리지. |
| 매체 리사이클 | 적게 사용하는 아카이브 매체 리사이클 또는 재사용 프로세스. |
| 메타 데이터 | 데이터에 대한 데이터. 메타 데이터는 디스크에서 파일의 정확한 데이터 위치를 찾는 데 사용되는 인덱스 정보입니다. 파일, 디렉토리, 액세스 제어 목록, 심볼 링크, 제거 가능한 매체, 세그먼트된 파일 및 세그먼트된 파일의 인덱스에 대한 정보로 구성됩니다. |
| 메타 데이터 장치 | 파일 시스템 메타 데이터가 저장되는 장치(예: 독립적으로 작동하는 디스크 또는 미러 장치). 파일 데이터 및 메타 데이터를 별도의 장치에 보관하면 성능이 향상될 수 있습니다. mcf (4) 파일에서 메타 데이터 장치는 ma 파일 시스템 내에서 mm 장치로 선언됩니다. |
| 미러 쓰기 | 단일 디스크 장애 발생 시 데이터 손실을 막기 위해 별도의 디스크 세트에 두 개의 파일 복사본을 유지하는 프로세스. |

ㄴ

| | |
|---------|--|
| 백업 저장소 | 예기치 않은 손실을 대비하기 위한 파일 모음의 스냅샷. 백업에는 파일의 속성 및 관련 데이터가 모두 포함됩니다. |
| 볼륨 | 데이터 공유를 위한 카트리지에서 이름이 지정된 영역. 카트리지는 하나 이상의 볼륨을 포함할 수 있습니다. 두 면이 있는 카트리지는 각 면에 하나씩 두 개의 볼륨을 가집니다. 볼륨 시리얼 이름(VSN)으로 볼륨을 식별합니다. |
| 볼륨 오버플로 | 시스템이 여러 볼륨에 걸쳐 단일 파일을 분산시킬 수 있는 용량. 볼륨 오버플로는 개별 카트리지의 용량을 초과하는 매우 큰 용량의 파일을 사용하는 사이트에서 유용합니다. |
| 블록 크기 | DAU를 참조하십시오. |
| 블록 할당 맵 | 디스크에서 사용 가능한 저장소의 블록 및 해당 블록이 사용 중이거나 사용 가능한지의 여부를 나타내는 비트맵. |

入

| | |
|------------------|---|
| 사전 할당 | 파일에 쓰기 위해 디스크 캐시에서 연속되는 공간을 확보하는 프로세스. 사전 할당은 크기가 0인 파일의 경우에만 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 <code>setfa(1)</code> 매뉴얼 페이지를 참조하십시오. |
| 소프트 제한 | 디스크 할당량에서 일시적으로 초과할 수 있는 파일 시스템 자원(블록 및 inode)에 대한 임계값 한도. 소프트 제한이 초과되면 타이머가 시작됩니다. 지정된 시간 동안 소프트 제한을 초과한 경우에는 소프트 제한보다 낮게 파일 시스템 사용량을 줄일 때까지 더 이상 시스템 자원을 할당할 수 없습니다. |
| 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스 | SCSI를 참조하십시오. |
| 수퍼 블록 | 파일 시스템의 기본적인 매개 변수를 정의하는 파일 시스템의 데이터 구조. 수퍼 블록은 저장소 패밀리 세트의 모든 파티션에 쓰여지고 이러한 세트에서 파티션의 구성원을 식별합니다. |
| 스테이징 | 근거리 파일 또는 오프라인 파일을 아카이브 저장소에서 다시 온라인 저장소로 복사하는 프로세스. |
| 스트라이프 | 파일이 인터페이스 방식으로 논리 디스크에 동시에 쓰여지는 데이터 액세스 방식. SAM-QFS 파일 시스템은 스트라이프 그룹을 사용하는 "하드 스트라이프"와 <code>stripe=x</code> 마운트 매개변수를 사용하는 "소프트 스트라이프"의 두 유형의 스트라이프를 제공합니다. 하드 스트라이프는 파일 시스템이 설정될 때 활성화되며 <code>mcf(4)</code> 파일 안에 스트라이프 그룹이 정의되어야 합니다. 소프트 스트라이프는 <code>stripe=x</code> 마운트 매개변수를 통해 활성화되며 파일 시스템 또는 개별 파일에 대해 변경될 수 있습니다. <code>stripe=0</code> 을 설정하면 비활성화됩니다. 파일 시스템이 동일한 수의 요소를 갖는 다중 스트라이프 그룹으로 구성되는 경우 하드 및 소프트 스트라이프를 둘 다 사용할 수 있습니다. 라운드 로빈도 참조하십시오. |
| 스트라이프 그룹 | <code>mcf(4)</code> 파일에서 하나 이상의 <code>gXXX</code> 장치로 정의되는 파일 시스템 내의 장치 모음. 스트라이프 그룹은 하나의 논리적 장치로 취급되고 언제나 디스크 할당 단위(DAU)와 동일한 크기로 스트라이프됩니다. |
| 스트라이프 크기 | 쓰기가 다음 스트라이프 장치로 이동하기 전에 할당할 디스크 할당 단위(DAU)의 수. <code>stripe=0</code> 마운트 옵션이 사용되는 경우, 파일 시스템은 스트라이프 액세스가 아닌 라운드 로빈 액세스를 사용합니다. |

○

| | |
|------------|--|
| 아카이버 | 파일 복사를 제거 가능한 카트리지로 자동 제어하는 아카이브 프로그램. |
| 아카이브 매체 | 아카이브 파일이 쓰여지는 매체. 아카이브 매체는 라이브러리에서 제거 가능한 테이프 또는 광자기 카트리지가 될 수 있습니다. 또한 아카이브 매체는 다른 시스템에서 마운트 지점이 될 수 있습니다. |
| 아카이브 저장소 | 아카이브 매체에 만들어진 파일 데이터의 복사본. |
| 연결 | 안정적인 스트림 전달 서비스를 제공하는 두 개의 프로토콜 모듈 사이의 경로. TCP 연결은 한 컴퓨터의 TCP 모듈에서 다른 컴퓨터의 TCP 모듈로 확장됩니다. |
| 오프라인 저장소 | 로드를 위해 운영자의 간섭이 필요한 저장소. |
| 온라인 저장소 | 즉시 사용이 가능한 저장소(예: 디스크 캐시 저장소). |
| 외부 사이트 저장소 | 서버와 떨어져 있고, 재난 복구를 위해 사용되는 저장소. |
| 원격 절차 호출 | <i>RPC</i> 를 참조하십시오. |
| 위치 배열 | 파일에 지정되는 각 데이터 블록의 디스크 위치를 정의하는 파일의 <i>inode</i> 내의 배열. |
| 유예 기간 | 디스크 할당량의 경우 사용자가 파일을 작성하고 소프트웨어 한계에 도달한 후 저장소를 할당하도록 허용되는 시간. |
| 이더넷 | 근거리, 패킷 스위칭 네트워크 기술. 원래는 동축 케이블용으로 개발되었으며, 현재는 STP(<i>shielded twisted-pair</i>) 케이블을 통해 사용되고 있습니다. 이더넷은 초당 10 또는 100메가바이트 LAN입니다. |
| 이름 공간 | 파일, 해당 속성 및 해당 저장 위치를 식별하는 파일 모음의 메타 데이터 부분. |
| 임대 | 지정된 시간 동안 파일에 조작을 수행할 클라이언트 호스트 권한을 부여하는 기능. 메타 데이터 서버는 각 클라이언트 호스트에게 임대를 부여합니다. 파일 작업을 계속 수행할 수 있도록 필요에 따라 임대를 갱신할 수 있습니다. |

入

| | |
|--------------|---|
| 자동화된 라이브러리 | 운영자의 간섭 없이 제거 가능한 매체 카트리지를 자동으로 로드 및 언로드하기 위해 설계된 로봇 제어 장치. 자동화된 라이브러리에는 하나 이상의 드라이브와 카트리지를 저장소 슬롯 및 드라이브로 이동하는 전송 장치가 포함됩니다. |
| 장치 로그 | 장치 문제 분석에 사용되는 장치별 오류 정보를 제공하는 구성 가능한 기능. |
| 장치 스캐너 | 수동으로 마운트되는 모든 제거 가능한 장치의 존재 유무를 정기적으로 모니터링하고 사용자 또는 기타 프로세스에 의해 요구될 수 있는 마운트된 카트리지의 존재 유무를 감지하는 소프트웨어. |
| 저장소 슬롯 | 카트리가 드라이브에서 사용되지 않을 때 저장되는 자동화된 라이브러리 내부의 위치. |
| 저장소 패밀리 세트 | 단일 디스크 패밀리 장치로 집합적으로 표현되는 디스크 세트. |
| 전역 명령 | 모든 파일 시스템에 적용되고 첫 번째 fs = 행 앞에 나타나는 아카이브 및 릴리스 명령. |
| 제거 가능한 매체 파일 | 자기 테이프 또는 광 디스크 카트리지와 같은 제거 가능한 매체 카트리지에서 직접 액세스할 수 있는 특수한 유형의 사용자 파일. 아카이브 및 스테이지 파일 데이터를 쓰는 데도 사용됩니다. |
| 지정 가능한 저장소 | Sun StorEdge QFS 또는 Sun StorEdge SAM-FS 파일 시스템을 통해 사용자가 참조하는 온라인, 근거리, 오프사이트 및 오프라인 저장소를 포함한 저장 공간 |
| 직접 I/O | 대형 블록이 정렬된 순차적 I/O에 사용된 속성. setfa(1) 명령의 -D 옵션은 직접 I/O 옵션입니다. 이 옵션은 파일 또는 디렉토리에 대해 직접 I/O 속성을 설정합니다. 디렉토리에 적용되면 직접 I/O 속성이 상속됩니다. |
| 직접 액세스 | 근거리 파일을 디스크 캐시로 가져올 필요 없이 아카이브 매체에서 바로 액세스할 수 있는 파일 속성(전혀 스테이지되지 않음). |
| 직접 연결 라이브러리 | SCSI 인터페이스를 사용하여 서버에 직접 연결된 자동화된 라이브러리. SCSI 연결 라이브러리는 Sun StorEdge SAM-FS 소프트웨어에 의해 직접 제어됩니다. |

ㄱ

- 카탈로그** 자동화된 라이브러리에서 VSN 레코드. 각 자동화된 라이브러리에는 하나의 카탈로그가 있고, 사이트에는 모든 자동화된 라이브러리에 대한 하나의 기록자가 있습니다.
- 카트리지** 테이프나 광 디스크와 같이 데이터 기록용 매체가 들어있는 물리적 엔티티. 광자기 카트리는 하나 이상의 볼륨이나 파티션을 포함할 수 있습니다. 하나의 매체, 볼륨 또는 미디어라고도 합니다.
- 커널** 기본적인 시스템 장치를 제공하는 중앙 제어 프로그램. UNIX 커널은 프로세스 작성 및 관리, 파일 시스템 액세스 기능 제공, 일반적인 보안 제공, 통신 장치 제공 등을 수행합니다.
- 클라이언트 서버** 한 사이트의 프로그램에서 다른 사이트의 프로그램에 요청을 보내고 응답을 기다리는 분산 시스템의 상호 작용 모델. 요청하는 프로그램을 클라이언트라고 합니다. 응답을 제공하는 프로그램을 서버라고 합니다.

ㄷ

- 타이머** 사용자가 소프트웨어 제한에 도달하는 시간부터 사용자에게 부여된 하드 제한 사이에 경과된 시간을 추적하는 할당량 소프트웨어.

도

| | |
|------------|--|
| 파일 시스템 | 파일 및 디렉토리의 계층적 모음. |
| 파일 시스템별 명령 | archiver.cmd 파일에서 전역 명령 다음에 오는 아카이버 및 릴리서 명령은 특정 파일 시스템에 따라 다르고 fs =로 시작됩니다. 파일 시스템별 명령은 다음 fs = 명령행이 오거나 파일의 끝에 도달할 때까지 적용됩니다. 여러 명령이 파일 시스템에 영향을 미칠 경우, 파일 시스템별 명령은 전역 명령보다 우선합니다. |
| 파티션 | 장치의 일부 또는 광자기 카트리지의 한 면. 파티션에는 블록이 하나만 포함될 수 있습니다. |
| 패밀리 세트 | 디스크 모음이나 자동화된 라이브러리 내의 드라이브와 같이 독립적인 물리적 장치의 그룹으로 표현되는 저장 장치. 또한 저장소 패밀리 세트를 참조하십시오. |
| 패밀리 장치 세트 | 패밀리 세트를 참조하십시오. |

ㅎ

| | |
|-------|--|
| 하드 제한 | 디스크 할당량에서 사용자가 초과할 수 없는 파일 시스템 자원, 블록 및 inode에 대한 최대 한도. |
| 할당량 | 사용자가 사용할 수 있는 시스템 자원의 양. |

색인

A

- access 아카이버 명령, 61
- ACSAPI 인터페이스, 4
- ACSLs 연결 라이브러리, 227
- ADIC/Grau 자동화된 라이브러리
작업, 216
- age_priority preview.cmd 명령, 136
- allsets 아카이브 세트, 35, 72
- archivemeta 아카이버 명령, 50
- archiver(1M) 명령, 46, 175
 - 예제, 98
 - 출력 예제, 43
- archiver.cmd 파일, 34, 96
 - access 및 -nftv 명령, 61
 - archivemeta 명령, 50
 - archmax 명령, 50, 72
 - bufsize 명령, 51, 73
 - drivemax, drivemin 및 drives 아카이브 요청
명령, 73
 - drives 명령, 52
 - endparams 명령, 71
 - examine 명령, 52
 - fillvsns 아카이브 요청 매개변수, 75
 - fs 명령, 59
 - ignore 명령, 155
 - interval 명령, 53
 - join path 매개변수, 77
 - lock 아카이브 요청 매개변수, 76
 - logfile 명령, 54
 - minsize 및 maxsize 명령, 62
 - name 명령, 63
 - norelease 명령, 69
 - notify 명령, 55
 - offline_copy 매개변수, 76
 - ovflmin 명령, 55
 - params 명령, 71
 - priority 매개변수, 83
 - recycle_dataquantity 명령, 152
 - recycle_hwm 명령, 152
 - recycle_ignore 명령, 152, 155
 - recycle_mailaddr 명령, 152
 - recycle_mingain 명령, 152
 - recycle_vsncount 명령, 152
 - release 명령, 68
 - release 및 stage 명령, 66
 - reserve 매개변수, 80
 - SAM-Remote 예제, 182
 - SAM-Remote를 사용한 리사이클 구성, 180
 - SAM-Remote에 대해 편집, 172
 - startage, startcount 및 startsize 매개변수, 85
 - tapenonstop 매개변수, 79
 - user 및 group 명령, 63
 - VSN 연관 명령, 86
 - vsnpools 매개변수, 88
 - vsns 및 endvsns 매개변수, 86
 - wait 명령, 58
 - 개요, 45
 - 구성원 복사 명령, 68
 - 다중 메타 데이터 복사본, 71

리사이클러 구성, 152
릴리스에서의 역할, 124
명령, 47, 49
명령 리사이클, 77, 148
세그먼트된 파일 스트라이프, 208
스테이지에서의 역할, 134
아카이브 세트 할당, 60
아카이브 연대, 70
예제, 48
자동으로 아카이브 해제, 70
작성, 46
전역 명령, 49
파일 시스템 명령, 59

archiver.sh(1M) 스크립트, 55
archmax 아카이버 명령, 50, 72
auditslot(1M) 명령, 17, 23

B

bufsize 스테이지 명령, 130
bufsize 아카이버 명령, 51, 73

C

chmed(1M) 명령, 19, 23, 150, 199, 201
cleandrive(1M) 명령, 22
crontab 항목, 리사이클러, 154

D

defaults.conf 파일
 exported_media 명령, 27, 30
 장치 로그 활성화, 205
 직접 연결, 27, 30
devlog 명령, 205
devlog 파일, 204
diskvols.conf 파일, 90
display_all_candidates 릴리서 명령, 121
-drivemax 아카이버 명령, 73
-drivemin 아카이버 명령, 73
drives 아카이버 명령, 52

-drives 아카이버 세트 매개변수 명령, 73
DZC-8000S 인터페이스, 4

E

endparams 아카이버 명령, 71
endvsnpools 아카이버 명령, 88
examine 아카이버 명령, 52
export(1M) 명령, 222
exported_media 명령, 27

F

File System Manager
 개요, 5
 계정 작성, 6
 원격 서버 관리, 9
-fillvsns 아카이브 요청 매개변수, 75
fs 릴리서 명령, 121
fs 아카이버 명령, 59
Fujitsu LMF 자동화된 라이브러리
 작업, 218

G

-group 아카이버 명령, 63

H

hlwm_priority preview.cmd 파일 명령, 137
-hwm 리사이클러 명령, 150
hwm_archive 마운트 옵션, 54
hwm_priority preview.cmd 파일 명령, 137

I

IBM 3494 자동화된 라이브러리
 작업, 221
IBM 3584 자동화된 라이브러리
 작업, 220

클리닝, 220
파티션, 220
idle 명령, 13
ignore 리사이클러 명령, 151, 155
import(1M), 20, 25, 28, 216, 218, 221, 223, 226, 228
interval 아카이버 명령, 53

J

-join path 아카이버 명령, 77

L

lhwm_priority preview.cmd 파일 명령, 137
list_size 릴리서 명령, 124
lmcpd 인터페이스, 4
load_notify.sh(1M) 스크립트, 30
-lock 아카이버 명령, 76
log_rotate.sh(1M) 스크립트, 213
logfile 리사이클러 명령, 146
logfile 릴리서 명령, 122
logfile 스테이지 명령, 131
logfile 아카이버 명령, 54
lwm_priority preview.cmd 파일 명령, 137

M

-mail 리사이클러 명령, 151
maxactive 스테이지 명령, 133
-maxsize 아카이버 명령, 62
mcf 파일, 4
 SAM-Remote 구성, 161
 라이브러리 기록자, 26
min_residence_age 릴리서 명령, 122
-mingain 리사이클러 명령, 151
-minsize 아카이버 명령, 62
mount(1M) 명령
 부분 릴리스 및 스테이지 옵션, 114
move(1M) 명령, 223, 225

N

-name 아카이버 명령, 63
NFS 파일 공유, 159
-nftv 아카이버 명령, 61
no_archive 아카이브 세트, 35, 61
no_recycle 리사이클러 명령, 146, 183
no_release 릴리서 명령, 121
no-data VSN, 197
-norelease 아카이버 명령, 69
notify 아카이버 명령, 55

O

-o maxpartial 마운트 옵션, 114
-o partial 마운트 옵션, 114
-o partial_stage 마운트 옵션, 114
odlabel(1M) 명령, 17, 198, 200, 201, 207
-offline_copy 아카이버 명령, 76
ovflmin 아카이버 명령, 55

P

params 아카이버 명령, 71
partially full VSN, 198
pkginfo(1M) 명령, 164
-pool 아카이버 명령, 86
preview.cmd 파일, 135
 age_priority 명령, 136
 hlwm_priority 명령, 137
 hwm_priority 명령, 137
 lhwm_priority 명령, 137
 lwm_priority 명령, 137
 vsn_priority 명령, 136
 명령, 135
 우선 순위 설정, 139
-priority 아카이버 명령, 83

R

rearch_no_release 릴리스 명령, 123
-recycle_dataquantity 아카이버 명령, 152
-recycle_hwm 아카이버 명령, 152, 181
-recycle_ignore 아카이버 명령, 152, 155, 180
-recycle_mailaddr 아카이버 명령, 152
-recycle_mingain 아카이버 명령, 152, 182
recycle_minopbs 백분율 리사이클러 명령, 92
-recycle_vsnccount 아카이버 명령, 152, 182
recycler.cmd 파일
 -hwm 명령, 150
 ignore 명령, 151, 155
 logfile 명령, 146
 -mail 명령, 151
 -mingain 명령, 151
 no_recycle 명령, 146
 SAM-Remote 사용, 176
 SAM-Remote를 위해 구성, 182, 183
 라이브러리 명령, 147
 예제, 150
 작성, 149
recycler.sh 스크립트, 155, 184
release 및 norelease 명령, 함께 사용, 69
-release 아카이버 명령, 66, 68
release(1) 명령, 111
 부분 릴리스, 117
releaser.cmd 파일, 118, 125
 display_all_candidates 명령, 121
 fs 명령, 121
 list_size 명령, 124
 logfile 명령, 122
 min_residence_age 명령, 122
 no_release 명령, 121
 rearch_no_release 명령, 123
 weight_age 명령, 119
 weight_age_access 명령, 119
 weight_age_modify 명령, 119
 weight_age_residence 명령, 119
 weight_size 명령, 120
 파일 연대 명령, 118
request(1) 명령, 148, 206
 인수, 207
-reserve 아카이버 명령, 80

S

sam_release(3) 라이브러리 루틴, 117
sam-amld 데몬, 135
sam-archiverd 데몬, 34, 39 - 42
sam-arcopy 프로세스, 34
 로그 파일, 43
sam-arfind 프로세스, 34, 37
 로그 파일, 43
samcmd(1M) 명령, 13
 idle 옵션, 31, 166
 off 옵션, 14
 on 옵션, 13
 감사 옵션, 18
 로드 옵션, 14
 언로드 옵션, 15, 29
samd(1M) 명령, 13
 start 옵션, 12, 172
 stop 옵션, 166
samexport(1M) 명령, 25, 28, 217, 219, 224, 226, 228
samfsdump(1M) 명령, 97
sam-genericd 데몬, 4
sam-ibm3494d 데몬, 4
sam-recycler(1M) 명령, 144, 148, 153, 184, 188, 199, 200, 201
SAM-Remote
 archiver.cmd 파일을 편집하여 리사이클 구성, 180
 mcf 파일 선택, 166
 recycler.cmd 파일 편집, 182
 samu(1M) R 디스플레이, 174
 가상 장치, 161
 개요, 158
 구성, 163
 구성 예제, 163
 기술적 개요, 160
 라이브러리 카탈로그, 162
 리사이클, 176
 리사이클 구성, 179
 리사이클 구성(방법 2), 200
 리사이클러 서버 구성, 177
 리사이클러 예약, 198
 리사이클러 클라이언트 구성, 179
 리사이클을 위한 명령, 181

- 서버 구성 개요, 161
- 서버 구성 파일, 169
- 설치, 163
- 아카이브, 162
- 아카이브 활성화, 172
- 요구 사항, 159
- 제한 사항, 159
- 카탈로그, 174
- 클라이언트 구성 개요, 161
- 클라이언트 구성 파일, 168
- 클라이언트 및 서버 상호작용, 162
- SAM-Remote로 아카이브, 162, 172
- sam-robotsd 데몬, 4
- sam-serverd 데몬, 162
- samset(1M) 명령
 - 장치 로그 활성화, 205
- sam-sonyd 데몬, 4
- sam-stkd 데몬, 4
- samu(1M)
 - arrun 명령, 199
 - R 디스플레이, 174
 - s 디스플레이, 173
 - v 디스플레이, 175
- SEF, 209
 - sysevent 처리기, 214
 - 로그 파일, 213
 - 보고서 출력, 210
- sefdata 파일, 210
- sefreport(1M) 명령, 209
 - 옵션, 210
- segment(1) 명령, 208
- showqueue(1M) command, 37
- showrev(1M) 명령, 165
- Sony 8400 PetaSite 자동화된 라이브러리
 - 작업, 222
- Sony 네트워크 연결 자동화된 라이브러리
 - 작업, 225
- stage 아카이버 명령, 66
- stager.cmd 파일, 127
 - bufsize 명령, 130
 - drives 명령, 129
 - logfile 명령, 131

- maxactive 명령, 133
 - 예제, 134
 - 작성, 128
- startage 아카이버 명령, 85
- startcount 아카이버 명령, 85
- startsize 아카이버 명령, 85
- StorageTek ACSLS 연결 자동화된 라이브러리
 - 작업, 227
- Sun SAM-Remote로 리사이클, 176
- sysevent 기능, 214
- syseventadm(1M) 명령, 214
- syseventd(1M) 파일, 214

T

- tapealert(1M)
 - SEF 사용, 209
- tapeclean 설정, 22
- tapenonstop 아카이버 명령, 79
- tplabel(1M) 명령, 16, 198, 200, 201, 207

U

- user 아카이버 명령, 63

V

- VSN
 - 연관 명령, 86
 - 일반 표현식 사용, 87
 - 최소 리사이클 이득, 151
 - 풀 명령, 88
 - 풀, 예제, 107
- vsn_priority preview.cmd 명령, 136
- vsnpools 아카이버 명령, 88

W

- wait 아카이버 명령, 58
- weight_age 릴리서 명령, 119

weight_age_access 릴리서 명령, 119
weight_age_modify 릴리서 명령, 119
weight_age_residence 릴리서 명령, 119
weight_size 릴리서 명령, 120
wm_priority_preview.cmd 파일 명령, 137

ㄱ

감사
 볼륨, 17
 자동화된 라이브러리, 18
광자기 장치, 자동화된 라이브러리 참조
기록자, 26
기본값
 아카이버, 34
기술 지원, xxii

ㄴ

데몬
 sam-amld, 135
 sam-archiverd, 39
 samarchiverd, 34
 sam-genericd, 4
 sam-ibm3494d, 4
 sam-robotd, 4
 sam-serverd, 162
 sam-sonyd, 4
 sam-stkd, 4
 자동화된 라이브러리 데몬, 4
독립형 드라이브
 매체 로딩, 31
드라이브 스테이지 명령, 129
드라이브, 클리닝, 19
디스크 아카이브, 89
 구성, 91
 명령, 91
 예제, 93
 활성화, 92
디스크 캐시
 릴리스 우선 순위, 2

ㄷ

라이브러리 기록자, 26
라이브러리 리사이클러 명령, 147
라이브러리 카탈로그
 개요, 25
 보기, 31
라이센싱
 일반 정보, xxii
로그 감지 페이지, 209
로그 파일
 SEF 로그 파일, 209
 SEF 로그 파일 관리, 213
 리사이클러, 184, 188, 196
 리사이클러 오류 메시지, 153
 릴리서, 122
 백업, 54, 96
 스테이지, 131
 아카이버, 43, 54
 장치 로그, 203
 장치 로그 활성화, 205
로드 통지, 활성화, 30
로봇, 자동화된 라이브러리 참조
리사이클러
 archiver.cmd 파일 편집, 152
 chmed(1M) 명령 강제, 150
 crontab 항목, 154
 recycler.cmd 파일 예제, 150
 recycler.sh 스크립트, 155
 개요, 3, 143
 구성, 148
 디스크 아카이브 복사본, 145
 디스크 아카이브 재아카이브, 92
 라이브러리 무시, 151
 로그 파일 지정, 146
 리사이클 금지, 146
 메일 통지 옵션, 151
 명령, 145
 방법, 144
 자동화된 라이브러리에 대한 리사이클 지정, 147
 작동 원리, 145
 최고 워터마크 명령, 150
 최소 VSN 이득 명령, 151

리사이클러 로그 파일, 184, 188, 196
no-data VSN, 197
partially full VSN, 198

릴리서

archiver.cmd 파일 역할, 124
fs 명령, 121
priority, 113
가중치, 114
개요, 2, 111, 112
구성, 125
대상 정의, 113
로그 파일, 122
릴리스 우선 순위 명령, 118
명령, 118
명령 파일, 118
부분 릴리스, 111, 114
부분 릴리스 옵션, 116
부분 릴리스, 사용자 옵션, 117
수동 동작, 126
작동 원리, 112
파일 연대, 113

□

만료된 데이터, 정의됨, 144

매체

라이브러리, 자동화된 라이브러리 참조
로딩, 14
언로딩, 15
오류, 23
이동, 25

매체 내보내기, 개요, 25

매체 로딩, 14

수동으로 로드된 드라이브, 31

매체 언로드, 15

메시지 파일, 153

메타 데이터 복사본, 71

명령

아카이브, 49

명령 리사이클, 77

미리보기 대기열, 97

미리보기 요청

VSN별로 우선 순위 판별, 136

계획, 138

구성 예제, 139

연대별로 우선 순위 판별, 136

우선 순위 계산, 138

우선 순위 지정, 135

워터마크 명령, 137

최고 및 최저 워터마크로 우선 순위 판별, 137

미리보기 요청에 대한 VSN 우선 순위, 136

ㅁ

마코드

클리닝 카트리지에 대한, 20

볼륨 오버플로

file, 206

ovflmin 아카이버 명령, 55

예제, 56

부분 릴리스, 111

개요, 114

사용자 옵션, 117

ㅅ

사용하지 않는 공간, 정의됨, 144

설명서, xx

세그먼트된 파일, 208

아카이브, 208

소프트웨어

설명서, xx

스테이지

개요, 2, 127

드라이브 수 지정, 129

로그 작업, 131

로그 파일 필드, 132

명령, 127

미리보기 대기열, 135

부분 스테이지, 114

스테이지 요청 실행, 139

스테이지 버퍼 크기 설정, 130

스테이지 요청 수 설정, 133

스테이지의 아카이브 역할, 134
오류 처리, 3
정의, 127
스테이지 요청 처리 오류, 3
시스템 오류 기능, SEF 참조

O

아카이버

allsets 아카이브 세트, 72
archive sets, 35
archiver.cmd에 파일 시스템 지정, 59
-archmax 매개변수, 41
-drivemin 매개변수, 41
-drives 매개변수, 41
-fillvsns 매개변수, 41
-join 매개변수, 39
-ovflmin 매개변수, 41
-reserve 매개변수, 39
-sort 및 -rsort 매개변수, 39
VSN 연결 명령, 86
VSN 풀, 88
개요, 2
기본값, 34
데몬, 34
디스크 아카이브, 89
디스크 아카이브 구성, 91
디스크 아카이브 명령, 91
디스크 아카이브 활성화, 92
로그 파일, 43
로그 파일 예제, 44
명령, 47, 49
미리보기 대기열, 97, 135
복사 정의 명령, 68
블록 예약, 80
블록 오버플로우 제어, 55
사용되는 드라이브 수 제어, 52
세그먼트된 파일, 208
스캔된 아카이브, 38
스테이지에서의 역할, 134
아카이버 버퍼 크기 설정, 51, 73
아카이버 시작 지연, 58
아카이브 간격 정의, 34

아카이브 간격 지정, 53
아카이브 로그 파일 지정, 54
아카이브 막기, 61
아카이브 매체 정의, 1, 33
아카이브 버퍼 잠금 지정, 76
아카이브 세트 구성원, 60
아카이브 세트 구성원 충돌, 67
아카이브 세트 매개변수, 39
아카이브 세트 프로세싱 명령, 71
아카이브 스캔 제어, 52
아카이브 연대 결정, 78
아카이브 연대 설정, 70
아카이브 연대 정의, 34
아카이브 예약, 85
아카이브 요청, 39
아카이브 요청 실행, 140
아카이브 요청 아카이브, 42
아카이브 요청 예약, 40
아카이브 요청에 대한 드라이브 수 지정, 73
아카이브 우선 순위, 36
아카이브 파일의 크기 제어, 72
아카이브 해제 제어, 78
아카이브할 파일 식별, 37
연관 아카이브, 77
연속 아카이브, 38, 52
예약된 VSN, 82
예제, 98
우선 순위 설정, 83
이벤트 통지 스크립트 이름 바꾸기, 55
일반 표현식 사용, 63
자동 아카이브 해제 설정, 70
작동 원리, 33
작업 개요, 36
정의, 33
지침, 96
파일 시스템 데이터 복사본 지정, 71
파일 크기 제어, 50

아카이브 로그

백업, 96

아카이브 세트

path, 60
검색 기준, 60
구성원 복사, 68

- 이름, 60
- 파일 속성, 60
- 아카이브 요청, 39
- 예약, 40
- 아카이브 요청 파일, 37
- 아카이브 해제, 70, 78
- 연관 아카이브, 77
- 연속 아카이브, 52
- 오류 메시지, 리사이클러에 대한, 153
- 요청 파일, 제거 가능 매체 파일 참조
- 용량, 정의됨, 144
- 위터마크 미리보기 요청 명령, 137
- 일반 표현식, 63

ㄸ

- 자동 클리닝, 22
- 자동화된 라이브러리
 - ADIC/Grau, 216
 - Fujitsu LMF, 218
 - IBM 3494, 221
 - IBM 3584, 220
 - SCSI 연결, 자동화된 라이브러리 참조, 직접 연결
 - Sony 8400 PetaSite, 222
 - Sony 네트워크 연결, 225
 - StorageTek ACSLS 연결, 227
 - 가져오기 및 내보내기, 27
 - 감사, 18
 - 기록자, 26
 - 끄기, 14
 - 네트워크 연결, 3
 - 데몬, 4
 - 리사이클 매개변수 지정, 147
 - 업체별로 고유한 절차, 215
 - 작업, 25
 - 정의, 11
 - 직접 연결, 3
 - 카탈로그, 25
 - 켜기, 13
 - 클리닝, 19

- 장치 로그, 203
- 사용할 시기, 204
- 이벤트, 205
- 활성화, 205
- 재아카이브, 정의됨, 145
- 제거 가능 매체
 - 시작, 12
 - 중지, 13
 - 파일, 206
- 직접 연결, 27

ㅌ

- 최고 위터마크, 112
- preview.cmd 파일 명령, 137
- 리사이클러 사용, 150
- 최저 위터마크
- preview.cmd 파일 명령, 137

ㅋ

- 카탈로그, 개요, 25
- 카트리지
 - 가져오기, 28, 29
 - 가져오기 및 내보내기, 25
 - 내보내기, 28, 29
 - 레이블 지정, 16
 - 로딩, 14, 31
 - 언로딩, 15, 31
 - 제거, 24
 - 클리닝, 19
- 카트리지에 레이블 지정, 16
- 클리닝 주기, 재설정, 19
- 클리닝 카트리지, 19
- 클리닝 테이프 드라이브, 19

ㅍ

- 테이프 저장 장치, 자동화된 라이브러리 참조

표

파일 시스템

개요, 2

파일, 속성 설정, 66

편지함, 27

ㅎ

현재 데이터, 정의됨, 144